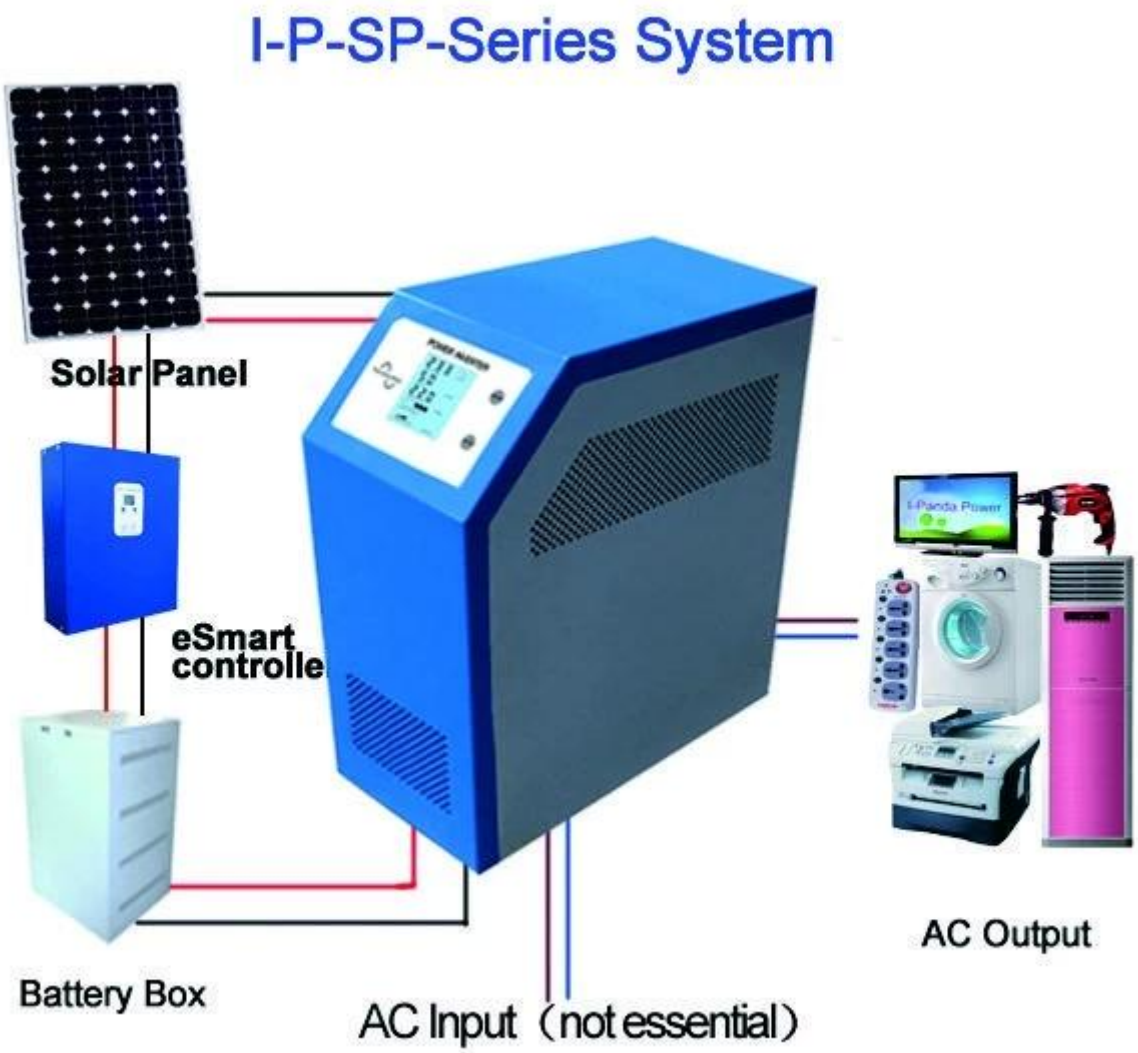

مخطط اتصال

I-P-SP-Series System
Solar Panel
eSmart controlle
Battery Box
AC Input（not essential）
AC Output
I-Panda Power

تطبيق

للأغراض الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها UPS .1 احتياطية نظام

2. قوة متحركة وقوة الاستعداد للمناطق التي هي عدم وجود فائدة .

3. خارج الشبكة الشمسية & أمبير ، الرياح نظام الطاقة

ملامح

1. نقي الناتج موجة جيبية، السلطة الكاملة

2. إدارة وحدة المعالجة المركزية والسيطرة، تصميم وحدات

3. بتقنية الكريستال السائل، ويمكن عرض مرئي معايير مختلفة

4. تصميم متعددة الوظائف، يمكن أن يحدد مجموعة متنوعة من طريقة العمل

.5 [illegible]

.6 [illegible]

.7 [illegible] (5 [illegible])

.8 [illegible]

9. CE / EMC / [illegible] / [illegible]

.10 [illegible]

[illegible]

معلمة		15KVA
تصنيف الانتاج قدرة		10000W
ذروة السلطة		20000W
بطارية الجهد (DC)		96V / 192V (اختياري)
حجم W × D × H (مم)		420 * 260 * 605
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		440 * 280 * 625
(الوزن الصافي (كغم		85
(الوزن الإجمالي (كغم		95
عام معلمة		
طريقة العمل	1	فائدة أولا، الاستعداد للبطارية
(إعداد)	2	وضع السكون، لا فائدة، وتحميل السلطة لأعلى من 5٪ من قوة التصويت، بدء العمل تلقائيا
	3	بطارية أولا، والمرافق الاستعداد
الإدخال AC	الجهد	220V ± 35٪ 110 أوV + 35٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 3٪ 60 أوHz ± 3٪ (اختياري)
الناتج AC	الجهد	220V ± 3٪ 230 أوV ± 3 240 أوV ± 3٪ 100 أوV ± 3٪
		110 أوV ± 3٪ (اختياري)
	تردد	50HZ 60 أوHz ± 0.5 ± 0.5 (اختياري)
شحن البطارية	المسؤول AC تيار	0 ~ 15A
	تهمة الوقت	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	بطارية حماية	الكشف التلقائي، شحن والتفريغ الحماية، وإدارة ذكية
عرض	عرض الوضع	LCD
	عرض معلومات	الجهد المدخلات والمخرجات الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، وحالة الحمل، مركز المعلومات
خرج الموجة نوع		نقي الناتج موجة جيبية، تشويه الموجي rate≤3
الزائد القدرة		> 120٪ 1 10 ٪130 <،Sدقيقة
قوة استهلاك	وضع النوم	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
تحويل كفاءة		80٪ ~ 90٪
نقل الوقت		<5MS (AC إلى DC / DC لAC)
حماية		الزائد الإخراج، ماس كهربائى، ومدخلات ذات الجهد العالي، ومدخلات ذات الجهد المنخفض، اسخن

بيئة	درجة الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃
	رطوبة	10٪ ~ 90٪
	ارتفاع	≤4000m

صور المنتجات

POWER INVERTER

POWER INVERTER

RS232
WARNING
AC INPUT
AC OUTPUT 220V