مقدمة

سلسلة هو تصميم الوحدة. لديها مزايا عالية الكفاءة تحويل، وانخفاض I-P-HPC MPPT العاكس موجة جيبية نقية مع المدمج في تحكم استهلاك الطاقة وقوية القدرة على حمل حمولة. مع التحكم الذكي، يمكن للمستخدمين تعيين طريقة الشحن، (المساعدة كقوة أو وضع الأول، توقيت انعكاس الوضع ووضع أداة توقيت، على / قبالة الوضع. وهو واحد من المتقدمين AC DC تكميلية) وضع أول الهجين العاكس وأمبير. تحكم في العالم.

تطبيق

1.Off الشبكة نظام الطاقة الشمسية
2.الطاقة الشمسية وفائدة نظام الطاقة التكميلي

عرض LCD

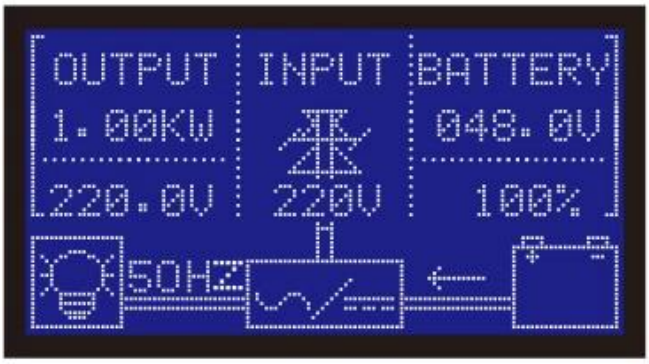

المعلمات

المعلمة ونبسب؛ & نبسب؛ ونبسب؛ نموذج		1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
تصنيف انتاج الطاقة		1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
قمة الطاقة		2000W	3000W	4000W	6000W	8000W	10000W
البطارية ((بطارية الرصاص الحمضية		24V	24V / 48V (اختياري)			48V	
اتهام معلمة							
(الوضع تهمة (الإعداد		تهمة PV					
		تهمة PV + تهمة فائدة					
MPPT المراقب المالي للطاقة الشمسية	الجهد	24V	24V / 48V			48V	
	التيار	20A	25A	30A	40A	40A	40A
	ماكس PV المدخلات الجهد	100V					
	المسؤول PV الكفاءة	95٪ ~ 99٪					
	ماكس PV مدخلات الطاقة	568W	24V: 710W	24V: 852W	24V: 1136W	2272W	2272W
			48V1420W	48V: 1704W	48V: 2272W		
فائدة	المسؤول AC الحالي	0 ~ 15A					
	الوضع تهمة	3 مرحلة الشحن					
المعلمة انقلاب							
الإخراج AC	الجهد	220V ± 3٪ 230 أو V ± 3 240 أو V ± 3٪ 100 أو V ± 3٪ (اختياري) 110 أو V ± 3٪					
	تردد	50HZ ± 0.5 60 أو HZ ± 0.5 (اختياري)					
موجة الانتاج نوع		THD≤3 نقية الناتج موجة جيبية، مجموع متناسق تشويه					
الزائد القدرة		10S 130٪، GT وجيكا طن؛ 120٪ 1 دقيقة، و					
استهلاك الطاقة ((تحت وضع العمل العادي		0.4A	24V: 0.5A	24V: 0.7A	24V: 0.7A	0.6A	0.65A
			48V: 0.4A	48V: 0.45A	48V: 0.5A		
استهلاك الطاقة ((تحت وضع السكون		1-6W					
العاكس كفاءة التحويل		85٪ ~ 92٪					
الوضع فائدة							
الإدخال AC	الجهد	220V ± 35٪ 110 أو V + 35٪ (اختياري)					
	تردد	نفس تردد الأداة المساعدة					
الإخراج AC	الجهد	220V ± 5٪ 110 أو V + 5٪ (اختياري)					
	تردد	نفس تردد الأداة المساعدة					
القدرة الزائد		10S 130٪، GT وجيكا طن؛ 120٪ 1 دقيقة، و					

أول أولا) الأولوية DC أو AC)							
(الناتج (الإعداد UPS		الاستعداد DC، أولا AC					
		الاستعداد AC، أولا DC					
التبديل التوقيت		و LT. 5MS (AC لDC / DC إلى AC)					
السلطة في ((الإعداد		التي وضعتها المستخدمين					
		تلقائيا AC توقيت / إيقاف الإخراج					
عام معلمة							
عرض	طريقة العرض	LCD LED +					
	معلومات الشاشة	مدخلات الجهد، خرج الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، حالة الحمل، مركز المعلومات					
الحماية		الزائد، ماس كهربائى، ومدخلات ذات الجهد العالي، ومدخلات ذات الجهد المنخفض، اسخن					
البيئة	درجات الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃					
	الرطوبة	10٪ ~ 90٪					
	ارتفاع	≤4000m					
حجم W × D × H (مم)		438 * 208 * 413				450 * 246 * 468	
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		520 * 310 * 460				540 * 300 * 518	
(الوزن الصافي (كلغ		15	17	19	25	34	35
(الوزن الإجمالي (كجم		16	18	20	27	40	41

□□□□

1.Easy Jinstall.To تكوين النظام الشمسي، يحتاج المستخدمون فقط لتوصيله مع الألواح الشمسية والبطاريات
2 إدارة.CPU، شاشة، تصميم وحدات، التحكم الذكي LCD
3.Built في تحكم MPPT، ارتفاع كفاءة الشحن
4.Low استهلاك الطاقة، وكفاءة تحويل عالية
5.Intellectual، متعددة الوظائف، انها مريحة للمستخدمين الاستفادة الكاملة من الطاقة الشمسية في الوضع مختلفا
6. اتصال البطارية الخارجي، انها مريحة للمستخدمين لتوسيع احتياطية الوقت السلطة
7.Strong تحمل حمولة القدرة، انخفاض معدل الفشل، وسهلة الصيانة والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، فإنه يمكن أن تستمر 5 سنوات على الأقل)
8.Perfect الحماية: حماية الجهد المنخفض، حماية عالية الجهد، وعلى حماية درجة الحرارة، دائرة قصر الحماية، حماية الزائد
9.CE / EMC / لفد / بنفايات الموافقات
10.Two سنة الضمان والدعم التقني مدى الحياة

وظيفة

1 وظيفة.Charging
هناك وسائط 2 كما هو مبين رفع الصوت عاليا:
1.1 PV وضع فقط: عندما PV وفائدة على حد سواء متصلة العاكس، وإلا فإن PV شحن البطارية في حين أن فائدة تقم بشحن البطارية.
1.2 PV + وضع الهجين AC: عندما PV وفائدة على حد سواء متصلة العاكس، على حد سواء وفائدة شحن البطارية.

2.Utility وظيفة UPS السلطة التكميلية
هناك 2 أنواع من وسائط تكميلية، كما هو موضح ورفع الصوت عاليا:
2.1 AC أولا، DC وضع الاستعداد UPS

عندما يتم توصيل المرافق والبطارية إلى العاكس، وسوف أداة توفير الطاقة إلى الأحمال تفضيلي. عندما يتم قطع فائدة قبالة، سوف تستمر البطارية تلقائيا لتوفير الطاقة إلى الأحمال.

الخطوات هي كما يلي:
الخطوة 1: عندما فائدة السلطة هي المتاحة، وسوف تدفع الأحمال مباشرة بعد ونبسب؛ الجهد الذي استقرت وشحن البطاريات في نفس الوقت.
الخطوة 2: عندما يتم قطع التيار الكهربائي انقطع فجأة فائدة، فإن العاكس تحويل العاصمة إلى تيار متردد تلقائيا لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي داخل 5 IMS.
الخطوة 3: عندما فائدة السلطة هي متوفرة مرة أخرى، فإنه سيتم تحويل تلقائيا إلى فائدة إمداد الطاقة إلى الأحمال وشحن البطاريات في

نفس الوقت.

3 وظيفة.Timing

هناك 2 أنواع من وضع توقيت:
3.1 تشغيل / إيقاف الوضع: يمكن للمستخدمين تعيين وقت محدد لتشغيل / إيقاف إخراج العاكس.
3.2 طريقة العمل: بطارية أو واسطة للتحويل المرافق. يمكن للمستخدمين تعيين وقت محدد عند استخدام البطارية أو فائدة توريد الطاقة (مناسبة للمناطق حيث يتم احتساب رسوم الكهرباء بشكل مختلف في فترة مختلفة)

4.Recording / وظيفة التدقيق
4.1 العاكس خطأ التحقق: يمكن للمستخدمين التحقق من معلومات خطأ العاكس
4.2 وقت التفريغ التحقق: يمكن للمستخدمين التحقق من وقت التفريغ للبطارية
يمكن تعيين المعلمة "اختيارية" وفقا لمتطلبات العملاء
ما سبق هو المعلمة لدينا معيار. قابلة للتغيير دون إشعار مسبق.
OEM ODM ونحن نقدم الدعم الفني وخدمة D أمبير الخاصة. فريق & R لدينا المهنية العاكس وحدة تحكم