مخطط اتصال

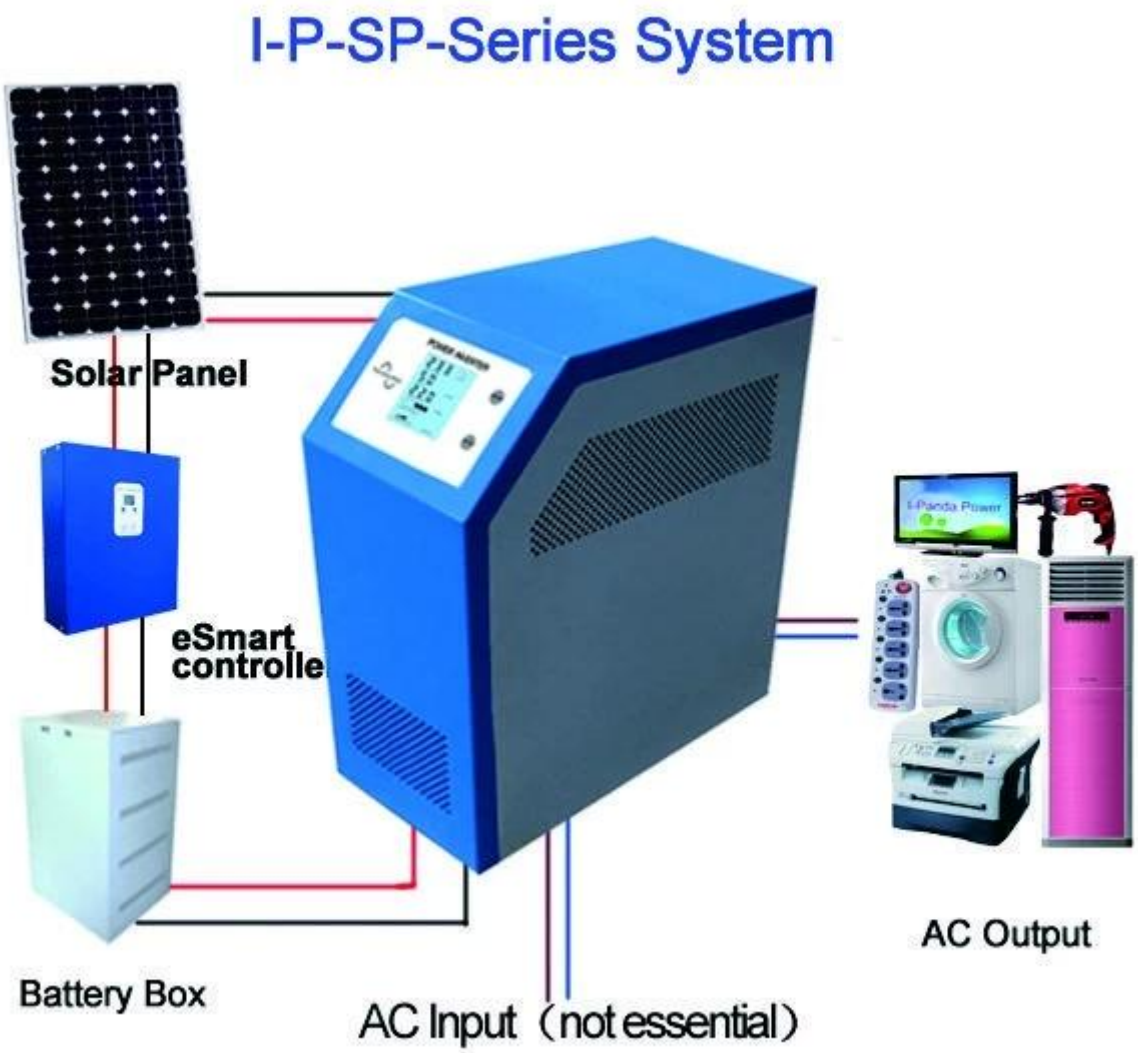

وظيفة

1. وظيفة AVR

2. وظيفة المسؤول AC

3. وضع عكس

1) وضع انعكاس عادي

2) وضع النوم

4 وظيفة.UPS

1) وضع النسخ الاحتياطي DC ،أولا AC

2) النسخ الاحتياطي AC أولا، وضع DC

الميزات

1. محض الناتج موجة جيبية، السلطة الكاملة

2. إدارة وحدة المعالجة المركزية والسيطرة، تصميم وحدات

3. عرض LCD، ويمكن عرض مرئي معايير مختلفة

4. تصميم متعددة الوظائف، يمكن أن يحدد مجموعة متنوعة من طريقة العمل

5. اتصال البطارية الخارجي، ومريحة لتوسيع استخدام الوقت واحتياطية الوقت السلطة؛ يمكن للمستخدم الاتصال والعديد من البطاريات حسب الحاجة

6. مع تحميل سوبر تقل قدرة والحمولة العالية، هذه السلسلة من العاكسون لا يمكن أن تدفع فقط تحميل المقاومة. ولكن أيضا أنواع مختلفة من حثي الأحمال، مثل السيارات، وتكييف الهواء، والمثقاب الكهربائي، مصباح الفلورسنت، مصباح الغاز، وما يمكن أن تدفع ما يقرب من أي من أنواع الحمل

7. انخفاض التردد تصميم الدوائر، واستقرار النظام الجيد، وانخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، فإنه قد يكون ما دام 5 سنوات)

8. حماية كاملة: حماية الجهد المنخفض، أكثر من حماية الجهد، الحماية من الحرارة الزائدة، وحماية ماس كهربائى، والزائدة الحماية؛ تنبيه إنذار

9. CE / EMC / LVD / بنفايات الموافقات

10. ضمان سنتين، الدعم الفني مدى الحياة

المعلمة الفنية

نموذج المعلمة	500VA	700VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	4000VA

تصنيف انتاج الطاقة	350W	500W	700W	1000W	1500W	2000W	3000W
ذروة السلطة	700W	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	6000W
بطارية الجهد (DC)	12V / 24V (اختياري)		24V		24V / 48V / 96V (اختياري)		
حجم W × D × H (مم)	335 * 165 * 375				350 * 220 * 460		
التعبئة الحجم W × D × H (مم)	355 * 185 * 395				370 * 240 * 480		
الوزن الصافي (كلغ)	7	8	12	14	20	23	29
الوزن الإجمالي (كجم)	8	9	13	16	22	25	31
نموذج المعلمة	5000VA	6000VA	7000VA	10KVA	15kVA	20KVA	30KVA
تصنيف انتاج الطاقة	3500W	4000W	5000W	7000W	10000W	15000W	20000W
ذروة السلطة	7000W	8000W	10000W	14000W	20000W	30000W	40000W
بطارية الجهد (DC)	48V / 96V / 192V (اختياري)			96V / 192 (اختياري)		192V	
حجم W × D × H (مم)	420 * 260 * 605					420 * 280 * 625	
التعبئة الحجم W × D × H (مم)	440 * 280 * 625					440 * 300 * 645	
الوزن الصافي (كلغ)	31	50	50	55	85	105	125
الوزن الإجمالي (كجم)	33	55	60	65	95	115	135
عام معلمة							

طريقة العمل	1	أولا) وضع الاستعداد البطارية AC) فائدة أولا
(إعداد)	2	وضع السكون، لا فائدة، تحميل ل قوة أعلى من 5٪ من العاكس تقييما انتاج الطاقة، فإنه سيتم البدء في العمل تلقائيا
	3	UPS أولا) فائدة وضع الاستعداد DC) البطارية الأولى
الإدخال AC	الجهد االكهربى	220V ± 35٪ 110 أوV + 35٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 3٪ 60 أوHz ± 3٪ (اختياري)
الناتج AC	الجهد االكهربى	220V ± 3٪ 230 أوV ± 3 240 أوV ± 3٪ 100 أوV ± 3٪ 110 أوV ± 3٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 0.5 60 أوHz ± 0.5 (اختياري)
شحن البطارية	AC المسؤول الحالي	0 ~ 15A
	تهمة الوقت	تعتمد على قدرة البطارية و كمية
	حماية البطارية	الكشف التلقائي، شحن و حماية التفريغ، إدارة ذكية
عرض	طريقة العرض	LCD
	معلومات الشاشة	إدخال التيار الكهربائي، خرج الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، وحالة الحمل، ومعلومات الحالة
خرج الموجة نوع		THD≤3 محض الناتج موجة جيبية، إجمالي متناسق تشويه
القدرة الزائد		> 120٪ 1 10 ٪130 <،دقيقةS
استهلاك الطاقة	وضع السكون	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
كفاءة التحويل		80٪ ~ 90٪
نقل الوقت		
حماية		الزائد، دائرة قصر، وارتفاع جهد الدخل، وانخفاض مساهمة الجهد أو ارتفاع درجة حرارة

بيئة	درجة الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃
	رطوبة	10٪ ~ 90٪
	ارتفاع	≤4000m

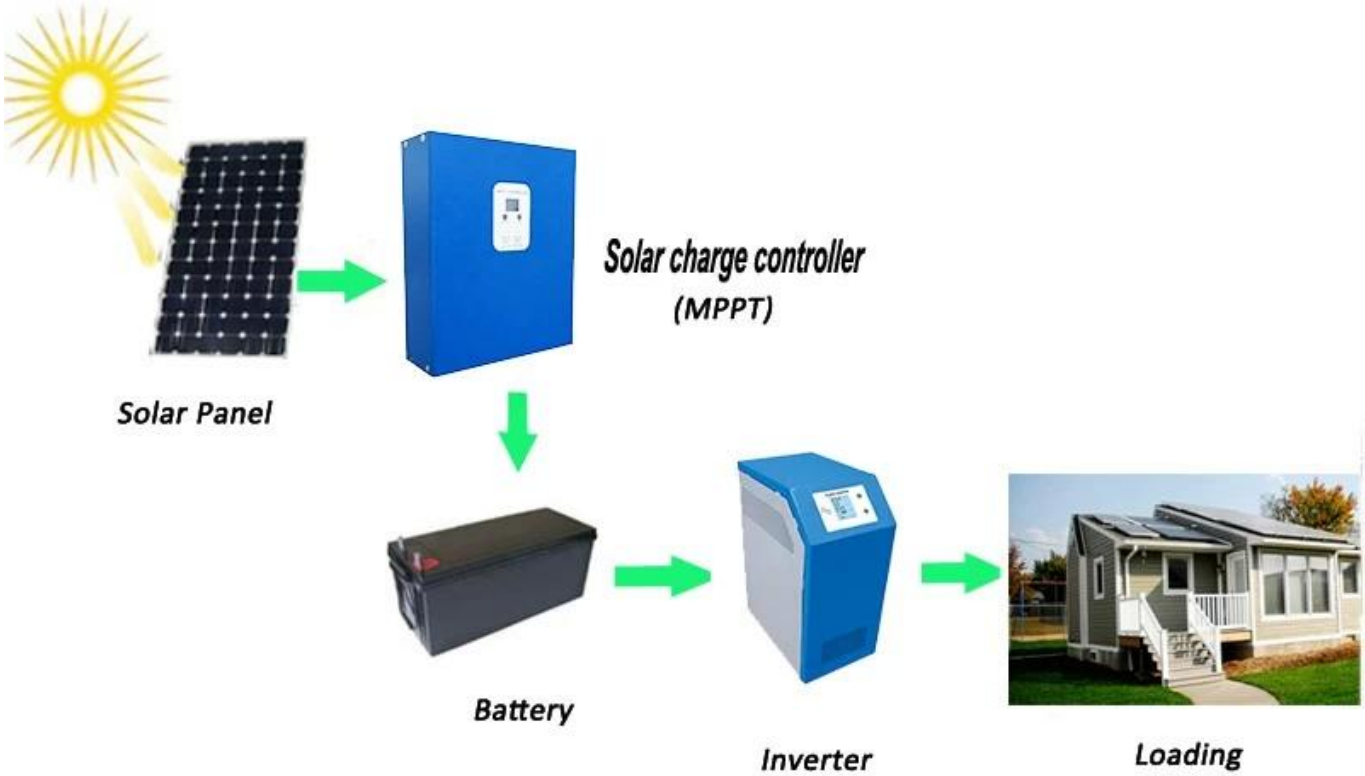

أكثر المعلومات، من فضلك اتصل بنا والتحقق من كتالوج المنتجات، مرحبا بك.