


## مخطط اتصال

### I-P-SP-Series System

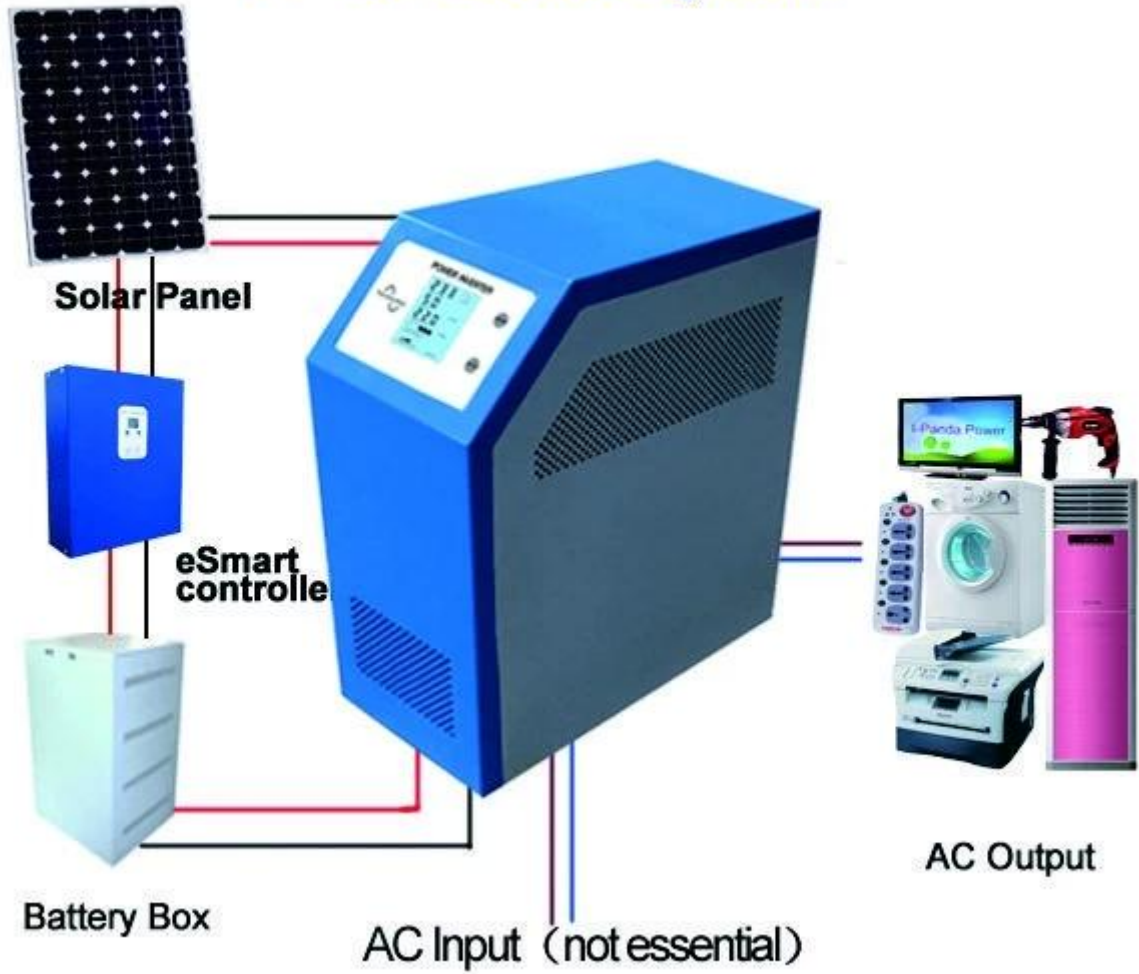

## وظيفة

1. AVR وظيفة



2. وظيفة المسؤول AC



3. وضع عكس

1) وضع انعكاس عادي



2) وضع النوم



4. UPS. وظيفة

1) وضع النسخ الاحتياطي DC، أولاً AC



2) وضع النسخ الاحتياطي AC أولاً، وضع DC



## تطبيق

1. احتياطية نظام للأغراض الصناعية والتجارية والمنزلية، الخ UPS
2. قوة متحركة والطاقة الاحتياطية للمناطق التي هي عدم وجود فائدة.
3. خارج الشبكة الشمسية & أمبير؛ الرياح نظام السلطة

## الميزات


1. محض الناتج موجة جيبيية، السلطة الكاملة
2. إدارة وحدة المعالجة المركزية والسيطرة، تصميم وحدات
3. عرض مرئي معايير مختلفة، LCD عرض
4. تصميم متعددة الوظائف، يمكن أن يحدد مجموعة متنوعة من طريقة العمل
5. اتصال البطارية الخارجي، ومريحة لتوسيع استخدام الوقت واحتياطية الوقت السلطة؛ يمكن للمستخدم الاتصال والعديد من البطاريات حسب الحاجة
6. مع تحميل سوبر تقل قدرة والحمولة العالية، [هذه السلسلة من العاكسون](#) لا يمكن أن تدفع فقط تحميل المقاومة. ولكن أيضا أنواع مختلفة من حثي الأحمال، مثل السيارات، وتكييف الهواء، والمثقاب الكهربائي، مصباح الفلورسنت، مصباح الغاز، وما يمكن أن تدفع ما يقرب من أي من أنواع الحمل
7. انخفاض التردد تصميم الدوائر، واستقرار النظام الجيد، وانخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، فإنه قد يكون ما دام 5 سنوات)
8. حماية كاملة: حماية الجهد المنخفض، أكثر من حماية الجهد، الحماية من الحرارة الزائدة، وحماية ماس كهربائي، والزائدة الحماية؛ تنبيه إنذار

## 9. CE / EMC / LVD / بنفايات الموافقات

10. ضمان سنتين، الدعم الفني مدى الحياة

### المعلمة الفنية

المعلمة		30KVA
تصنيف سعة إخراج		20000W
ذروة السلطة		40000W
بطارية الجهد (DC)		192V
حجم (مم) W × D × H		420 * 280 * 625
حجم التعبئة الحجم (مم) W × D × H		440 * 300 * 645
(الوزن الصافي (كلغ)		125
(الوزن الإجمالي (كجم)		135
عام معلمة		
طريقة العمل	1	فائدة أولا، الاستعداد للبطارية
(إعداد)	2	وضع السكون، لا فائدة، تحميل السلطة لأعلى من 5% من قوة التصويت، وبدء العمل تلقائيا
	3	البطارية الأولى، والمرافق الاستعداد
الإدخال AC	الجهد الكهربى	اختياري) 35% V + أو 110 ± 35% 220V
	تردد	اختياري) 3% Hz ± أو 60 ± 3% 50HZ
الناتج AC	الجهد الكهربى	3% V ± أو 100 ± 3% V أو 240 ± 3% V أو 230 ± 3% 220V
	تردد	اختياري) 3% V ± أو 110 ± 3% 110
	المسؤول الحالي AC	اختياري) 0.5 Hz ± أو 60 ± 0.5 50HZ
شحن البطارية	تهمة الوقت	0 ~ 15A
	حماية البطارية	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	طريقة العرض	الكشف التلقائي، شحن والتفريغ الحماية، وإدارة ذكية
عرض	معلومات الشاشة	LCD
خرج الموجة نوع		الجهد المدخلات والمخرجات الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، وحالة الحمل، ومعلومات الحالة
القدرة الزائد		محض الناتج موجة جيبية، الموجي معدل تشويه $3 \geq$ Sدقيقة، < 130% 1 120% >
استهلاك الطاقة	وضع السكون	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
كفاءة التحويل		80% ~ 90%
نقل الوقت		< 5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)
حماية		الانتاج الزائد، ماس كهربائى، ومدخلات ذات الجهد العالي، ومدخلات ذات الجهد المنخفض، اسخن
بيئة	درجة الحرارة	-10 °C ~ 50 °C
	رطوبة	10% ~ 90%
	ارتفاع	≤ 4000m

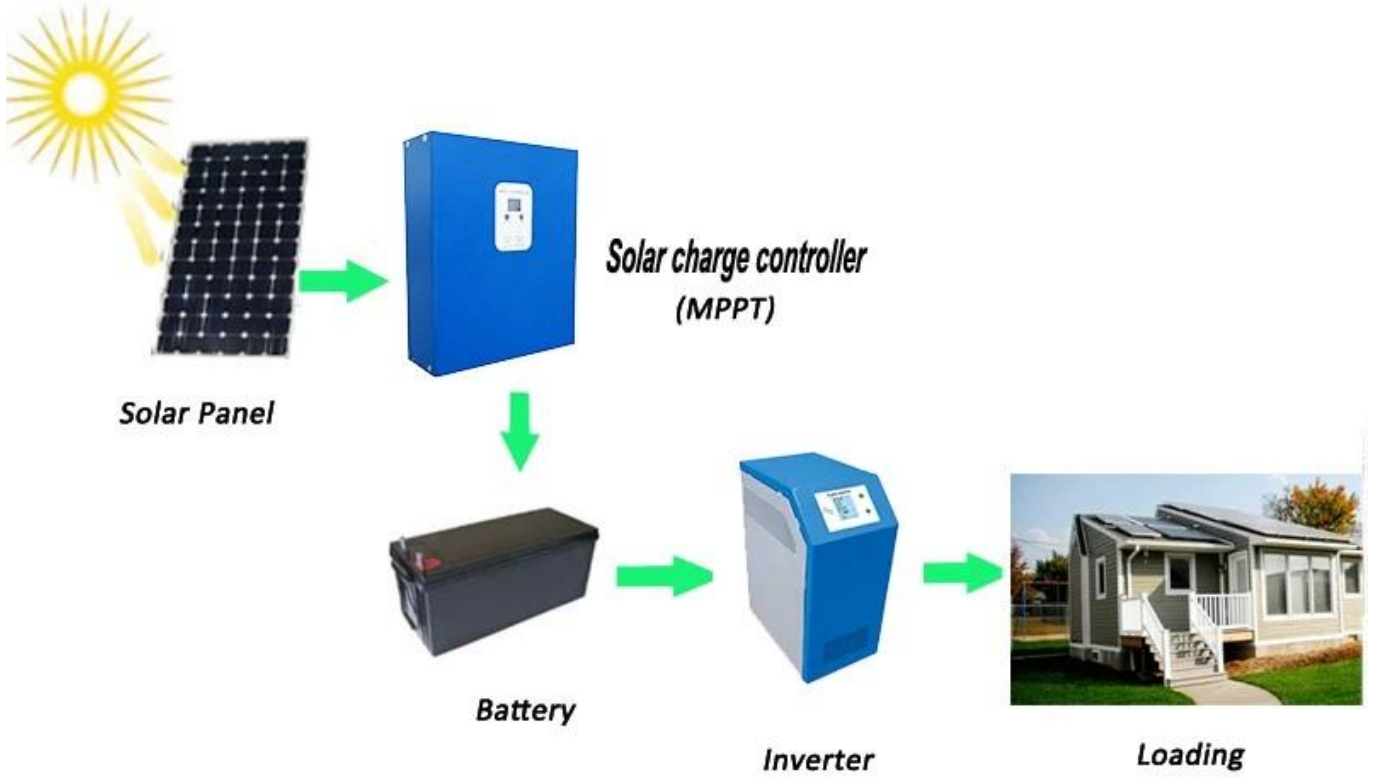

أكثر [المعلومات](#)، من فضلك [اتصل بنا](#) والتحقق من كتالوج المنتجات، مرحبا بك