


أنا البندا الجيل الجديد تحكم الشمسيه MPPT 50A / 60A

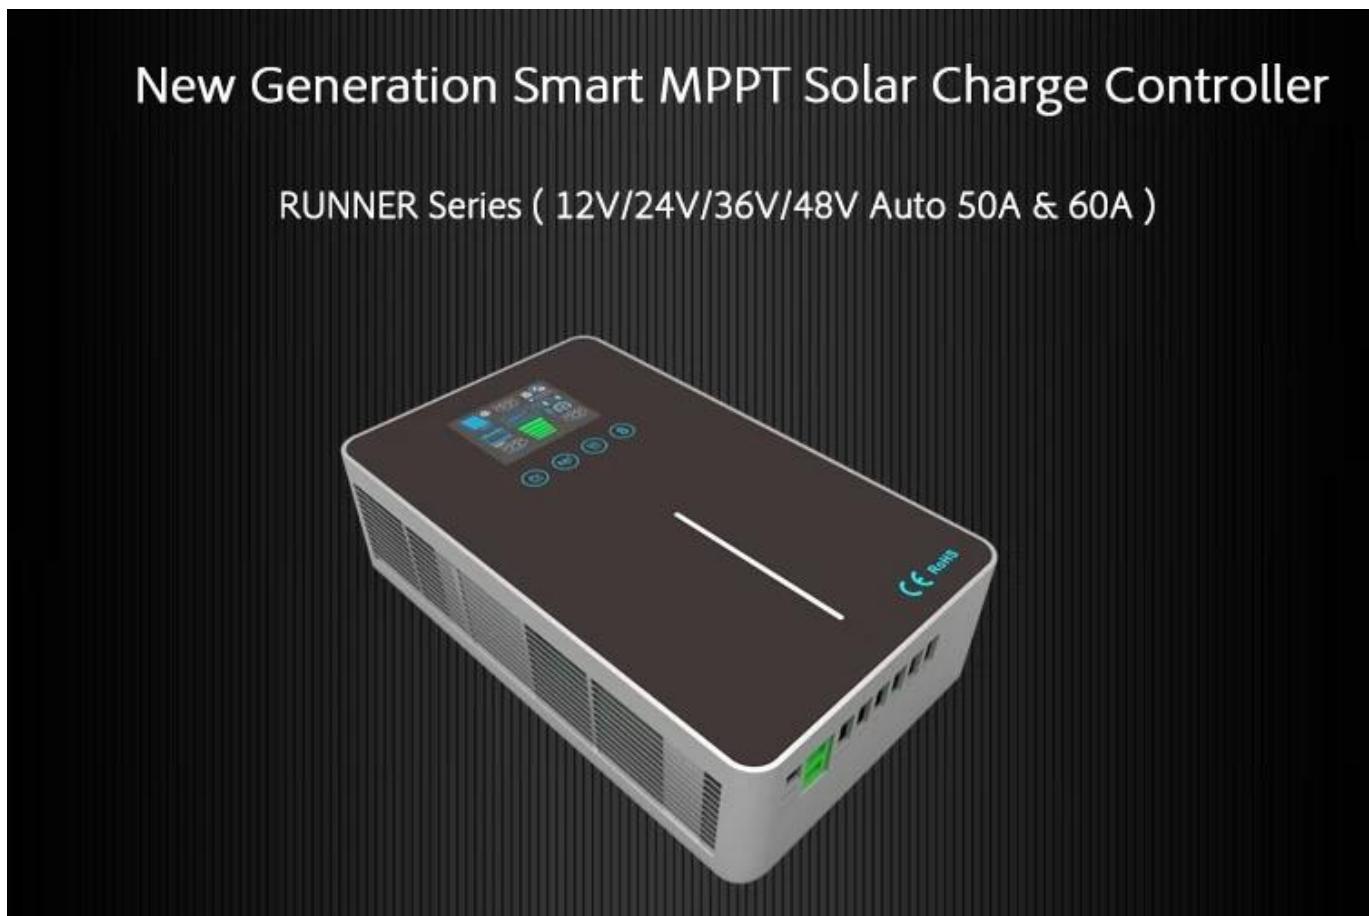

ع^داء ي عمل ، 2019 ، نظامي خارج الشبكة

MPPT هناك جيل جديد من جهاز التحكم الشمسي الرقمي

1 تصميم الراقية ، شاشة ملونة ، زر اللمس ،
2 ، أربع مراحل شحن لإطالة عمر البطارية
3 ، وتبعد كفاءة تصل إلى 99.8 %
4 ، وظيفة حماية مثالية
للتوسيع ، الكمبيوتر المضيف ، واتصال متوازي غير محدود ،
5 ، ومراقبة حالة النظام بأكمله ، وتشخيص مطابقة النظام ، الخ
6

مميزات

* MPPT ≥99.5 %. عاليه الكفاءه ، كفاءه MPPT خوارزميه

* دعم الختم / هلام / بطارية غمرت والبطاريات المخصصة.

* التحكم في الجهد الكهروضوئي ، التحكم في الوقت المزدوج ، ON / OFF : أربعة أنواع من اختيار وضع الحمل

* التحكم في الوقت . + PV

* وظيفة الشحن الحالية محدودة.

* عاليه الوضوح . LCD شاشة


* تجربة التفاعل الذكي.
 ودعم الاتصالات الموازية ، RS485 * منافذ الاتصالات المزدوجة
 * دعم أجهزة الكمبيوتر الشخصية ومراسلة التطبيق (Android و iOS).
 * شهادات لجنة الاتصالات الفدرالية المعتمدة ، بنفاذ.

معامل

	عداء سلسلة	50- عداء A	60- عداء A	
الفنـة المـتنـة	مراقب الخصائص	MPPT (أقصى قوة نقطة تبع)		
	نـجـاعـة MPPT	≥99.5%		
	تعليق قـوـة	0.5W ~ 1.2W		
	النـظـامـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـ	تلـقـاءـيـ عـمـلـ 12V / 24V / 36V / 48V		
	للـحـرـارـةـ تـشـتـيـتـ طـرـيقـةـ	مـروـحةـ تـبـرـيدـ		
مـيـزـاتـ إـدخـالـ	Max.PV (إدخـالـ الجـهـدـ PV)	DC150V		
	بداـيةـ الشـحـنةـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـ نقطـةـ	3V البطـارـيـةـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـ +		
	منـخـضـ إـدخـالـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـ حـمـاـيـةـ نقطـةـ	2V البطـارـيـةـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـ +		
	PV مـقـدـرـ قـوـةـ	النـظـامـ 12V	650W	780W
		النـظـامـ 24V	1300W	1560W
		النـظـامـ 36V	1950W	2340W
		النـظـامـ 48V	2600W	3120W
مـيـزـاتـ الشـحـنةـ	(البطـارـيـةـ أنـوـاعـ (افتـراضـيـ مـادـةـ هـلـامـيـةـ البطـارـيـةـ،ـ مـختـومـ حـمـصـ الرـاصـصـ البطـارـيـةـ،ـ غـمـرـتـ البطـارـيـةـ،ـ تعـرـيفـ المـسـتـخـدـمـ	مـادـةـ هـلـامـيـةـ البطـارـيـةـ،ـ مـختـومـ حـمـصـ الرـاصـصـ البطـارـيـةـ،ـ غـمـرـتـ البطـارـيـةـ،ـ تعـرـيفـ المـسـتـخـدـمـ		
	الـشـحـنةـ مـقـدـرـ تـيـارـ	50A	60A	
	الـشـحـنةـ طـرـيقـةـ	بطـفـوـ عـلـىـ) CF - (نـايـتـ تـيـارـ) - السـيـرـةـ الدـائـنـةـ (نـايـتـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـ) CC: مـراـحلـ 3 (الـسـطـحـ الشـحـنةـ)		
حملـ مـيـزـاتـ	حملـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـ	نفسـهـ مـثـلـ البطـارـيـةـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـ		
	حملـ مـقـدـرـ تـيـارـ	30A		
	حملـ مـراـقـيـةـ الـوـضـعـ	زـمـنـ + PV ،ـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـ مـراـقـيـةـ،ـ الـوقـتـ المـزـدـوجـ مـراـقـيـةـ PV ،ـ عـلـىـ،ـ إـيقـافـ مـراـقـيـةـ		
	منـخـضـ الجـهـدـ الـكـهـرـيـ حـمـاـيـةـ	يـسـتـطـعـ يـكـونـ 7V وـ هـذـاـ هـوـ رـمـمـ إـلـىـ 11V ،ـ الـاـفـتـراضـيـ حـمـاـيـةـ نقطـةـ هوـ 10.5 (جلـسـ)		
	سيـكـبـشـ طـرـيقـةـ	مـراـقـبـ عـرـضـ / APP جـهـازـ الـكـمـبـيـوـتـرـ البرـمجـيـاتـ / التـلـيـقـونـ المـحـمـولـ		

عرض وأمير. الاتصالات	عرض	قطعة الشفرة الخلفية عرض LCD عالي الدقة	الحماية	إدخال على / منخفض الجهد الكهربائي، انتاج على / منخفض الجهد الكهربائي، عكس الصدد، على درجة الحرارة، قصيرة دائرة كهربائية ذرف الخ
	جاف اتصل التمك من الجهد الكهربائي	5V ~ 12V		
الاتصالات	الدعم جهاز الكمبيوتر البرمجيات مراقبة / RS485 / مبناء RJ45 مزدوج غير مراقبة / الدعم مرکبة موازي مراقبة APP الدعم واي فاي وحدة إلى عن على			
التشغيل محبيط ب درجة الحرارة	-20°C~ + 50°C			
تخزين درجة الحرارة	-40°C~ + 75°C			
(تنظيم الخروج حماية) IP	IP21			
2 مللي متر AWG / مакс. الطارئة الأسلام (ملم)	30mm 2و			
2 مللي متر AWG / مакс. حمل الأسلام (ملم)	30mm 2و			
موصى به متكسر	≥100A			
(غروس وزن (كيلو / KG) شبكة وزن	2.15 / 3.05			
(الم المنتج بحجم (مم) / التعينة بحجم (مم)	305 × 185 × 72 / 420 × 275 × 150			

مخطط اتصال النظام

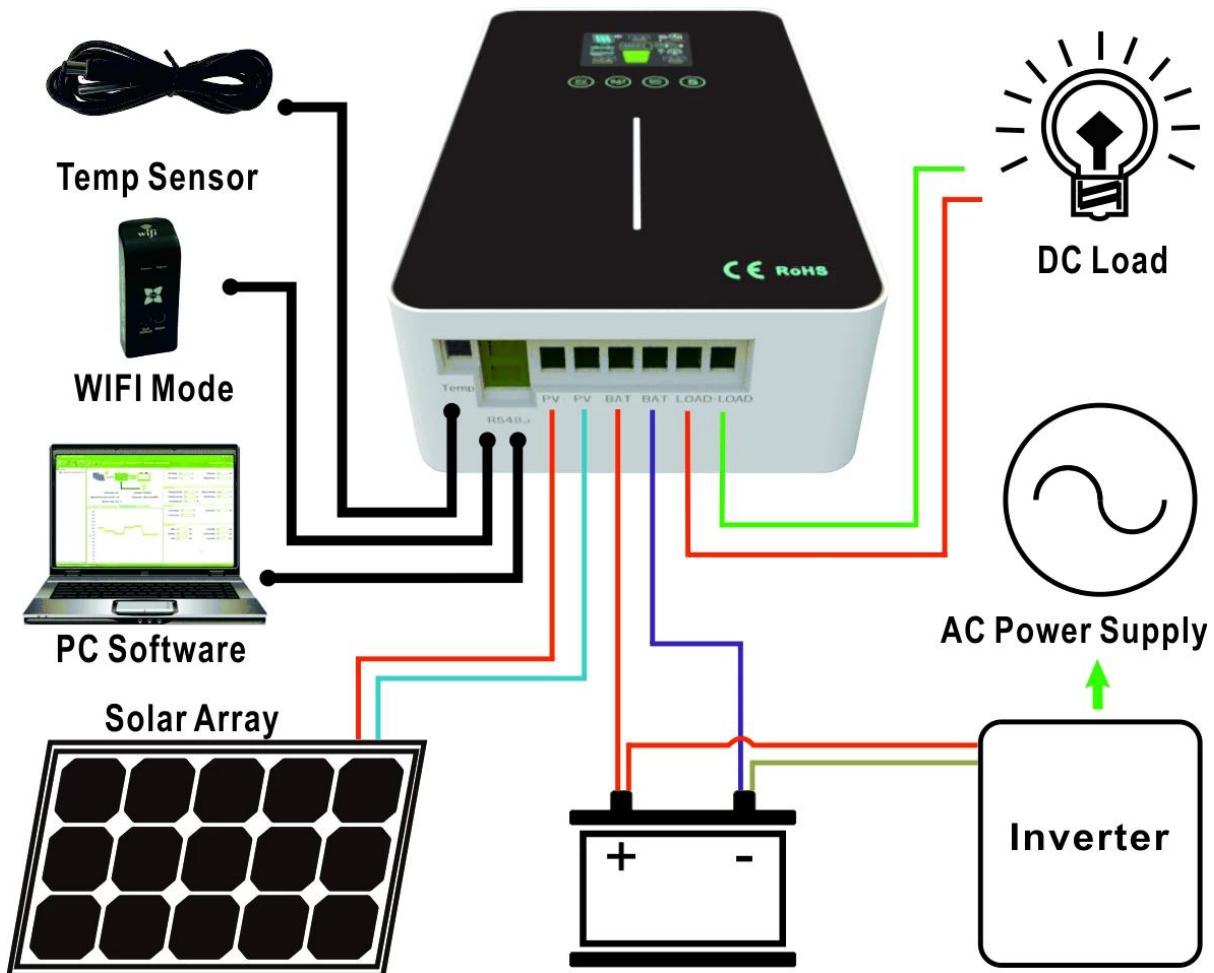

ملاحظات:

1. ما سبق هو المعلمات القياسية للشركة. إذا كان هناك أي تغييرات ، يرجى مراجعة موقعنا الرسمي.

؛ OEM و ODM غير التقليدية للعملاء وتقديم خدمات MPPT 2. يمكن لشركةنا تخصيص، وحدات تحكم 3. [\[انقر لتنزيل المواصفات\]](#)