

Hochwertige intelligente Wechselrichter mit integriertem MPPT-Controller IP-HPC-Serie

I-P-HPC-Series System



I-P-HPC-Series Inverter+Solar Controller

Einführung

[Reine Sinus-Wechselrichter mit integriertem MPPT-Controller](#) I-P-HPC-Serie ist ein Modul-Design. Es hat die Vorteile der hohen Wirkungsgrad, geringen Stromverbrauch und starken Belastbarkeit. Mit intelligenter Steuerung kann der Anwender den Lademodus, (Utility als ergänzende Leistung) AC oder DC ersten Modus ersten Modus, Zeitumkehrmodus und Zeitprogramm-Modus, Ein / Aus-Modus. Es ist eines der fortschrittliche Hybrid-Wechselrichter & Steuerung in der Welt. Anwendung

1. [Off-Grid-Solarstromanlage](#).

2. Solar und Gebrauchs komplementären Stromanlage



Feature

1. Einfach zu konfigurieren install.To ein Sonnensystem, Benutzer müssen es einfach nur mit Sonnenkollektoren und Batterien anschließen
- 2.CPU Management, intelligente Steuerung, modulares Design, LCD-Anzeige
- 3.[Eingebaute MPPT-Controller](#), Hohe Ladeeffizienz
- 4.low Stromverbrauch, hohe Konversionseffizienz
- 5.Intellectual, Multifunktions, ist es praktisch für die Nutzer die volle Nutzung der Sonnenenergie in andere Situation machen
6. Externe Batterieanschluss, ist es praktisch für die Nutzer zu Back-up-Kraft Zeit zu erweitern
- 7.Strong Belastbarkeit, niedrige Ausfallrate, einfache Wartung und lange Lebensdauer (unter den richtigen Betrieb, kann es mindestens 5 Jahre dauern)
- 8.Perfect Schutz: Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz, Überlastschutz
- 9.[CE / EMC / LVD / RoHS Zulassungen](#)
- 10.Two Jahre Garantie, ein Leben lang technische Unterstützung

Funktion

1.Charging Funktion

Es gibt 2 Modi wie unten dargestellt:

- 1.1 PV-only-Modus: Wenn PV und Gebrauchs sind beide an den Wechselrichter angeschlossen, nur wird die PV die Batterie während der Nutzen nicht mehr den Akku laden.
- 1.2 PV + AC-Hybrid-Modus: Wenn PV und Gebrauchs sind beide an den Wechselrichter angeschlossen, werden beide PV-und Gebrauchs den Akku aufzuladen.

2.Utility als ergänzende Leistung USV-Funktion

Es gibt 2 Arten von komplementären Modi, wie unten dargestellt:

- 2.1 AC erste, DC Standby-USV-Betrieb

Der Nützlichkeit und Batterie an den Wechselrichter angeschlossen ist, wird das Stromnetz zu den Verbrauchern bevorzugt zu versorgen. Wenn die Netzversorgung abgeschaltet wird, wird der Akku automatisch weiterhin Strom zu den Verbrauchern zu versorgen.

Schritte sind wie folgt:

Schritt 1: Wenn Netzstrom verfügbar ist, wird es die Lasten direkt nach Spannung stabilisiert und Ladung Batterien zur gleichen Zeit zu fahren.

Schritt 2: Wenn das Stromnetz ausgeschaltet ist plötzlich abgeschnitten, der Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, um automatisch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung innerhalb von 5 ms gewährleisten.

Schritt 3: Wenn das Stromnetz wieder verfügbar ist, wird es automatisch auf Dienstprogramms übertragen Versorgung Lasten und Ladung Batterien gleichzeitig.

Finden Sie unter Workflow wie folgt:

3.Timing Funktion

Es gibt 2 Arten von Timing-Modus:

3.1 On / Off-Modus: Anwender können bestimmte Zeit einstellen, dass sie ein / aus den Ausgang des Wechselrichters.

3.2 Arbeitsmodus: Batterie oder Gebrauchs schaltbaren Modus. Benutzer können bestimmte Zeit festgelegt, wenn die Batteriestromversorgung oder Gebrauchs (geeignet für Bereiche, in denen elektrische Gebühr ist unterschiedlich in verschiedenen Zeitraum berechnet) verwenden

4. Recording / Funktionsprüfung


4.1 Wechselrichterfehler Kontrolle: Die Benutzer können den Wechselrichter Fehlerinformationen überprüfen

4.2 Entladungszeit-Kontrolle: Die Benutzer können die Entladungszeit der Batterie prüfen

Der Parameter "optional" kann wie pro Anforderung des Kunden eingestellt werden

Die oben ist unser Standard-Parameter. Können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Wir haben unsere eigenen professionellen Wechselrichter und Regler R & amp; D-Team und bieten wir technische Unterstützung und OEM ODM-Service

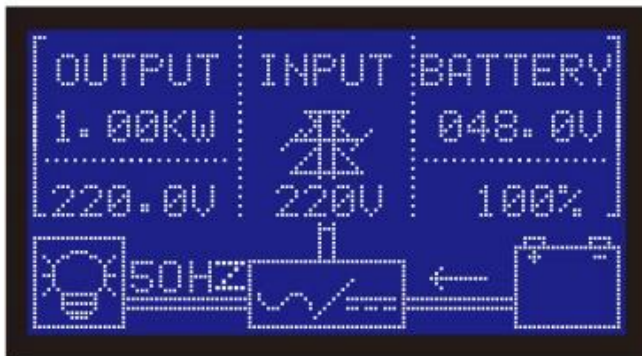

Parameter

| Parameter Modell | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
|---|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|
| Nennausgangsleistung | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Peak Power | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Batterie (Blei-Säure-Batterie) | 24V | 24V / 48V (optional) | | | 48V | |
| Lade Parameter | | | | | | |
| Ladung (Einstellung) | | | | | | |
| PV Ladung | | | | | | |
| PV Gebühr + Kosten für Versorgungsleistungen | | | | | | |
| MPPT Solar-Regler | Spannung | 24V | 24V / 48V | | 48V | |
| | Strom | 20A | 25A | 30A | 40A | 40A |
| | Max PV-Eingangsspannung | 100V | | | | |
| | PV Charge Efficiency | 95% ~ 99% | | | | |
| | Max PV Eingangsleistung | 568W | 24V: 710W 48V: 1420W | 24V: 852W 48V: 1704W | 24V: 1136W 48V: 2272W | 2272W |
| Nutzen | AC-Ladestrom | 0 ~ 15A | | | | |
| | Lademodus | 3-Stufen-Lade | | | | |
| Inversionsparameter | | | | | | |
| AC-Ausgang | Spannung | 220V ± 3% oder 230 ± 3 V oder 240 V ± 3% oder 100 V ± 3% oder 110 V ± 3% (optional) | | | | |
| | Frequenz | 50Hz oder 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (optional) | | | | |
| Ausgangswellentyp | Reine Sinuswelle Ausgang, Total Harmonic Distortion THD≤3 | | | | | |
| Überlastfähigkeit | & Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s | | | | | |
| Stromverbrauch (Unter normalen Arbeitsmodus) | 0.4A | 24V: 0,5 A 48V: 0,4 A | 24V: 0,7 A 48V: 0,45a | 24V: 0,7 A 48V: 0,5 A | 0.6A | 0.65A |
| Stromverbrauch (Unter Schlafmodus) | 1-6W | | | | | |
| Wechselrichter-Konvertierung Leistungsfähigkeit | 85% ~ 92% | | | | | |
| Utility-Modus | | | | | | |
| AC-Eingang | Spannung | 220V ± 35% oder 110 V + 35% (optional) | | | | |
| | Frequenz | Das gleiche wie Frequenz Dienstprogramm | | | | |
| AC-Ausgang | Spannung | 220V ± 5% oder 110 V + 5% (optional) | | | | |
| | Frequenz | Das gleiche wie Frequenz Dienstprogramm | | | | |
| Überlastfähigkeit | & Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s | | | | | |
| (AC oder DC ersten zuerst) Priorität | | | | | | |
| USV-Ausgang (Einstellung) | AC erste, DC Standby DC erste, AC Standby | | | | | |
| Schaltzeit | & Lt; 5ms (AC DC / DC-AC) | | | | | |
| Power On (Einstellung) | Vom Benutzer gesetzt On / off automatisch zeitgesteuert AC-Ausgang | | | | | |
| Allgemein Parameter | | | | | | |
| Anzeige | Anzeige-Modus | LCD + LED | | | | |
| | Display-Informationen | Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangs Frequenz, Akkukapazität, Ladezustand, Status-Informationen | | | | |
| Schutz | Überlast, Kurzschluss-, Hochspannungs- Eingang, Niederspannungs-Eingang, überhitzen | | | | | |
| Umwelt | Temperatur | -10 °C ~ 50 °C | | | | |
| | Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% | | | | |
| | Höhe | ≤4000m | | | | |
| Größe B × T × H (mm) | 438 * 208 * 413 | | | | 450 * 246 * 468 | |
| Verpackungs-Größe B × T × H (mm) | 520 * 310 * 460 | | | | 540 * 300 * 518 | |
| Netto- Gewicht (kg) | 15 | 17 | 19 | 25 | 34 | 35 |
| Brutto Gewicht (kg) | 16 | 18 | 20 | 27 | 40 | 41 |

Fotos







Rs232

B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
0.1

MONITOR BATTERY VOLTAGE DETECTION

Battery Switch

AC Input Switch

Solar Input

DC Output



Battery input



Input voltage 48VDC 96VDC

AC INPUT N L \perp N L \perp AC OUTPUT



⚠ Pay attention to high voltage ⚠