


LCD



有市电时供电给负载同时为蓄电池充电

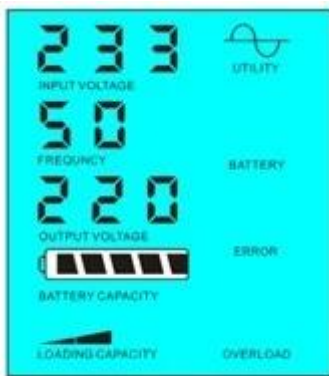

没有市电时为, 逆变为负载供电

1

2

3.2.2 LCD FREQUENCY 03


1

2


3

5ms

3

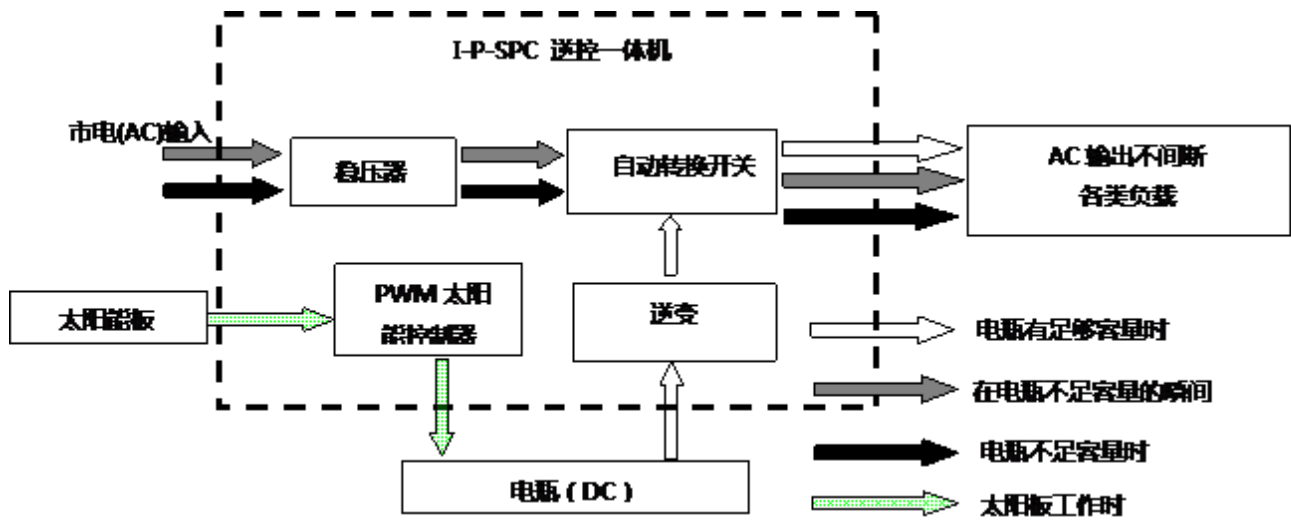

LCD

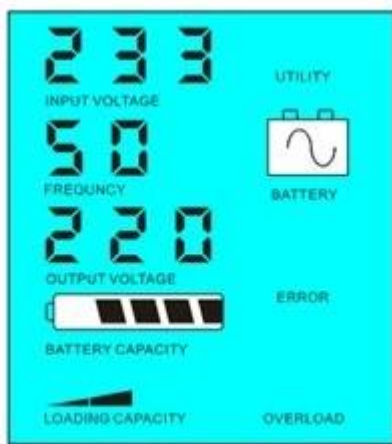

蓄电池有电的时候，逆变供电给负载



蓄电池没电的时候，由市供电给负载

1

2

I-P-SPC-700VA	
额定功率	500W
最大功率	1000W
输入电压	12V □ 24V
输出电压	12V □ 24V
PWM 频率	20A
PV 电压	12V □ □ 25V
充电电压	24V □ □ 50V
尺寸(宽*高*深)mm	335*165*375
尺寸(宽*高*深)mm	355*185*395
重量(kg)	8
重量(kg)	9
重量(kg)	

I-P-SPC-系列连接示意图

