Inversor Inteligente de alta calidad con una función de serie MPPT controlador IP-HPC

Introducción

Inversor de onda sinusoidal pura con controlador MPPT integrado I-P-HPC-Series es un diseño de módulo. Tiene las ventajas de alta eficiencia de conversión, bajo consumo de energía y una fuerte capacidad de transporte de carga. Con el control inteligente, los usuarios pueden configurar el modo de carga, (Utilidad como potencia complementaria) primer modo AC o DC primer modo, el momento y el modo de inversión de modo de utilidad calendario, modo on / off. Es uno de inversor y amplificador híbrido avanzado; controlador en el mundo.
Aplicación
1.Sistema de energía solar fuera de la red
2.Solar y utilidad de sistema de alimentación complementaria

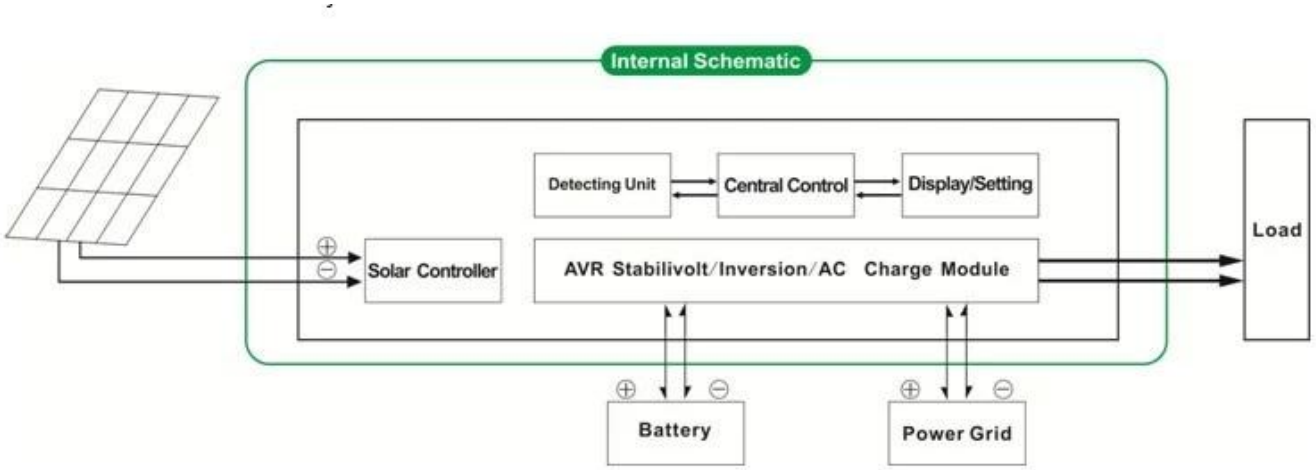

Característica

1. Fácil de configurar install.To un sistema solar, los usuarios sólo tienen que conectar con los paneles solares y las baterías
2.CPU gestión, control inteligente, diseño modular, pantalla LCD
3.Built-in del controlador MPPT, Alta eficiencia de carga
El consumo de energía 4.Low, alta eficiencia de conversión
5.Intellectual, de múltiples funciones, que es conveniente para los usuarios a que hagan pleno uso de la energía solar en diferentes situaciones
6. Conexión de la batería externa, que es conveniente para los usuarios a ampliar el tiempo de respaldo de energía
Capacidad de carga 7.Strong, baja tasa de fracaso, fácil mantenimiento y larga vida útil (en el funcionamiento correcto, puede durar al menos 5 años)
8.Perfect protección: protección de bajo voltaje, protección de alto voltaje, sobre protección de la temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga
9.CE / EMC / LVD / RoHS Aprobaciones
10.Two años de garantía, soporte técnico de por vida

Función

Función 1.Charging
Hay 2 modos como se muestra a continuación:
Sólo el modo 1.1 PV: cuando PV y utilidad están conectados al inversor, sólo el PV cargará la batería mientras que la utilidad no se cargue la batería.
1.2 PV + modo híbrido de CA: cuando PV y utilidad están conectados al inversor, tanto fotovoltaica y la utilidad se cargue la batería.

2.Utility como función de UPS de energía complementaria
Hay 2 tipos de modos complementarios, que se muestran como bramido:
2.1 AC primero, DC modo de espera UPS

Cuando la utilidad y la batería están conectados al inversor, utilidad suministrará energía a las cargas preferentemente. Cuando la utilidad se corta, la batería continuará automáticamente para suministrar energía a las cargas.

Los pasos son como sigue:
Paso 1: Cuando el suministro eléctrico está disponible, será impulsar las cargas directamente después de ser estabilizado voltaje y baterías de carga al mismo tiempo.
Paso 2: Cuando el suministro eléctrico se corta de repente, el inversor de CC a CA convertir automáticamente para asegurar la fuente de alimentación ininterrumpida dentro de 5 ms.
Paso 3: Cuando el suministro eléctrico está disponible de nuevo, se transfiere automáticamente a la utilidad de suministrar energía a las cargas y cargue las baterías al mismo tiempo.

Ver Flujo de trabajo de la siguiente manera:

Función 3.Timing

Hay 2 tipos de modo de sincronización:
3.1 En el modo / Off: Los usuarios pueden establecer el tiempo específico para activar / desactivar la salida del inversor.
Modo de trabajo 3.2: Batería o el modo conmutable utilidad. Los usuarios pueden establecer el tiempo específico cuando usar la batería o el suministro de energía de la red (conveniente para las áreas donde se cobra tarifa eléctrica de manera diferente en diferentes períodos)

4.Recording función / comprobación
4.1 Inversor comprobación falla: Los usuarios pueden comprobar la información de fallo del inversor
4.2 Aprobación de la gestión de cheques de tiempo: Los usuarios pueden comprobar el tiempo de descarga de la batería
El parámetro "opcional" se puede ajustar según el requisito del cliente
Lo anterior es nuestro parámetro estándar. Sujeto a cambios sin previo aviso.
Tenemos nuestro propio profesional inversor y controlador de R & amp; D del equipo y proporcionamos soporte técnico y servicio OEM ODM

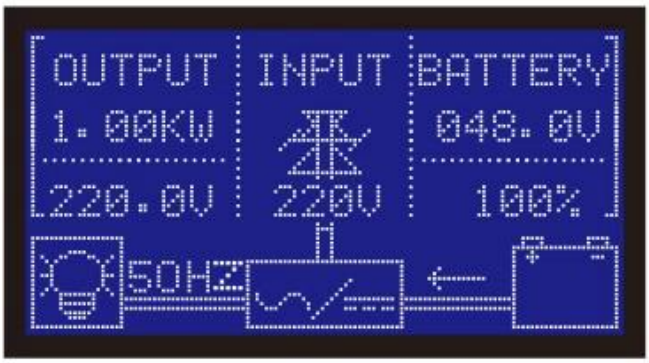

Fotos

Solar Power System

Parámetro

Parámetro Modelo		1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
Potencia de salida nominal		1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
Potencia Pico		2000W	3000W	4000W	6000W	8000W	10000W
Batería (Batería de plomo-ácido)		24V	24V / 48V (opcional)			48V	
Parámetro de carga							
Modo de carga (ajuste)		Cargo PV					
		Cargo PV + cargo de servicio público					
Regulador solar MPPT	Voltaje	24V	24V / 48V			48V	
	Corriente	20A	25A	30A	40A	40A	40A
	Max PV Voltaje de entrada	100V					
	Eficiencia carga FV	95% ~ 99%					
	Max PV Potencia de entrada	568W	24V: 710W	24V: 852W	24V: 1136W	2272W	2272W
			48V1420W	48V: 1704W	48V: 2272W		
Utilidad	AC Corriente de carga	0 ~ 15A					
	Modo de carga	3-Etapa de carga					
Parámetro Inversión							
Salida de CA	Voltaje	220V ± 3% o 230V ± 3 o 240V ± 3% o 100 V ± 3% o 110 V ± 3% (opcional)					
	Frecuencia	50Hz o 60Hz ± 0.5 ± 0.5 (opcional)					
Tipo de onda de salida		De onda sinusoidal pura salida, distorsión armónica total THD≤3					
Capacidad de sobrecarga		& Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s					

Consumo de energía (En condiciones normales el modo de trabajo)		0.4A		24V: 0.5A 48V: 0.4A		24V: 0.7A 48V: 0.45A	24V: 0.7A 48V: 0.5A	0.6A		0.65 A	
Consumo de energía (En el modo de sueño)		1-6W									
Conversión Inversor Eficiencia		85% ~ 92%									
Modo de utilidades											
Entrada de CA	Voltaje	220V ± 35% o 110 V + 35% (opcional)									
	Frecuencia	La misma que la frecuencia de utilidad									
Salida de CA	Voltaje	220V ± 5% o 110V + 5% (opcional)									
	Frecuencia	La misma que la frecuencia de utilidad									
Capacidad de sobrecarga		& Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s									
(AC o DC primero primero) prioridad											
Salida de la UPS (ajuste)		AC primero, espera DC									
		DC primera, espera AC									
Cambie Tiempo		& Lt; 5 ms (AC a DC / DC a AC)									
Power On (Ajuste)		Establezca los usuarios									
		Programado / desactivar la salida de CA automáticamente									
Parámetro general											
Visualización	Modo de visualización	LCD + LED									
	Información de la pantalla	La tensión de entrada, tensión de salida, la salida frecuencia, capacidad de la batería, estado de carga, información de estado									
Protección		Sobrecarga, cortocircuito, alto voltaje de entrada, de entrada de bajo voltaje, sobrecalentamiento									
Medio ambiente	Temperatura	-10 ℃ ~ 50 ℃									
	humedad	10% ~ 90%									
	Altitud	≤4000m									
Tamaño W x D x H (mm)		438 * 208 * 413						450 * 246 * 468			
Tamaño del embalaje W x D x H (mm)		520 * 310 * 460						540 * 300 * 518			
Neto Peso (kg)		15	17	19		25		34		35	
Bruto Peso (kg)		16	18	20		27		40		41	