



内部原理方框图

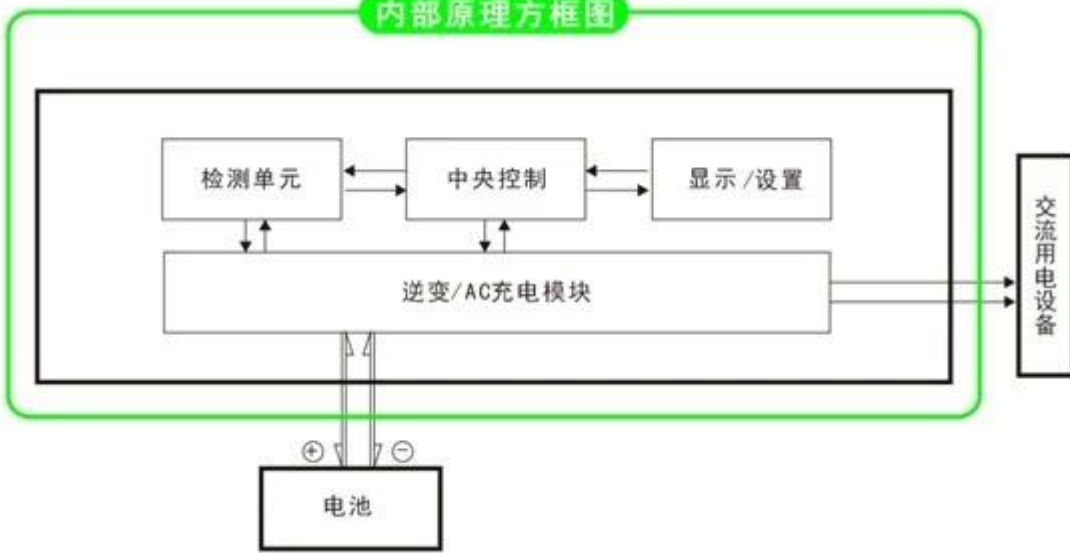

- 1. 交流输入
- 2. 交流输出
- 3. 1. 交流输入
- 4. 2. 交流输出
- 5. 3. 交流输入
- 6. 4. 交流输出

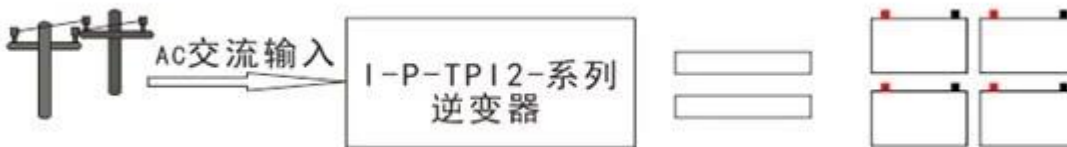

- 1. 交流输入
- 2. 交流输出
- 3. UPS
- 4. 交流输入

内部原理方框图



1. 在市电正常时，系统从AC输入


2. 在市电正常时，系统从AC输入

3. 在市电正常时，系统从AC输入

4. 在市电正常时，系统从AC输入

5. 在市电正常时，系统从AC输入

6. 在市电正常时，系统从AC输入

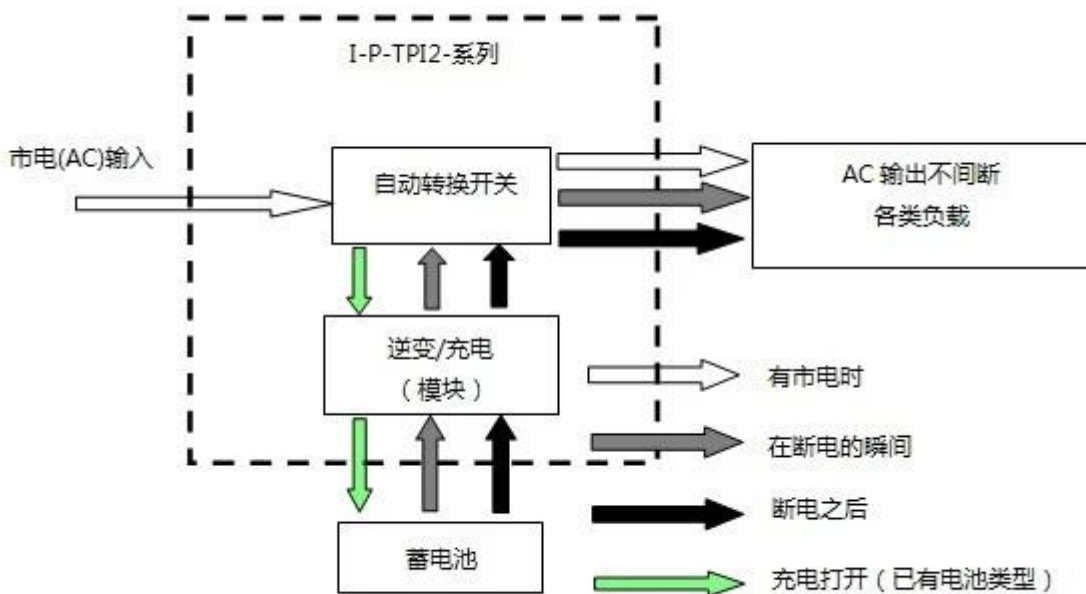

2. 不间断电源(即DC)

0. 不间断电源

不间断电源


不间断

1. 不间断电源

2. 不间断电源5ms

3. 不间断电源

不间断

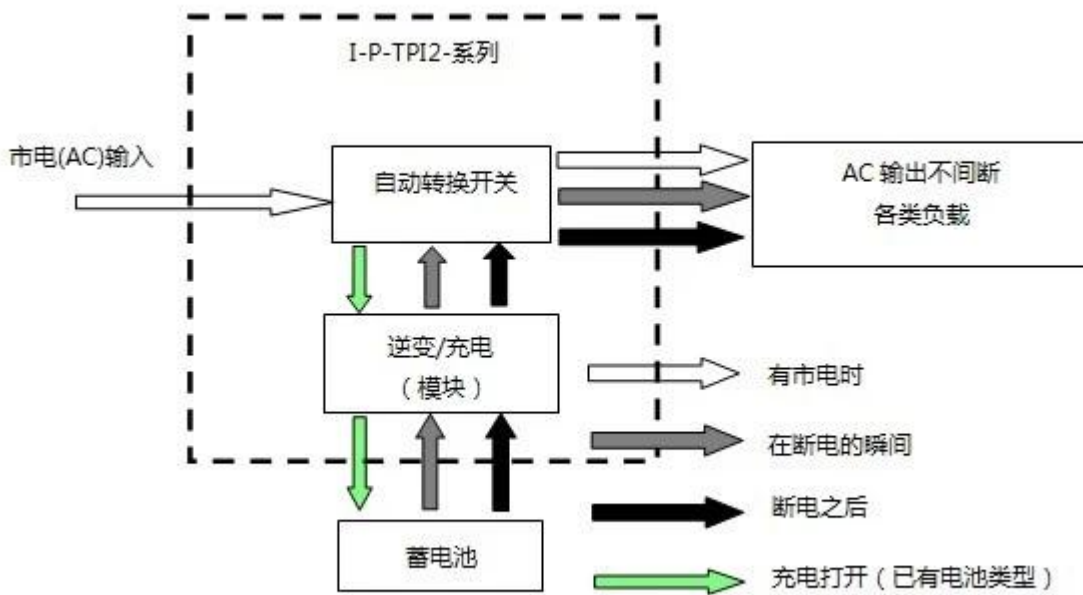

Parameter

I-P-TPI2 4000W		
额定功率	4000W	
最大输出功率	12000W	
输入电压	24V/48V	
外形尺寸(宽*高*深)mm	440*218*400	
重量mm	500*250*470	
重量(kg)	39	
重量(kg)	43	
控制模式	ON	正常
	S-ON	旁路模式(带5%负载)
	OFF	关机
输入电压范围	标准	220V±35% 110V±35%
	可选	50HZ/60HZ

