Diagramme de connexion

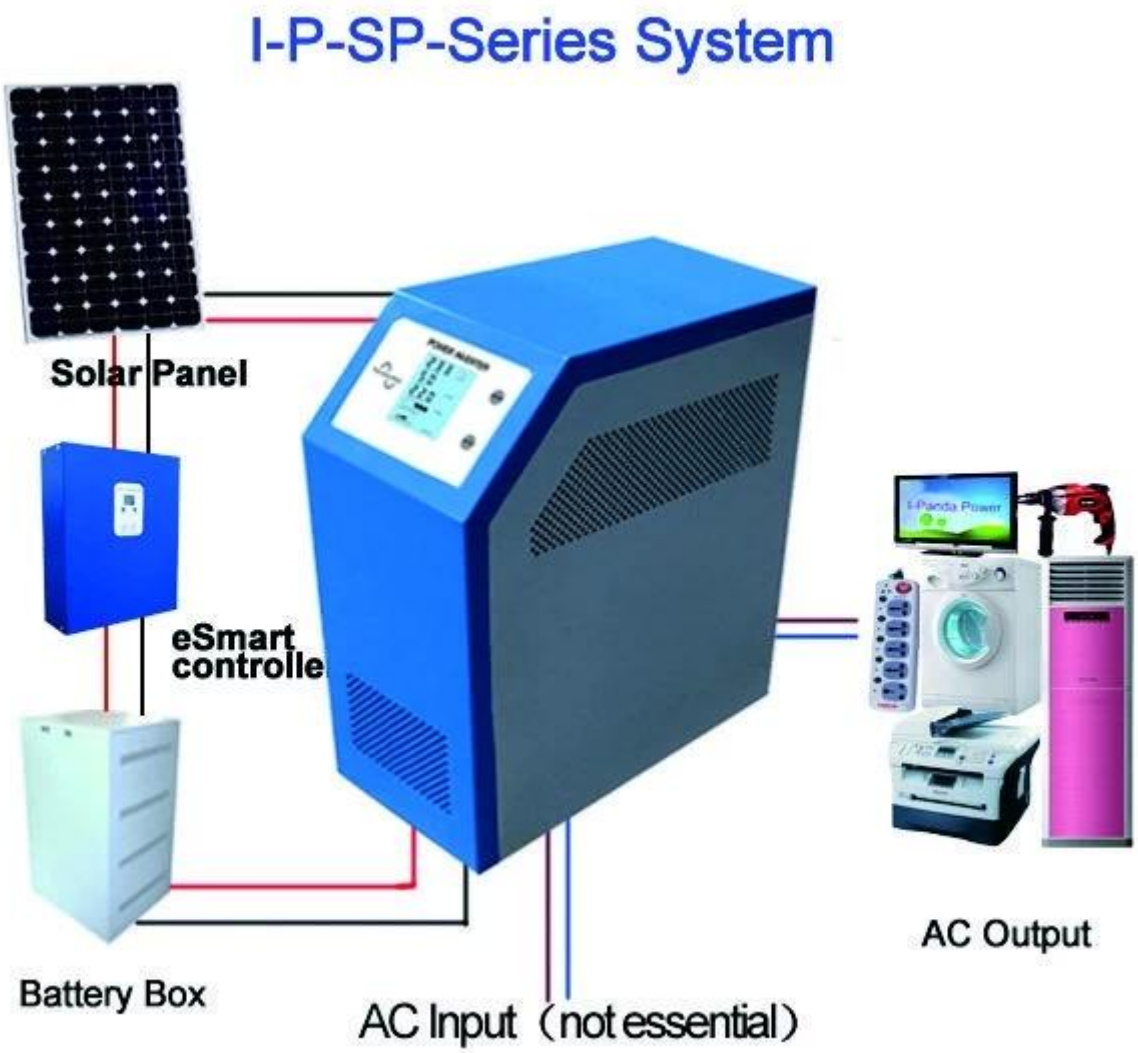

tout MPPT régulateur solaire e-smart s'il vous plaît cliquez ici

Application

1. Back-up système UPS pour industriel, commercial, ménage, etc

2. puissance mobile et l'alimentation de secours pour les zones qui sont le manque d'utilité.

3. hors réseau solaire & système d'énergie éolienne

Caractéristiques

1. sortie d'onde sinusoïdale pure, pleine puissance

2. Gestion des CPU et de contrôle, conception modulaire

3. Affichage à cristaux liquides, peut afficher visuellement différents paramètres

4. Conception multifonction, peut définir une variété de mode de fonctionnement

5. Raccordement batterie externe, pratique d'étendre l'utilisation du temps et de back-up de temps de puissance; utilisateur peut connecter autant de batteries au besoin

6. Avec super-capacité de charge et la capacité de charge élevée, cette série d'onduleurs peut non seulement conduire la charge de la résistance; mais aussi différents types de charges inductives, comme moteur, climatiseur, perceuses électriques, lampe fluorescente, lampe à gaz, etc. Il peut piloter presque tous les types de charge

7. conception basse fréquence du circuit, une bonne stabilité du système, faible taux d'échec et de longue durée de vie (en fonctionnement, il peut être aussi longtemps que 5 ans)

8. Protection parfaite: protection basse tension, protection de surtension, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, les surcharges protection; Alerte d'alarme

9. CE / EMC / LVD / RoHS Approbations

10. Deux ans de garantie, supports techniques long de la vie

Paramètres

Paramètre		1000VA
Capacité nominale de sortie		700W
Puissance de crête		1500W
Tension de la batterie (DC)		24V
Taille L × P × H (mm)		335 * 165 * 375
Taille d'emballage W × D × H (mm)		355 * 185 * 395
Poids net / kg)		12
Poids brut (kg)		13
paramètres généraux		
Mode de fonctionnement (Réglage)	1	Utilitaire d'abord, Autonomie en veille
	2	Mode veille, aucune utilité, la puissance de charge supérieure à 5% de la puissance nominale, commencent à fonctionner automatiquement
	3	Batterie d'abord, l'utilité de veille
entrée CA	Tension	220V ± 35% ou 110V + 35% (en option)
	La fréquence	50Hz ± 3% ou de 60 Hz ± 3% (en option)
sortie AC	Tension	220 ± 3% ou ± 230 V ou 240 V 3 ± 3% ou 100V ± 3% ou 110V ± 3% (en option)
	La fréquence	50Hz ± 0,5 ou 60Hz ± 0,5 (en option)
Charge de la batterie	AC Courant de charge	0 ~ 15A
	Temps de charge	Depend sur la capacité de la batterie et de la quantité
	protection de batterie	Détection automatique, protection de charge et de décharge, gestion intelligente
Afficher	Mode d'affichage	LCD
	Informations sur l'affichage	La tension d'entrée, tension de sortie, la fréquence de sortie, capacité de la batterie, l'état de charge, les informations d'état
Type de sortie d'onde		sortie d'onde sinusoïdale pure, la forme d'onde de distorsion rate≤3
surcharge Capacité		> 120% 1 min,> 130% 10s
Consommation d'énergie	Mode veille	1 ~ 6W
	Mode normal	1 ~ 3A
Efficacité de conversion		80% ~ 90%
Temps de transfert		<5ms (AC à DC / DC à AC)
protection		sortie de surcharge, court-circuit, entrée haute tension, entrée basse tension, de surchauffe
Environnement	Température	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Humidité	10% à 90%
	Altitude	≤4000m

Produits Photos

POWER INVERTER

POWER INVERTER

RS232
WARNING
AC INPUT
AC OUTPUT 220V