


Schéma de connexion



Fonction

1. fonction AVR

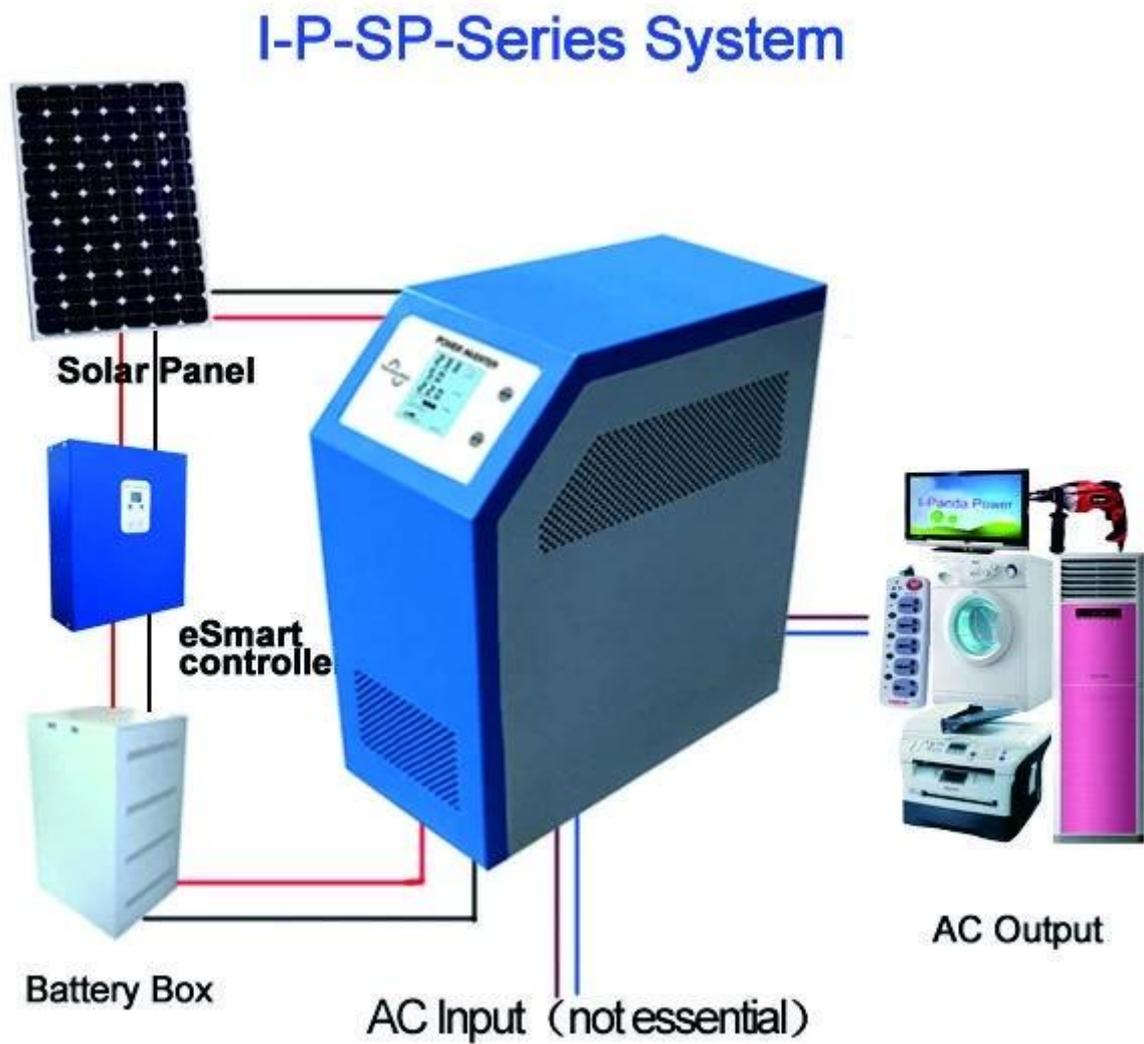

2. fonction de charge AC



3. Mode Inversion

1) le mode d'inversion normale



2) le mode de couchage



Fonction 4.UPS

1) AC abord, le mode de sauvegarde DC



2) DC abord, le mode de sauvegarde CA



Application

- 1 Back-up système UPS à usage industriel, commercial, ménage, etc
2. puissance mobile et alimentation de secours pour les zones qui sont le manque d'utilité.
3. hors réseau solaire & amp; système d'énergie éolienne


Traits

- 1 sortie à onde sinusoïdale pure, pleine puissance
2. gestion de CPU et de contrôle, la conception modulaire
3. écran LCD peut afficher visuellement différents paramètres
4. conception multifonction, peut définir une variété de mode de fonctionnement
5. connexion de la batterie externe, pratique pour étendre l'utilisation du temps et de back-up de temps de puissance; utilisateur peut connecter autant de batteries au besoin
6. super-capacité de charge et la capacité de charge élevée, cette série de & nbsp; onduleurs peuvent non seulement conduire charge de résistance; mais aussi différents types de charges inductives, comme moteur, l'air conditionné, des perceuses électriques, lampes fluorescentes, lampes à gaz, etc Il peut piloter presque tous les types de charge
- Conception 7. basse fréquence de circuit, une bonne stabilité du système, faible taux d'échec et longue durée de vie (sous un bon fonctionnement, il peut être aussi longtemps que 5 ans)
8. protection parfaite: protection de basse tension, protection de surtension, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, les surcharges protection; alerte d'alarme

10. Deux ans de garantie, supports techniques long de la vie

Paramètre technique

Paramètre	20KVA	
Capacité nominale de sortie	15000W	
Puissance de crête	30000W	
Tension de la batterie (DC)	192V	
Taille L x P x H (mm)	420 * 280 * 625	
Taille d'emballage L x P x H (mm)	440 * 300 * 645	
Poids net (kg)	105	
Poids brut (kg)	115	
Paramètres généraux		
Mode de fonctionnement	1	Utilitaire Tout d'abord, Batterie Autonomie en veille
(Réglage)	2	Sommeil Mode, pas d'utilité, la puissance de charge supérieur à 5% de puissance nominale, commencer à travailler automatiquement
	3	Batterie en premier lieu, l'utilité de veille
Entrée CA	Tension	220V ± 35% ou 110V + 35% (en option)
	Fréquence	50 Hz ± 60 Hz ou 3% ± 3% (en option)
Sortie AC	Tension	220V ± 3% ou 230 ou 240 ± 3 ± 3% ou 100 V à ± 3% ou 110V ± 3% (en option)
	Fréquence	50Hz ou 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (facultatif)
charge de la batterie	AC Courant de charge	0 ~ 15A
	Temps de charge	Dépendre sur la capacité de la batterie et de la quantité
	Protection de batterie	Automatique détection, de protection de charge et de décharge, la gestion intelligente
Affichage	Mode d'affichage	LCD
	Informations sur l'affichage	La tension d'entrée, tension de sortie, la fréquence de sortie, capacité de la batterie, l'état de charge, des informations d'état
Type de sortie d'onde	Pur sortie à onde sinusoïdale, onde distorsion rate ≤ 3	
Capacité de surcharge	> 120% 1 min, > 130% 10s	
Consommation	Mode veille	1 ~ 6W
	Mode Normal	1 ~ 3
Efficacité de conversion	80% ~ 90%	
Temps de transfert	< 5 ms (AC-DC / DC à AC)	
Protection	Surcharge sortie, court-circuit, entrée haute tension, entrée basse tension, surchauffe	
Environnement	Température	-10 °C ~ 50 °C
	Humidité	10% à 90%
	Altitude	≤ 4000m

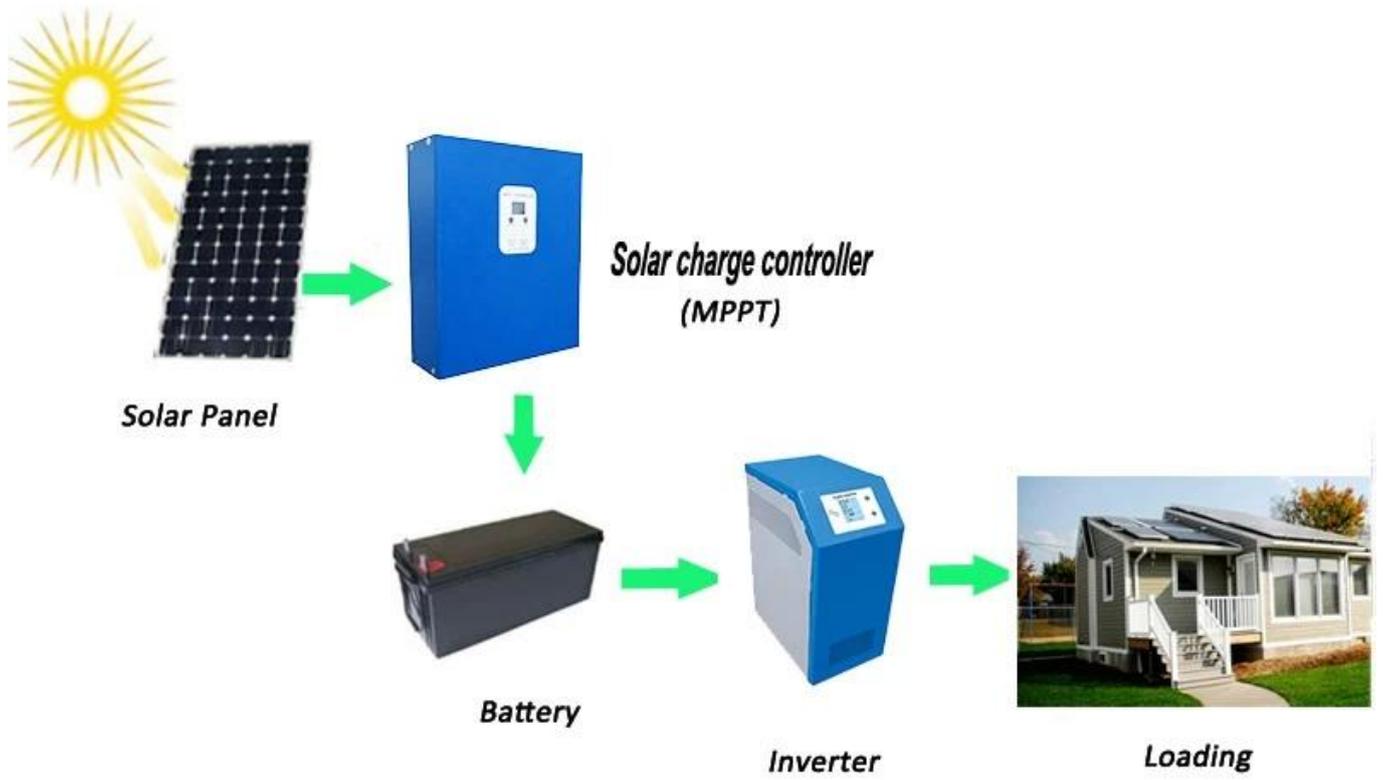

Plus information, S'il vous plaît [Contactez-nous](#) et vérifiez la [catalogue de produits](#), [Accueillir](#).