

Anwendung


1. Back-up-USV-System für Industrie-,Handel, Haushalt, etc.
2. Mobile Stromversorgung und Standby-Strom für Bereiche das Fehlen von Nutzen sind.
3. Off-Grid-Solar & Windkraftanlage
 - 3.1 Einfache Off-Grid-Solar & WindkraftSystem
 - 3.2 AC erste Off-Grid-Solar & WindEnergiesystem
 - 3.3 DC erste Off-Grid-Solar & WindEnergiesystem

Eigenschaften

1. Reine Sinuswelle, volle Leistung
 2. CPU-Management und Kontrolle, modularDesign
 3. LCD-Display, kann visuell verschiedene AnzeigenParameter
 4. Multifunktions-Design, können eine Vielzahl eingestelltArbeitsmodus
 5. Externe Batterieanschluss, bequemdie Nutzung der Zeit zu erweitern und Back-up-Strom Zeit; Benutzer können so viele Batterien verbindennach Bedarf
 6. Mit super Belastbarkeit undhohe Belastbarkeit, diese Reihe von Wechselrichter können nicht nur fahren Widerstandslast; sondern auch verschiedene Arten voninduktive Lasten, wie z. B. Motor, Luft
- Anlage, elektrische Bohrmaschinen, fluoreszierendeLampe, Gaslampe, etc. Es kann fast alle Arten von Last zu treiben.
7. Niederfrequenzschaltungsdesign, gutSystemstabilität, geringe Ausfallrate und lange Lebensdauer (unter der korrektenBetrieb kann es so lange wie 5 Jahren)
 - 8 Perfekter Schutz: Niederspannungsschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, KurzschlussSchutz, überlädt Schutz; alarm
 9. CE / EMC / LVD / RoHS Zulassungen.
 10. Zwei Jahre Herstellergarantie, lebenslange technischeStützen

Funktion


1. Sole Umkehrfunktion unter Inversion-Modus (nur um die Batterie angeschlossen), kann in den normalen Betriebs eingestellt werdenModus und Schlafmodus.

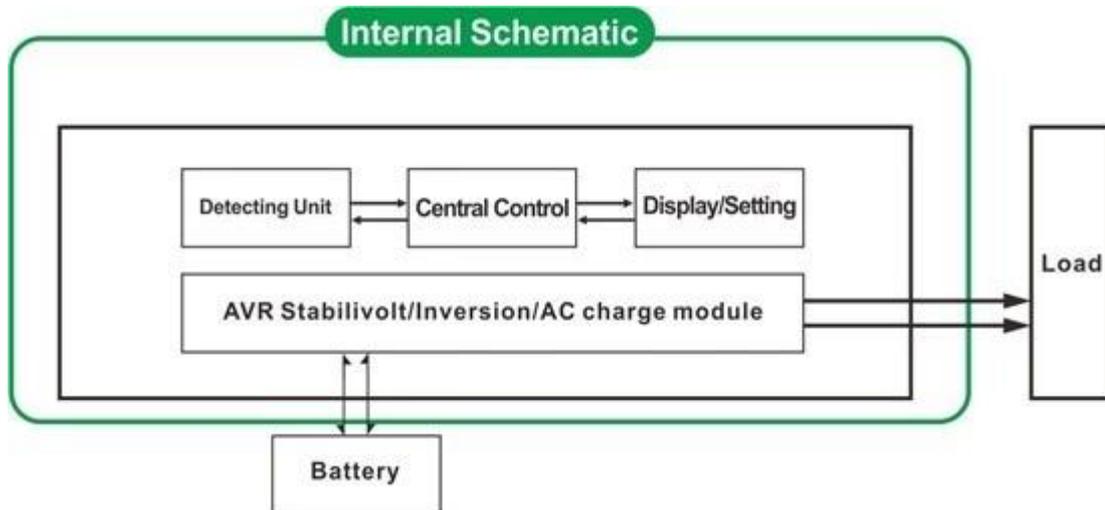

1.1 Normalarbeitsmodus: Frequenzverhältnisses in der LCD-Anzeige eingestellt ist als 01. Egal, ob es AC-Lasten an den Wechselrichter angeschlossen ist oder nicht, Ausgang des Wechselrichters wird immer Spannung bereit, die Macht liefernden Lasten. In diesem Modus wird der LCD wie unten angezeigt:



1.2 Sleep-Modus: Frequenzverhältnisses in der LCD-Anzeige eingestellt ist als 02. Wenn die Macht der Verbraucher, die mit dem Wechselrichter verbunden ist niedriger als 5% der Nennleistung des Wechselrichters, wird es keinen Ausgang aus dem Wechselrichter sein. Das heißt, nur der Chip Inverter unter solchen Bedingungen arbeitet, und der Stromverbrauch nur 1-6W; Wenn die Leistung der Lasten, die mit der Wechselrichter mehr als 5% der Nennleistung des Wechselrichters, dann die Wechselrichter startet automatisch die Umkehrfunktion und liefern Strom an die Verbraucher innerhalb von 5s. Wie unten gezeigt:

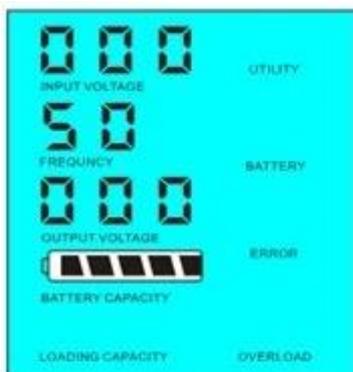


Load's power < 5% of inverter's rated power



Load's power > 5% of inverter's rated power

2. USV-Funktion unter Utility-Modus (auf Batterie und Gebrauchs verbunden. Kann als Dienstprogramm

zuerst eingestellt werden, Batterie-Standby-Modus und die Batterie zuerst, Gebrauchs Standby-Modus).

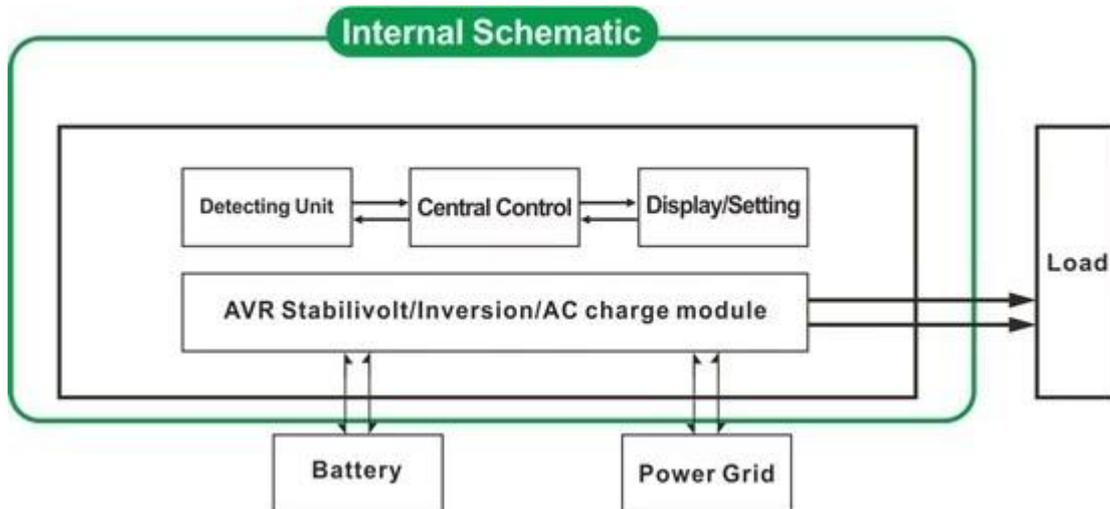

2.1-Dienstprogramm zunächst Akku Standby-UPS Modus: . Frequenz in der LCD-Anzeige wird als 01 gesetzt, wenn beide Versorgungs- und Batterie an den Wechselrichter angeschlossen, Dienstprogramm Stromversorgung der angeschlossenen vorlieferndie Batterie. Wenn die Netz abgeschnitten wird, wird die Batterie automatisch fortgesetztan die Macht nach der Inversion zu versorgen.


Schritte sind wie folgt:

Schritt 1: Wenn Netzstrom verfügbar ist, wird direkt nach voltagebeing Ausgang stabilisiert und Ladung der Batterie gleichzeitig.


Schritt 2: Wenn das Stromnetz abgeschnittenplötzlich, der Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln automatischsicherzustellen, unterbrechungsfreie Stromversorgung innerhalb von 5 ms.

Schritt 3: Wenn das Stromnetz wirdwieder verfügbar ist, wird es automatisch an das Stromenergieversorgung zu übertragenLasten und Lade Batterien gleichzeitig.


Siehe Workflows wie folgt:

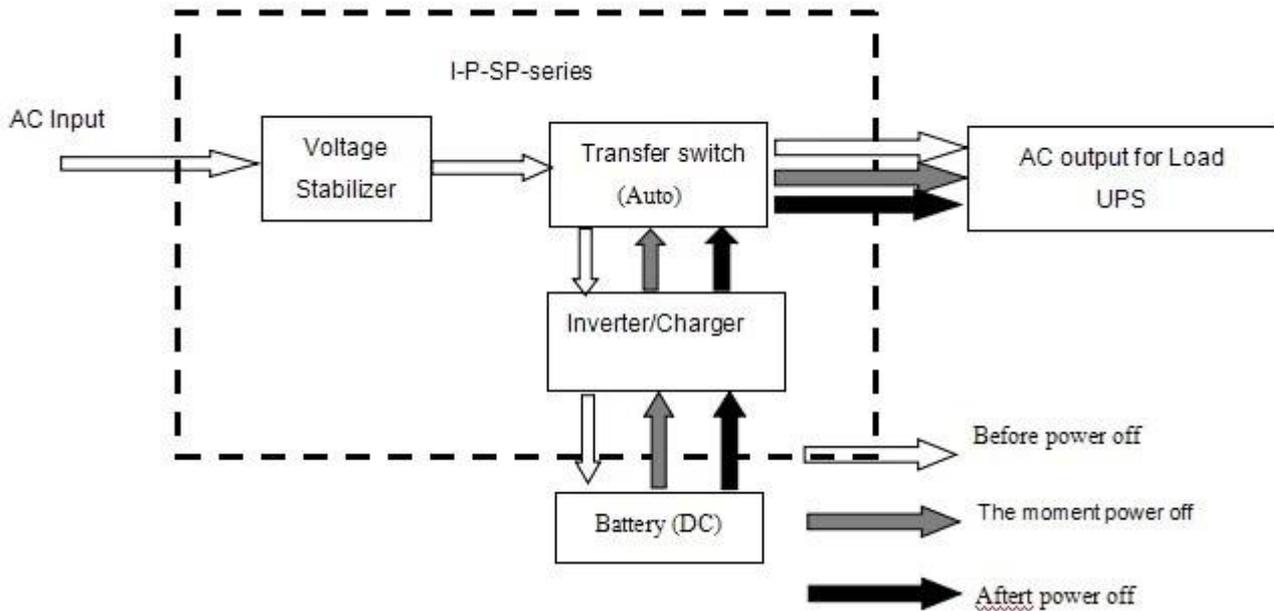

LCD-Anzeige wie unten:

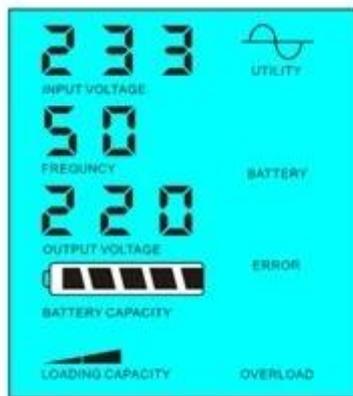

Utility supply power and charge battery

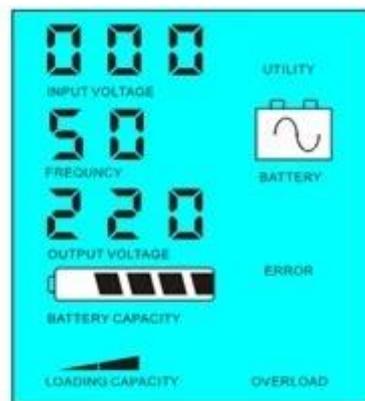

Without utility and battery supply power

2.2 Batterie ersten, Gebrauchs Standby-UPS Modus: Frequenz in der LCD-Anzeige wird als 03 eingestellt. Wenn sowohl Nutz- und Batterie angeschlossen werden an den Wechselrichter, Batteriestrom zu den Verbrauchern vor dem Dienstprogramm zu versorgen. Wenn Batteriekapazität nicht ausreicht, wird Dienstprogramm weiterhin Strom liefern automatisch.


Schritte sind wie folgt:

Schritt 1: Wenn der Akku hat genug Kraft, es wird Energie an die Verbraucher direkt beliefern


Schritt 2: Wenn die Batterie nicht genug haben Macht, wird es automatisch an das Stromenergieversorgung zu übertragen, um die Lasten

Schritt 3: Nachdem der Akku vollständig geladen ist (z.B. durch Solar- oder Windladeregler), wird es dann automatisch übertragen um die Batteriestromversorgung der Lasten.


Siehe Workflows als unten.

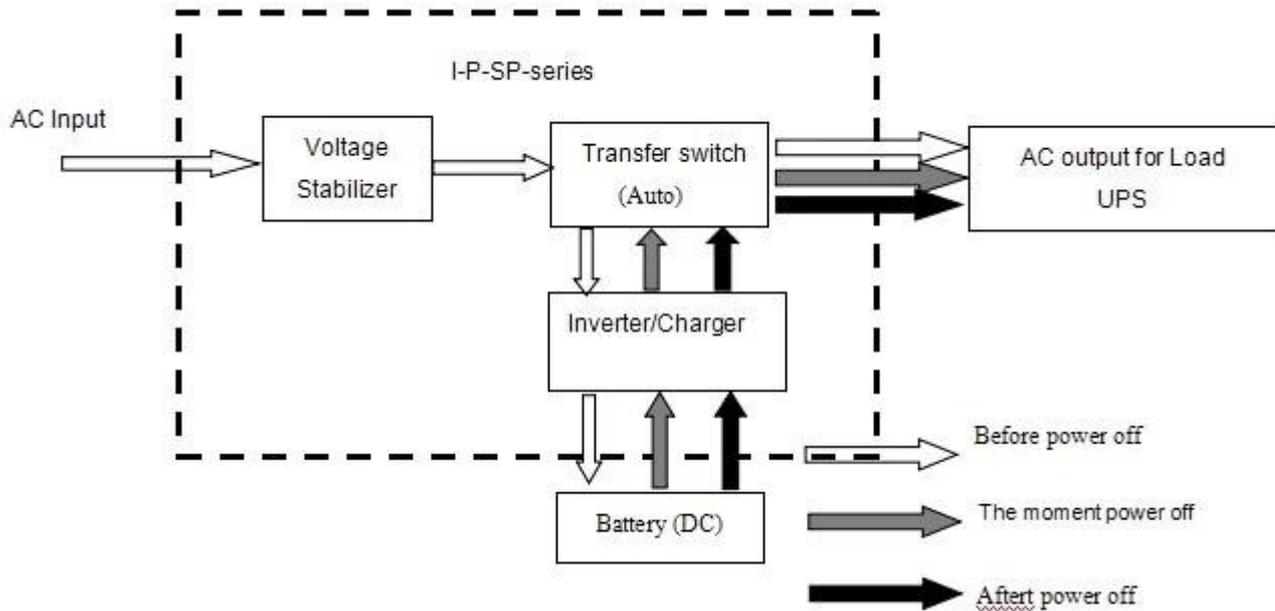

LCD-Anzeige wie unten:

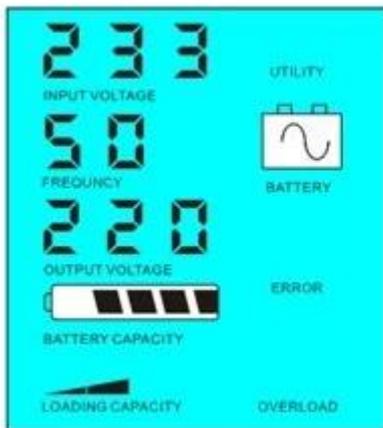

Battery has power

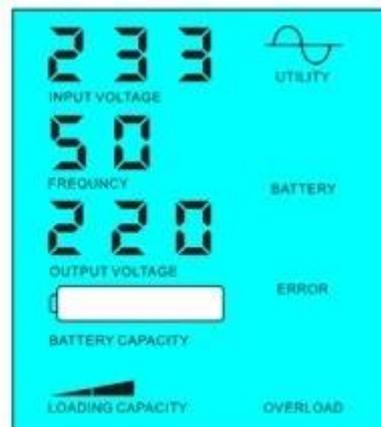

Battery dead, utility supply power

Parameter

Modell	15KVA
Parameter	
Nennausgangskapazität	10000W
Peak Power	20000W
Batteriespannung (DC)	96V/192V (optional)
Größe B x T x H (mm)	420 * 260 * 605
Verpackungs-Größe B x T x H (mm)	440 * 280 * 625
Nettogewicht (kg)	85
Bruttogewicht (kg)	95
Allgemein Parameter	

Arbeitsmodus	1	Dienstprogramm Erste, Batterie Bereitschaft
(Setting)	2	Sleep-Modus, kein Dienstprogramm, Belastbarkeit des höher als 5% der Nennleistung, damit in Betrieb
	3	Batterie ersten, Gebrauchs Bereitschaft
AC-Eingang	Spannung	220V ± 35% oder 110 V +35% (optional)
	Frequenz	50 Hz ± 3% oder 60 Hz ± 3% (optional)
AC-Ausgang	Spannung	220V ± 3% oder 230 V ± 3 oder 240V ± 3% oder 100 V ± 3% oder 110 V ± 3% (optional)
	Frequenz	50 Hz oder 60 Hz ± 0,5 ± 0,5 (Optional)
Akku-Lade	AC-Ladestrom	0 ~ 15A
	Ladezeit	Je nach Akku-Kapazität und Menge
	Batterie-Schutz	Automatische Erkennung, Ladungs-und Entladungsschutz, Intelligent Management
Anzeige	Anzeige-Modus	LCD
	Anzeigen von Informationen	Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangs Frequenz, Batterie Kapazität, Ladezustand, Status- Information
Ausgangs-Wellen-Typ		Reine Sinuswelle, Wellenform Verzerrungsrate ≤ 3
Überlastfähigkeit		> 120% 1 min, > 130% 10s
Stromverbrauch	Sleep-Modus	1 ~ 6W
	Normal Mode	1 ~ 3A
Conversion Efficiency		80% ~ 90%
Umschaltzeit		<5 ms (AC zu DC / DC AC)
Schutz		Ausgangsüberlast, Kurzschluss-, Hochspannungs-Eingang, Niederspannungseingang, Überhitzung
Umwelt	Temperatur	-10 °C ~ 50 °C
	Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
	Höhe	≤ 4000m

Bemerkung

Der Parameter "optional" kann wie pro eingestellt werden Anforderung des Kunden

Die oben ist unser Standard-Parameter. Können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Wir haben unsere eigenen professionellen Wechselrichter und Controller R & D-Team und bieten wir technische Unterstützung und OEM-Service.

Andere

Bitte beachten Sie die Kontur-Design beziehen, technische Unterlagen, Produktbroschüren, usw.

Hergestellt von Engineering-Abteilung 5. Mai 2014 2nd Edition