

Einführung

Dies ist ein [Solarladeregler 20A ~ 30A](#) das über eine automatische max. Power-Point-Tracking-Funktion mit hoher Effizienz, dass fast 30% ~ 60% höher als bei herkömmlichen Laderegler. Es verfügt auch über die Funktionen des Systems Spannung automatische Erkennung, breite klingelte der PV-Eingang, Gebühr für alle Arten von Batterien, automatische Entladung Steuer, RS

232 / LAN-Kommunikationsfunktion und so weiter. Es ist sehr High-End-Produkt für die Solarmarkt mit seinen besten Partner [L-](#)

[P-TPI2 Modell Wechselrichter / Ladegerät / USV.](#)

Anwendung

1. für Industrie, Handel, Haushaltsnetzferne Solarstromerzeugung System
2. Bewegliche netzferne Solarstromerzeugung System
3. Kommunikation Basisstationen
4. Neue Energie Bildung Business
5. Solar Monitoring Systems
6. Solar-Straßenbeleuchtungssystem

Gründe für die Wahl

1. 30% -60% Solarzellen gespeichert
- 1) Der Umwandlungswirkungsgrad von 95% -99%, am meisten von Sonnenkollektoren nehmen
- 2) Laden Sie für alle Arten von Batterien, 3 Ladephase, um die Batterie zu schützen. Reduzieren den Verbrauch, Kosten gespart.
2. Daten zu überwachen und einzustellen. Parameter von Solarzellen wie Ladestrom / Spannung und IP-Tor-Adresse, Gesamt Generation Leistung usw. kann gezeigt werden. 4 Arten DC-Laststeuerung, automatisch ernity sparen sowohl von Mensch und Solar.
3. Lan commucation und RS232-Schnittstelle.
4. Software zu 100pcs Geräte gleichzeitig auf einem Bildschirm auf einem Computer zu überwachen.

Eigenschaften

- 1.MPPT Lademodus, Wirkungsgrad bis zu 99%
- 2.12V / 24V / 48V-System auto zu erkennen;
- 3.Wide Palette von PV-Eingang mit max. ist DC150V.
- 4.Memory Funktion Einstellung speichern Funktion: Datum, Uhrzeit, Erzeugungskapazitäten Rekord und so weiter.
- 5.Charge Modus: 3 Stufen (Schnellladung, konstante Ladung, floating charge) .Es verlängert die Lebensdauer der Batterien.
- 6.Discharge Modus: ON / OFF-Modus, Doppel-Zeitsteuerung, PV-Spannungssteuermodus, PV-Spannung + Zeitverzögerung Modus und so weiter.
- 7.Selected Batterietypen: Bleigel, belüftet, Gel, NiCd-Akku. Andere Arten der Batterien kann ebenfalls definiert werden.
- 8.Most Informationen können durch LCD und LED bieten wie sein.: Modell-Nr, PV-Eingangsspannung, Akkutyp, Batteriespannung, Ladestrom, Ladeleistung, Arbeitsstatus und so weiter. Angaben des Kunden wie Firmenname, Website und Logo können in Solar-Adler-Software hinzugefügt werden.
- 9.RS232 und LAN-Kommunikationsschnittstelle. IP-Adresse und Tor könnte Benutzer definieren erfüllen globalen area.And Kommunikationsprotokoll bereitgestellt werden, um alle Informationen zu verwalten.
10. Die obere Computer-Software wird in 11 Sprachen angezeigt werden, könnte es Arbeitsstatus zu

zeigen und Parameter des Abgabesystems festgelegt werden.

11. With intelligente Konstruktion kann das Gerät Online lebenslangen aufgerüstet werden.

12. Compliance mit der 2002/95 / EG des Rates Umwelt zu schützen Nachfrage, beinhaltet nicht die Cadmium, Hydrid und Fluorid etc Material

13. Equipment Integrität: Steuerung + CD-ROM (Mikrocomputer Software) + Kommunikationsleitung + Temperatursensordraht + Anderson Terminals;

14. CE, ROHS Zertifizierung zugelassen.

15,2 Jahre Garantie. Die Lebensdauer ist für die seit 10 Jahren in der Theorie zu verwenden. Erweiterte 3 ~ 10 Jahre Garantieservice kann auch vorgesehen sein.

16. CE, ROHS Zertifizierung zugelassen.

Technisch Technische Daten:

MODELL: I-P-SMART2-20A / 25A / 30A -SERIE		20A	25A	30A
Lademodus		Maximum Power Point Verfolgung		
Discharge-Modus		Intelligente Steuerung		
Systemtyp		12V 24V 48V Automatische Erkennung		
Soft-Start-Zeit		≤10S		
Dynamic Response-Erholzeit		500us		
Conversion Efficiency		≥96.5% ≤99%		
PV-Module-Auslastung		≥99%		
INPUT EIGENSCHAFTEN				
MPPT Betriebsspannung und Range	12V-System	DC18V ~ DC150V		
	24V-System	DC34 ~ DC150V		
	48V-System	DC65 ~ DC150V		
Niederspannungseingang Geschützter Punkt	12V-System	DC16V		
	24V-System	DC30V		
	48V-System	DC60V		
Niederspannungseingang für Wiederherstellungspunkt	12V-System	DC22V		
	24V-System	DC34V		
	48V-System	DC65V		
Max. DC-Spannung		DC160V		
Eingangsoberspannungsschutz-Punkt		DC150		
Eingangsspannungswiederherstellungspunkt		DC145V		
Max. PV Power	12V-System	286W	357W	429W
	24V-System	572W	715W	858W
	48V-System	1144W	1430W	1716W
CHARGE EIGENSCHAFTEN				
Wählbare Batterietypen		Bleigel, belüftet, Gel, NiCd-Akku (Standard-Typ GEL Batterie)		
Andere Arten von Batterie-Einstellung		Konstante Ladung	Benutzerdefinierte konstant / Floating Charge Spannungsbereich zwischen DC10V ~ DC15 (basierend auf 1 Stück 12V-Batterie)	
Batterietyp einstellen		Floating Charge		
		12V / 24V / 48V SYS	Controller und oberen Monitor	

Ladetyp	12V / 24V / 48V SYS	Drei Stufen: Schnellladung / Constant Lade- / Erhaltungsladung	
Nennausgangsstrom	20A	25A	30A
Strombegrenzungsschutz	25A	30A	35A
Temperaturfaktor	± 0,02% / °C		
Temperaturkompensation	14.2V- (Die höchste Temperatur-25 °C) * 0.3		
Output Ripples (peak)	200mV		
Stabilität der Ausgangsspannung Präzisions	≤ ± 1,5%		
Ladespannung Spitze-Spitze Welligkeit	200mV		
Ladegerät Spannungsgenauigkeit	≤ ± 1,5%		
ENTLASTUNG EIGENSCHAFTEN			
Einstellung Steuer	Controller oder LAN		
Max Entladestrom	30A		
Max Entladeleistung	420W	840W	1680W
Tiefentladeschutz	Sicherung 40 A * 2		
Doppelzeit-Steuerung	Am Morgen in, off am Morgen / On in der Nacht, in der Nacht ab		
ON / OFF-Modus	ON / OFF		
PV-Spannungsregelung	PV-Spannung auf, PV-Spannung ab		
PV-Spannung / Zeitverzögerung Steuer	PV-Spannung auf, Zeitverzögerung ab		
Entladespannung Schutz	Ausgang aus, wenn es unter Spannung Einstellung; Die Werkseinstellung liegt bei 10,5. (Hinweis: Geben Sie am 1. Batterie basiert)		
KOMMUNIKATION PORT			
RS232 Kommunikation	Wählen Sie COM-Kommunikation		
LAN-Kommunikation	Stellen Sie IP und Tor-Adresse für Controller und Solar Adler, dann wähle TCP-Kommunikation		
SCHUTZ			
Eingang Niederspannungs-Schutz	Überprüfen Sie die Ein- / Ausgang Eigenschaften		
Eingangsüberspannungsschutz			
Eingang Verpolungsschutz			
Ausgangsüberspannungsschutz			
Ausgang Verpolungsschutz			
Kurzschlusschutz	Recover nach Beseitigung der Kurzschlussfehler, kein Problem für langfristige Kurzschluss		
Temperaturschutz	95 °C		
Temperaturschutz	Über 85 °C, verringern Sie die Ausgangsleistung zu verringern 3A pro Grad.		
SONSTIGE PARAMETER			
Lärm	≤40dB		
Thermische Verfahren	Umluftkühlung, Lüfterdrehzahl Rate von temperaturgeregelten, wenn Innentemperatur zu niedrig ist, lief Lüfter langsam oder Stop; wenn Controller aufhören zu arbeiten, Ventilator stoppen auch ran.		
Umweltschutz	Welt Marke Rohstoffe. Die Einhaltung der EU-Standards. Treffen der 2002/95 / EG, ohne Cadmium Hydrid, Fluorid, eigenartigen Geruch und toxischen substances.All Nenntemperatur von Elektrolytkondensatoren nicht weniger als 105 °C		
PHYSIKALISCHE			
Mess TxBxH (mm)	270 * 185 * 90		
N.G (kg)	2.1		
G.N (kg)	2.4		
Farbe	Blau / Grün (optional)		
Sicherheit	CER, RoHS, PSE, FCC		

EMC	EN61000
Typ Mechanischer Schutz	IP21
UMWELT	
Luftfeuchtigkeit	0 ~ 90% RH (nicht kondensieren)
Höhe	0 ~ 3000m
Betriebstemperatur	-20 °C ~ + 40 °C
Lagertemperatur	-40 °C ~ + 75 °C
Atmosphärischer Druck	70 ~ 106kPa



Blue



Green



Upper Computer




Package

Ober Computer Software und Testsoftware



The interface of upper computer software working state

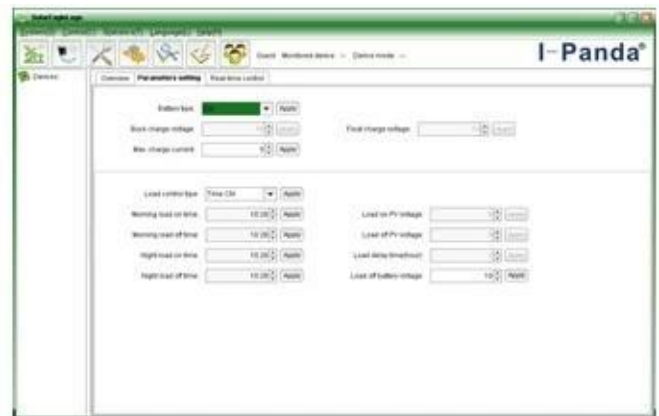

The interface of upper computer software parameter setting state



Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface



The interface of test software working state

MPPT-Verbindung



Zertifikate

[ISO2008](#)

[ISO2004](#)

[CE](#)

[FCC](#)

[ROHS](#)

Service und Kontakt

1. Garantie

1,2 Jahre Garantie, lebenslange technische Unterstützung.

2. Bedingungen und Allgemeine Geschäftsbedingungen

2.1 Die Garantie beginnt ab Lieferdatum von unserer Fabrik.

2.2 Während der Gewährleistung wird jedes defekte Produkt entweder kostenlos repariert oder ersetzt zu werden.

2.3 Die Garantie ist nicht verfügbar, für diese Produkte, die durch die Gewalt oder die Unachtsamkeit oder defekt sind repariert oder verändert ohne Genehmigung.

3. Vorbereitungs- und Anlaufzeit

3.1 Beispielaufträge werden von unserer Fabrik innerhalb von 5-7 Werktagen geliefert.

3.2 Allgemeine Bestellungen werden von unserer Fabrik innerhalb 7-15 Arbeitstage geliefert.

3,3 Große Aufträge werden von unserer Fabrik innerhalb von 25 Arbeitstagen nach geliefert werden.

4. Versand

4.1 Durch EMS, DHL, Fedex oder anderen Express.

4.2 Mit unserem Spediteur (durch Luft- oder Seeweg).

4.3 Mit eigenen Spediteur.

5. OEM- und ODM-

5.1 Diese Seite zeigt Basisdaten, können wir OEM, ODM Service für Sie.