

## Hochwertige intelligente Inverter mit integriertem MPPT-Controller IP-HPC-Serie

### I-P-HPC-Series System



I-P-HPC-Series Inverter+Solar Controller

### Einführung

[Reine Sinus-Wechselrichter mit integriertem MPPT-Controller](#) I-P-HPC-Serie ist ein Modul-Design. Es hat die Vorteile der hohen Wirkungsgrad, geringen Stromverbrauch und starker Belastbarkeit. Mit intelligenter Steuerung kann der Anwender den Lademodus, (Utility als ergänzende Leistung) AC ersten Modus oder DC ersten Modus, Zeitumkehrmodus und Zeitprogramm-Modus, Ein / Aus-Modus. Es ist eines der fortschrittliche Hybrid-Wechselrichter & Steuerung in der Welt.

Anwendung

1. [Off-Grid-Solarstromanlage](#)

2. Solar und Gebrauchs komplementären Leistungssystem



## Feature

1. Easy zum install. To konfigurieren ein Sonnensystem, Benutzer müssen es nur mit Sonnenkollektoren und Batterien verbinden
2. CPU Management, intelligente Steuerung, modulares Design, LCD-Anzeige
3. [Eingebaute MPPT-Controller](#), Hohe Ladeeffizienz
4. low Stromverbrauch, hohe Konversionseffizienz
5. Intellectual, Multifunktions, ist es praktisch für die Nutzer die volle Nutzung der Sonnenenergie in andere Situation machen
6. Externe Batterieanschluss, ist es praktisch für die Nutzer zu Back-up-Kraft Zeit zu erweitern
7. Strong Belastbarkeit, niedrige Ausfallrate, einfache Wartung und lange Lebensdauer (unter den richtigen Betrieb, kann es mindestens 5 Jahre dauern)
8. Perfect Schutz: Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlusschutz, Überlastschutz
9. [CE / EMC / LVD / RoHS Zulassungen](#)
10. Two Jahre Garantie, ein Leben lang technische Unterstützung

## Funktion

### 1. Charging Funktion

Es gibt 2 Modi als Gebrüll gezeit:

- 1.1 PV geschützten Modus: wenn PV und Gebrauchs sind beide an den Wechselrichter angeschlossen, nur wird die PV die Batterie zu laden, während Nutzen nicht mehr den Akku laden.
- 1.2 PV + AC-Hybrid-Modus: Wenn PV und Gebrauchs sind beide an den Wechselrichter angeschlossen, werden beide PV-und Gebrauchs den Akku aufzuladen.

### 2. Utility als ergänzende Leistung USV-Funktion

Es gibt 2 Arten von komplementären Modi als Gebrüll gezeit:

- 2.1 AC erste, DC Standby-USV-Betrieb

Der Nützlichkeit und Batterie an den Wechselrichter angeschlossen ist, wird das Stromnetz zu den Verbrauchern bevorzugt zu versorgen. Wenn die Netzversorgung abgeschaltet wird, wird der Akku automatisch weiterhin Strom zu den Verbrauchern zu versorgen.

Schritte sind wie folgt:

Schritt 1: Wenn Netzstrom verfügbar ist, wird es die Lasten direkt nach Spannung stabilisiert und Ladung Batterien gleichzeitig zu fahren.

Schritt 2: Wenn das Stromnetz ausgeschaltet ist plötzlich abgeschnitten, der Wechselrichter Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln, um automatisch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung innerhalb von 5 ms gewährleisten.

Schritt 3: Wenn das Stromnetz wieder verfügbar ist, wird es automatisch auf Dienstprogramm übertragen Versorgung Lasten und Ladung Batterien gleichzeitig.

Finden Sie unter Workflow wie folgt:

### 3. Timing Funktion

Es gibt 2 Arten von Timing-Modus:

3.1 On / Off-Modus: Anwender können bestimmte Zeit einstellen, dass sie / Ausschalten der Ausgang des Wechselrichters.

3.2 Arbeitsmodus: Batterie oder Gebrauchs schaltbaren Modus. Benutzer können bestimmte Zeit festgelegt, wenn die Batteriestromversorgung oder Gebrauchs (geeignet für Bereiche, in denen elektrische Gebühr ist unterschiedlich in verschiedenen Zeitraum berechnet) verwenden

4. Recording / Funktionsprüfung


4.1 Wechselrichterfehler Kontrolle: Die Benutzer können den Wechselrichter Fehlerinformationen überprüfen

4.2 Entladungszeit-Kontrolle: Die Benutzer können die Entladungszeit der Batterie prüfen

Der Parameter "optional" kann wie pro Anforderung des Kunden eingestellt werden

Die oben ist unser Standard-Parameter. Können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Wir haben unsere eigene professionelle Wechselrichter und Regler R & amp; D-Team und bieten wir technische Unterstützung und OEM ODM-Service

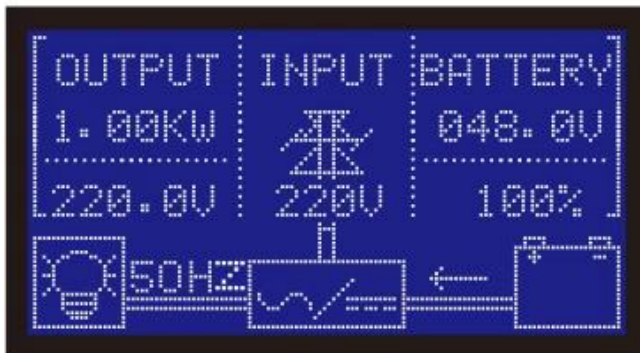

## Fotos







## Parameter

Parameter	Modell	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
Nennausgangsleistung		1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
Peak Power		2000W	3000W	4000W	6000W	8000W	10000W
Batterie (Blei-Säure-Batterie)		24V	24V / 48V (optional)			48V	
Lade Parameter							
Ladung (Einstellung)							
	PV Ladung						
	PV Ladung + Kosten für Versorgungsleistungen						
	Spannung	24V	24V / 48V			48V	
	Strom	20A	25A	30A	40A	40A	40A
MPPT Solar-Regler	Max PV-Eingangsspannung	100V					
	PV Charge Efficiency	95% bis 99%					
	Max PV Eingangsleistung	568W	24V: 710W 48V: 1420W	24V: 852W 48V: 1704W	24V: 1136W 48V: 2272W	2272W	2272W
Dienstprogramm	AC-Ladestrom	0 - 15A					
	Lademodus	3-Stufen-Lade					
Inversionsparameter							
AC-Ausgang	Spannung	220V ± 3% oder 230 ± 3 V oder 240 V ± 3% oder 100V ± 3% oder 110V ± 3% (optional)					
	Frequenz	50Hz oder 60Hz ± 0.5 ± 0.5 (optional)					
Ausgangswellentyp		Reiner Sinuswellenausgang, Total Harmonic Distortion THD≤3 & Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10 s					
Überlastfähigkeit							
Stromverbrauch (Unter normalen Arbeitsmodus)		0.4A	24V: 0.5 A 48V: 0.4A	24V: 0.7 A 48V: 0.45a	24V: 0.7 A 48V: 0.5A	0.6A	0.65A
Stromverbrauch (Unter Schlafmodus)		1-6W					
Inverter Conversion Efficiency		85% - 92%					
Utility-Modus							
AC-Eingang	Spannung	220V ± 35% oder 110 V + 35% (optional)					
	Frequenz	Das gleiche wie Frequenz Dienstprogramm					

AC-Ausgang	Spannung	220 ± 5% oder 110 ± 5% (optional)				
	Frequenz	Das gleiche wie Frequenz Dienstprogramm & Gt: 120% 1 min, & gt: 130% 10 s				
Überlastfähigkeit (AC oder DC ersten zuerst)	Priorität	AC ersten, DC Standby				
UPS Output (Einstellung)		DC ersten, AC Standby				
Schaltzeit		& Lt: 5 ms (AC zu DC / DC-AC)				
Power On (Einstellung)		Vom Benutzer gesetzt On / off automatisch zeitgesteuert AC-Ausgang				
General Parameter						
Anzeige	Anzeige-Modus	LCD + LED				
	Display-Informationen	Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Akkukapazität, Lastzustand, Statusinformationen				
Schutz		Überlast, Kurzschluss, Hochspannungseingang, Niederspannungseingang, überhitzen				
Umwelt	Temperatur	-10 °C – 50 °C				
	Luftfeuchtigkeit	10% – 90%				
	Höhe	≤4000m				
Größe B x T x H (mm)		438 * 208 * 413		450 * 246 * 468		
Verpackungs-Größe B x T x H (mm)		520 * 310 * 460		540 * 300 * 518		
Nettogewicht (kg)		15	17	19	25	35
Bruttogewicht (kg)		16	18	20	27	41