

Introduzione

[I-P-TPI2-1000W-6000W](#) è adottato soluzioni leader a bassa frequenza di inversione tecnici di tutto il mondo. Questa serie di inverter presenta i vantaggi di alta efficienza di conversione, basso consumo energetico, super capacità di carico, e la corrente di carica grandi. Gli utenti possono impostare la modalità e la modalità di funzionamento normale in funzione dei carichi AC a dormire. Gli utenti possono anche impostare la priorità di uscita (AC o DC prima prima) e scegliere la frequenza di uscita 50Hz o 60Hz. E 'la nostra serie TPI seconda generazione.

Caratteristiche

1. Uscita sinusoidale pura

Gestione 2. CPU, controllo intelligente, design modulare

3. LCD e display a LED in grado di mostrare i parametri e inverter di lavoro stato.

4. Gli utenti possono impostare in modalità sleep o in modalità di funzionamento normale e la priorità di uscita set (AC o DC prima prima). La frequenza di uscita (50Hz o 60Hz) può essere scelto.

Efficienza di 5. Alta di conversione (87% -98%), a basso consumo energetico (1W ~ 6W in modalità sleep). E 'la scelta migliore di inverter per il sistema di energia solare

6. L'inverter può caricare 8 tipi di batterie, come batteria piombo-acido sigillata, batteria al piombo aperto, batteria al gel. Si prega di notare: La batteria al litio può essere ricaricata anche, devono essere impostati in fabbrica i parametri relativi.

7. potere carica elevata e la funzione di carica può chiudere

8. Questa serie di inverter hanno una forte capacità di carico e sovraccarico Capacità. La potenza di picco è 3 volte della potenza nominale. Ad esempio, 1KW modello può guidare 1HP condizionatore d'aria, modello 2KW può guidare 2HP condizionatore d'aria, 3KW può guidare 3HP condizionatore.

9. Adottando l'ultimo disegno di circuito a bassa frequenza americano, nuovo di zecca importato materiali elettrici, trasformatore rame puro, e il sistema è molto stabile lunga durata (più di 5 anni sotto uso normale)

10. Protezione perfetta (protezione di bassa tensione di ingresso, alta tensione in ingresso protezione, protezione termica, protezione da cortocircuito, protezione di sovraccarico)

11. EMC, LVD, RoHS Omologazioni

12. 2 anni di garanzia e la durata tecnica assistenza.

Funzione

Funzione 1. DC / AC di conversione

Può essere impostato in modalità di funzionamento normale (sul pannello ruotare il tasto "ON") o Stop (sul pannello ruotare il pulsante per S-ON)



1.1 Modalità di lavoro normale (ON): carichi AC Non importa che sia collegato o meno l'inverter converte sempre DC ad AC. Il display LCD dell'inverter visualizza la tensione di uscita. Il consumo di energia in modalità normale di lavoro è un po 'più alto rispetto alla modalità sleep

1.2 modalità sospensione (S-ON): Se l'alimentazione dei carichi AC collegati è inferiore al 5% della potenza nominale del convertitore, non c'è uscita dall'inverter. Il LCD mostra 0. Solo il chip di inverter sta funzionando. Il consumo di energia del convertitore è solo 1-6W. Se la potenza dei carichi AC collegati è superiore al 5%, quindi l'inverter converte automaticamente CC a CA per alimentare i carichi all'interno di 5s. Il display LCD di visualizza alcun output.

Funzione di carica intelligente 2. ad alta potenza

Può caricare 8 tipi di batterie (dettaglio si prega di parametro)

Elevata potenza di carica (dettagli si prega di consultare il parametro)

Modalità a tre stadi di ricarica: fase di carica a corrente costante (CC), fase di carica a tensione costante (CV), Float fase di carica (CF)



Nota: Se il tipo di batteria è impostato su "0", non caricare la batteria e la corrente di carica è "0". L'indicatore di carica non si accende.

Funzione 3. UPS

Può essere impostato come utility primo (AC prima) in modalità standby batteria o la batteria prima modalità utility standby (prima DC).



3.1. Prima batteria Utility modalità standby UPS (sul pannello ruotare il pulsante "AC")

Quando l'utilità e la batteria sono collegati all'inverter, utilità alimentare i carichi precedenti. Quando l'utilità viene interrotta, la batteria continuerà automaticamente per fornire alimentazione tramite alimentazione [inverter](#).

I passaggi sono i seguenti:


Fase 1: Quando utility è disponibile, guiderà direttamente e allo stesso tempo di carica batterie i carichi (tipo di batteria sul pannello non può essere 0) display LCD visualizza la tensione di uscita AC.

Passo 2: Quando l'alimentazione di rete viene interrotta, l'inverter converte la corrente continua (batteria) a corrente alternata automaticamente per garantire continuità di alimentazione all'interno di 5ms.

Funzione UPS

Passo 3: Quando utilità è nuovamente disponibile, inverter trasferirà automaticamente l'utilità di alimentare i carichi. E utilità caricare le batterie tramite inverter di potenza allo stesso tempo.

Vedere Workflow come di seguito.

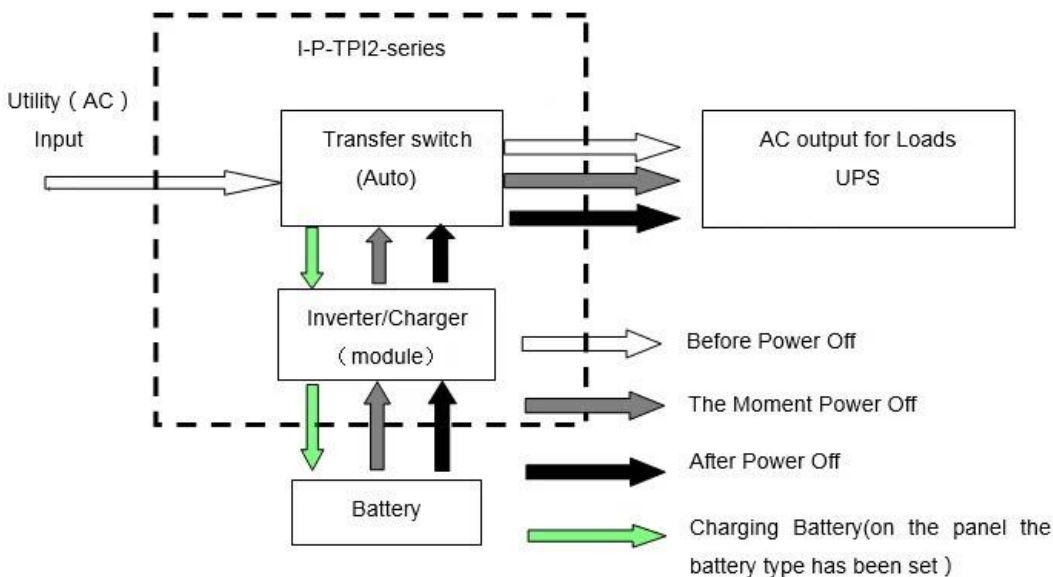

3.2. Batteria prima utility modalità standby UPS (sul pannello di ruotare il tasto per "DC").

In questo modo, gli utenti devono impostare "tipo di batteria" a "0" sul pannello. Utility non si carica la batteria.

Quando l'utilità e la batteria sono collegati all'inverter, batteria sarà alimentare i carichi precedenti. Quando la capacità della batteria non è abbastanza, utility continuerà ad alimentare i carichi automaticamente.


I passaggi sono i seguenti:

Passo 1: Quando la batteria dispone di carica sufficiente, si alimentare i carichi direttamente

Passo 2: Quando la batteria non ha abbastanza potenza, inverter trasferirà automaticamente utility alimentazione dei carichi

Passo 3: Dopo che la batteria è completamente carica (ad esempio [regolatore solare o eolica carica](#)), Si trasferirà automaticamente alla batteria di alimentare i carichi tramite inverter di potenza.

Vedere Workflow come di seguito.

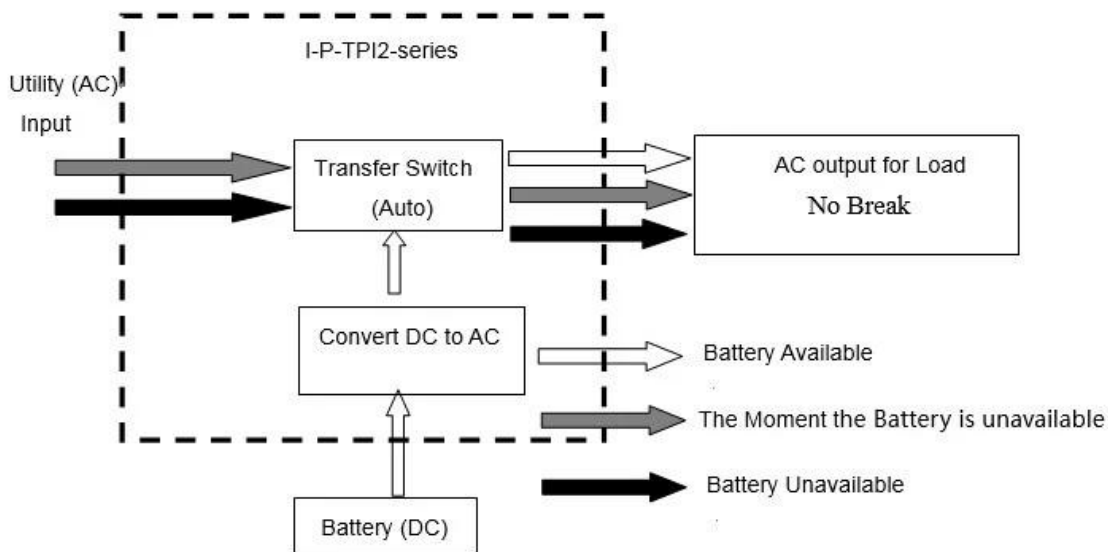

Parametro

Parametro Modello	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
Potenza nominale Potere	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
Potenza di picco	3000W	6000W	9000W	12000W	15000W	18000W
Tensione della batteria (DC)	12V o 24V o 48V (opzionale)			24V o 48V (opzionale)		
Dimensione L x P x H (mm)	318 * 218 * 368			440 * 218 * 400		
Formato dell'imballaggio L x P x H (mm)	395 * 275 * 520			520 * 275 * 520		
Peso Netto (Kg)	27	28	30	39	40	51
Peso Lordo (Kg)	29	30	32	43	48	53
Modalità di lavoro (Setting)	ON	Lavoro normale modo				
	S-ON	Consumo sonno Mode.1-6W Quando il potere di carico superiore al 5% di potenza nominale di uscita, si inizierà a lavorare automaticamente				
	OFF	Completamente off				
Input AC	Voltaggio	220V ± 35% o 110V + 35% (optional)				
	Frequenza	50Hz o 60Hz				

Uscita AC	Vtaggio		220V ± 3% o 230V ± 3 o 240 V ± 3% o 100V ± 3% o 110V ± 3% (optional)					
	Frequenza		La frequenza è il stessa frequenza di utilità in modo utility. Frequenza 50Hz o 60Hz (optional) in DC / AC mode convertire					
Utilità Carica (Batteria tipo "0" indica che la carica AC funzione è chiuso)	AC Charge Corrente (Max)	BAT	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
		12V	35A	65A	75A	/	/	/
		24V	20A	35A	45A	65A	70A	75A
		48V	10A	15A	30A	35A	40A	50A
	Tipo Di Batteria		Americana Gel Battery, Lana Batteria 1, Lana batteria2, piombo-acido sigillata, l'Europa Gel Battery, Open Lead Acid batterie, calcio Battery, De-acido Batteria o OEM Batteria					
	Carica Modo		Carica a tre stadi: CC, CV, CF					
	Carica Tempo		Deciso da la capacità e la quantità di batteria					
Protezione batteria		Automatico rilevazione, carica e protezione di scarico, gestione intelligente						
UPS Priorità	AC		Utility prima, standby batteria					
	DC		Batteria prima, utility standby					
Display	Modalità di visualizzazione		LCD + LED					
	Display Informazioni		Tensione di ingresso, tensione di uscita, la frequenza di uscita, la capacità della batteria, condizione di carico, informazioni di stato					
Uscita onda Tipo			Onda sinusoidale pura					
Sovraccarico Capacità			> 120% 1 min, > 130% 10s					
Potere Consumo	Sleep Mode		1 ~ 6W					
	Normal Mode		1 ~ 3A					
Conversione Efficienza			87% ~ 98%					
Trasferimento Tempo			<5ms (AC a DC / DC ad AC)					
Protezione			Uscita sovraccarico, corto circuito, ingresso ad alta tensione, Ingresso a bassa tensione, si surriscalda					
Ambiente	Temperatura		-10 °C ~ 50 °C					
	Umidità		10% ~ 90%					
	Altitudine		≤4000m					



BAT Type



S-ON



AC

50HZ

AC



60HZ

DC



Inverter



Charger

Next Page



Alarm



OFF

ON



S-ON

Power Inverter



DC-



DC INPUT		
12V	24V	48V
	✓	

DC+



Remote Port



AC OUTPUT



MAX 5A

AC INPUT | AC OUTPUT



L N E | L N E

Inverter
Output Protect



Charger
Input Protect



