Introducción

Esto es un controlador de carga solar 20A 30A ~ que tienen max automático. función de punto de rastreo de potencia con alta
eficiencia que casi el 30% ~ 60% más alto que controlador de carga tradicional. También cuenta con las funciones del sistema
el reconocimiento automático de voltaje, ancho sonó de entrada de PV, cargo para todo tipo de baterías, control de descarga automática, RS
232 / función de comunicación LAN y así sucesivamente. Es muy alta gama de productos para el mercado solar con su mejor socio YO- P-TPI2 modelo de inversor / cargador / UPS.

Solicitud

1. industrial, para la casa fuera de la red sistemas de generación de energía solar comercial
2. El sistema de generación de energía solar fuera de la red móvil
3. estaciones base de comunicaciones
4. El nuevo negocio de la educación energética
5. Sistema de Control Solar
6. Sistema Solar alumbrado público

Razones para elegir

1. 30% -60% paneles solares guardan
1) La eficiencia de conversión del 95% -99%, toma la mayor parte de los paneles solares
2) Cargue para todo tipo de baterías, la etapa 3 de carga para proteger la batería.
Reducir el consumo, el costo salvó.
el monitor 2. Conjunto de Datos e. Parámetros de paneles solares como carga de corriente / voltaje y la dirección IP de puerta, el total de
la generación de energía, etc puede ser mostrado. 4 tipos de control de carga de CC, automaticamente guardar ernergy tanto de humano y
solar.
3. Lan Commucation y el puerto RS232.
4. Software para supervisar los equipos de 100 piezas al mismo tiempo en una pantalla de un ordenador.

Fsticasoperativas

1.MPPT modo de carga, la eficiencia de conversión de hasta el 99%

auto / 2.12V sistema 24V / 48V reconoce;

3.Wide rango de entrada de PV con un máx. es DC150V.

4.Memory función, función de ahorro de ajuste: fecha, hora, generando registro de capacidad y así sucesivamente.

5.Charge modo: 3 etapas (carga rápida, carga constante, la carga de flotación) .Es prolonga la vida útil de las baterías.

6.Discharge modo: el modo ON / OFF, el modo de control de tiempo doble, modo de control de tensión fotovoltaica, tensión FV + modo de retardo de tiempo y así sucesivamente.

tipos de baterías de plomo-ácido: 7.Selected sellados, ventilados, gel, batería de NiCd. Otros tipos de las baterías también pueden ser definidos.

8.Most información podría proporcionar por LCD y LED como:. No modelo, voltaje de entrada PV, el tipo de batería, el voltaje de la batería, corriente de carga, potencia de carga, estado de trabajo y así

sucesivamente. También la información del cliente como nombre de la empresa, sitio web y logotipo puede ser añadido en el software de Eagle solar.

Puerto de comunicación 9.RS232 y LAN. dirección IP y la puerta podría ser definidos de usuario que satisface protocolo de comunicación area.And global puede ser proporcionada para gestionar toda la información.

10. El software informático superior está representada en 11 idiomas, se podría mostrar el estado de trabajo y se establecen los parámetros del sistema de descarga.

11.Con el diseño inteligente, el dispositivo se puede actualizar en línea de toda la vida.

12.Compliance con el medio ambiente 2002/95 / CE de la protección de la demanda, no incluye el cadmio, hidruro y el material de flúor, etc.

13.Equipment integridad: + controlador de CD-ROM (software de microcomputadora) + + cable de comunicación detectar la temperatura del alambre + terminales Anderson;

14.CE, certificaciones RoHS aprobados.

15,2 años de garantía. La vida de servicio está diseñado para utilizar durante 10 años en la teoría. Extended 3 ~ 10 años de garantía también puede ser proporcionada.

Especificación técnica:

MODELO: I-P-SMART2-20A / 25A / 30A -SERIES		20A	25A	30A
Modo de carga		El punto de energía máximo		
el modo de descarga		El control inteligente		
Tipo de sistema		El reconocimiento automático de 12V 24V 48V		
Hora de inicio suave		≤10S		
Respuesta Dinámica de Tiempo de Recuperación		500us		
Eficiencia de conversión		≥96.5%, ≤99%		
Los módulos PV grado de rendimiento		≥99%		
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA				
Voltaje de funcionamiento MPPT y rango	sistema de 12V	DC18V ~ DC150V		
	sistema de 24V	DC34 ~ DC150V		
	sistema de 48V	DC65 ~ DC150V		
Baja Tensión Punto de protección de entrada	sistema de 12V	DC16V		
	sistema de 24V	DC30V		
	sistema de 48V	DC60V		

Baja Tensión de entrada de punto de recuperación	sistema de 12V	DC22V		
	sistema de 24V	DC34V		
	sistema de 48V	DC65V		
Max. voltaje de CC		DC160V		
Entrada Punto de protección contra sobretensiones		DC150		
Contra sobretensiones de entrada de punto de recuperación		DC145V		
Max. PV Potencia	sistema de 12V	286W	357W	Max. PV Potencia
	sistema de 24V	572W	715W	
	sistema de 48V	1144W	1430W	
CARACTERÍSTICAS DE CARGA				
Tipos de batería seleccionable		de plomo sellada, ventilada, gel, batería de NiCd (tipo de defecto es la batería GEL)		
Otros tipos de ajuste de la batería		carga constante	flotante rango definido por el usuario	
		Cargo flotante	constante / voltaje de carga entre DC10V ~ DC15 (basado en PC 1 batería de 12 V)	
Configuración Tipo de batería		12V / 24V / 48V SYS	Controlador y monitor de alta	
Tipo de carga		12V / 24V / 48V SYS	Tres etapas: carga rápida / carga constante / carga flotante	
Corriente nominal de salida		20A	25A	30A
Limitador de corriente Protección		25A	30A	35A
factor de temperatura		± 0,02% / ℃		
Compensación de temperatura		14.2V- (La más alta temperatura 25 ℃) * 0.3		
Ondulaciones de salida (pico)		200 mV		
Salida de tensión de precisión Estabilidad		≤ ± 1,5%		
Pico a pico de tensión de carga de la ondulación		200 mV		
Precisión de la tensión del cargador		≤ ± 1,5%		

Blue

Green

Upper Computer

Package

Software de ordenador superior y software de pruebas

The interface of upper computer software working state

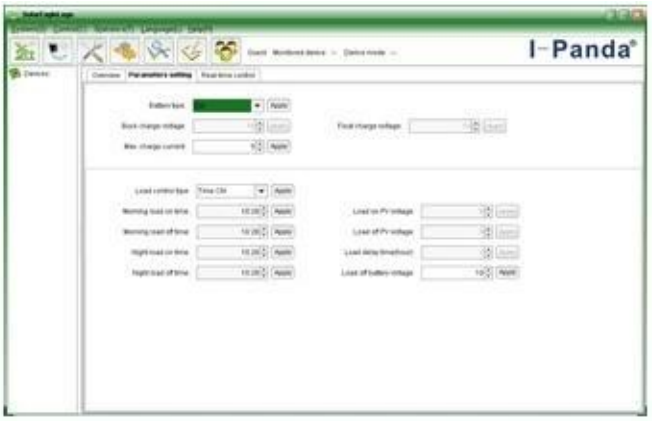

The interface of upper computer software parameter setting state

Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface

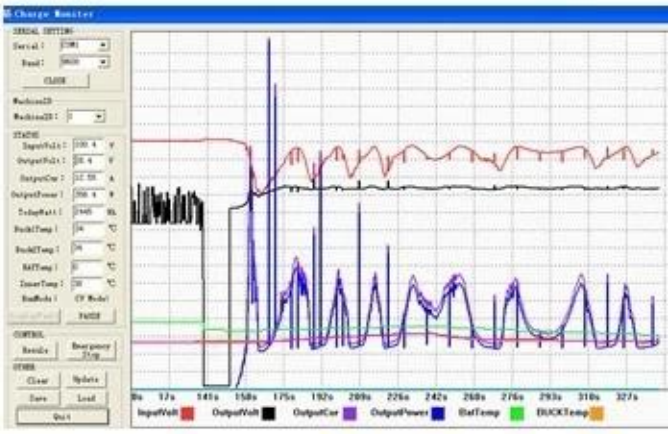

The interface of test software working state

Conexión MPPT

certificados

ISO2008
ISO2004
CE
FCC
ROHS

Servicio y Contacto

1. Garantía

1.2 años de garantía, asistencia técnica permanente.

2. Condiciones y Términos

2.1 La garantía comienza a partir de la fecha de entrega de nuestra fábrica.

2.2 Durante la garantía, cualquier producto defectuoso obtendrá reparado o reemplazado de forma gratuita.

2.3 La garantía no está disponible para aquellos productos que se rompen por la violencia o la falta de cuidado o

reparado o alterado sin autorización.

3. Plazo de ejecución

3.1 órdenes de la muestra serán entregados desde nuestra fábrica dentro de 5-7 días laborables.

3.2 órdenes generales serán entregados desde nuestra fábrica dentro de 7-15 días laborables.

3.3 Las órdenes grandes serán entregados desde nuestra fábrica dentro de los 25 días hábiles como máximo.

4. envío

4.1 Por EMS, DHL, Fedex o el otro expreso.

4.2 Por nuestra agencia de transportes (por aire o por mar).

4.3 Por su propia agencia de transportes.

5. OEM y ODM

5.1 Esta página muestra la información básica, podemos proporcionar a OEM, ODM servicio para usted.