Introducción

Esta es una solar controlador 20A ~ 30A cargo que tienen max automático. función de seguimiento del punto de potencia con alta
eficiencia que casi el 30% ~ 60% más alto que controlador de carga tradicional. También cuenta con las funciones del sistema
reconocimiento automático de voltaje, ancho sonó de entrada de PV, cargo para todos los tipos de batería, control de descarga automática, RS
232 / función de comunicación LAN y así sucesivamente. Es muy de productos de alta gama para el mercado solar con su mejor socio I-
P-TPI2 modelo inversor / cargador / SAI.

Aplicación

1. Industrial,, sistema de generación de energía solar domésticos fuera de la red comercial
2. El sistema de generación de energía solar fuera de la red Movable
3. estaciones de base de comunicaciones
4. Nuevo negocio de la educación energética
5. Sistema de Monitoreo Solar
6. Sistema Solar Alumbrado

Razones para elegir

1. 30% -60% paneles solares guardan
1) la eficiencia de conversión del 95% -99%, tomar más de paneles solares
2) Cargue para todo tipo de baterías, el estadio 3 de carga para proteger la batería.
Reducir el consumo, el costo salvó.
Vigilar 2. Los datos y configurar. Parámetros de los paneles solares como corriente de carga / tensión y dirección de puerta de IP, el total de
generación de energía, etc puede ser mostrado. 4 tipos de CC de control de carga, automaticamente a salvar ernergy tanto de humano y
solar.
3. Commucation Lan y el puerto RS232.
4. Software para supervisar 100pcs equipos al mismo tiempo en una pantalla de un ordenador.

Características

1. Carga MPPT modo, la eficiencia de conversión de hasta 99%
2. 12V / 24V / 48V automático sistema de reconocer;
3. Amplia gama de entrada de PV con máx. es DC150V.
4. Ilimitado conexión en paralelo
5. Función Diario, Guardar conjunto de funciones, fecha, tiempo, capacidad de generación y así sucesivamente.
Modo 6.Charge: tres etapas (carga rápida, carga constante, carga flotante) .Se prolonga la vida útil de la
baterías.
Modo 7.Discharge: ON / OFF, modo de control de tiempo de matrimonio, el modo de control de tensión PV, tensión PV + retardo de tiempo
el modo y así sucesivamente.
Tipos de pilas: 8.Recommended selladas de plomo-ácido, ventilados, de gel, baterías de NiCd. Otros tipos de las baterías también pueden
por definir.
Información 9.Most podría ser proporcionar por LCD y LED como: modelo no, voltaje de entrada de PV, el tipo de batería, batería.
voltaje, corriente de carga, potencia de carga, estado de trabajo y así sucesivamente. También la información del cliente como la empresa
nombre, sitio web y el logo se pueden añadir en el software Solar Águila.
10.RS232 y LAN puerto de comunicación. Dirección IP y Puerta podría ser fácil de definir que satisface area.And mundial protocolo de comunicación puede ser proporcionada para ayudar al cliente gestionar toda la información.
11. El software superior se muestra en 11 idiomas, que podría mostrar el estado de trabajo y establecer los parámetros de el sistema de descarga.
12.Con el diseño inteligente, el dispositivo puede ser actualizado en línea de toda la vida.
13.Adopting los componentes de marcas conocidas, los dispositivos pueden sufrir la temperatura no inferior a 105 ° C.El vida de servicio está diseñado para utilizar durante 10 años en la teoría.
14.Compliance con el medio ambiente 2002/95 / CE de la protección de la demanda, no incluye el cadmio, hidruro y fluoruro etc materiales
15.Equipment integridad: controlador + CD-ROM (software de microcomputadoras) + cable de comunicación + temperatura

detección de alambre + terminales Anderson;
16.CE, certificaciones ROHS aprobados.

Parámetro

MODELO: I-P-SMART2-20A / 25A / 30A - Serie		20A	25A	30A
Modo de carga		Seguimiento del punto de máxima potencia		
El modo de descarga		Control inteligente		
Tipo de sistema		12V 24V 48V reconocimiento automático		
Tiempo de arranque suave		≤10S		
Dinámica de respuesta Tiempo de recuperación		500us		
Eficiencia de Conversión		≥96.5%, ≤99%		
Módulos PV Utilización Rate		≥99%		
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA				
Tensión de trabajo MPPT y Rango	Sistema 12V	DC18V ~ DC150V		
	Sistema 24V	DC34 ~ DC150V		
	Sistema 48V	DC65 ~ DC150V		
Baja Tensión Point Protección de entrada	Sistema 12V	DC16V		
	Sistema 24V	DC30V		
	Sistema 48V	DC60V		
Baja tensión de entrada de punto de recuperación	Sistema 12V	DC22V		
	Sistema 24V	DC34V		
	Sistema 48V	DC65V		
Max. Tensión DC		DC160V		
Contra sobretensiones de entrada Punto de Protección		DC150		
Contra sobretensiones de entrada del punto de recuperación		DC145V		
Max. PV Poder	Sistema 12V	286W	357W	429W
	Sistema 24V	572W	715W	858W
	Sistema 48V	1144W	1430W	1716W
Características de carga				
Tipos seleccionable Batería		Ácido de plomo sellado, ventilado, Gel, NiCd batería (tipo predeterminado es batería GEL)		
Otros tipos de batería Ajuste		Carga constante	Constante flotante rango definido por el usuario / tensión de carga entre DC10V ~ DC15 (basado en PC 1 batería de 12 V)	
		Carga flotante		
Tipo de batería Ajuste		12V / 24V / 48V SYS	Controlador y el monitor superior	
Carga Tipo		12V / 24V / 48V SYS	Tres etapas: carga rápida de carga / carga constante / flotante	
Corriente de salida nominal		20A	25A	30A
Protección actual de limitación		25A	30A	35A
Factor de temperatura		± 0,02% / ℃		
Compensación de la temperatura		14.2V- (La temperatura más alta-25 ℃) * 0.3		
Salida de Ondas (pico)		200 mV		
Estabilidad de la salida de voltaje de precisión		≤ ± 1,5%		
Pico a pico de tensión de carga de la ondulación		200 mV		
Precisión de la tensión del cargador		≤ ± 1,5%		
CARACTERÍSTICAS DE DESCARGA				
Control de Ajuste		Controlador de LAN o		
Corriente máxima de descarga		30A		
Potencia máxima de descarga		420W	840W	1680W
Protección de la descarga		fusible 40A * 2		
Control en tiempo doble		Por la mañana, fuera en la mañana / On en la noche, fuera en la noche		
EN el modo / OFF		ON / OFF		
Control de tensión PV		Tensión fotovoltaica en, tensión fotovoltaica fuera		
Control de demora / tiempo de tensión fotovoltaica		Tensión fotovoltaica en, retraso de tiempo libre		
La protección del voltaje de descarga		Salida de apagado cuando bajo voltaje ajuste; Conjunto de la fábrica es de 10,5 (Nota: conjunto basado en 1 batería).		
COMUNICACIÓN PUERTO				

Comunicación RS232	Eligió la comunicación COM
Comunicación LAN	Configure la dirección IP y puerta de controlador y el águila solar; Entonces eligió comunicación TCP
PROTECCIONES	
Entrada de Protección de Baja Tensión	Compruebe las características de salida / en
Entrada Protección contra sobretensiones	
Entrada de inversión de polaridad	
Salida Protección contra sobretensiones	
Salida de protección contra inversión de polaridad	
Protección contra cortocircuitos	Recuperar después de la eliminación de la falla de corto circuito, no hay problema para el largo plazo Cortocircuito
Protección de la temperatura	95 ℃
Protección de la temperatura	Por encima de 85 ℃, disminuir la potencia de salida, disminuir 3A por grado.
OTROS PARÁMETROS	
Ruido	≤40dB
Los métodos térmicos	Ventilación forzada de aire, velocidad de la velocidad del ventilador regulado por temperatura, cuando la temperatura interior es demasiado baja, el ventilador corrió lentamente o detener; cuando el controlador deja de funcionar, el ventilador también detener la RAN.
Protección del Medio Ambiente	Materias primas de marca mundial. Cumplimiento de las normas de la UE. Conoce a la 2002/95 / CE y sin hidruro de cadmio, fluoruro, olor peculiar y substances.All tóxico temperatura nominal de los condensadores electrolíticos no menos de 105 ℃
FÍSICA	
Medición DxWxH (mm)	270 * 185 * 90
N.G (kg)	2.1
G.N (kg)	2.4
Color	Azul / verde (opcional)
Seguridad	CE, RoHS, PSE, FCC
EMC	EN61000
Tipo de Protección mecánica	IP21
MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0 ~ 90% de humedad relativa (sin condensación)
Altitud	0 ~ 3000m
Temperatura de funcionamiento	-20 ℃ ~ + 40 ℃
Temperatura de almacenamiento	-40 ℃ ~ + 75 ℃
Presión atmosférica	70 ~ 106kPa

Nota: servicio del OEM y del ODM son proporcionados. El modelo de 36V / 72V / 96V también puede ser por encargo para usted.

Piezas del producto

NO.	Cantidad	Descripción
1	1 pc	Controlador de carga
2	2 pc	Gallow polea (Para instalar el controlador en la pared)
3	4 conjunto	Tornillo (para instalar el controlador en la pared)
4	1 pc	232 turno para cable de comunicación RJ45
5	1 pc	Manual de instrucciones
6	1 pc	Cable de detección de temperatura
7	2 pc	Alambre fusible

Blue

Green

Upper Computer

Package

Alta de Programas informáticos y software de prueba

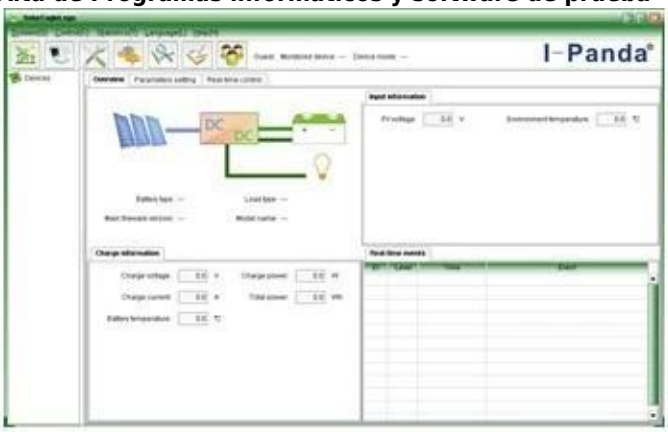

The interface of upper computer software working state

The interface of upper computer software parameter setting state

Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface

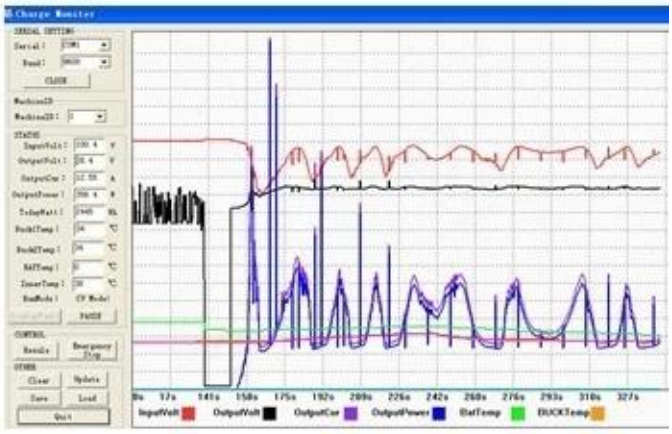

The interface of test software working state

Conexión MPPT

Certificados

ISO2008
ISO2004
CE
FCC
ROHS

Servicio y Contacto

1. Garantía

1,2 años de garantía, asistencia técnica permanente.

2. Condiciones y Términos

2.1 La garantía comienza a partir de la fecha de entrega de nuestra fábrica.
2.2 Durante la garantía, cualquier producto defectuoso recibirá reparado o reemplazado de forma gratuita.
2.3 La garantía no está disponible para aquellos productos que se rompen por la violencia o la falta de cuidado o reparado o alterado sin autorización.

3. Plazo de ejecución

3.1 órdenes de la muestra serán entregados de nuestra fábrica dentro de 5-7 días laborables.
3.2 órdenes generales se entregarán a partir de nuestra fábrica dentro de 7-15 días laborables.

3.3 Las grandes órdenes serán entregadas de nuestra fábrica dentro de los 25 días hábiles como máximo.

4. Envío

4.1 Por el ccsme, DHL, Fedex o el otro expreso.

4.2 Por nuestro agente de tránsito (por vía aérea o por mar).

4.3 Por su propia agencia de transportes.

5. OEM y ODM

5.1 Esta página muestra los datos básicos, podemos proporcionar OEM, servicio del ODM para usted.