

## Introducción

Esta es una [solar controlador 20A ~ 30A cargo](#) que tienen max automático. función de seguimiento del punto de potencia con alta eficiencia que casi el 30% ~ 60% más que regulador de carga tradicional. También cuenta con las funciones de reconocimiento automático de tensión del sistema, ancho sonó de entrada PV, cargo para todas las clases de batería, control de descarga automática, RS 232 función de comunicación / LAN y así sucesivamente. Es muy alta gama de productos para el mercado solar con su mejor socio [I-P-TPI2 modelo Inversor / Cargador / UPS](#).

## Aplicación

1. Industrial,, sistema de generación de energía solar domésticos fuera de la red comercial
2. sistema de generación de energía solar fuera de la red móvil
3. estaciones base de comunicación
4. Nuevo negocio de la educación energética
5. Sistema de Seguimiento Solar
- Sistema 6. Solar Alumbrado

## Razones para elegir

1. 30% -60% paneles solares guardan
  - 1) Eficacia máxima del 99%, toma la mayor parte de los paneles solares
  - 2) Cargue para todo tipo de baterías, el estadio 3 de carga para proteger la batería. Reducir el consumo, el costo salvó. Vigilar 2. datos y ajustar. Parámetros de paneles solares como corriente de carga / tensión y dirección de puerta de IP, la potencia total de generación, etc puede ser mostrado. 4 tipos de CC de control de carga, automáticamente guardar ernerergy tanto de humano y solar. Sentarse al lado de su PC para monitorear su sistema de energía.
3. & nbsp; Commucation Lan y el puerto RS232.
4. [Software para monitorear 100pcs equipos](#) al mismo tiempo en una pantalla de un ordenador.

## Características

1. [Carga MPPT](#) modo, la eficiencia de conversión de hasta 99%
2. 12V / 24V / 48V automático sistema de reconocer;
3. Amplia gama de entrada de PV con max. es DC150V.
4. Ilimitado conexión en paralelo
5. función Journal, Guardar conjunto de funciones, fecha, tiempo, capacidad de generación y así sucesivamente.
- Modo 6.Charge: tres etapas (carga rápida, carga constante, la carga de flotación) .It prolonga la vida útil de las baterías.
- Modo 7.Discharge: ON / modo OFF, el modo de control de tiempo de matrimonio, el modo de control de voltaje PV, tensión PV + modo de demora de tiempo y así sucesivamente.
- Tipos de pilas: 8.Recommended selladas de plomo-ácido, ventilados, gel, baterías NiCd. Otros tipos de las baterías también pueden ser definidos.
- Información 9.Most podría proporcionar por LCD y LED como:. Modelo no, tensión fotovoltaica de entrada, tipo de batería, voltaje de la batería, la corriente de carga, potencia de carga, estado de trabajo y así sucesivamente. También la información del cliente, como nombre de la empresa, la web y el logotipo puede ser añadido en el software Solar Águila.
- 10.RS232 y LAN puerto de comunicación. Dirección IP y Puerta podría ser fácil de definir que satisface el protocolo de comunicación area.And global puede ser proporcionada para ayudar a los clientes a manejar toda la información.
- 11.El software superior está representada en 11 idiomas, que podría mostrar parámetros de estado de trabajo y de ajuste del sistema de descarga.
- 12.Con el diseño inteligente, el dispositivo puede ser actualizado en línea de toda la vida.

13. Adopting los componentes de marcas conocidas, los dispositivos pueden sufrir la temperatura no inferior a 105 ° C. La vida útil está diseñado para utilizar durante 10 años en la teoría.

14. Compliance con el medio ambiente 2002/95 / CE proteger demanda, no incluye el cadmio, hidruro y material de fluoruro etc

15. Equipment integridad: controller + CD-ROM (software de microcomputadoras) + cable de comunicación + detección de temperatura de alambre + terminales Anderson;

16. CE, certificaciones ROHS aprobados.

## Parámetro

MODELO: I-P-SMART2-20A / 25A / 30A -Series	20A	25A	30A	
Modo de carga	Punto de máxima potencia Seguimiento			
El modo de descarga	Control inteligente			
Tipo de sistema	12V 24V 48V Reconocimiento automático			
Soft Start Tiempo	≤10S			
Dinámica de respuesta Tiempo de recuperación	500us			
Eficiencia de Conversión	≥96.5%, ≤99%			
Módulos PV Tasa de Utilización	≥99%			
<b>ENTRADA CARACTERÍSTICAS</b>				
Voltaje de funcionamiento MPPT y Rango	Sistema 12V	DC18V ~ DC150V		
	Sistema 24V	DC34 ~ DC150V		
	Sistema 48V	DC65 ~ DC150V		
Baja Tensión de entrada Protección Point	Sistema 12V	DC16V		
	Sistema 24V	DC30V		
	Sistema 48V	DC60V		
Baja Tensión de Punto de Recuperación de entrada	Sistema 12V	DC22V		
	Sistema 24V	DC34V		
	Sistema 48V	DC65V		
Max. Voltaje DC	DC160V			
Contra sobretensiones de entrada Punto de Protección	DC150			
Contra sobretensiones de entrada del punto de recuperación	DC145V			
Max. PV Poder	Sistema 12V	286W	357W	429W
	Sistema 24V	572W	715W	858W
	Sistema 48V	1144W	1430W	1716W
<b>CARGO CARACTERÍSTICAS</b>				
Tipos seleccionable Batería	De plomo sellada, ventilada, Gel, NiCd (tipo predeterminado es GEL la batería)			
Otros tipos de batería Ajuste	Carga constante	Constante carga definida por el usuario / flotante & nbsp; rango de tensión entre DC10V ~ DC15 (basado en PC 1 batería de 12V)		
	Carga flotante			
Configuración Tipo de batería	12V / 24V / 48V SYS	Controlador y el monitor superior		
Tipo de Cargo	12V / 24V / 48V SYS	Tres etapas: Carga rápida carga / carga Constante / flotante		
Corriente nominal de salida	20A	25A	30A	
Protección de limitación de corriente	25A	30A	35A	
Factor de temperatura	± 0,02% / °C			
Compensación de temperatura	14.2V- (La temperatura más alta-25 °C) * 0.3			

Salida Ripples (pico)	200 mV		
Estabilidad de la salida de voltaje de precisión	$\leq \pm 1,5\%$		
Pico a pico de tensión de carga de la ondulación	200 mV		
Precisión de la tensión del cargador	$\leq \pm 1,5\%$		
<b>DESCARGA CARACTERÍSTICAS</b>			
Control de Configuración	Controlador de LAN o		
Corriente máxima de descarga	30A		
Potencia máxima de descarga	420W	840W	1680W
Descarga & nbsp; protección	fusible 40A * 2		
Control en tiempo doble	Por la mañana, fuera en la mañana / On en la noche, fuera en la noche		
El modo ON / OFF	ON / OFF		
Control de tensión PV	Tensión fotovoltaica en, tensión FV		
Control de demora / tiempo de tensión fotovoltaica	Tensión fotovoltaica en, retardo de tiempo libre		
Tensión de descarga protección	Salida cuando bajo tensión entorno; Ajuste de fábrica es de 10,5. ( Nota: Ajuste basado en 1 batería)		
<b>COMUNICACIÓN PUERTO</b>			
Comunicación RS232	Eligió la comunicación COM		
Comunicación LAN	Configure la dirección IP y puerta para el controlador y el águila solar; Entonces eligió la comunicación TCP		
<b>PROTECCIONES</b>			
Entrada de Protección de baja tensión	Compruebe los / las características de salida en		
Entrada Protección contra sobretensiones			
Entrada de inversión de polaridad			
Salida de protección contra sobretensiones			
Salida de protección contra inversión de polaridad			
Protección contra cortocircuitos	Recuperar después de la eliminación de la falla de corto circuito, no hay problema para el largo plazo-Cortocircuito		
Protección de la temperatura	95 °C		
Protección de la temperatura	Por encima de 85 °C, disminuir la potencia de salida, disminuir 3A por grado.		
<b>OTRAS PARÁMETROS</b>			
Ruido	$\leq 40\text{dB}$		
Los métodos térmicos	Enfriamiento de aire forzado, la tasa de velocidad del ventilador regulado por temperatura, cuando la temperatura interior es demasiado baja, el ventilador corrió lentamente o stop; cuando el controlador dejar de trabajar, ventilador también detener ran.		
Protección del Medio Ambiente	Materias primas de marca mundial. Cumplimiento de las normas de la UE. Meet la 2002/95 / CE y sin hidruro de cadmio, fluoruro, el olor peculiar y tóxica substances.All temperatura nominal de los condensadores electrolíticos no menos de 105 °C		

FÍSICA	
Medición LxAxH (mm)	270 * 185 * 90
N.G (kg)	2.1
G.N (kg)	2.4
Color	Azul / verde (opcional)
Seguridad	CE, RoHS, PSE, FCC
EMC	EN61000
Tipo de Protección mecánica	IP21
MEDIO AMBIENTE	
Humedad	0 ~ 90% RH (sin condensación)
Altitud	0 ~ 3000m
Temperatura de funcionamiento	-20 °C ~ 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ 75 °C
Presión atmosférica	70 ~ 106kPa

Nota: servicio del OEM y ODM están disponibles. El modelo de 36V / 72V / 96V también puede ser por encargo para usted.

### Piezas del producto

NO.	Cantidad	Descripción
1	1 pc	<a href="#">Cargue controlador</a>
2	2 pc	Polea Gallow (Para instalar el controlador en la pared)
3	4 conjunto	Tornillo (Para instalar el controlador en la pared)
4	1 pc	232 a su vez a la comunicación RJ45 cable
5	1 pc	Manual de instrucciones
6	1 pc	Cable sensor de temperatura
7	2 pc	Alambre del fusible



Blue



Green



Upper Computer




Package

**Alto Software Informática y Software de prueba**



The interface of upper computer software working state

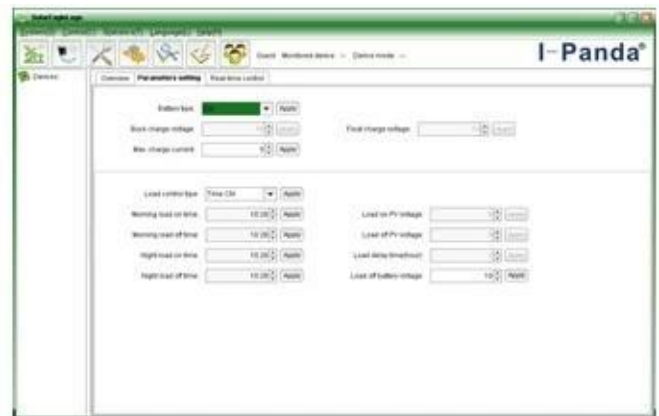

The interface of upper computer software parameter setting state



Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface



The interface of test software working state

## Conexión MPPT



## Certificados

[ISO2008](#)

[ISO2004](#)

[CE](#)

[FCC](#)

[ROHS](#)

## Servicio y Contacto

1. [OEM y ODM](#) órdenes se proporcionan.
2. solución Poder consultar disponibles en base a grupo técnico
3. 24 meses de garantía; 3 a 10 años extendieron
4. estudio técnico gratuito y la discusión