Схема соединения

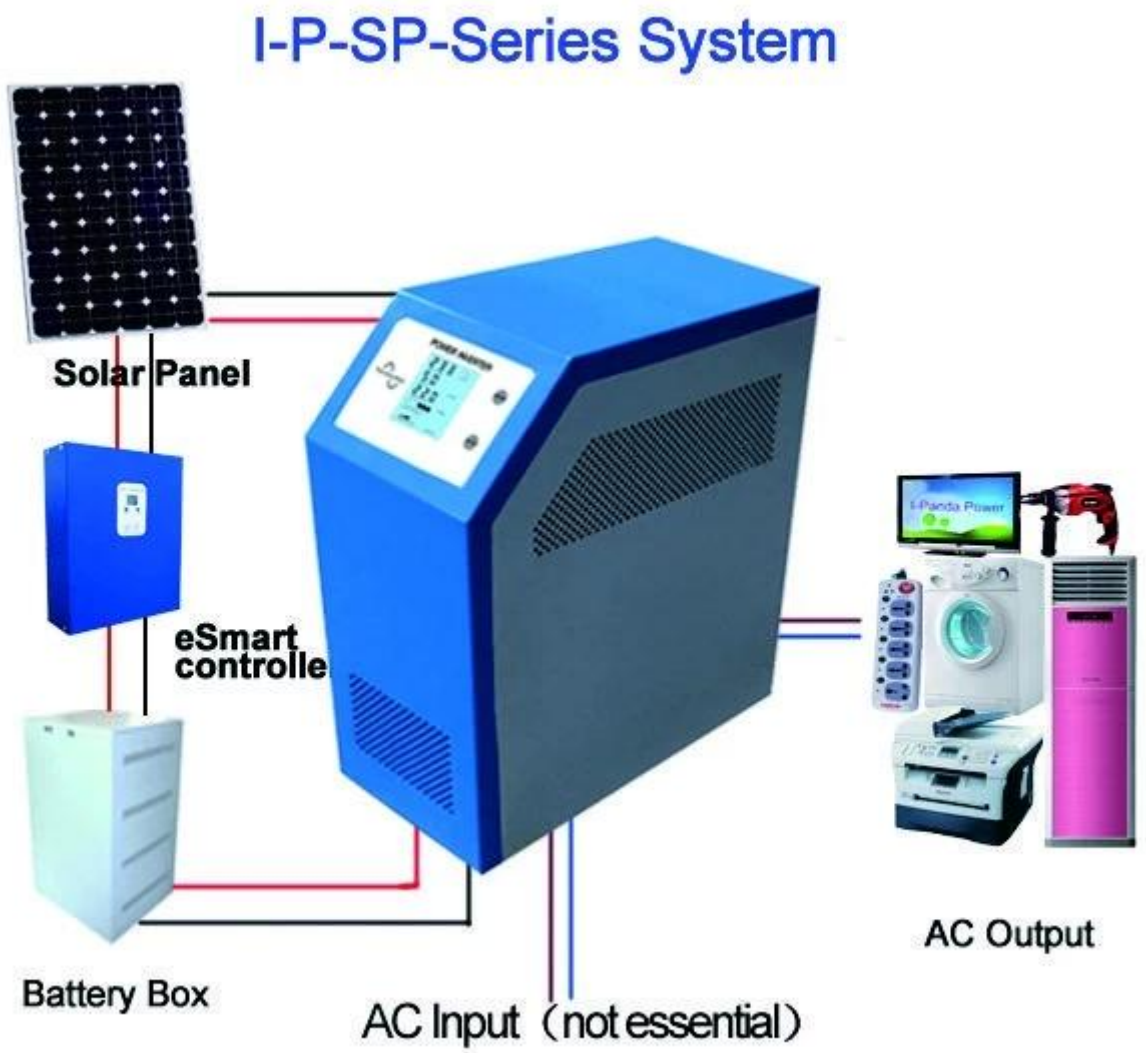

Функция

1 функция AVR

2 функция заряда AC

3 режима Инверсия

1) Нормальный режим инверсии

2) Режим Спящая

Функция 4.UPS

1) AC-первых, DC Режим резервного копирования

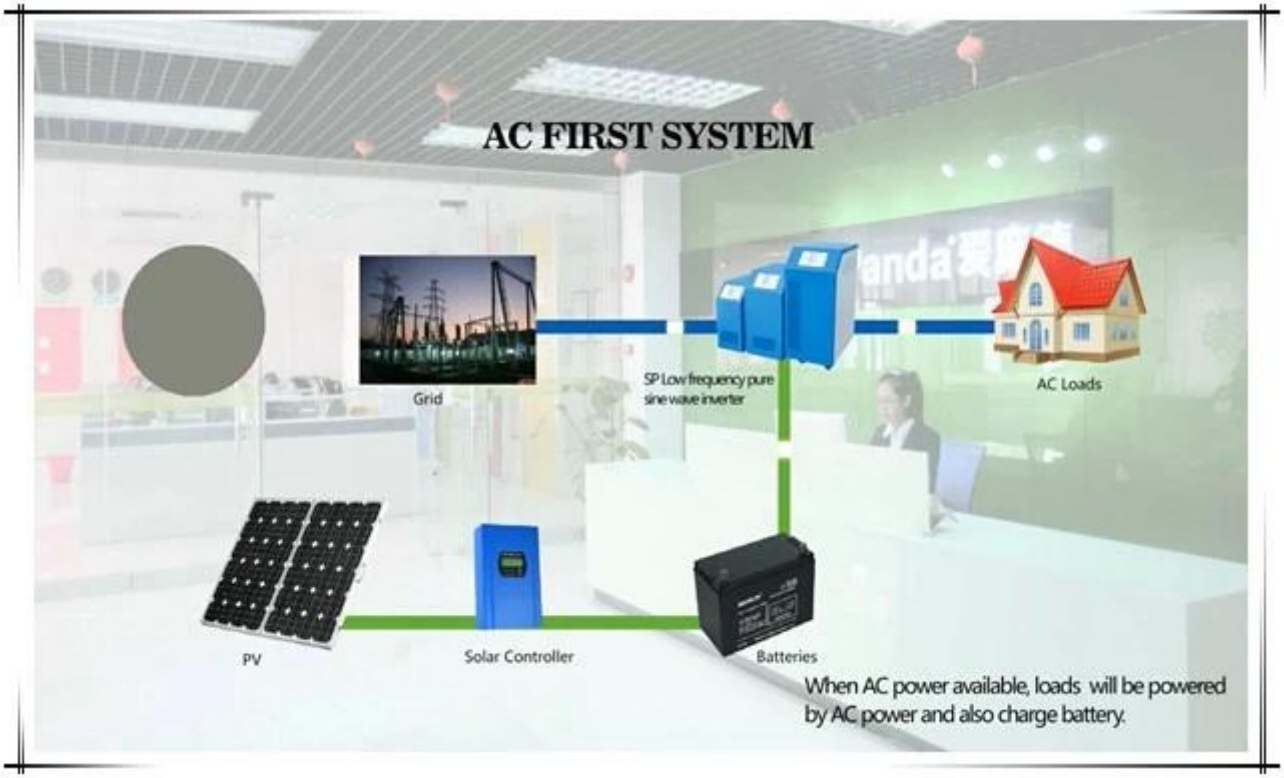

2) DC-первых, режим AC Резервное копирование

Применение

1 Резервный ИБП для промышленных, коммерческих, бытовых и т.д.

2 Мобильная мощность и энергопотребление в режиме ожидания для областей, которые отсутствие полезности.

3 -Решетки солнечная и усилителя; ветер энергосистема

Особенности

1 чистый выход волны синуса, полная мощность

2 Управление CPU и контроль, модульная конструкция

3 ЖК-дисплей, может визуально отображать различные параметры

4 Многофункциональный дизайн, можно установить различные рабочий режим

5 Подключение внешней батареи, удобно разложить использовать время и резервного копирования время питания; Пользователь может подключить как можно больше питания по мере необходимости

6 С супер нагрузки несущей способности и высокой грузоподъемностью, этой серии & NBSP; инверторы могут не только ездить сопротивление нагрузки; но и различные виды индуктивных нагрузок, таких как двигатель, кондиционер, электрические дрели, люминесцентной лампы, газового лампы, т.д. Он может управлять практически любые виды нагрузки

Дизайн 7 Низкая частота контура, хорошая устойчивость системы, низкий процент отказов и длительный срок службы (при правильной эксплуатации, это может быть до тех пор, как 5 лет)

8 Идеальная защита: защита от низкого напряжения, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, перегрузки защиты; будильник оповещение

9 CE / EMC / LVD / RoHS Сертификаты

10. Два года гарантии, пожизненные службы технической поддержки

Технические параметры

Параметр		30KVA
Номинальная мощность Емкость		20000W
Пиковая мощность		40000W
Аккумулятор Напряжение (DC)		192V
Размер Ш × Г × В (мм)		420 * 280 * 625
Размер упаковки Ш × Г × В (мм)		440 * 300 * 645
Вес нетто (Кг)		125
Вес брутто (Кг)		135
Генеральный Параметр		
Режим работы	1	Утилита первых, резервный аккумулятор
(Настройка)	2	Режим сна, нет утилита, мощность нагрузки выше чем на 5% от Номинальная мощность, начинают работать автоматически
	3	Аккумулятор первый, утилита ожидания
Переменного тока	Напряжение	220 В ± 35% или 110В + 35% (опция)
	Частота	50 Гц ± 3% или 60 ± 3% (опция)
Выход переменного тока	Напряжение	220 ± 3% или 230 ± 3 или 240 ± 3% или 100V ± 3%
		или 110 ± 3% (опция)
	Частота	50 Гц ± 0,5 или 60 Гц ± 0,5 (опционально)
Заряда аккумулятора	AC Charge Текущий	0 ~ 15A
	Время зарядки	В зависимости от емкости батареи и количество
	Аккумулятор Защита	Автоматическое обнаружение, зарядки и защиты от разрядки, Intelligent Управление
Показать	Режим отображения	ЖК
	Показать Информация	Входное напряжение, выходное напряжение, выходная частота, батареи Емкость, состояние нагрузки, информация Статус
Волна выхода Тип		Чисто выход волны синуса, тариф искажения формы сигнала ≤3
Перегрузка Возможность		> 120% 1 мин,> 130% 10s
Мощность Потребление	Спящий режим	1 ~ 6 Вт
	Нормальный режим	1 ~ 3A
Преобразование Эффективность		80% ~ 90%
Время переключения		<5 мс (AC к DC / DC в переменный)
Защита		Выход перегрузки, короткого замыкания, вход высокого напряжения, вход низкого напряжения, перегрев

Окружающая среда	Температура	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Влажность	10% ~ 90%
	Высота над уровнем моря	≤4000m

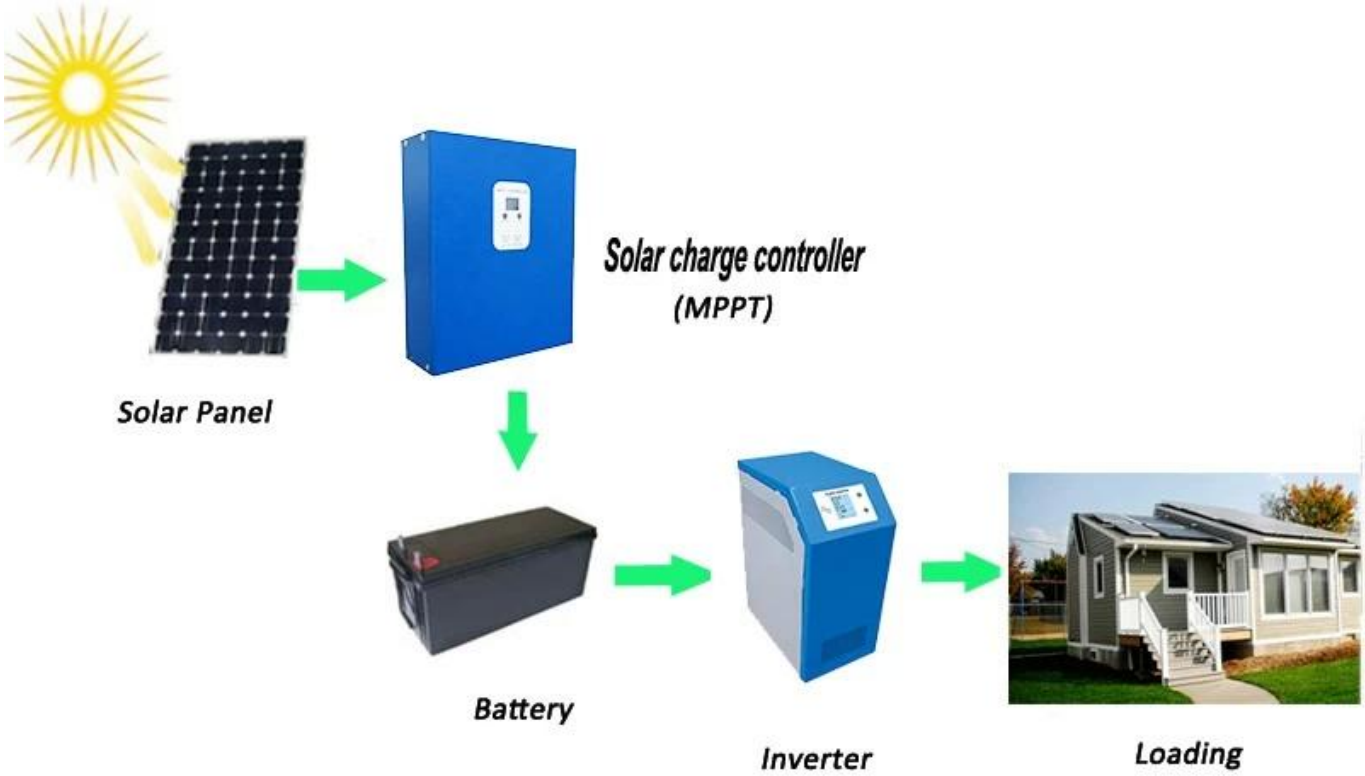

Еще информация, Пожалуйста, связаться с нами и проверить Каталог товаров, Добро пожаловать.