Introducción

Esta MPPT e-SMART (máximo de seguimiento del punto de potencia) controlador de carga solar es un regulador solar inteligente con / 24v / 12v 48v la función de reconocimiento automático, carga inteligente y la función de descarga, tres etapas función de carga para proteger la batería. Se puede aumentar un 30% la eficiencia de ~ 60% de controlador PWM tradicional. Es compatible con muchos tipos de batteries.It también tienen la función de comunicación RS232.

Características

1. MPPT modo de carga, la máxima eficiencia de hasta el 99%, 30% de ahorro de panel solar ~ 60% de controlador PWM tradicional.
2. sistema de batería de 12V CC / 24V / 48V reconocimiento automático, los usuarios pueden utilizar en diferentes sistemas convenientemente.
3. PV Máxima tensión de entrada hasta DC100V.
4. Tres etapas de pago: carga rápida (MPPT), carga de tensión constante, la carga de flotación, puede proteger bien las pilas.
5. Tres opción de descarga: el modo y el modo de control de modo y PV tensión (solar).
6. Los usuarios pueden elegir 4 tipos de baterías comúnmente estándar (ácido de plomo sellado, ventilado, Gel, NiCd). Otros tipos de baterías pueden ser definidos por los usuarios.
7. tubo digital puede mostrar tensión de la batería y la corriente de carga. El software puede mostrar diversos parámetros tales como el número de modelo, el voltaje de entrada de PV, el tipo de batería, voltaje de la batería, la corriente de carga, potencia de carga, condiciones de trabajo.
8. Comunicación RS232, Podemos ofrecer protocolo de comunicación también, es conveniente para la gestión de la integración del usuario.
9. Este controlador puede conectar en paralelo hasta el infinito.
10 CE y RoHS certificaciones son approved.We puede ayudar a los clientes a aprobar otras certificaciones.
11. garantía 2 años; 3 ~ 10 años extendieron servicio técnico.

Parámetros

MPPT modos del controlador solar: I-P-e-SMART-12V / 24V / 48V-series		15A	20A	25A	30A	40A
El modo de carga	MPPT (seguimiento del punto de máxima potencia)					
Método de la carga	Tres etapas: corriente constante (MPPT), constante tensión, la carga de flotación					
Sistema Tipo	DC12V / 24V / 48V	Automático reconocimiento				
Sistema Tensión	12V sistema	DC9V ~ DC15V				
	24V sistema	DC18V ~ DC30V				
	48V sistema	DC36V ~ DC60V				
Soft hora de inicio	12V / 24V / 48V sistema	≤3S				
Dinámica tiempo de recuperación respuesta	12V / 24V / 48V sistema	500us				
MPPT eficiencia	12V / 24V / 48V sistema	≥96.5%, ≤99%				
CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA						
MPPT rango de tensión de trabajo	12V sistema	DC14V ~ DC100V				
	24V sistema	DC30 ~ DC100V				
	48V sistema	DC60 ~ DC100V				
Baja tensión de entrada protección punto	12V sistema	DC14V				
	24V sistema	DC30V				
	48V sistema	DC60V				

Baja tensión de entrada Recuperación punto	12V sistema	DC18V				
	24V sistema	DC34V				
	48V sistema	DC65V				
Alto punto de protección de voltaje de entrada	12V / 24V / 48V sistema	DC110				
Alto entrada del punto de recuperación de la tensión	12V / 24V / 48V sistema	DC100V				
Máxima Energía fotovoltaica	12V sistema (W)	213	284	355	426	568
	24V sistema (W)	426	568	710	852	1136
	48V sistema (W)	852	1136	1420	1704	2272
CARGO CHRECTRESTICS						
Seleccionable Batería & nbsp; Tipos (Por defecto Gel la batería)	12V / 24V / 48V sistema	Sellado plomo ácido, ventilación, Gel, NiCd (Otros tipos de las baterías también pueden ser definidos))				
Constante Tensión	12V / 24V / 48V sistema	Por favor, comprobar la tensión de carga de acuerdo con la forma tipo de batería.				
Flotante Voltaje de carga	12V / 24V / 48V sistema					
Nominal Corriente de entrada	12V / 24V / 48V sistema	15A	20A	25A	30A	40A
-Límite de corriente Protección	12V / 24V / 48V sistema	20A	25A	30A	35A	45A
Temperatura Factor	12V / 24V / 48V sistema	± 0,02% / ℃				
Temperatura Compensación	12V / 24V / 48V sistema	14.2V- (La la temperatura más alta 25 ℃) * 0.3				
Salida Ripples (pico)	12V / 24V / 48V sistema	200 mV				
Estabilidad Voltaje de salida Precisión	12V / 24V / 48V sistema	≤ ± 1,5%				
Características de descarga de salida						
Tensión de salida		Base de voltaje de la batería				
Salida de baja tensión Punto de Protección		Por defecto 10.5V; Recuperación de 11V; Puede ser ajustable.				
Corriente nominal de salida		30A				
El control de salida		En el modo, el modo Off, el modo de control de voltaje PV				
El modo de ajuste de control de salida		Botón del controlador o software para PC				
Display						
Pantalla de tubo de LED digital		Tensión de la batería, la corriente de carga				
Pantalla de luz LED		Luz indicadora de carga, luz indicadora de CARGA				
PC (puerto de comunicación)		RS232				
Protección						
Protección baja del voltaje de entrada		Compruebe las características de entrada				
Protección de alto voltaje de entrada		Compruebe las características de entrada				
Protección de máxima potencia de carga		sí				
Aprobación de la gestión de protección de bajo voltaje		sí				
Descarga de alta protección actual		sí				
Protección de la temperatura		sí				

Otros Parámetros		
Ruido	≤40dB	
Térmica de disipación de calor método	Misma refrigeración	Ventilador de refrigeración
Componentes	El material importado con las normas de la UE.	
Certificación	CE FCC RoHS	
Física		
Medida D x W x H (mm)	205 * 168 * 60	
tamaño del paquete D x W x H (mm)	265 * 196 * 110	
N.G (KG)	1.8kg	
G.N (KG)	2kg	
Protección mecánica	IP25	
Medio Ambiente		
Humedad	0 ~ 90% RH (sin condensación)	
Altitud	0 ~ 3000m	
Temperatura de funcionamiento	-20 ℃ ~ 50 ℃	
Temperatura de almacenamiento	-40 ℃ ~ 75 ℃	
Presión atmosférica	70 ~ 106kPa	

Productos Paquete

Número	cantidad	Artículos incluidos
1	1 pc	Color Controller (azul o verde es Para ODM OEM opcional es muy bienvenida)
2	2 pc	Perchas (utilizado para el regulador colgado en la pared)
3	4 conjunto	Tornillo
4	1 pc	RJ45 para cable RS232
5	1 pc	Cable del sensor de temperatura de la batería
6	2 pc	Fusible (salida de CC)
7	1 pc	Instrucción del usuario (manual)
8	1 pc	CD

Aplicaciones

DC FIRST SYSTEM
Grid
SP Low frequency pure sine wave inverter
AC Loads
PV
Solar Controller
Batteries

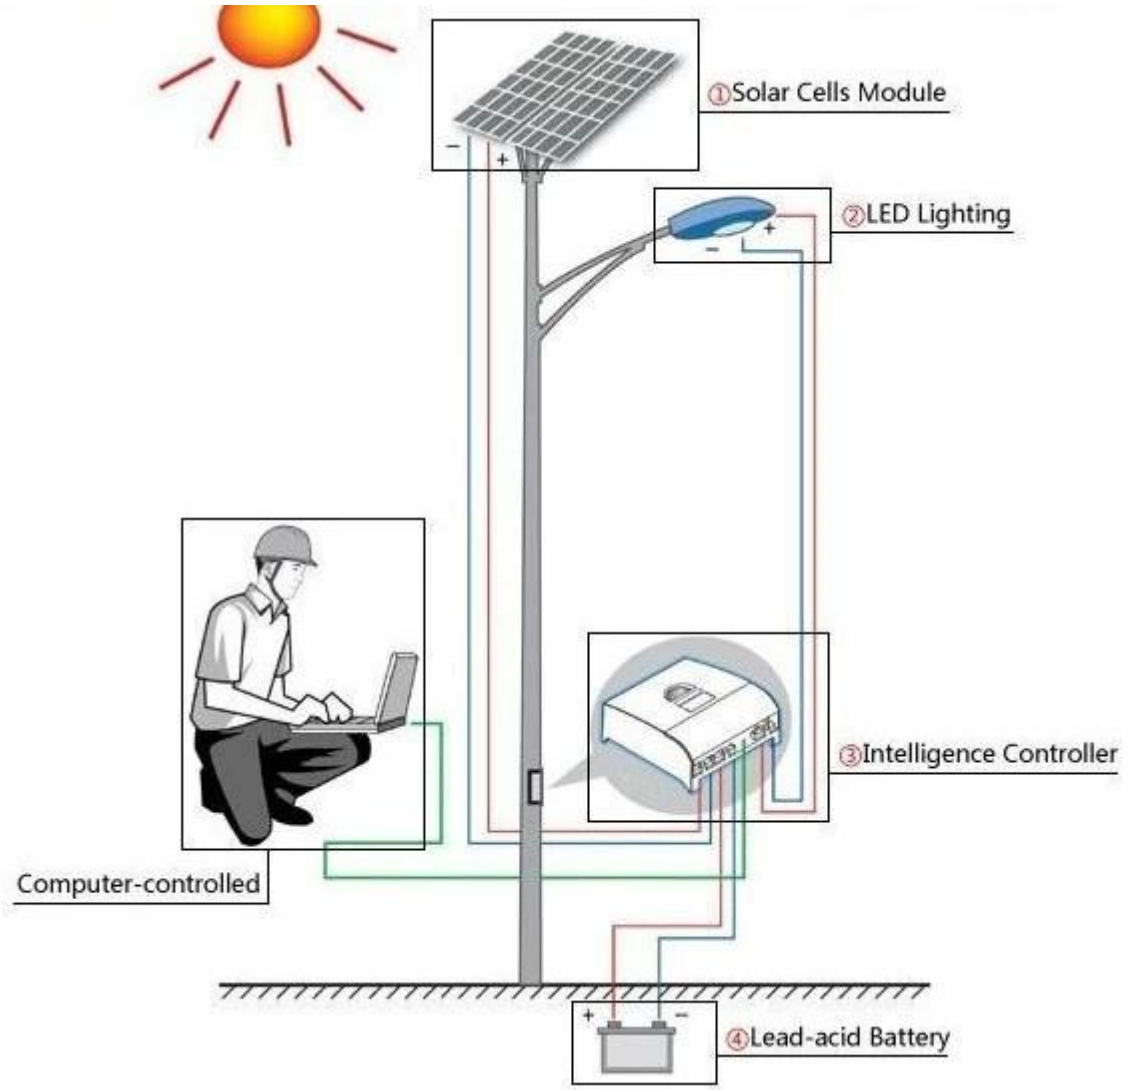
①Solar Cells Module
②LED Lighting
③Intelligence Controller
Computer-controlled
④Lead-acid Battery

Software superior PC Controller y pruebas de software

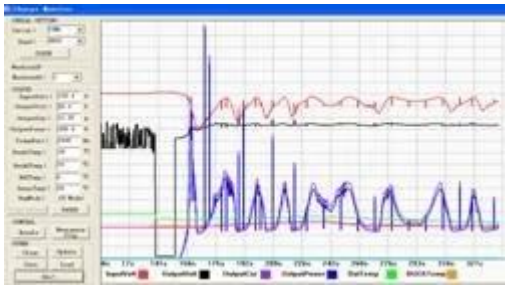

Pantalla de información y configuración de parámetros