заявка

1. системы солнечной энергии Off-сетки
2. Солнечная система питания с использованием утилиты в качестве дополнительной мощности

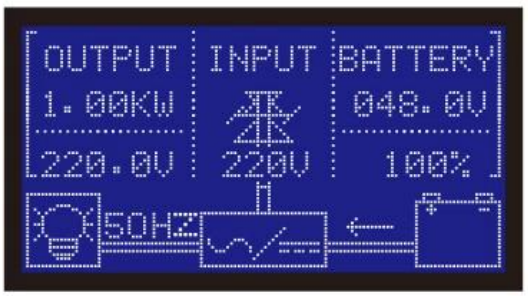

Feature

1. Простота в установке. Чтобы настроить солнечную систему, клиенты нужно всего лишь подключить его с помощью солнечных панелей и батарей;
2. управление CPU ,умный контроль, модульная конструкция, Удобный ЖК дисплей;
3. Встроенный контроллер MPPT, высокая эффективность зарядки;
4. Lвл мощность потребление, Высокая эффективность преобразования;
5. интеллектуальной, Многофункциональный, удобный для клиентов с разными использованием Окружающая среда

полностью использовать солнечную энергию
6. Подключение внешней батареи, удобно разложить резервное время питания;
7. SЧонг несущая способность, низкая интенсивность отказов, легко мОбслуживание и длительный срок службы
8. Идеальная защита: низкий уровень защиты от перенапряжения, защита от перенапряжения, перегревать
защита, короткая-защита от короткого замыкания, перегрузки защиты;
9. CE / EMC / LVD / RoHS Сертификаты;
10. Два года гарантии, пожизненные службы технической поддержки.

Fсмазывание

1. функция зарядки

Тздесь 2 режима, как показано ниже:

2. Utility в качестве дополнительной мощности функция

Там 2 вида дополнительных режимов, показанных как показано ниже:
1.1 AC-первых, ОКРУГ КОЛУМБИЯ Режим ожидания ИБП
1.2 ОКРУГ КОЛУМБИЯ первый, переменный ток ИБП в режиме ожидания.

3. функция синхронизации

Там 2 вида режима синхронизации:
3.1 Timed вкл / выкл нормальный рабочий режим и сон Режим.
3.2 Аккумулятор и режим утилиты отключаемый.

4. Запись / функция проверки

4.1 Мнеисправность achine проверка: можно проверять информацию о неисправности машины
4.2 Разгрузка проверка времени: может проверить время разряда батареи

параметр

1. Заряжается narameter

Заряд Мода(настройка: PV заряд, PV заряд + утилита заряд;
напряжение: 24V;
Текущий: 20A;
Макс П.В. яNput Voltage:100V;
П.В. Charge Efficiency: 95% ~ 99%;
Макс П.В. яNput пАуэр:568W;
переменный ток Charge Сомер текущего: 0 ~ 15A;
Заряд Мода: 3-STare Charging,

2. Параметр Инверсия

переменный ток Output Voltage:220V ± 3% или 230 В ± 3 или 240В ± 3% или 100В ± 3% или 110В ± 3% (необязательный);
Frequency:50 Гц ± 0,5 или 60 Гц ± 0,5 (необязательный)
Тип выходного волна:Чисто выход волны синуса, искажение формы волны rate≤3;
возможность перегрузки :>120% 1 мин, >130% 10s;
Мощность Consumption (При нормальном рабочем режиме):0.4A;
Мощность Consumption(В спящем режиме):1-6W;
инвертор СКонверсию Efficiency:85% ~ 92%

I-Panda爱庞德

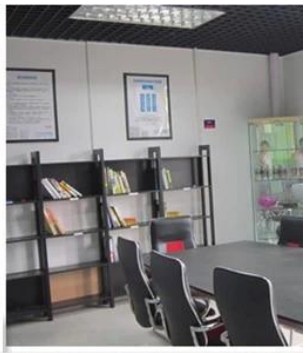

I-Panda爱庞德

CHINA | 11R16

09/03/2013 14:36

I-Panda
深圳爱庞德新能源科技有限公司
SHENZHEN I-PANDA ELECTRONICS CO.,LIMITED

Panda
爱庞德新能源科技有限公司
HEN I-PANDA ELECTRONICS CO.,LIMITED

Power the world
I-Panda

I-Panda
深圳爱庞德新能源科技有限公司
SHENZHEN I-PANDA ELECTRONICS CO.,LIMITED

SNEC Mall
snecmall.com
永不落幕的展览会
Everlasting Exhibition
在线交流平台
Online Communication Platform