


Спецификация Высокое качество интеллектуального преобразователя частоты со встроенным в серии MPPT контроллер IP-НПС

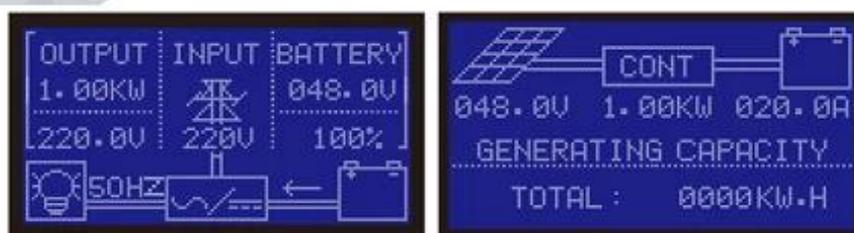


Введение

Это Серия продукта Модуль проектирования преобразователя и встроенный контроллер MPPT, который имеет преимущества высокой эффективности преобразования, низкая потребляемая мощность и сильный несущая способность. С интеллектуальным управлением, клиенты могут установить режим зарядки (Utility в качестве дополнения питания) AC Первый режим или первый режим DC, Временный режим инверсии и Временный режим Утилита, приуроченная включения / выключения в режим ожидания. Это В настоящее время самые передовые инвертор и усилитель; Контроллер гибрид в мире.

Применение

1. Off-Grid System солнечной энергии
2. Солнечная система питания с утилитой как дополнительной мощности

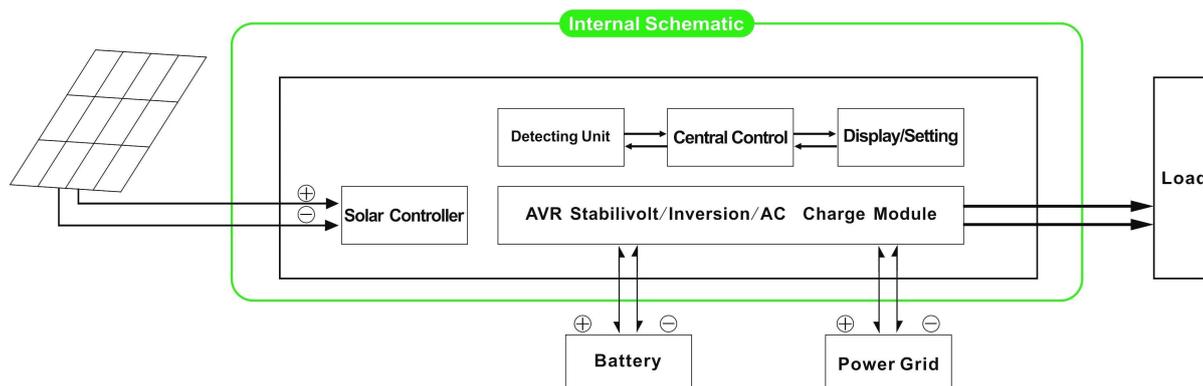

Особенность

1. Простота в установке. Чтобы настроить солнечную систему, клиенты нужно всего лишь подключить его с помощью солнечных панелей и батарей
2. Управление CPU, интеллектуальное управление, модульная конструкция, удобный ЖК-дисплей
3. Встроенный контроллер MPPT, высокая зарядки эффективность
4. Низкое энергопотребление, высокая конверсия эффективность
5. Интеллектуальная, многофункциональный, удобный для клиента с разными использованием среды в полной мере использовать солнечную энергию
6. Подключение внешней батареи, удобно расширить время резервного питания
7. Сильный несущая способность, низкий отказ Скорость, простота обслуживания и длительный срок службы (при правильной работы, может быть до тех пор, как 5 лет)
8. Идеальная защита: защита от низкого напряжения, защита от перенапряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, перегружает защиты
9. CE / EMC / LVD / RoHS Сертификаты
10. Два года гарантия, на протяжении всей жизни службы технической поддержки

Функция

1. Функция зарядки

Есть 2 режима, как показано ниже:

1.1 PV зарядить аккумулятор, утилита не будет: когда PV и полезность как подключен к аппарату, только PV будет зарядить аккумулятор при попадании солнечного света

1.2 Как PV и утилита зарядить аккумулятор: когда PV и полезность как подключен к аппарату, AC (полезности) будет зарядить аккумулятор. В то же время, П. В. также заряжать аккумулятор, если есть солнечный свет.

2. Utility в качестве дополнения степенной функции

Есть 2 вида дополнительных режимов, показанных как показано ниже:

2.1 AC-первых, режим ожидания ИБП постоянного тока

Когда оба полезность и батареи подключены к машине, утилита будет подавать питание к нагрузкам до батареи. Когда утилита отрезать, батарея будет автоматически продолжает питать.

Шаги следующим образом:

Шаг 1: Когда сетевого питания доступен, он будет выводиться непосредственно после напряжения стабилизируется и заряда батареи в то же время.

Шаг 2: Когда сетевого питания Внезапное отключение, инвертор будет конвертировать

Постоянного тока в переменный ток автоматически, чтобы обеспечить бесперебойное питания в 5 мс.

Шаг 3: Когда сетевого питания снова становится доступным, он будет автоматически передать полезную подачу питания на нагрузки и уровня заряда батареи в то же время.

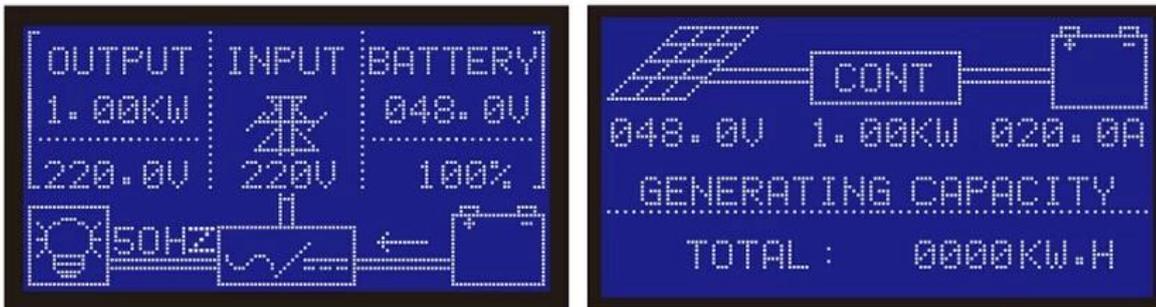


Фото:



Параметр:

Параметр	1000W
Модель	
Номинальная выходная мощность	1000W
Пиковая мощность	2000W
Аккумулятор (Свинцово-кислотная батарея)	24
Зарядка Параметр	
Режим Charge (настройка)	PV заряд
	PV плата + утилита заряд

MPPT солнечной контроллер	Напряжение	24
	Ток	20A
	Макс PV входного напряжения	100V
	Обязанности PV Эффективность	95% ~ 99%
	Макс PV Входная мощность	568W
Утилита	АС зарядка	0 ~ 15A
	Режим зарядки	3-ступенчатый зарядки
Параметр Инверсия		
Выход переменного тока	Напряжение	220 ± 3% или 230 ± 3 или 240 ± 3% или 100V ± 3% или 110 ± 3% (по желанию)
	Частота	50 Гц ± 0,5 или 60 Гц ± 0,5 (опционально)
Тип выходного волна		Чисто выход волны синуса, сигнал искажение rate ≤ 3
Способность перегрузки		> 120% 1 мин, > 130% 10s
Потребляемая мощность (При нормальном режим работы)		0.4A
Потребляемая мощность (В режиме ожидания)		1-6W
Инвертор преобразования Эффективность		85% ~ 92%
Утилита Режим		
Переменного тока	Напряжение	220 ± 35% или 110 + 35% (по желанию)
	Частота	Так же, как утилиты
Выход переменного тока	Напряжение	220 ± 5% или 110 + 5% (по желанию)
	Частота	Так же, как утилиты
Возможность перегрузки		> 120% 1 мин, > 130% 10s
(АС первый или DC Первый) приоритет		
Выход ИБП (настройка)		АС-первых, DC в режиме ожидания DC-первых, АС ожидания
Время переключения		< 5 мс (АС для DC / DC к сети переменного тока)
Power On (Установка)		Устанавливается пользователей Временный открыть / закрыть АС выход автоматически
Генеральный Параметр		
Дисплей	Режим отображения	LCD + LED
	Отображение информации	Входное напряжение, выходное напряжение, выходной частота, емкость батареи, состояние нагрузки, информации о статусе
Защита		Выход перегрузки, короткого замыкания, высокого напряжения вход, вход низкого напряжения, перегрев
Среда	Температура	-10 °C ~ 50 °C
	влажность	10% ~ 90%
	Высота	≤ 4000m
Размер Ш x Г x В (мм)		438 * 208 * 413
Размер упаковки Ш x Г x В (мм)		520 * 310 * 460
Чистый Вес (кг)		15

Валовой Вес (кг)	16
------------------	----

Замечания:

"Дополнительный" параметр может быть установлен как на requi клиентарement
Выше наш уровень параметров. Подлежит изменению без предварительного уведомления.
Мы имеем наши собственные профессиональные инвертор и контроллер R & Amp; D команды, и мы предоставляем техническое поддержка и Обслуживание OEM.

Подключение Схема:

I-P-HPC-Series System



I-P-HPC-Series Inverter+MPPT Solar Controller

Другие:

Пожалуйста, обратитесь к проектированию общих чертах, технических документов, брошюр и т.д.
Сделано инженерного департамента, 15 мая 2014 года, 2-е издание

