

سلسلة العاكس شاحن يو بي إس الصين 12V 24V 48V 5KW TPI2

صور مفصلة



DC-

DC+

DC INPUT		
12V	24V	48V
<input checked="" type="checkbox"/>		

Remote Port



•PFI3VA120140307801•



AC INPUT AC OUTPUT



L N E | L N E

AC OUTPUT



MAX 5A

Inverter
Output Protect

Charger
Input Protect



الميزات الرئيسية


1. السلطة عرام من العاكس تصل 3 مرات أو 60 هرتز قابل للتعديل من قبل المستخدمين 2HZ . الناتج التردد: 50
- أولاً قابل للتعديل من قبل المستخدمين AC / أول DC : 3. أوضاع العمل
- السلطة تحت وضع السكون، 6-1، 4 consumtion W
- انخفاض 5. السيرة الذاتية، CC ، ثلاثة المسؤول المرحلة البطارية CF

للحصول على المواصفات، الرجاء [تحميل هنا](#)

وظيفة

- 1.DC / AC تحويل وظيفة

Internal Schematic

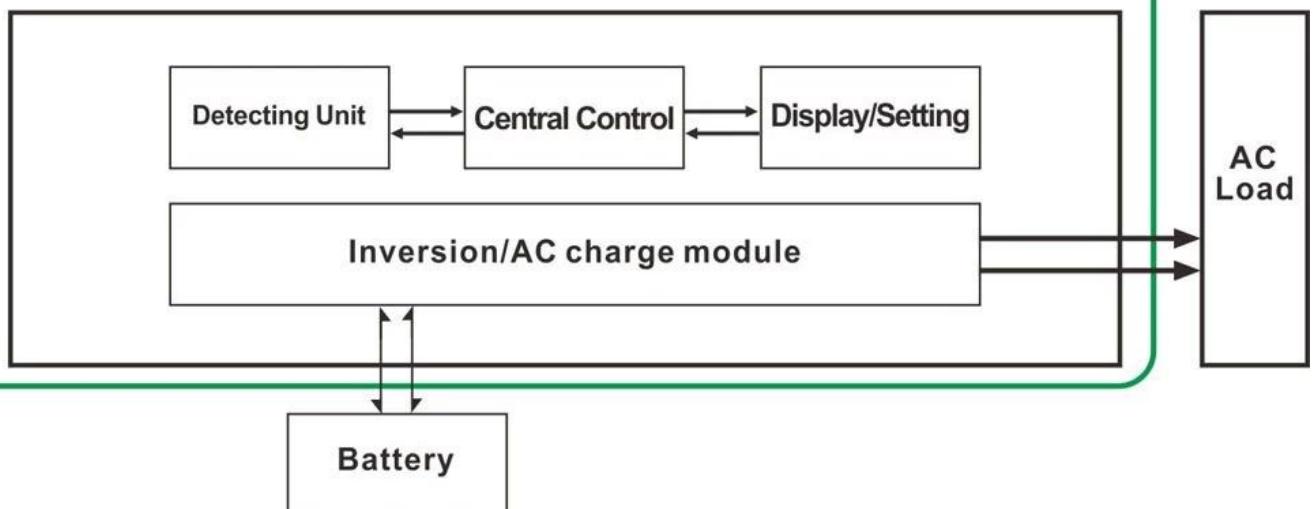

2. عالية الطاقة طيفية شحن ذكي


- 1) فإنه يمكن شحن 8 أنواع من البطاريات (التفاصيل يرجى مراجعة المعلمة)
- 2) قوة عالية الشحن (التفاصيل يرجى مراجعة معلمة)
- (C) تعويم شحن مرحلة ، ثابت مرحلة الجهد شحن ، (CC) ثالث مراحل وضع الشحن: ثابت مرحلة الشحن الحالية (CF)



3. وظيفة UPS

الأول) واسطة فائدة وضع الاستعداد. DC (أولا) وضع الاستعداد للبطارية أو بطارية أولا AC) يمكن تعينها والمنفعة أولا

Internal Schematic

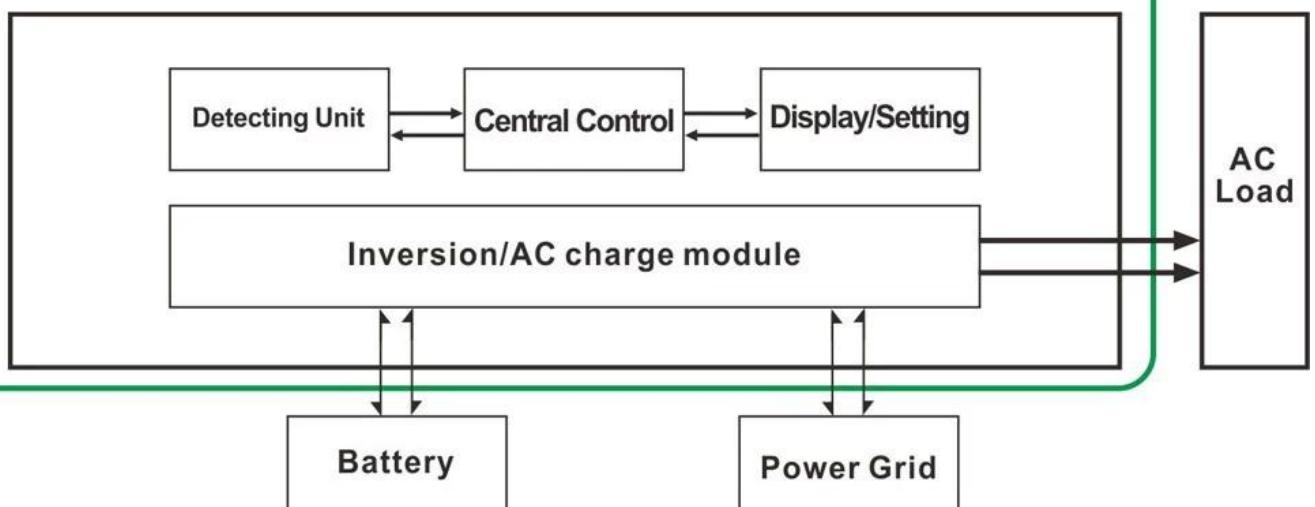

(AC" على لوحة يتحول الزر إلى) 3.1 UPS فائدة أولا، البطارية وضع الاستعداد

3.2. "DC" على لوحة يتحول الزر إلى) UPS البطارية الأولى، فائدة وضع الاستعداد.

ميزات

1. نقي الناتج موجة جيبية
- إدارة 2. وحدة المعالجة المركزية، ومراقبة ذكية، تصميم وحدات يمكن أن تظهر المعلمات وحالة العمل العاكس. LCD وشاشة LED.
3. أول أولا). وتيارة DC أو AC) 4. يمكن للمستخدمين تعين في وضع السكون أو الوضع العادي العمل وتحديد أولوية الإخراج

ويمكن اختيار. (أو 60Hz الانتاج 50) تحت وضع السكون). هذا هو أفضل خيار محولات 6W ~ 5W. ارتفاع كفاءة تحويل (87% - 98%), وانخفاض استهلاك الطاقة لنظام الطاقة الشمسية 6. العاكس يمكن اتهام 8 أنواع من البطاريات مثل مختومة بطارية الرصاص الحمضية، مفتوحة بطارية الرصاص الحمضية، بطارية هلام. يرجى ملاحظة: البطارية الليثيوم يمكن شحنها أيضاً، تحتاج المعلمات ذات الصلة التي سيتم تحديدها في المصنع.

7. عالية الطاقة الشحن والشحن وظيفة يمكن أن تكون مغلقة 8. هذه السلسلة من محولات قوية لها القدرة على حمل حمولة وقدرة الزائد. قوة الذروة هو 3 مرات من معدل انتاج الطاقة. يمكن أن تدفع ، HP دفع مكيف الهواء 2 KW يمكن للنموذج 2 ، HP على سبيل المثال، يمكن للنموذج 1 KW 3 KW مكيف HP.

تبني أحدث الأميركي تصميم الدوائر التردد المنخفض، العلامة التجارية الجديدة المواد الكهربائية المستوردة، محول النحاس النقى، ونظام مستقر جداً الخدمة الطويلة في الحياة (أكثر من 5 سنوات في ظل الاستخدام العادي)

10. الكمال حماية (حماية المدخلات الجهد المنخفض، ومدخلات عالية الجهد الحماية، على حماية درجة الحرارة، دائرة قصر الحماية، حماية الزائد)

11. EMC, LVD

12-2 سنة الضمان مدى الحياة والمساعدة التقنية.

مواصفات

معلمة	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W		
نموذج								
تصنيف انتاج الطاقة	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W		
قمة الطاقة	3000W	6000W	9000W	12000W	15000W	18000W		
(DC) بطارية الجهد	12V أو 48V (اختياري)	12V أو 48V (اختياري)	24V أو 48V (اختياري)	24V أو 48V (اختياري)				
W × D × H (مم)	318 * 218 * 368			440 * 218 * 400				
(مم) W × D × H التعبئة الحجم	395 * 275 * 520			520 * 275 * 520				
(الوزن الصافي (كلغ	27	28	30	39	40	51		
(الوزن الإجمالي (كجم	29	30	32	43	48	53		
طريقة العمل ((إعداد	على	وضع العمل العادي						
	S-ON	عندما مرتفعاً من 5٪ معدل Mode.1-6W النوم استهلاك الطاقة حمولة انتاج الطاقة، وسوف تبدأ في العمل تلقائياً						
	OFF	تماماً قبالة						
الإدخال AC	الجهد	220V ± 35٪ أو 110V + 35٪ (اختياري)						
	تردد	50HZ 60Hz أو						
الإخراج AC	الجهد	220V ± 3٪ 230V ± 3٪ 100V ± 3٪ 240V ± 3٪ 110V ± 3٪ (اختياري)						
	تردد	50Hz هو نفس التردد الأداة المساعدة في وضع المراقب. تردد 60Hz تحويل وضع AC / DC (اختياري) في						
شحن فائدة (نوع البطارية "0" يعني أن الشحن مغلق طيبة	AC	BAT	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
	المسؤول	12V	35A	65A	75A	/	/	/
	الحالي	24V	20A	35A	45A	65A	70A	75A
	((ماكس	48V	10A	15A	30A	35A	40A	50A
	نوع البطارية							
UPS الأولوية	فرض الوضع		Battery2، أمريكا بطارية جل، الصوف البطارية 1، صوف الرصاص الحمضية بطارية، بطارية جل أوروبا، افتح بطاريات الرصاص البطارية OEM الحمضية، بطارية الكالسيوم، حمض دي					
	الشحن الوقت		CC، السيرة الذاتية، CF					
	حماية البطارية		يقررها قدرة البطارية وكمية الكشف التلقائي، تهمة وحماية التفريغ، ذكي إدارة					
عرض	AC		فائدة أولاً، الاستعداد البطارية					
	DC		البطارية الأولى، والمرافق الاستعداد					
عرض	طريقة العرض		LCD LED +					
	معلومات العرض		مدخلات الجهد، خرج الجهد، خرج تردد، بطارية القدرات، وتحميل حالة، حالة معلومات					
خرج الموجة نوع			موجة جيبية نقية					
القدرة الزائد			> 120% 10% 130% دقique،					

استهلاك الطاقة	وضع النوم	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
كفاءة التحويل		87% ~ 98%
نقل الوقت		<5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)
الحماية		الزائد الإخراج، ماس كهربائي، وعالية الجهد المدخلات، ذات الجهد المنخفض المدخلات، يسخن
البيئة	درجات الحرارة	-10 °C ~ 50 °C
	رطوبة	10% ~ 90%
	ارتفاع	≤4000m

الشهادات

[ISO2008](#)

[ISO2004](#)

[CE-EMC](#)

[CE-LVD](#)

[FCC](#)

[بنفاثات](#)

خدمة والاتصال

1. [وتصنيع التصميم الشخصي OEM](#) وتقديم.

2. حل السلطة استشارة المتاحة على أساس مجموعة فنية

3. 24 شهرا الضمان. الوقت مدى الحياة تمديد الخدمات التقنية.

4. سوف تسترشد أي من الأسئلة الخاصة بك عن طريق فريق تقني محترف.

وتقديم 5. دراسة فنية مجانية والمناقشة على المنتجات كل عام.

تحكم المسؤول I-P-Smart2 MPPT: واحد من منتجاتنا الرئيسية الأخرى