المقدمة

هذه السلسلة من المنتج هو تصميم وحدة من العاكس والمدمج في وحدة التحكم MPPT، التي لديها مزايا كفاءة تحويل عالية، وانخفاض استهلاك الطاقة وقوية القدرة على تحمل العبء. مع التحكم الذكي، يمكن للعملاء مجموعة شحن اسطة، ووضع أول أو وضع أول العاصمة، موقوت وضع قلب ووضع أداة توقيت، توقيت تشغيل / إيقاف وضع السكون. هذا AC ((أداة مكملة الطاقة ال حاليا العاكس الأكثر تقدما اند الهجين تحكم في العالم.

تطبيق

1. خارج الشبكة نظام الطاقة الشمسية
2. نظام الطاقة الشمسية مع فائدة كقوة التكميلية

ميزة

1. **سهل لتثبيت.** لتكوين النظام الشمسي، يحتاج العملاء فقط لتوصيله مع الألواح الشمسية والبطاريات.
2. **إدارة وحدة المعالجة المركزية** ،ذكي مراقبة،**تصميم وحدات**، سهل الاستخدام **عرض شاشات الكريستال السائل؛**
3. **وارتفاع كفاءة الشحن (95٪ ~ 99٪)؛ MPPT، مدمج تحكم**
4. **منخفض استهلاك الطاقة، وارتفاع كفاءة التحويل (85٪ ~ 92٪)؛**
5. الفكرية، متعددة الوظائف، مريحة للعملاء مع مختلف باستخدام بيئة على الاستفادة الكاملة من طاقة شمسية؛
6. الخارجية اتصال البطارية، ومريحة لتوسيع احتياطية الوقت السلطة؛
7. **قوي قدرة التحميل الدفترية، وانخفاض معدل الفشل،** سهولة الصيانة والخدمة الطويلة الحياة (تحت التشغيل

السليم، قد يكون ما دام 5 سنوات)؛

8. **في احسن الاحوال حماية**: انخفاض حماية الجهد، أكثر من حماية الجهد، اسخن الحماية، حماية ماس كهربائى، الزائدة الحماية؛

9. CE / EMC / بنفايات الموافقات / لفد.

10. **سنتان الضمان، الدعم الفني مدى الحياة.**

وظيفة

1. اتهام وظيفة

1.1 تهمة PV شحن البطارية، وسوف فائدة لا: عندما الكهروضوئية وفائدة على حد سواء متصلا آلة، لن يؤدي إلا إلى PV البطارية عندما يكون هناك ضوء الشمس

1.2 كلا الكهروضوئية و وفائدة شحن البطارية: عندما الكهروضوئية وفائدة على حد سواء متصلا الجهاز، وسوف AC (المنفعة) أيضا شحن البطارية إذا كان هناك ضوء الشمس PV شحن البطارية. في غضون ذلك، سوف.

2. فائدة وظيفة السلطة التكميلية

2.1 AC أولا، DC وضع الاستعداد يو بي إس

عند كل ترتبط فائدة والبطارية إلى الجهاز، وسوف فائدة توفير الطاقة ل الأحمال السابقة للبطارية. عندما يتم قطع فائدة الخروج، سوف البطارية تستمر تلقائيا لتوفير الطاقة.

2.2 DC وضع AC أولا، الاستعداد يو بي إس

عند كل ترتبط فائدة والبطارية إلى العاكس، وبطارية لتوفير الطاقة ل الأحمال السابقة إلى فائدة. عندما قدرة البطارية ليست كافية، فإن فائدة الاستمرار في توفير الطاقة تلقائيا.

3. التوقيت وظيفة

3.1 موقوت على طريقة العمل ووضع السكون / قبالة العادي: يمكن أن يحدد وقت معين عندما فتح الانتاج العادي وعندما لإغلاق خرج ميلان للدخول في وضع النوم.

3.2 البطارية وفائدة وضع للتحويل: يمكن أن يحدد تحديدا وقت استخدام البطارية أو التيار الكهربائي فائدة (مناسبة للمناطق حيث يتم احتساب رسوم الكهربائي وفقا لفترة في فترات مختلفة).

4. تسجيل / وظيفة التدقيق

4.1 آلة خطأ التحقق: يمكن التحقق من معلومات خطأ الجهاز.

4.2 التفريغ الوقت فحص: يمكن أن تحقق في وقت التفريغ للبطارية.

معامل

معامل نموذج	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W
مخرجات مقيمة قوة	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W

الطاقة الذروة		2000W	3000W	4000W	6000W	8000W	10000W
بطارية (حمض الرصاص بطارية)		24V	24V / 48V (اختياري)			48V	
شحن معامل							
(تهمة الوضع (وضع		تهمة PV					
		تهمة + تهمة فائدة PV					
MPPT الشمسية مراقب	الجهد االكهربى	24V	24V / 48V			48V	
	تيار	20A	25A	30A	40A	40A	40A
	الإدخال PV ماكس الجهد االكهربى	100V					
	التهمة كفاءة PV	95٪ ~ 99٪					
	الإدخال PV ماكس قوة	568W	24V: 710W	24V: 852W	24V: 1136W	2272W	2272W
			48V1420W	48V: 1704W	48V: 2272W		
خدمات مثل الكهرباء والغاز	المسؤول تيار AC	0 ~ 15A					
	وضع المسؤول	المرحلة شحن-3					
عكس معامل							
خرج ميلان	الجهد االكهربى	220V ± 3٪ 230 أو V ± 3 240 أو V ± 3٪ 100 أو V ± 3٪ (اختياري) 110 أو V ± 3٪					
	تردد	50HZ ± 0.5 60 أو HZ ± 0.5 (اختياري)					
موجة الانتاج اكتب		موجة جيبية نقية الإخراج، الموجي تشويه rate≤3					
الزائد القدرة		> 120٪ 1 10 ٪130 <، دقيقةS					
قوة استهلاك (تحت العادي طريقة العمل)		0.4A	24V: 0.5A	24V: 0.7A	24V: 0.7A	0.6A	0.65A
			48V: 0.4A	48V: 0.45A	48V: 0.5A		
قوة استهلاك (تحت النوم واسطة)		1-6W					
العاكس كفاءة التحويل		85٪ ~ 92٪					
الوضع فائدة							
الإدخال AC	الجهد االكهربى	220V ± 35٪ 110 أو V + 35٪ (اختياري)					
	تردد	كمثل خدمات مثل الكهرباء والغاز					
خرج ميلان	الجهد االكهربى	220V ± 5٪ 110 أو V + 5٪ (اختياري)					
	تردد	كمثل خدمات مثل الكهرباء والغاز					
الزائد القدرة		> 120٪ 1 10 ٪130 <، دقيقةS					
أولا أو العاصمة الأولى) الأولوية AC)							
(يو بي إس الناتج (الإعداد		تعليق DC، أولا AC					
		تعليق AC، العاصمة أولا					
التبديل الوقت		<5MS (AC إلى DC / DC لAC)					
تشغيل (ضبط)		تعيين من قبل المستخدمين					
		توقيت فتح / وثيق خرج ميلان تلقائيا					
جنرال لواء معامل							
عرض	وضع العرض	LCD + LED					
	عرض معلومات	مساهمة الجهد، خرج الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، حالة الحمل، الحالة معلومات					
حماية		الزائد الانتاج، دائرة قصر، ومدخلات ذات الجهد العالي، ومدخلات ذات الجهد المنخفض، الحرارة الزائدة					
بيئة	درجة الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃					
	رطوبة	10٪ ~ 90٪					
	ارتفاع	≤4000m					
حجم W × D × H (مم)		438 * 208 * 413				450 * 246 * 468	
حجم التعبئة W × D × H (مم)		520 * 310 * 460				540 * 300 * 518	
(الوزن الصافي (كلغ		15	17	19	25	34	35
(الوزن الإجمالي (كلغ		16	18	20	27	40	41

منتجات الصور

Rs232
Rs232
Output socket
Max 10A
Fuse
Press reset
Solar Input
DC Output
Battery Switch
Battery
Ac input
Ac output
Battery Switch
AC Input Switch
Solar Input
DC Output
Battery input

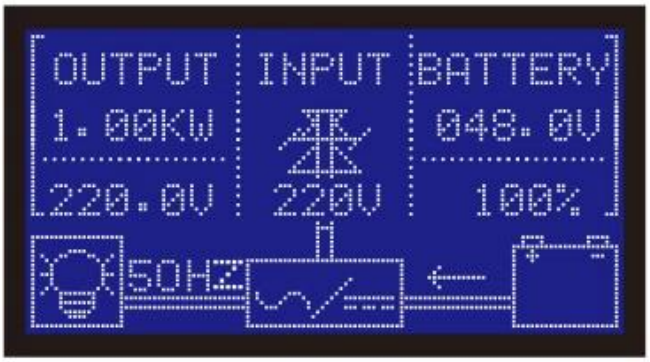
OUTPUT
1.00KW
220.0V
INPUT
220V
BATTERY
048.0V
100%
50HZ

CONT
048.0V 1.00KW 020.0A
GENERATING CAPACITY
TOTAL : 0000KW.H

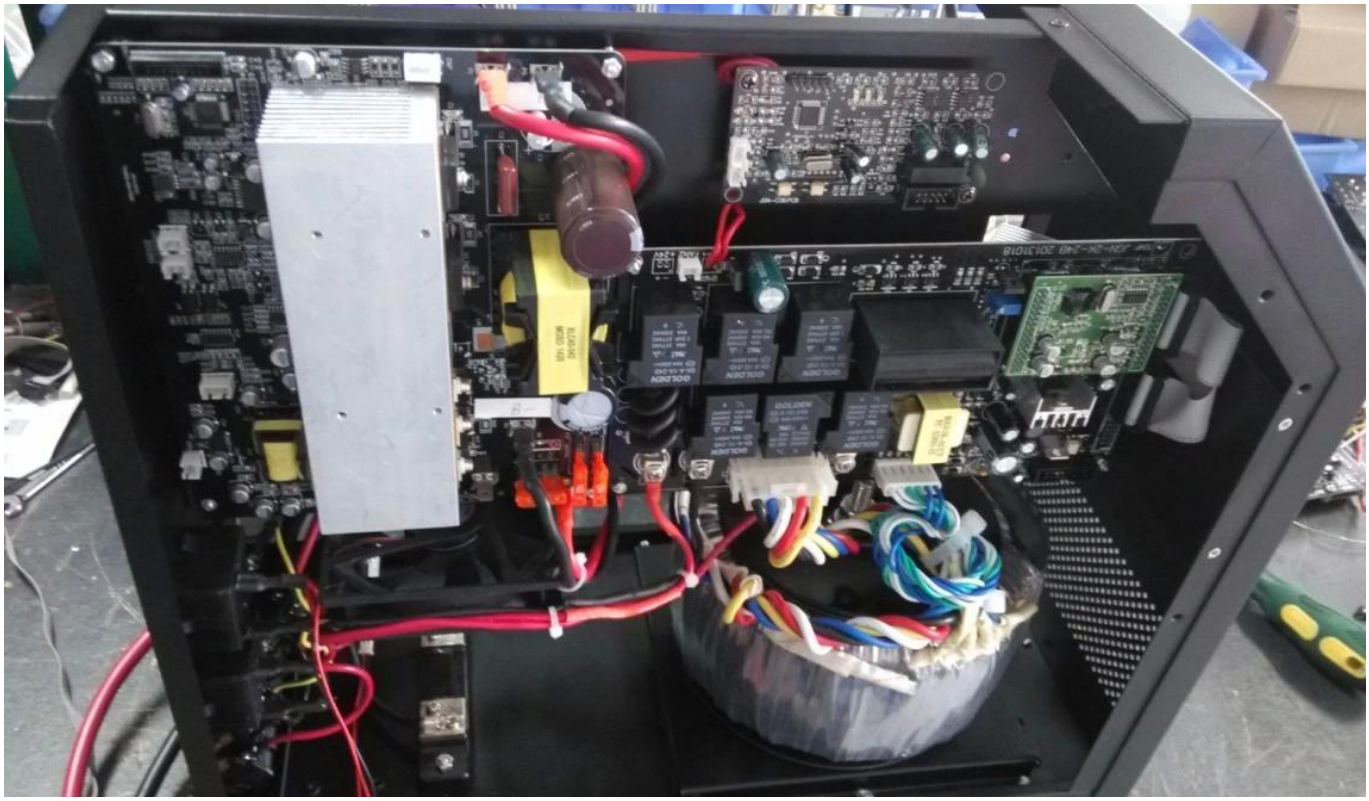

شركة صورة فوتوغرافية

I-Panda爱庞德

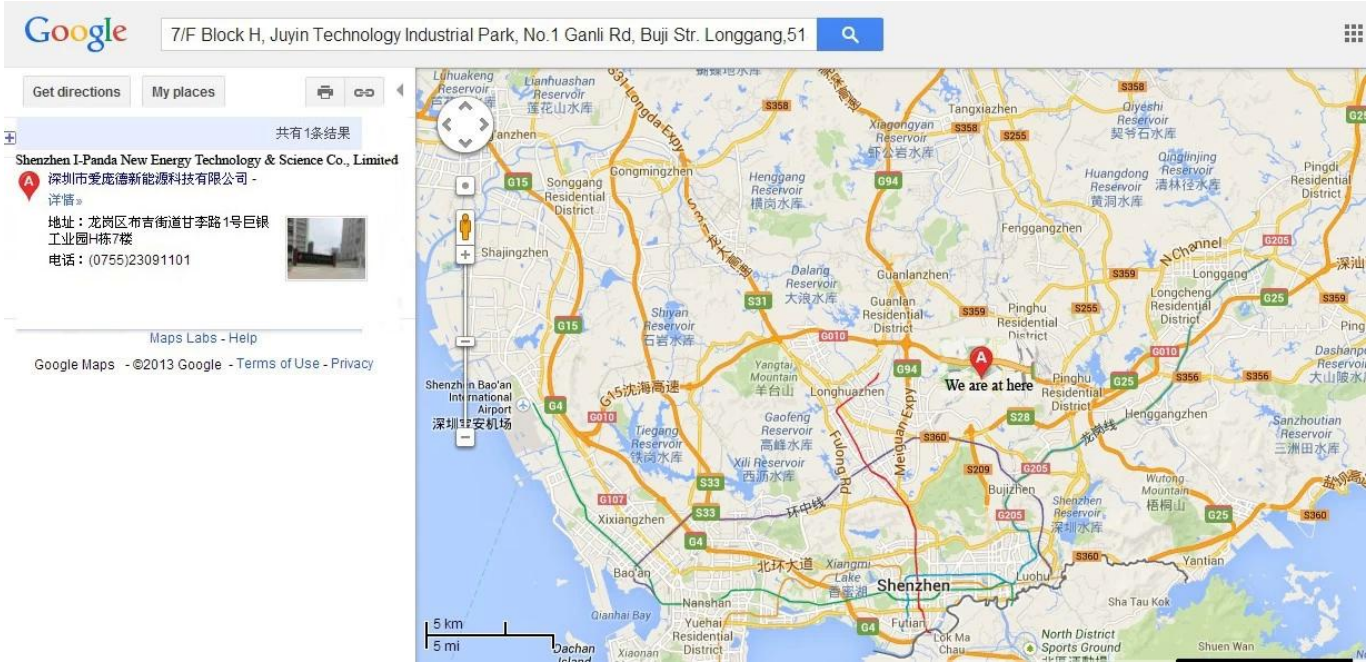
Google
7/F Block H, Juyin Technology Industrial Park, No.1 Ganli Rd, Buji Str. Longgang,51
Get directions
My places
共有1条结果
Shenzhen I-Panda New Energy Technology & Science Co., Limited
深圳市爱庞德新能源科技有限公司 -
详情»
地址：龙岗区布吉街道甘李路1号巨银工业园H栋7楼
电话：(0755)23091101
Maps Labs - Help
Google Maps - ©2013 Google - Terms of Use - Privacy
We are at here
Shenzhen
5 km
5 mi