**Anschlussbild-**

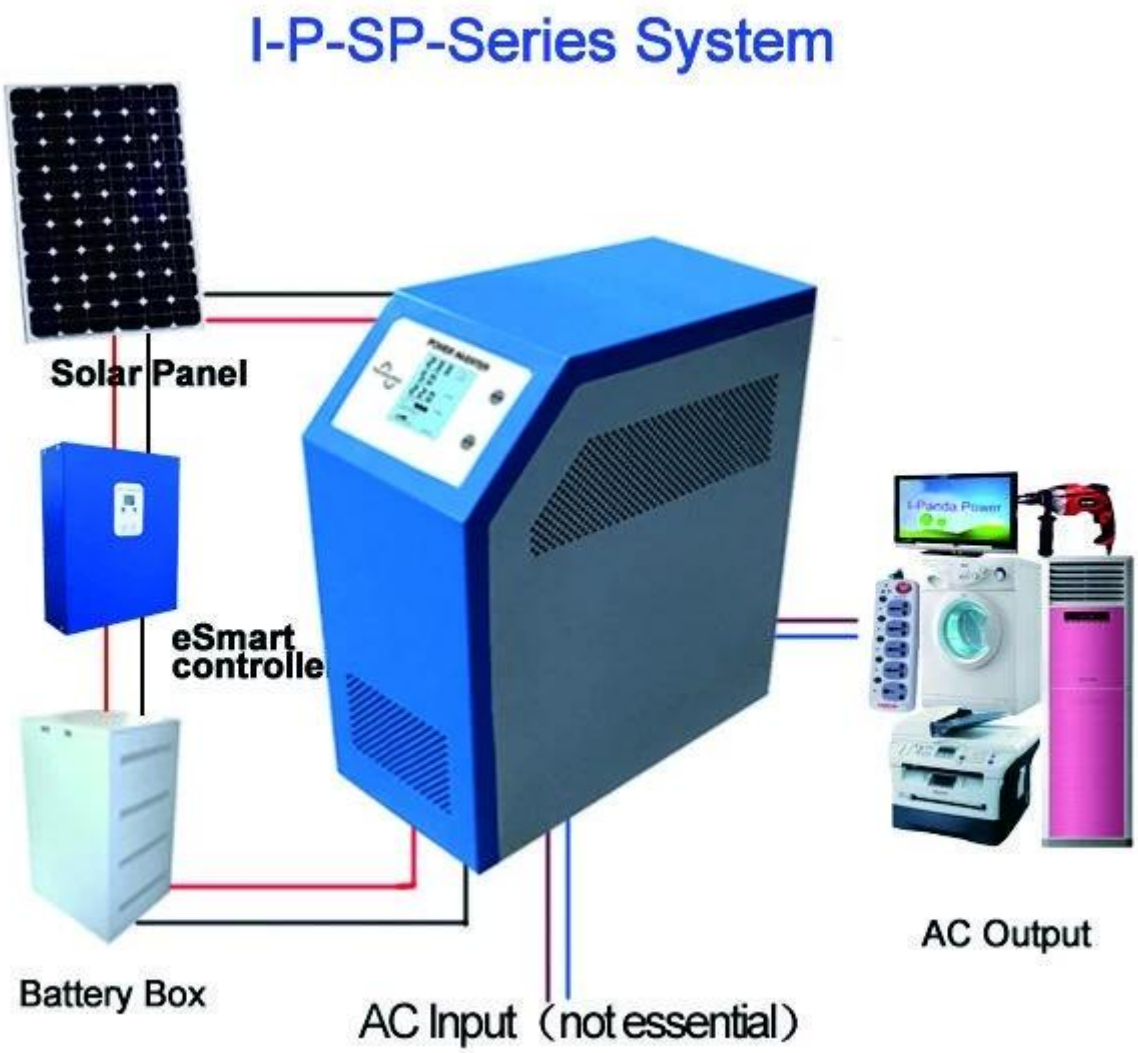


Erinnert: Beliebige E-Smart-MPPT-Solarregler klicken Sie bitte hier

## Anwendung

1. Back-up-USV-System für Industrie, Handel, Haushalt, etc.

2. Mobile Stromversorgung und Standby-Strom für Bereiche, die mangelnden Nutzen sind.

3. Off-grid Solar & amp; Windkraftanlage

## Eigenschaften

1. reine Sinuswelle, die volle Leistung

2. CPU Verwaltung und Kontrolle, modulares Design

3. LCD-Display, kann visuell verschiedene Parameter angezeigt

4. Multifunktions-Design, können eine Vielzahl von Arbeitsmodus

5. Externe Batterieanschluss, bequem zu bedienen Zeit zu erweitern und Reservestromzeit; Benutzer können so viele Batterien wie nötig zu verbinden

6. Mit super Belastbarkeit und hohe Belastbarkeit, diese Reihe von Wechselrichtern nicht nur Widerstandslast zu fahren; sondern auch verschiedene Arten von induktiven Lasten, wie Motor, Luft

Anlage, elektrische Bohrmaschinen, Leuchtstofflampe, Gaslampe, etc. Es kann fast alle Arten von Last zu treiben

7. Niederfrequenz-Schaltungsdesign, gute Systemstabilität, geringe Ausfallrate und eine lange Lebensdauer (bei sachgemäßer Betrieb kann es so lange wie 5 Jahren)

8. Perfekter Schutz: Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Übertemperaturschutz, Kurzschlussschutz, überlädt Schutz; alarm

9. CE / EMC / LVD / RoHS Zulassungen

10. Zwei Jahre Garantie, lebenslange technische Unterstützung

## Parameter

| Parameter | | 1000VA |
|---|---|---|
| Nennleistung Kapazität | | 700W |
| Spitzenleistung | | 1500W |
| Batterie-Spannung (DC) | | 24V |
| Größe B × T × H (mm) | | 335 * 165 * 375 |
| Verpackungs-Größe B × T × H (mm) | | 355 * 185 * 395 |
| Nettogewicht (kg) | | 12 |
| Bruttogewicht (kg) | | 13 |
| Allgemein Parameter | | |
| Arbeitsmodus (Einstellung) | 1 | Dienstprogramm Zuerst Batterie Standby- |
| | 2 | Sleep-Modus, kein Dienstprogramm, Netzlast ist höher als 5% der Nennleistung, damit in Betrieb |
| | 3 | Batterie zuerst, Gebrauchs Standby |
| AC-Eingang | Stromspannung | 220 V ± 35% oder 110 V + 35% (optional) |
| | Häufigkeit | 50 Hz ± 3% oder 60 Hz ± 3% (optional) |
| AC-Ausgang | Stromspannung | 220V ± 3% oder 230 V ± 3 V oder 240 V ± 3% oder 100 V ± 3% oder 110 V ± 3% (optional) |
| | Häufigkeit | 50 Hz oder 60 Hz ± 0,5 ± 0,5 (optional) |
| Batterielade | AC-Ladestrom | 0 ~ 15A |
| | Ladezeit | Verlassen Sie sich auf die Batteriekapazität und die Menge |
| | Batterieschutz | Automatische Erkennung, Gebühren- und Entladungsschutz, Intelligent Management |
| Anzeige | Anzeigemodus | LCD |
| | Display-Informationen | Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Akkukapazität, Lastzustand, Statusinformationen |
| Ausgangs-Wellen-Typ | | Reiner Sinuswellenausgang, Wellenformverzerrung rate≤3 |
| Überlastfähigkeit | | > 120% 1 min,> 130% 10s |
| Leistungsaufnahme | Sleep Mode | 1 ~ 6W |
| | Normal Mode | 1 ~ 3A |
| Conversion Efficiency | | 80% ~ 90% |
| Umschaltzeit | | <5ms (AC-DC / DC-AC) |
| Schutz | | Lastausgang, Kurzschluss, Hochspannungseingang, Niederspannungseingang, überhitzen |
| Umgebung | Temperatur | -10 ℃ ~ 50 ℃ |
| | Luftfeuchtigkeit | 10% ~ 90% |
| | Höhe | ≤4000m |

## Produkte Fotos

POWER INVERTER

RS232
WARNING
AC INPUT
AC OUTPUT 220V

POWER INVERTER