
Anschlussbild



Funktion


1. AVR-Funktion

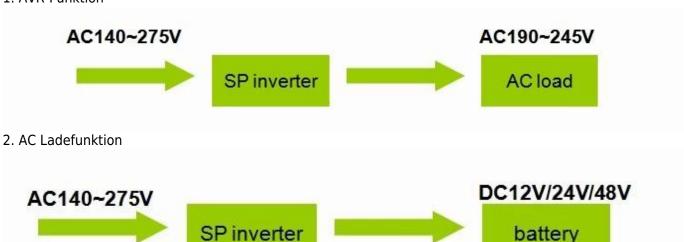

battery

3. Inversion Modus

1) Normalinversionsmodus

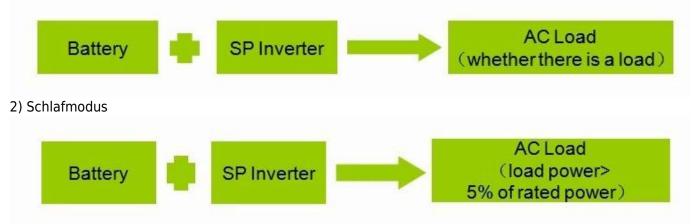

4.UPS Funktion

1) AC erste, DC Backup-Modus



2) DC Zunächst AC Backup-Modus



Anwendung

- 1. Back-up-USV-System für Industrie, Gewerbe, Haushalt, etc.
- 2. Mobile Stromversorgung und Standby-Strom für Bereiche, die fehlende Nutzen sind.
- 3. Off-Grid-Solar & amp; Windkraftanlage


Features

- 1. reine Sinuswelle, volle Leistung
- 2. CPU-Management und Kontrolle, modulares Design
- 3. LCD-Display, visuell verschiedene Parameter angezeigt
- 4. Multifunktions-Design, können eine Vielzahl von Arbeitsmodus
- 5. Externe Batterieanschluss, bequem zu bedienen Zeit zu erweitern und Back-up-Strom Zeit; Benutzer können so viele Batterien bei Bedarf anschließen
- 6. Mit super Belastbarkeit und hohe Belastbarkeit, diese Reihe von & nbsp; Wechselrichter können nicht nur fahren Widerstandslast; sondern auch verschiedene Arten von induktiven Lasten, wie Motor, Klimaanlage, elektrische Bohrmaschinen, Leuchtstofflampe, Gaslampe, etc. Es kann fast jede Art von Last zu treiben
- 7. Niederfrequenz-Schaltungsdesign, gute Systemstabilität, geringe Ausfallrate und eine lange Lebensdauer (unter der korrekten Betrieb kann es so lange wie 5 Jahren)
- 8. Perfekter Schutz: Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlussschutz, Überlasten Schutz; alarm

10. Zwei Jahre Garantie, ein Leben lang technische Unterstützung

Technische Parameter

Parameter		30KVA
Nennausgangs Kapazität		20000W
Peak Power		40000W
Batterie Spannung (DC)		192V
Größe B × T × H (mm)		420 * 280 * 625
Verpackungs-Größe B × T × H		440 * 300 * 645
(mm)		
Reingewicht (Kg)		125
Bruttogewicht (Kg)		135
Allgemein Parameter		
Arbeitsmodus	1	Dienstprogramm Erste, Batterie Standby
(Einstellung)	2	Sleep-Modus, kein Nutzen, Strombelastung der mehr
		als 5% der Nennleistung, damit in Betrieb
	3	Batterie zuerst, Gebrauchs Standby
AC-Eingang	Spannung	220V ± 35% oder 110 V + 35% (optional)
	Frequenz	50Hz ± 3% oder 60 Hz ± 3% (optional)
AC-Ausgang	Spannung	220V ± 3% oder 230 ± 3 V oder 240 V ± 3% oder 100
		V ± 3%
		oder 110 V ± 3% (optional)
	Frequenz	50 Hz oder 60 Hz $\pm 0.5 \pm 0.5$ (optional)
Akku-Ladung	AC-Lade Strom	0 ~ 15A
	Ladezeit	Abhängig von der Batteriekapazität und Menge
	Ratterie Schutz	Automatische Erkennung, Ladung und
		Entladungsschutz, Intelligent Management
Anzeige	Anzeige-Modus	LCD
	Anzeige	Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Frequenz,
	Informationen	Batterie Kapazität, Lastzustand, Statusinformationen
Ausgangswellen Art		Reine Sinuswelle, Wellenformverzerrung Rate ≤3
Überlastung Fähigkeit		> 120% 1 min,> 130% 10s
Macht	Sleep-Modus	1 ~ 6W
Verbrauch	Normal-Modus	1 ~ 3A
Umwandlung Leistungsfähigkeit		80% ~ 90%
Transferzeit		<5 ms (AC zu DC / DC AC)
		Überlast-Ausgang, Kurzschluss,
Schutz		Hochspannungseingang, Niederspannungs-Eingang,
		überhitzen
Umwelt	Temperatur	-10 °C ~ 50 °C
	Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
	Höhe	≤4000m

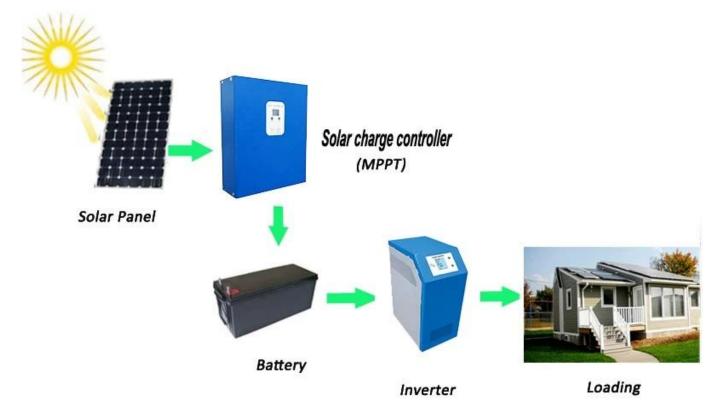

Mehr <u>Informationen</u>, Bitte <u>kontaktieren Sie uns</u> und überprüfen Sie die <u>Produkte-Katalog</u>, Begrüßen zu dürfen.