

Inversor inteligente de alta calidad con una función de serie MPPT Controller IP-HPC

I-P-HPC-Series System



I-P-HPC-Series Inverter+Solar Controller

Introducción

[Inversor de onda sinusoidal pura con controlador MPPT integrado](#) I-P-HPC-Series es un diseño de módulo. Tiene las ventajas de alta eficiencia de conversión, bajo consumo y gran capacidad de carga. Con el control inteligente, los usuarios pueden configurar el modo de carga, (Utility como potencia complementaria) primer modo AC o DC primer modo, el momento y el modo de inversión de modo de utilidad calendario, modo on / off. Es uno de inversor y amplificador híbrido avanzado; controlador en el mundo.

Aplicación

1. [Sistema de energía solar fuera de la red](#)
2. Solar y utilidad de sistema de potencia complementaria



Característica

1. Easy a install. To configurar un sistema solar, los usuarios sólo necesitan conectar con paneles solares y baterías
2. TRIUNFO CPU gestión, control inteligente, diseño modular, pantalla LCD
3. [Built-in del controlador MPPT](#), Alta eficiencia de carga
4. Consumo de energía Low, alta eficiencia de conversión
5. Intellectual, multi-función, que es conveniente para los usuarios a que hagan pleno uso de la energía solar en diferentes situaciones
6. conexión de la batería externa, es conveniente para los usuarios ampliar el tiempo de respaldo de energía
7. Capacidad de carga Strong, baja tasa de fracaso, de fácil mantenimiento y larga vida útil (en un funcionamiento adecuado, puede durar por lo menos 5 años)
8. Protección Perfect: protección de bajo voltaje, protección de alto voltaje, sobre la protección de temperatura, protección contra cortocircuitos, protección contra sobrecarga
9. [CE / EMC / LVD / RoHS Aprobaciones](#)
10. Two años de garantía, soporte técnico de por vida

Función

Función 1. Charging

Hay 2 modos como se muestra a continuación:

Sólo el modo 1.1 PV: cuando PV y utilidad están conectados al inversor, sólo el PV cargará la batería mientras la utilidad no se carga la batería.

1.2 PV + modo híbrido AC: cuando PV y utilidad están conectados al inversor, tanto fotovoltaica y la utilidad se cargue la batería.

2. Utility como función de UPS de energía complementaria

Hay 2 tipos de modos complementarios, que se muestran como bramido:

2.1 AC primero, DC modo de UPS de reserva

Cuando la utilidad y la batería están conectados al inversor, utilidad suministrará energía a las cargas preferentemente. Cuando la utilidad se corta, la batería continuará automáticamente para suministrar energía a las cargas.

Los pasos son como sigue:

Paso 1: Cuando el suministro eléctrico está disponible, será impulsar las cargas directamente después de ser estabilizado de tensión y cargue las baterías al mismo tiempo.

Paso 2: Cuando el suministro eléctrico se interrumpe repentinamente, el inversor convierte DC a AC automáticamente para asegurar la fuente de alimentación ininterrumpida dentro de 5ms.

Paso 3: Cuando el suministro eléctrico está disponible de nuevo, se transfiere automáticamente a la utilidad de suministrar energía a las cargas y cargue las baterías al mismo tiempo.

Ver Flujo de trabajo de la siguiente manera:

Función 3. Timing

Hay 2 tipos de modo de sincronización:

3.1 En el modo / Off: los usuarios pueden ajustar la hora específicos para activar / desactivar la salida del inversor.

3.2 Modo de trabajo: la batería o el modo conmutable utilidad. Los usuarios pueden establecer una hora concretas para utilizar la batería o la red pública de suministro (apto para zonas donde tarifa eléctrica se cobra de manera diferente en diferentes períodos)


4. Recording función / comprobación

4.1 Inversor comprobación falla: Los usuarios pueden comprobar la información del fallo del inversor

4.2 Aprobación de la gestión de cheques de tiempo: Los usuarios pueden comprobar el tiempo de descarga de la batería
El parámetro "opcionales" se puede ajustar según el requisito del cliente

Lo anterior es nuestro parámetro estándar. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Tenemos nuestro propio profesional del inversor y el regulador R & D y brindamos soporte técnico y servicio OEM ODM

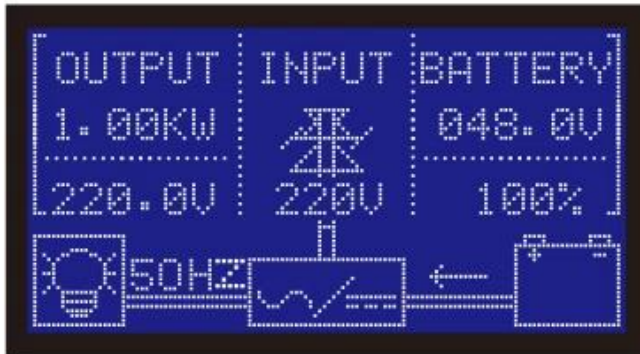

Fotos







Parámetro

Parámetro Modelo	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W	
Potencia de salida nominal	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	5000W	
Potencia Pico	2000W	3000W	4000W	6000W	8000W	10000W	
Batería (Batería de plomo)	24V	24V / 48V (opcional)			48V		
Parámetro de carga							
Modo de carga (ajuste)	Carga PV						
	Carga PV + carga de servicio público						
	24V	24V / 48V			48V		
Regulador solar MPPT	Tensión Actual	20A	25A	30A	40A	40A	
	Max PV de voltaje de entrada	100V					
	Eficiencia PV Charge	95% ~ 99%					
	Max PV Energía de entrada	568W	24V: 710W 48V:1420W	24V: 852W 48V: 1704W	24V: 1136W 48V: 2272W	2272W	2272W
Utility	AC Corriente de carga	0 ~ 15A					
	Modo de carga	3-Etapa de carga					
Parámetro de Inversion							
Salida de CA	Tensión	220V ± 3% o 230 ± 3 o 240V ± 3% o 100 V ± 3% o 110V ± 3% (opcional)					
	Frecuencia	50Hz o 60Hz ± 0.5 ± 0.5 (opcional)					
Tipo de onda de salida	De onda sinusoidal pura salida, distorsión armónica total THD≤3						
Capacidad de sobrecarga	∑ Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s						

Consumo de energía (En condiciones normales modo de trabajo)	0.4A	24V: 0.5A 48V: 0.4A	24V: 0.7A 48V: 0.45A	24V: 0.7A 48V: 0.5A	0.6A	0.65A
Consumo de energía (En el modo de sueño)	1-6W					
Conversión Inversor Eficiencia	85% ~ 92%					
Modo de utilidades						
Entrada de CA	Tensión	220 V ± 35% o 110 V + 35% (opcional)				
	Frecuencia	La misma que la frecuencia de utilidad				
Salida de CA	Tensión	220V ± 5% o 110V + 5% (opcional)				
	Frecuencia	La misma que la frecuencia de utilidad				
Sobrecarga Capacidad	& Lt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s					
(AC o DC primera primero) prioridad						
Salida UPS (ajuste)	AC en primer lugar, en espera de CC DC primera, en espera de CA					
Cambio Tiempo	& Lt; 5ms (AC a DC / DC a AC)					
Encendido	Establezca los usuarios					
(Ajuste)	Programado encendido / apagado de salida de CA automáticamente					
Parámetro general						
Display	Modo de visualización	LCD + LED				
	Información de la pantalla	Tensión de entrada, tensión de salida, la salida frecuencia, capacidad de la batería, estado de carga, la información de estado				
Protección	Sobrecarga, cortocircuito, alto voltaje de entrada, la entrada de bajo voltaje, sobrecalentamiento					
Medio Ambiente	Temperatura	-10 °C ~ 50 °C				
	Humedad	10% ~ 90%				
	Altitud	≤4000m				
Tamaño W x D x H (mm)	438 * 208 * 413				450 * 246 * 468	
Tamaño del embalaje W x D x H (mm)	520 * 310 * 460				540 * 300 * 518	
Net Peso (kg)	15	17	19	25	34	35
Bruto Peso (kg)	16	18	20	27	40	41