

## Εισαγωγή

Στην DC / AC λειτουργία αντιστροφής, Οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσετε αυτή τη σειρά των μετατροπέων σε κανονική κατάσταση λειτουργίας ή αναμονής. Σεβοηθητικές λειτουργίες, έχει αυτόματη ρύθμιση τάσης (AVR) λειτουργία, η φόρτιση χρησιμότηταλειτουργία (AC πρώτο μοντέλο) και τη λειτουργία του UPS. Αυτό το πολυλειτουργικό χαμηλής συχνότηταςκαθαρό ημιτονοειδές κύμα μετατροπέα έχει τα πλεονεκτήματα της σταθερής ποιότητας, ισχυρή φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής. Επίσης, μπορεί να λειτουργήσει σε κακή περιβάλλον. Είναι η δεύτερη γενιά της χαμηλής συχνότητας μαζαπλής ημιτονοειδούς κύματος I-P-XD-σειρά.


## Χαρακτηριστικά

- 1, καθαρή παραγωγή κυμάτων ημιτόνου, πλήρη ισχύ
- 2, τον έλεγχο της CPU, ευφυής ελέγχου, αρθρωτή σχεδίαση
- 3, οθόνη LCD διαφόρων παραμέτρους
- 4, πολλαπλών λειτουργιών σχεδιασμού(AVR, UPS), επιπλέον φορτιστή δεν είναι απαραίτητη και ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να προστατευθούν.
- 5, Εξωτερική μπαταρίασύνδεση, είναι πιο βολικό για τους χρήστες να επεκτείνουν το χρόνο χρήσης και back-up του χρόνου ισχύος
- 6, Με σούπερ φορτίο που μεταφέρουν ικανότητα και υψηλό φορτίοικανότητα, αυτή η σειρά των μετατροπέων μπορεί να οδηγούν όχι μόνο με φορτίο αντίστασης? αλλά επίσης και διάφορα είδη επαγγελματικά φορτία, όπως κινητήρας, κλιματιστικό, ηλεκτρικά τρυπάνια, λάμπα φθορισμού, λάμπα αερίου.
- 7, χαμηλής συχνότητας σχεδιασμό κυκλωμάτων, σταθερή ποιότητα, χαμηλό ποσοστό αποτυχίας και καιρόδιάρκεια ζωής (σύμφωνα με την ορθή λειτουργία, μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον 5 έτη)
- 8, Τέλεια προστασία: χαμηλή προστασία τάσης, προστασία υψηλής τάσης, προστασία υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος προστασία, προστασία υπερφόρτωσης, ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης
- 9, CE / EMC / LVD / RoHS Εγκρίσεις
- 10, δύο χρόνια εγγύηση, δια βίου τεχνική υποστήριξη


## Λειτουργία

- 1, DC σε AC λειτουργία αντιστροφής στη λειτουργία αναστροφής (συνδέεται μόνο με τις μπαταρίες και φορτία), οι χρήστες μπορούν να το θέσετε σε Normal λειτουργία των ή σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας



## Internal Schematic

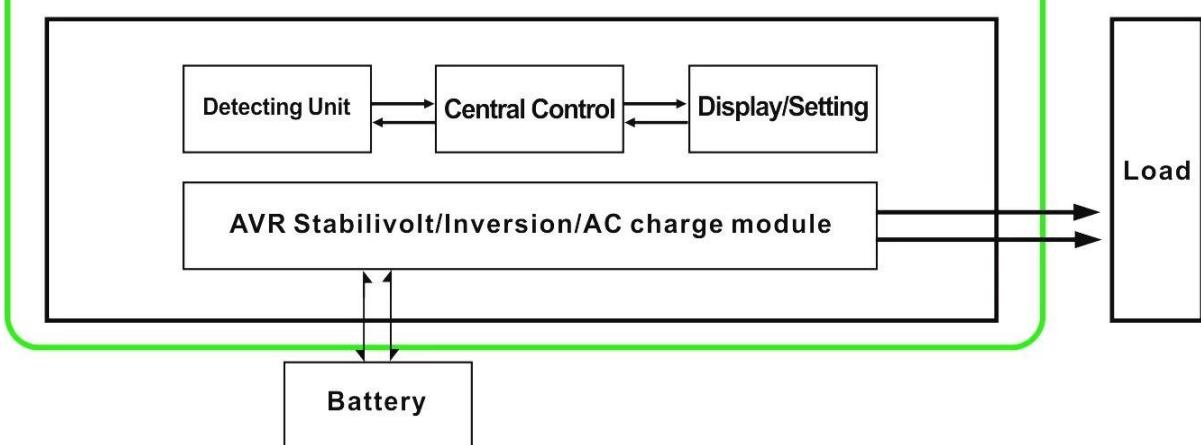

1.1, Κανονική κατάσταση λειτουργίας: FREQUENCY στην οθόνη LCD έχει οριστεί σε 01. Δεν έχει σημασία είναι συνδεδεμένο AC φορτία ή όχι, ο μετατροπέας πάντα να μετατρέψει DC σε AC. Είναι έτοιμη να παρέχει ισχύ στα φορτία εναλλασσόμενου ρεύματος. Σε αυτή τη λειτουργία, η οθόνη LCD θα εμφανίσει τάση εξόδου, όπως παρακάτω:

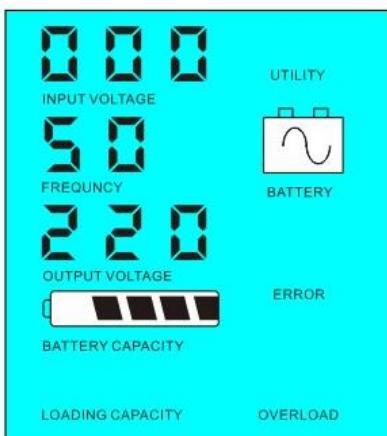


1.2, νάρκης: FREQUENCY στην οθόνη LCD έχει οριστεί ως 02. If η ισχύς των συνδεδεμένων φορτίων εναλλασσόμενου ρεύματος είναι μικρότερη από 5% της ονομαστικής ισχύος του μετατροπέα, δεν θα υπάρξει έξοδος από το μετατροπέα. Μόνο το τσιπ του μετατροπέα λειτουργεί. Η κατανάλωση ισχύος της αντιστροφέας είναι μόνο 1-6W. Η οθόνη LCD δείχνει την τάση εξόδου 0. Αν η ισχύς των συνδεδεμένων φορτίων είναι πάνω από 5%, τότε ο μετατροπέας θα μετατρέψει αυτόματα DC σε AC για την παροχή ρεύματος για τα φορτία μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Ο LCD δείχνει την ουτρυπ τάσης. Όπως φαίνεται παρακάτω:

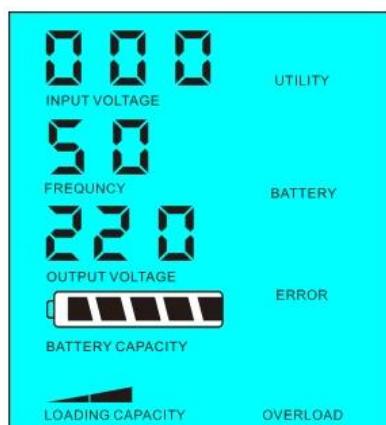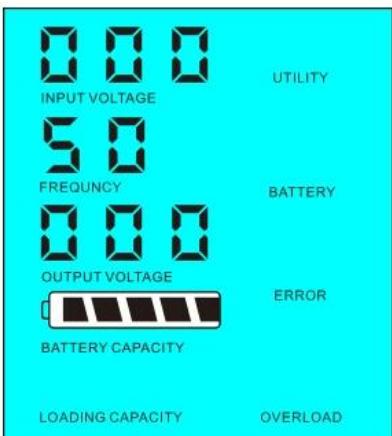

Ισχύς φορτίου του <5% της ονομαστικής ισχύος του μετατροπέα  
Ισχύς φορτίου του > 5% της ονομαστικής ισχύος του μετατροπέα

2. Λειτουργία UPS Όταν ο μετατροπέας είναι συνδεδεμένος στην μπαταρία και τη χρησιμότητα, οι χρήστες μπορούν να το θέσετε σε χρησιμότητα πρώτα (AC πρώτα) την εφεδρική μπαταρία λειτουργίας ή της μπαταρίας πρώτα (DC πρώτα) λειτουργία χρησιμότητα standby.

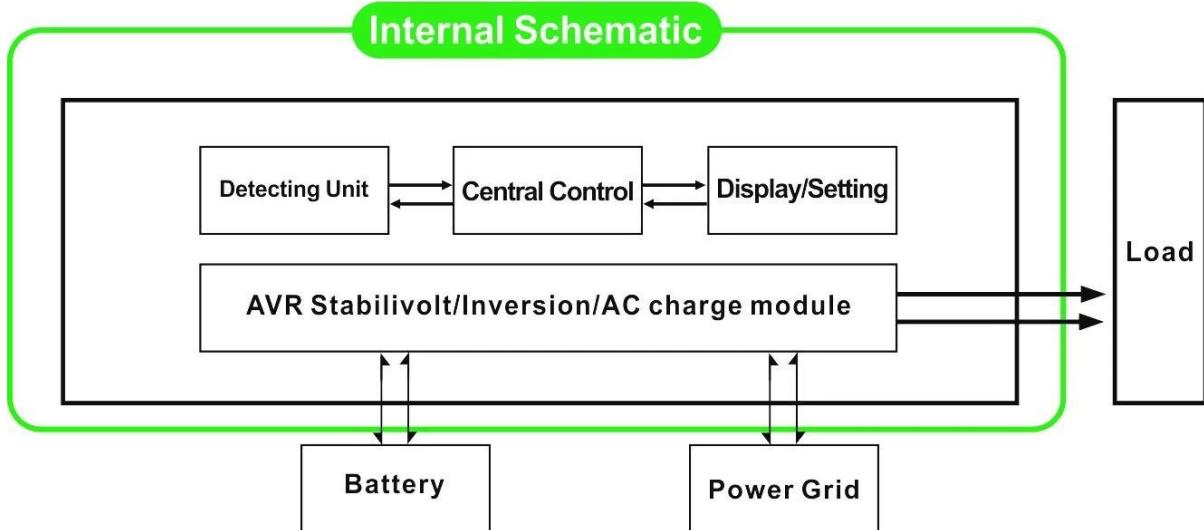

2.1, πρώτα το βοηθητικό πρόγραμμα (AC πρώτα) την εφεδρική μπαταρία λειτουργίας: συχνότητα στην οθόνη LCD έχει οριστεί σε 01. Όταν η χρησιμότητα και η μπαταρία είναι συνδεδεμένη με το μετατροπέα, το βοηθητικό πρόγραμμα θα παρέχει ισχύ στα φορτία πριν. Όταν η χρησιμότητα κόβεται, η μπαταρία θα συνεχίσει αυτόματα για την τροφοδοσία μέσω αναστροφέα δύναμης.


Μέτρα έχουν ως εξής:

Βήμα 1: Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο, θα οδηγήσει τα φορτία αμέσως μετά την τάση να σταθεροποιηθεί και ταυτόχρονα να φορτίσετε τις μπαταρίες στιγμή μέσω του μετατροπέα ρεύματος.


Βήμα 2: Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα έχει αποκοπεί, ο μετατροπέας θα μετατρέψει την AC DC αυτόματα να εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μέσα 5ms.

Βήμα 3: Όταν το βοηθητικό πρόγραμμα είναι διαθέσιμο και πάλι, μετατροπέας θα μεταφέρει αυτόματα στο βοηθητικό παροχή ρεύματος σε φορτία και να φορτίσετε τις μπαταρίες μέσω του μετατροπέα ρεύματος ταυτόχρονα.


Δείτε ροής εργασίας, όπως παρακάτω.

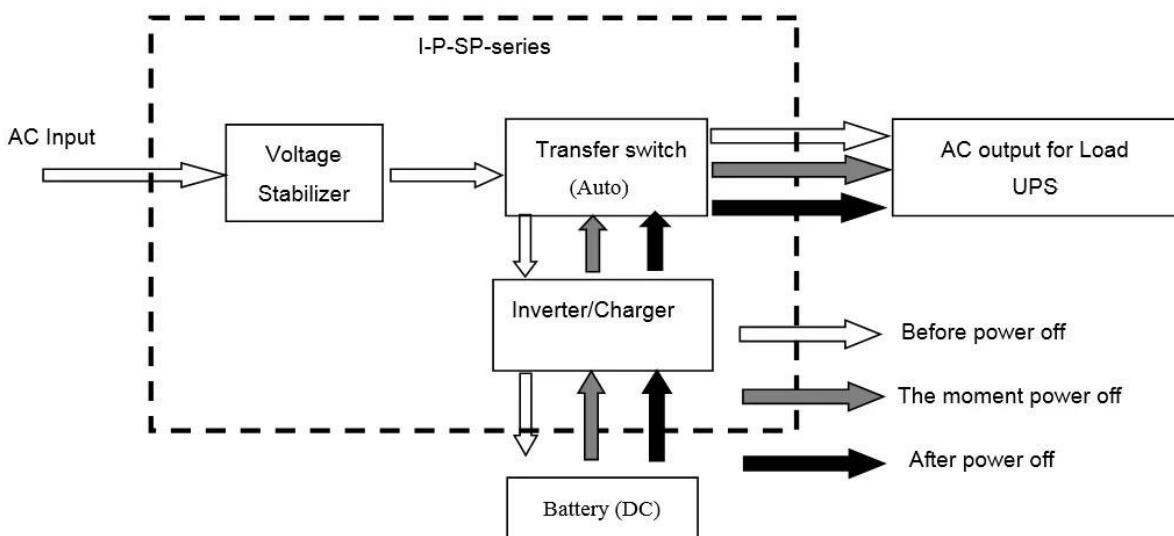

**LCD εμφανίζεται ως παρακάτω:**

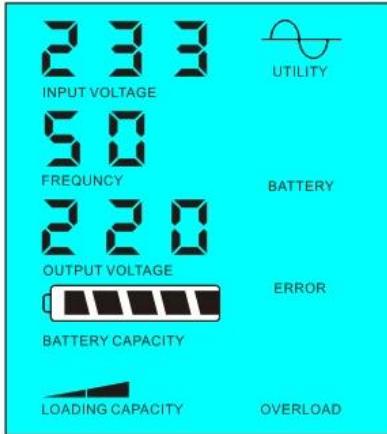

Ισχύς τροφοδοσία και τη φόρτιση της μπαταρίας μπαταριών

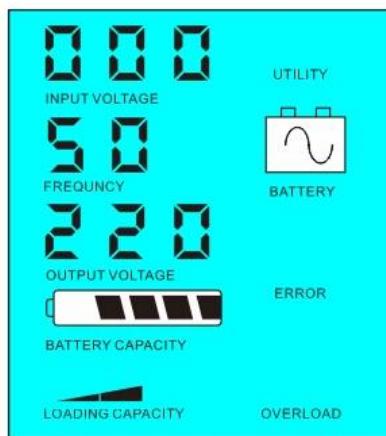

Utility δεν είναι διαθέσιμο, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

2.2, μπαταρία πρώτα (DC πρώτα) χρησιμότητα αναμονής UPS αναμονής: συχνότητα στην οθόνη LCD έχει οριστεί ως 03. Όταν η χρησιμότητα και η μπαταρία είναι συνδεδεμένη με το μετατροπέα, μπαταρία θα παρέχει ισχύ στα φορτία πριν χρησιμότητα. Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας δεν είναι αρκετό, το βοηθητικό πρόγραμμα θα συνεχίσει να παρέχει ισχύ αυτόματα.


Μέτρα έχουν ως εξής:

Βήμα 1: Όταν η μπαταρία είναι διαθέσιμη, θα οδηγήσει τα φορτία εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω του μετατροπέα ρεύματος.


Βήμα 2: Όταν η μπαταρία δεν έχει αρκετή δύναμη, θα μεταφέρει αυτόματα στο βοηθητικό παροχή ρεύματος στα φορτία

Βήμα 3: Αφού η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (π.χ. [ηλιακή ή αιολική επιβάρυνση ελεγκτή](#)), Που θα μεταφέρει αυτόματα στην μπαταρία παρέχει ισχύ στους φορτία μέσω του μετατροπέα ρεύματος.


Δείτε ροής εργασίας, όπως παρακάτω

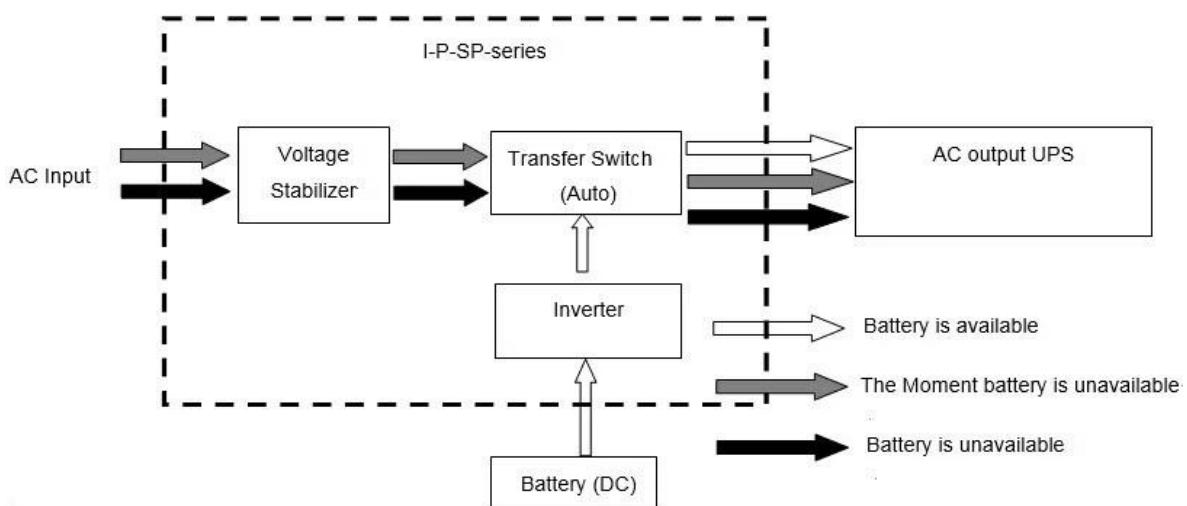

LCD εμφανίζεται ως παρακάτω:

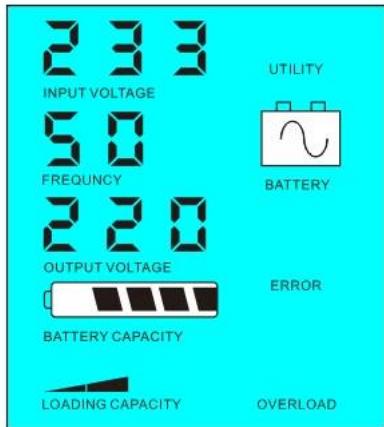

Η μπαταρία είναι διαθέσιμη χρησιμότητα

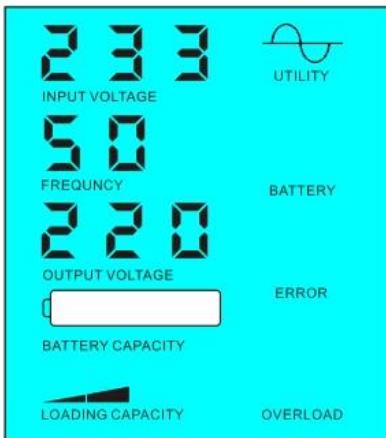

Η μπαταρία δεν είναι διαθέσιμη, παροχή ρεύματος

## Παράμετρος

Μοντέλο	Παράμετρος	10000VA
Ονομαστική ισχύ	7000W	
Ισχύς κορυφής	14000W	
Τάση μπαταρίας (DC)	96V / 192V (προαιρετικό)	
Μέγεθος Π x Β x Υ (mm)	420 * 260 * 605	
Συσκευασία Μέγεθος Π x Β x Υ (mm)	440 * 280 * 625	
Καθαρό Βάρος (kg)	55	
Μεικτό βάρος (kg)	65	
<b>Γενικά Παράμετρος</b>		
Τρόπος εργασίας	1	Χρησιμότητα πρώτα (AC πρώτα) Μπαταρία αναμονής
(Περιβάλλον)	2	Κατάσταση νάρκης, δεν έχει αξία, το φορτίο του ισχύος άνω των 5% του μετατροπέα βαθμολογία ισχύ εξόδου, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα
	3	Μπαταρία πρώτη (DC πρώτα) χρησιμότητα λειτουργία αναμονής UPS
Είσοδος AC	Δυναμικό	220V ± 35% ή 110V + 35% (προαιρετικό)
	Συχνότητα	50Hz ± 3% ή 60 Hz ± 3% (προαιρετικό)
Εξοδος AC	Δυναμικό	220V ± 3% ή 230V ± 3 ή 240V ± 3% ή 100V ± 3% ή 110V ± 3% (προαιρετικό)
	Συχνότητα	50Hz ± 0.5 ή 60Hz ± 0.5 (Προαιρετικό)
Φόρτισης της μπαταρίας	AC Ρεύμα φόρτισης	0 ~ 15A
	Χρόνος φόρτισης	Εξαρτηθεί από την ικανότητά της μπαταρίας και την ποσότητα
	Προστασία μπαταρίας	Αυτόματη ανίχνευση, Charge και αποφόρτιση, Έξυπνη Διαχείριση
Επίδειξη	Τρόπος Εμφάνισης	LCD
	Οθόνη Πληροφοριών	Τάση εισόδου, τάση εξόδου, συχνότητα εξόδου, η χωρητικότητα της μπαταρίας, την κατάσταση φορτίου, Κατάσταση Πληροφορίες
Εξοδος Κύμα Τύπος		Καθαρή παραγωγή κυμάτων ημιτόνου, Σύνολο Αρμονική παραμόρφωση THD≤3
Ικανότητα υπερφόρτωσης		> 120% 1 λεπτό, > 130% 10s

Κατανάλωση ρεύματος	Κατάσταση υάρκης	1 ~ 6W
	Κανονική λειτουργία	1 ~ 3A
Απόδοση μετατροπής		80% ~ 90%
Χρόνος μεταφοράς		<5ms (AC σε DC / DC σε AC)
Προστασία		Υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, υψηλής τάση εισόδου, χαμηλή τάση εισόδου, υπερθέρμανση
Περιβάλλον	Θερμοκρασία	-10 °C ~ 50 °C
	Υγρασία	10% ~ 90%
	Υψόμετρο	≤4000m

Τα παραπάνω είναι τυπική παράμετρο μας. Μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.  
Έχουμε το δικό μας [επαγγελματική μετατροπέα](#) και [ελεγκτής](#). Ε & αμρ? Α ομάδα και εμείς παροχή τεχνικής υποστήριξης και υπηρεσία OEM ODM.

### Άλλοι

Παρακαλούμε δείτε το περίγραμμα του σχεδίου, τεχνικά έγγραφα, εγχειρίδια, φυλλάδια προϊόντων, etc.Research και τμήμα ανάπτυξης έκανε 2η έκδοση στις 5 Μαΐου 2014.







**Εταιρεία**







FedEx® Express  
*EMS*.®

TNT = DHL = 中外运敦豪