Διάγραμμα σύνδεσης

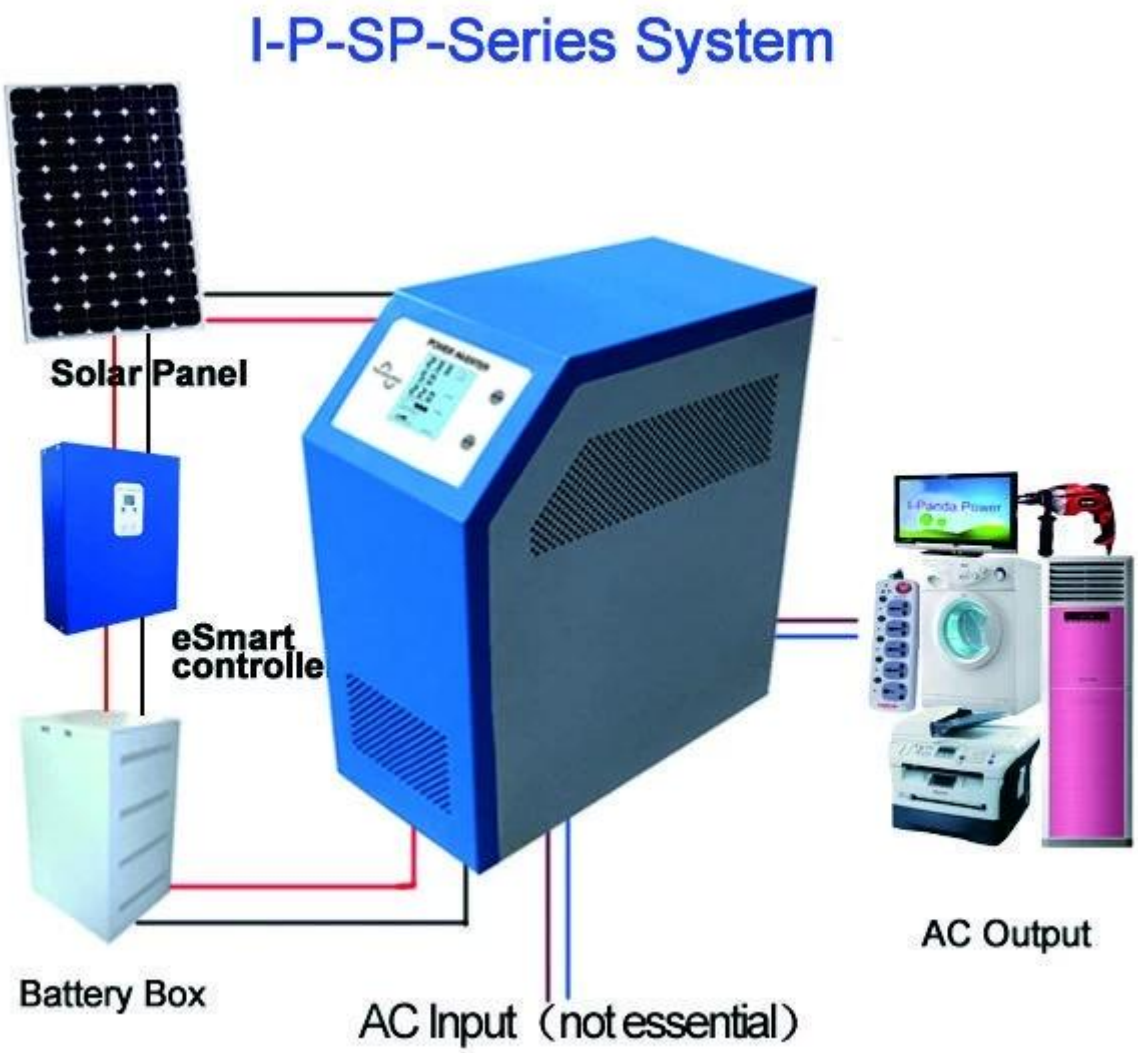

κάθε e-smart MPPT ηλιακή ελεγκτή παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

Εφαρμογή

1. Back-up σύστημα UPS για βιομηχανικές, εμπορικές, οικιακής χρήσης, κ.λπ.

2. Κινητή ενέργεια και ισχύος σε κατάσταση αναμονής για τις περιοχές που έχουν έλλειψη χρησιμότητας.

3. Off αυτόνομων ηλιακών & amp? σύστημα αιολικής ενέργειας

Χαρακτηριστικά

1. καθαρή εξόδου ημιτονοειδούς κύματος, πλήρη ισχύ

2. Διαχείριση της CPU και του ελέγχου, αρθρωτή σχεδίαση

3. οθόνη LCD, μπορεί να εμφανίσει οπτικά διάφορες παραμέτρους

4. Πολυλειτουργική σχεδιασμό, μπορείτε να ορίσετε μια ποικιλία του τρόπου εργασίας

5. Εξωτερική σύνδεση μπαταρίας, βολικό για την επέκταση του χρόνου χρήσης και back-up του χρόνου ισχύος? χρήστης μπορεί να συνδεθεί όσες μπαταρίες όπως απαιτείται

6. Με σούπερ φέρουσα ικανότητα και υψηλή χωρητικότητα φορτίου, αυτή η σειρά των μετατροπέων μπορεί όχι μόνο να οδηγήσετε το φορτίο αντίστασης? αλλά και διάφορα είδη επαγωγικά φορτία, όπως κινητήρας, κλιματιστικό, ηλεκτρικά τρυπάνια, λαμπτήρας φθορισμού, λάμπα αερίου, κ.λπ. μπορεί να οδηγήσει σχεδόν κάθε είδους φορτίου

7. χαμηλής συχνότητας σχεδιασμό κυκλωμάτων, καλή σταθερότητα του συστήματος, χαμηλό ποσοστό αποτυχίας και μεγάλη διάρκεια ζωής (σύμφωνα με την ορθή λειτουργία, μπορεί να είναι για όσο διάστημα 5 ετών)

8. Τέλεια προστασία: προστασία χαμηλής τάσης, πάνω από την προστασία τάσης, προστασία υπερθέρμανσης, προστασία βραχυκυκλώματος, υπερφόρτωσης προστασία? ειδοποίησης συναγερμού

9. CE / EMC / LVD / RoHS Εγκρίσεις

10. Δύο χρόνια εγγύηση, δια βίου τεχνική υποστήριξη

παράμετροι

παράμετρος		1000VA
Ονομαστική χωρητικότητα εξόδου		700W
Μέγιστη Ισχύς		1500W
Τάση μπαταρίας (DC)		24V
Μέγεθος Π x Β x Υ (mm)		335 * 165 * 375
Μέγεθος συσκευασίας Π x Β x Υ (mm)		355 * 185 * 395
Καθαρό βάρος (kg)		12
Μεικτό βάρος (kg)		13
Γενικά Παράμετρος		
Τρόπος εργασίας (Ρύθμιση)	1	Χρησιμότητα Πρώτον, εφεδρική μπαταρία
	2	Sleep Mode, δεν χρησιμότητα, ρεύματος φορτίου είναι υψηλότερο από το 5% της ονομαστικής ισχύος, να αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα
	3	Μπαταρία πρώτη, αναμονή χρησιμότητα
Είσοδος AC	Τάση	220V ± 35% ή 110V + 35% (προαιρετικό)
	Συχνότητα	50Hz ± 3% ή 60 Hz ± 3% (προαιρετικό)
Έξοδος AC	Τάση	220V ± 3% ή 230V ± 3 ή 240V ± 3% ή 100V ± 3% ή 110V ± 3% (προαιρετικό)
	Συχνότητα	50Hz ± 0.5 ή 60Hz ± 0,5 (προαιρετικό)
φόρτισης της μπαταρίας	AC ρεύμα φόρτισης	0 ~ 15A
	Χρόνος φόρτισης	Εξαρτηθεί από την ικανότητά της μπαταρίας και την ποσότητα
	Προστασία μπαταρίας	Αυτόματη ανίχνευση, φόρτισης και αποφόρτισης προστασίας, Έξυπνη Διαχείριση
Απεικόνιση	Τρόπος εμφάνισης	οθόνη υγρού κρυστάλλου
	Πληροφορίες οθόνης	τάση εισόδου, τάση εξόδου, συχνότητα εξόδου, η χωρητικότητα της μπαταρίας, την κατάσταση φορτίου, πληροφορίες κατάστασης
Έξοδος Wave Τύπος		Καθαρή παραγωγή κυμάτων ημιτόνου, παραμόρφωση κυματομορφής rate≤3
υπερφόρτωσης Ικανότητα		> 120% 1 min,> 130% 10s
Κατανάλωση ενέργειας	Κατάσταση ύπνου	1 ~ 6W
	κανονική λειτουργία	1 ~ 3A
Αποδοτικότητα μετατροπής		80% ~ 90%
Χρόνος Μεταφορά		<5ms (AC σε DC / DC σε AC)
Προστασία		εξόδου υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, είσοδος υψηλής τάσης, εισόδου χαμηλής τάσης, υπερθερμανθεί
Περιβάλλο	Θερμοκρασία	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Υγρασία	10% ~ 90%
	Υψόμετρο	≤4000m

προϊόντα Φωτογραφίες

POWER INVERTER

POWER INVERTER

RS232
WARNING
AC INPUT
AC OUTPUT 220V