Διάγραμμα σύνδεσης

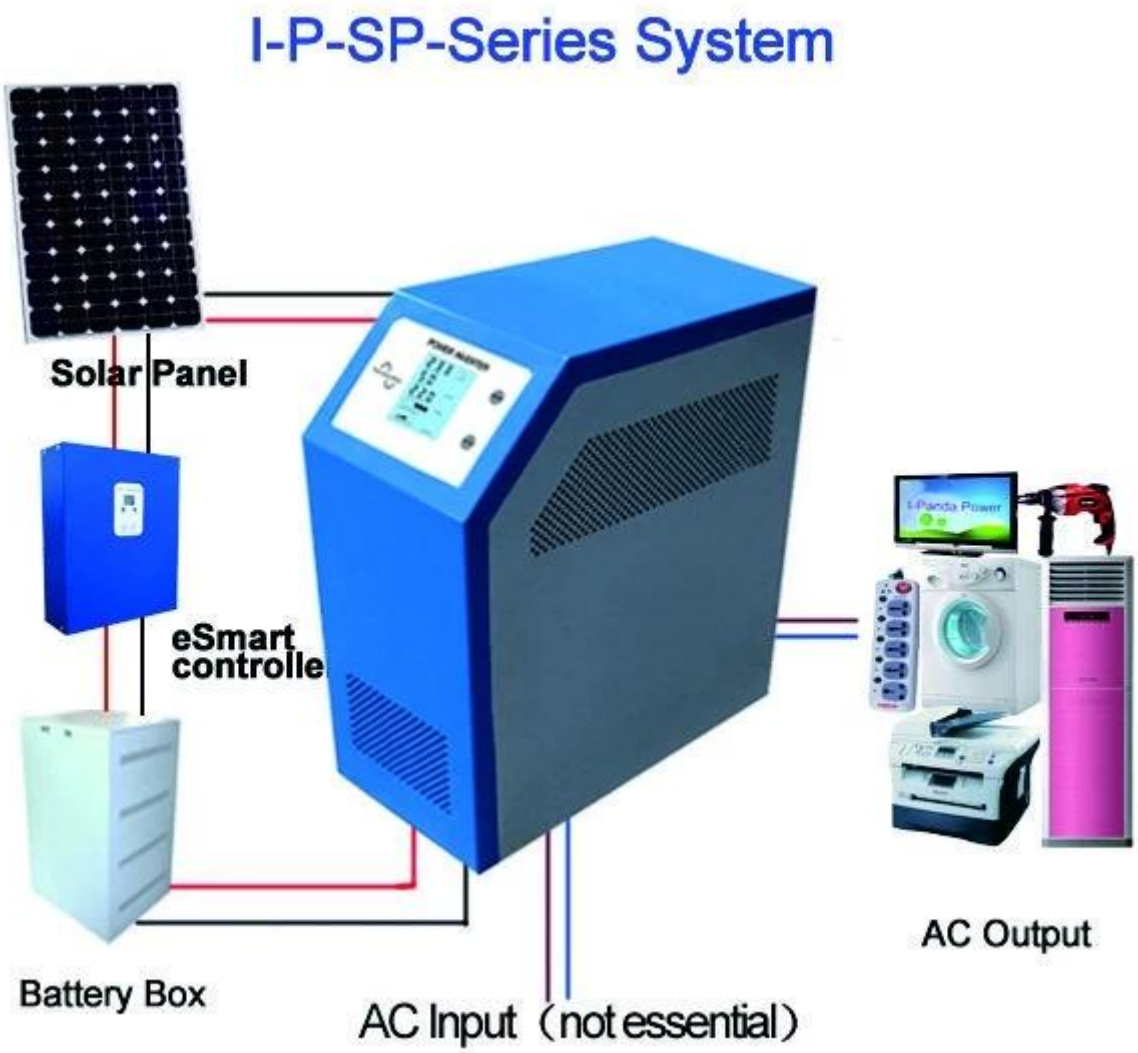

Λειτουργία

1. λειτουργία AVR

2. λειτουργία φόρτισης AC

3. λειτουργία Αντιστροφή

1) Κανονική λειτουργία αναστροφής

2) Λειτουργία ύπνου

Λειτουργία 4.UPS

1) AC πρώτη, DC Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας

2) DC Πρώτον, Λειτουργία AC αντιγράφων ασφαλείας

Εφαρμογή

1. Back-up σύστημα UPS για βιομηχανική, εμπορική, οικιακής χρήσης, κ.λπ.

2. Κινητή ενέργεια και ισχύος σε κατάσταση αναμονής για τις περιοχές που έχουν έλλειψη χρησιμότητας.

3.-Off αυτόνομων ηλιακών & amp? σύστημα αιολικής ενέργειας

Χαρακτηριστικά

1. καθαρό ημιτονοειδές κύμα εξόδου, την πλήρη εξουσία

2. διαχείρισης CPU και ελέγχου, modular design

3. οθόνη LCD, μπορεί να εμφανίσει οπτικά διάφορες παραμέτρους

4. πολλαπλών λειτουργιών σχεδιασμού, μπορείτε να ορίσετε μια ποικιλία του τρόπου εργασίας

5. Εξωτερική σύνδεση με την μπαταρία, κατάλληλη για να επεκτείνετε το χρόνο χρήσης και back-up του χρόνου δύναμη? χρήστης μπορεί να συνδεθεί και πολλές μπαταρίες, όπως απαιτείται

6 Με σούπερ φέρουσα ικανότητα και υψηλή χωρητικότητα φορτίου, αυτή τη σειρά των & nbsp? μετατροπείς μπορούν να οδηγήσουν όχι μόνο το φορτίο αντίστασης? αλλά και διάφορα είδη επαγωγικά φορτία, όπως κινητήρα, κλιματισμός, ηλεκτρικά τρυπάνια, λάμπα φθορισμού, λάμπα αερίου, κ.λπ. Μπορεί να οδηγήσει σχεδόν κάθε είδους φορτίο

7. σχεδιασμό χαμηλής συχνότητας του κυκλώματος, καλή σταθερότητα του συστήματος, το χαμηλό ποσοστό αποτυχίας και μεγάλη διάρκεια ζωής (κάτω από τη σωστή λειτουργία, μπορεί να είναι για όσο διάστημα 5 ετών)

8. Τέλεια προστασία: προστασία χαμηλής τάσης, πάνω από την προστασία τάσης, προστασία από

υπερθέρμανση, προστασία βραχυκυκλώματος, υπερφόρτωσης προστασία? Ειδοποίηση συναγερμού

9 CE / EMC / LVD / RoHS Εγκρίσεις

10 Δύο χρόνια εγγύηση, δια βίου τεχνική υποστήριξη

Τεχνική παράμετρος

Παράμετρος		30KVA
Ονομαστική ισχύς εξόδου Χωρητικότητα		20000W
Μέγιστη ισχύς		40000W
Μπαταρία Τάση (DC)		192V
Διαστάσεις Π x Β x Υ (mm)		420 * 280 * 625
Μέγεθος συσκευασίας W × D × H (mm)		440 * 300 * 645
Καθαρό Βάρος (Kg)		125
Μικτό Βάρος (Kg)		135
Γενικές παράμετροι		
Τρόπος εργασίας	1	Utility Πρώτον, μπαταρία αναμονής
(Ρύθμιση)	2	Κατάσταση νάρκης, δεν χρησιμότητα, δύναμη φορτίου είναι μεγαλύτερη από 5% της ονομαστική ισχύ, να αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα
	3	Μπαταρία πρώτη, χρησιμότητα αναμονής
Είσοδος AC	Τάση	220V ± 35% ή 110V + 35% (προαιρετικό)
	Συχνότητα	50Hz ± 3% ή 60 Hz ± 3% (προαιρετικό)
Έξοδος AC	Τάση	220V ± 3% ή 230V ± 3 ή 240V ± 3% ή 100V ± 3%
		ή 110V ± 3% (προαιρετικό)
	Συχνότητα	50Hz ± 0.5 ή 60Hz ± 0,5 (προαιρετικό)
Φόρτισης της μπαταρίας	AC Charge Τρέχουσα	0 ~ 15A
	Χρόνος φόρτισης	Εξαρτάται από την ικανότητα και την ποσότητα της μπαταρίας
	Μπαταρία Προστασία	Αυτόματη ανίχνευση, Charge και αποφόρτιση, ευφυή Διοίκηση
Οθόνη	Τρόπος εμφάνισης	LCD
	Οθόνη Πληροφορίες	Τάση εισόδου, τάση εξόδου, συχνότητα εξόδου, μπαταρία ικανότητα, την κατάσταση φορτίου, πληροφορίες κατάστασης
Έξοδος Wave Τύπος		Καθαρή παραγωγή κυμάτων ημιτόνου, κυματομορφή ποσοστό παραμόρφωσης ≤3
Υπερφόρτωση Ικανότητα		> 120% 1 λεπτό,> 130% 10s
Ισχύς Κατανάλωση	Λειτουργία Sleep	1 ~ 6W
	Κανονική λειτουργία	1 ~ 3A
Μετατροπή Αποδοτικότητα		80% ~ 90%
Χρόνος μεταφοράς		<5ms (AC σε DC / DC στην AC)
Προστασία		Εξόδου υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, είσοδος υψηλής τάσης, είσοδος χαμηλής τάσης, υπερθερμανθεί

Περιβάλλον	Θερμοκρασία	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Υγρασία	10% ~ 90%
	Απόκτηση	≤4000m

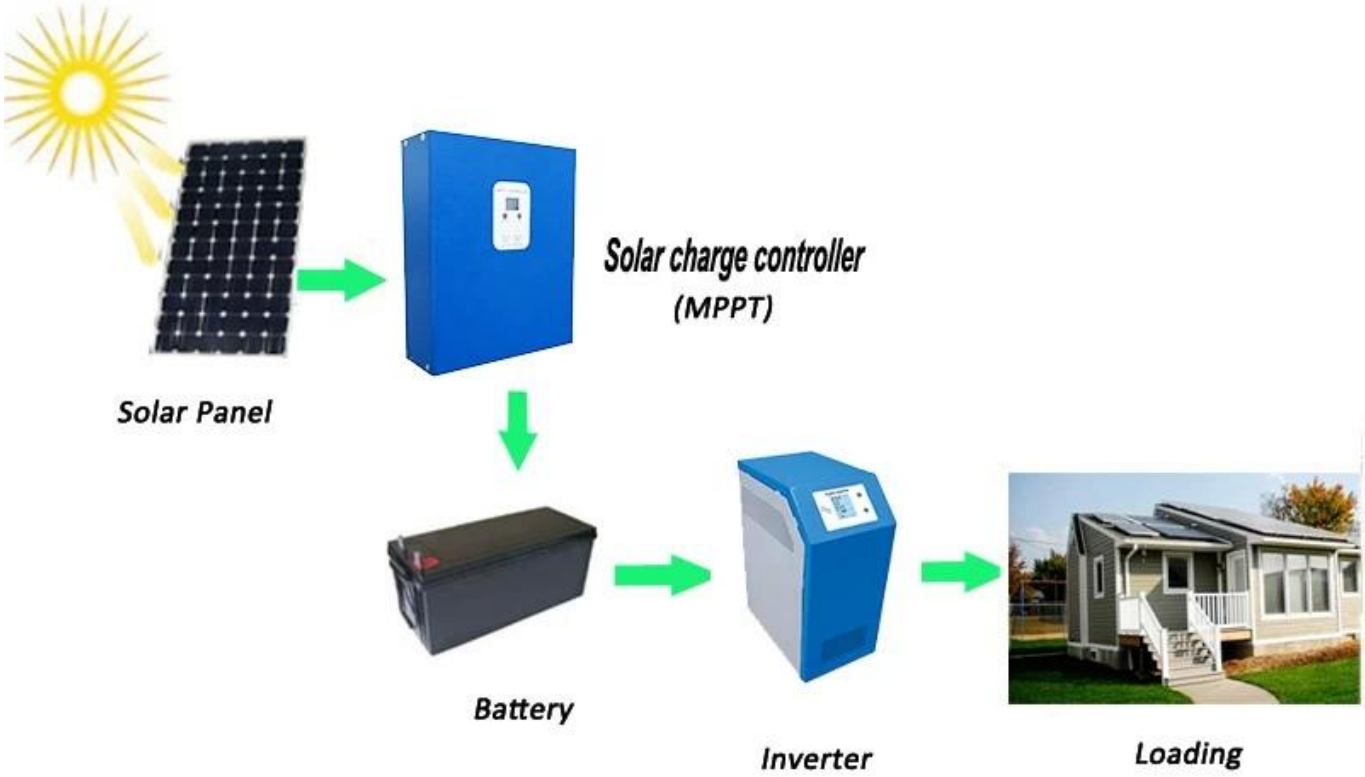

Περισσότερα πληροφορίες, Παρακαλούμε Επικοινωνήστε μαζί μας και ελέγξτε το κατάλογος προϊόντων, Καλώς.