

Série 12V 24V 48V 3KW TPI2 Chargeur onduleur UPS Chine

Photos détaillées



DC-



DC INPUT		
12V	24V	48V
	✓	

DC+



Remote Port



PP2012201+001502



AC OUTPUT



MAX 5A

AC INPUT | AC OUTPUT



L N E | L N E

Inverter Output Protect



Charger Input Protect






Principales caractéristiques

1. La puissance de surtension de l'onduleur jusqu'à 3 fois
2. Fréquence de sortie: 50Hz ou 60 Hz réglable par les utilisateurs
3. Modes de travail: DC premier / AC première réglables par les utilisateurs
4. puissance faible consommation en mode veille, 1-6w
5. Trois étape de charge à la batterie: CC, CV, CF

Pour obtenir les spécifications, se il vous plaît [télécharger ici](#)

Fonction

Fonction 1.DC Conversion / AC

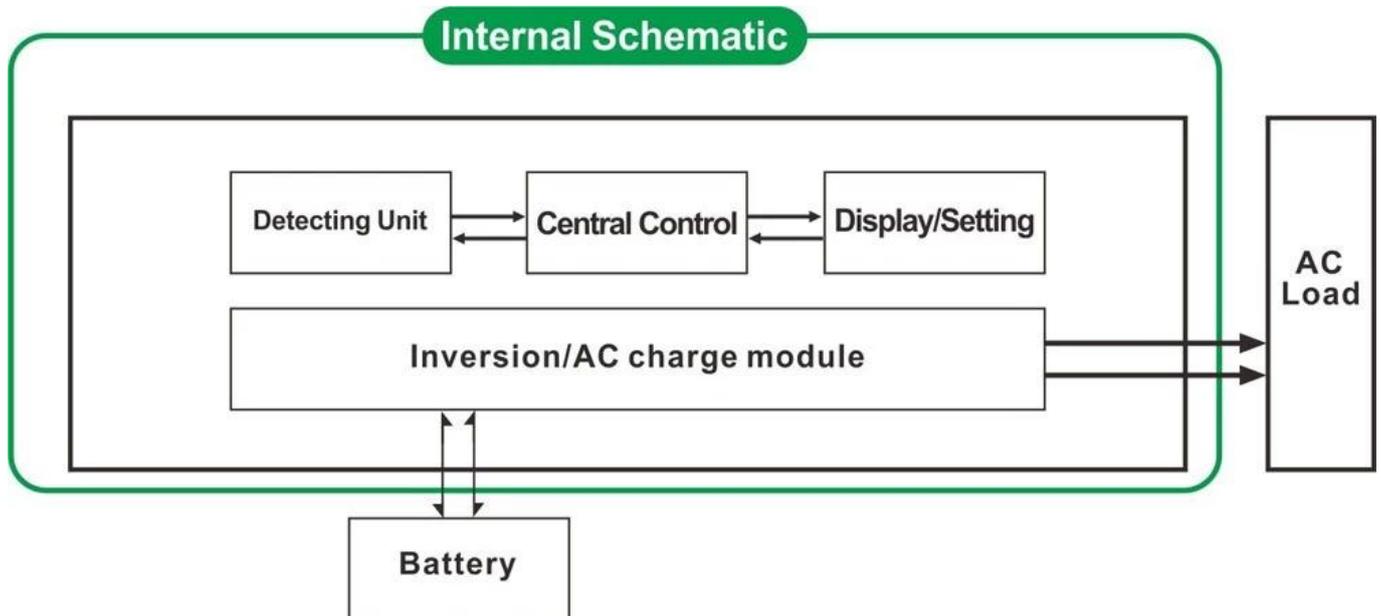


Fonction de charge intelligente 2. haute puissance

- 1) Il peut charger huit types de piles (se il vous plaît vérifier détail paramètre)
- 2) Haute puissance de charge (détail se il vous plaît vérifier le paramètre)
- 3) en trois étapes mode de charge: phase de charge à courant constant (CC), phase de charge de tension constante (CV), Float



3. fonction de UPS

Il peut être réglé que l'utilité première (AC premier) en mode veille ou de la batterie batterie en premier (DC premier) le mode utilitaire de veille.

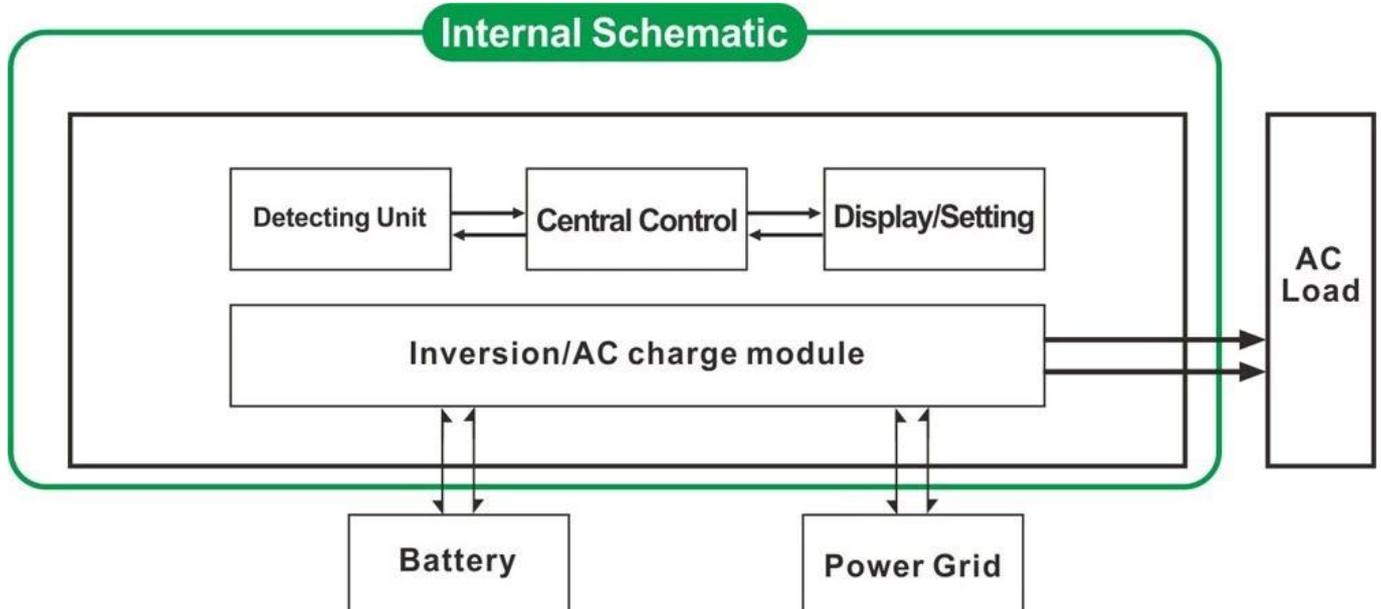

- 3.1. Utilitaire abord, la batterie de secours en mode UPS (sur le panneau tourner le bouton pour "AC")
- 3.2. Batterie abord, l'utilité mode veille UPS (sur le panneau tourner le bouton pour "DC").

Caractéristiques

1. sortie d'onde sinusoïdale pure
2. Gestion des CPU, contrôle intelligent, conception modulaire
3. LCD et affichage LED peuvent afficher les paramètres et l'onduleur état de fonctionnement.
4. Les utilisateurs peuvent mettre en mode de veille ou en mode de fonctionnement normal et définir la priorité de sortie (AC

ou DC premier abord). La fréquence de sortie (50Hz ou 60Hz) peut être choisi.

5. Haute efficacité de conversion (87% -98%), faible consommation d'énergie (1 W ~ 6W en mode veille). Il est le meilleur choix d'onduleurs pour système d'énergie solaire

6. L'onduleur peut charger huit types de piles tels que batterie scellée plomb acide, ouvert de la batterie plomb-acide, batterie gel. Veuillez noter: La batterie au lithium peut être chargée aussi, les paramètres connexes doivent être mis en usine.

7. puissance de charge élevée et la fonction de charge peut être fermé

8. Cette série d'inverseurs ont la capacité de support de charge et une forte capacité de surcharge. La puissance de crête est 3 fois de la puissance de sortie nominale. Par exemple, le modèle de 1KW peut conduire 1HP climatiseur, modèle de 2KW peut conduire 2HP climatiseur, 3KW peut conduire 3HP conditionneur.

9. Adopter la dernière conception de circuits basse fréquence américaine, matériaux électriques importés de marque nouvelle, transformateur de cuivre pur, le système est très stable longue durée de vie (plus de 5 ans en utilisation normale)

10. Protection parfaite (protection basse tension d'entrée, la protection de haute tension d'entrée, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, protection contre les surcharges)

11. EMC, LVD, RoHS certification approbations

12. Garantie et temps de vie assistance technique deux ans.

Spécification

Paramètre Modèle	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W		
Puissance de sortie nominale	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W		
Power Peak	3000W	6000W	9000W	12000W	15000W	18000W		
Tension de la batterie (DC)	12V ou 24V ou 48V (facultatif)			24V ou 48V (facultatif)				
Taille L x P x H (mm)	318 * 218 * 368			440 * 218 * 400				
Emballage Taille L x P x H (mm)	395 * 275 * 520			520 * 275 * 520				
Poids net (kg)	27	28	30	39	40	51		
Poids brut (kg)	29	30	32	43	48	53		
Mode de fonctionnement (Réglage)	ON	Mode de fonctionnement normal						
	S-ON	Sommeil Mode.1-6W la consommation Lorsque la puissance de charge supérieure à 5% évalué puissance de sortie, il va commencer à fonctionner automatiquement						
	OFF	Complètement						
Entrée CA	Tension	220V ± 35% ou 110V + 35% (facultatif)						
	Fréquence	50Hz ou 60Hz						
Sortie AC	Tension	220V ± 3% ou ± 230 V ou 240 V 3 ± 3% ou 100V ± 3% ou 110V ± 3% (en option)						
	Fréquence	La fréquence est la même que la fréquence d'utilité dans le mode de service. Fréquence 50Hz ou 60Hz (facultatif) DC / AC mode de convertir						
Utilitaire charge (Type de batterie "0" signifie que la charge AC fonction est fermé)	AC Courant de charge (Max)	BAT	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
		12V	35A	65A	75A	/	/	/
		24V	20A	35A	45A	65A	70A	75A
		48V	10A	15A	30A	35A	40A	50A
	Type de batterie	Amérique Gel Batterie, Laine batterie 1, Laine Battery2, Batterie sans, l'Europe Gel Batterie, Open batteries au plomb-acide, Calcium Batterie, De-Battery Acid ou batterie OEM						
	Mode de charge	Trois étapes charge: CC, CV, CF						
	Temps de charge	Décidé par la capacité de la batterie et quantité						
	Protection Batterie	Détection automatique, charge et protection contre la décharge, gestion intelligente						
UPS Priorité	AC	Utilitaire première, la batterie de secours						
	DC	Batterie abord, l'utilité de veille						

Exposition	Mode d'affichage	LCD + LED
	Informations sur l'affichage	La tension d'entrée, tension de sortie, la fréquence de sortie, capacité de la batterie, l'état de charge, des informations d'état
Type de sortie Vague		Onde sinusoïdale pure
Capacité de surcharge		> 120% 1 min, > 130% 10s
Consommation	Mode Veille	1 ~ 6W
	Mode Normal	1 ~ 3A
Efficacité de conversion		87% ~ 98%
Temps de transfert		<5 ms (AC à DC / DC à AC)
Protection		sortie de surcharge, court-circuit, entrée haute tension, entrée basse tension, surchauffe
Environnement	Température	-10 °C ~ 50 °C
	Humidité	10% ~ 90%
	Altitude	≤4000m

Certificats

[ISO2008](#)

[ISO2004](#)

[CE-CEM](#)

[CE-LVD](#)

[FCC](#)

[RoHS](#)

Service et le contact

1. [OEM et ODM commandes](#) sont prévus.
2. solution d'alimentation consulter disponible en fonction du groupe technique
3. 24 mois de garantie; temps à vie prolongée service technique.
4. Tout de vos questions seront guidés par l'équipe technique professionnelle.
5. étude technique gratuit et une discussion sur les produits sont fournis chaque année.

Un de nos autre produit clé: [Régulateur de charge I-P-Smart2 MPPT](#).