Diagrama de conexão

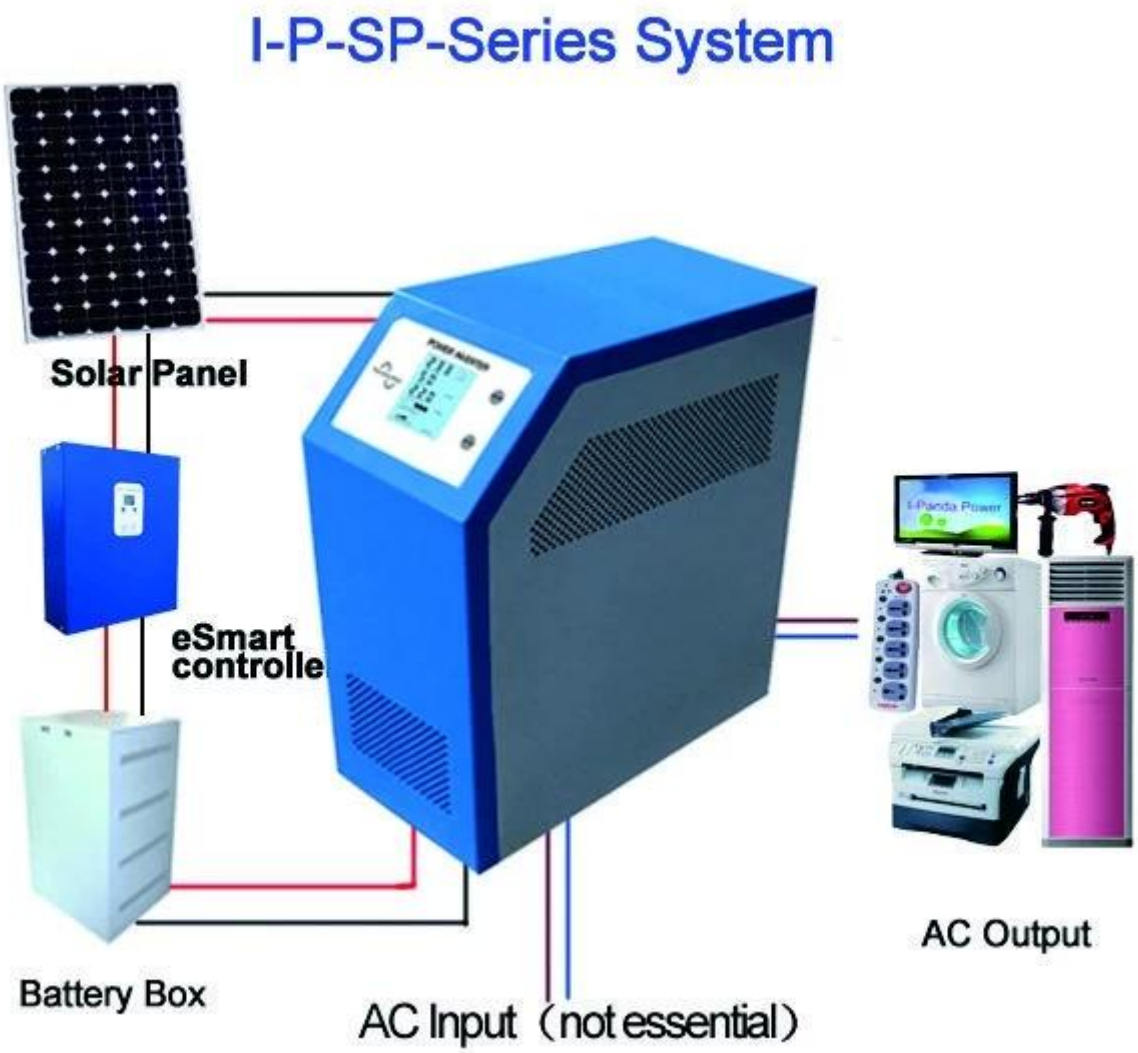

Função

1. função AVR

2 função de carga AC

3 modo de Inversion

1) o modo de inversão normal

2) o modo de dormir

Função 4.UPS

1) em primeiro lugar, Modo de backup DC AC

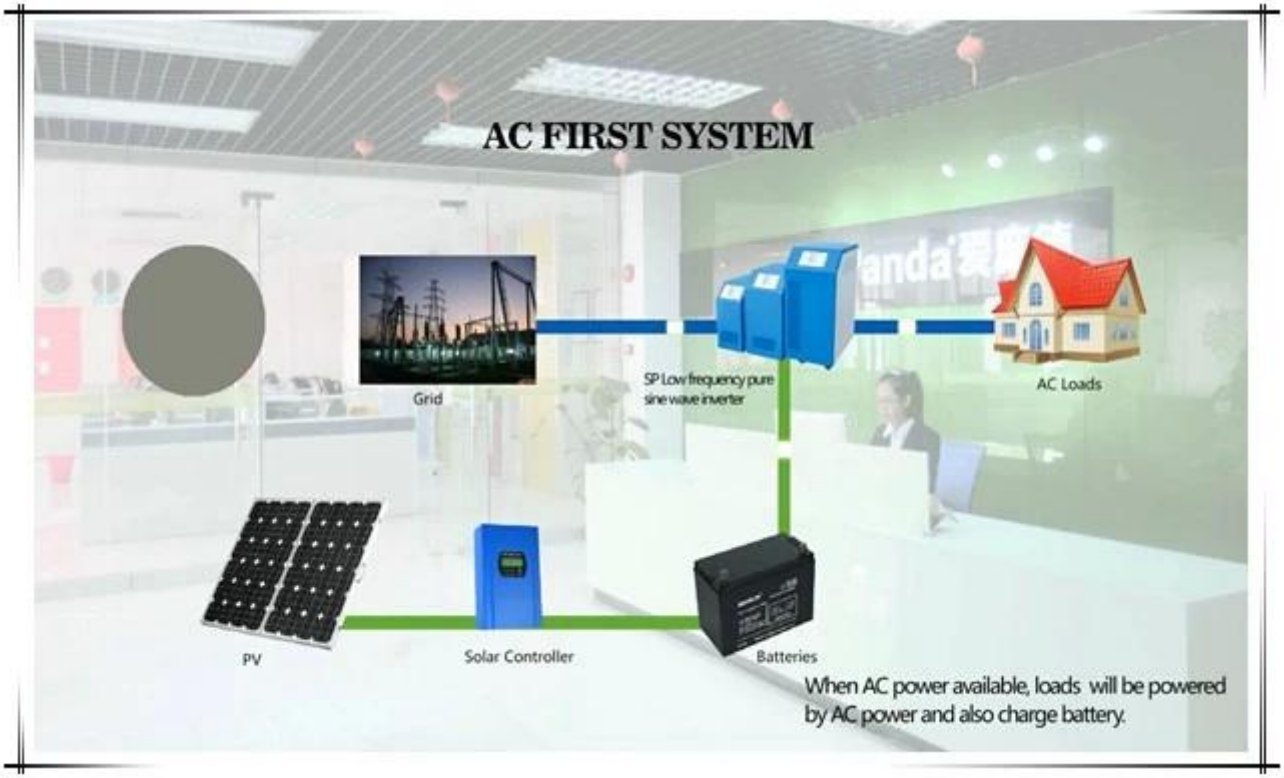

2) DC Em primeiro lugar, o modo AC backup

Aplicação

1 Back-up sistema UPS para industrial, comercial, doméstico, etc

2. energia móvel e de energia de reserva para as áreas que são a falta de utilidade.

3 Off-grid Solar & amp; sistema de energia eólica

Características

1. pura saída de onda senoidal, potência total

2. gerenciamento de CPU e de controle, design modular

3. visor LCD, pode mostrar visualmente vários parâmetros

4. Multifuncionais projeto, pode definir uma variedade de modo de trabalho

5. conexão de bateria externa, conveniente para ampliar tempo de uso e back-up de energia tempo; usuário pode conectar o maior número de baterias quando necessário

6 com super capacidade transporte de carga e alta capacidade de carga, esta série de & nbsp; inversores podem não só levar a carga de resistência; mas também vários tipos de cargas indutivas, tais como motor, ar condicionado, furadeiras elétricas, lâmpadas fluorescentes, de gás, etc Ele pode dirigir quase todos os tipos de carga

Projeto 7 Baixa freqüência circuito, boa estabilidade do sistema, baixa taxa de falhas e longa vida útil (em funcionamento adequado, ele pode ser tão longo quanto cinco anos)

8 Proteção perfeita: proteção de baixa tensão, sobre a proteção da tensão, proteção do superaquecimento, proteção contra curto-circuito, sobrecarga de proteção; alerta de alarme

9 CE / EMC / LVD / RoHS Aprovações

10. garantia de dois anos, suporte técnico ao longo da vida

Parâmetro técnico

Parâmetro		30KVA
Saída avaliado Capacidade		20000W
Poder Peak		40000W
Bateria Tensão (DC)		192V
Tamanho W × D × H (mm)		420 * 280 * 625
Tamanho da embalagem W × D × H (mm)		440 * 300 * 645
Peso líquido (Kg)		125
Peso bruto (Kg)		135
Geral Parâmetro		
Modalidade de trabalho	1	Utility Em primeiro lugar, espera da bateria
(Definição)	2	Sleep Mode, nenhuma utilidade, o poder de carga superior a 5% de potência nominal, começa a funcionar automaticamente
	3	Bateria primeiro, espera utilidade
Entrada AC	Tensão	220V ± 35% ou 110V + 35% (opcional)
	Frequência	± 3% de 50Hz ou 60Hz ± 3% (opcional)
Saída AC	Tensão	220V ± 3% ou 230 ± 3 ou 240V ± 3% ou 100V ± 3% ou 110V ± 3% (opcional)
	Frequência	50Hz ± 0,5 ou 60 Hz ± 0,5 (opcional)
A carga da bateria	AC Carga Atual	0 ~ 15A
	Tempo de carga	Dependem da capacidade e quantidade de bateria
	Bateria Proteção	A detecção automática de carga, e proteção contra descarga, Intelligent Gestão
Exibição	Modo de Exibição	LCD
	Exibição Informações	Tensão de entrada, tensão de saída, freqüência de saída, bateria capacidade, condição de carga, informações de status
Saída de onda Tipo		Pure saída de onda senoidal, a taxa de distorção de forma de onda ≤3
Sobrecarga Habilidade		> 120% 1 min,> 130% 10s
Poder Consumo	Modo de suspensão	1 ~ 6W
	Modo Normal	1 ~ 3A
Conversão Eficiência		80% ~ 90%
Tempo de transferência		<5ms (AC para DC / DC a AC)
Proteção		Saída de sobrecarga, curto-circuito, a entrada de alta tensão, de entrada de baixa tensão, superaquecimento
Meio Ambiente	Temperatura	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Umidade	10% ~ 90%
	Altitude	≤4000m

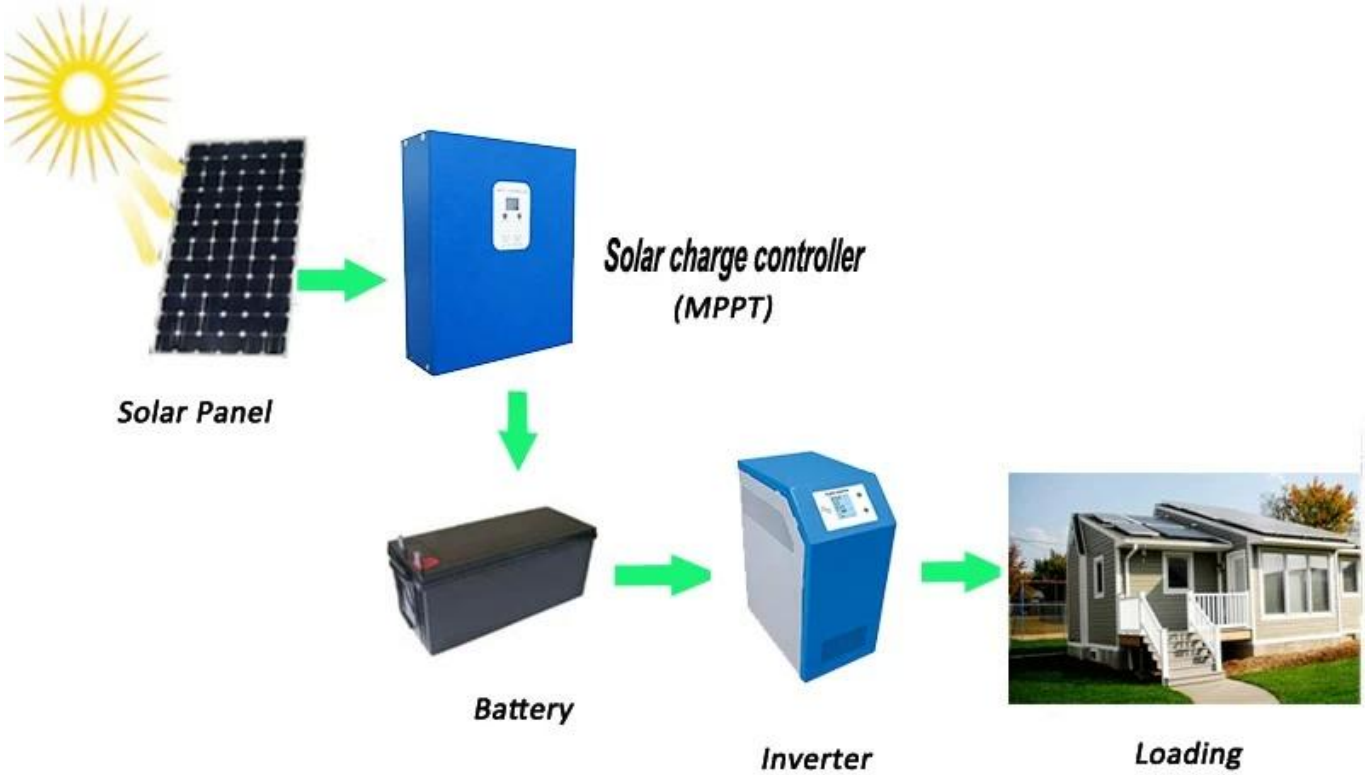

Mais informações, Por favor entre em contato conosco e verificar a catálogo de produtos, Bem-vindo.