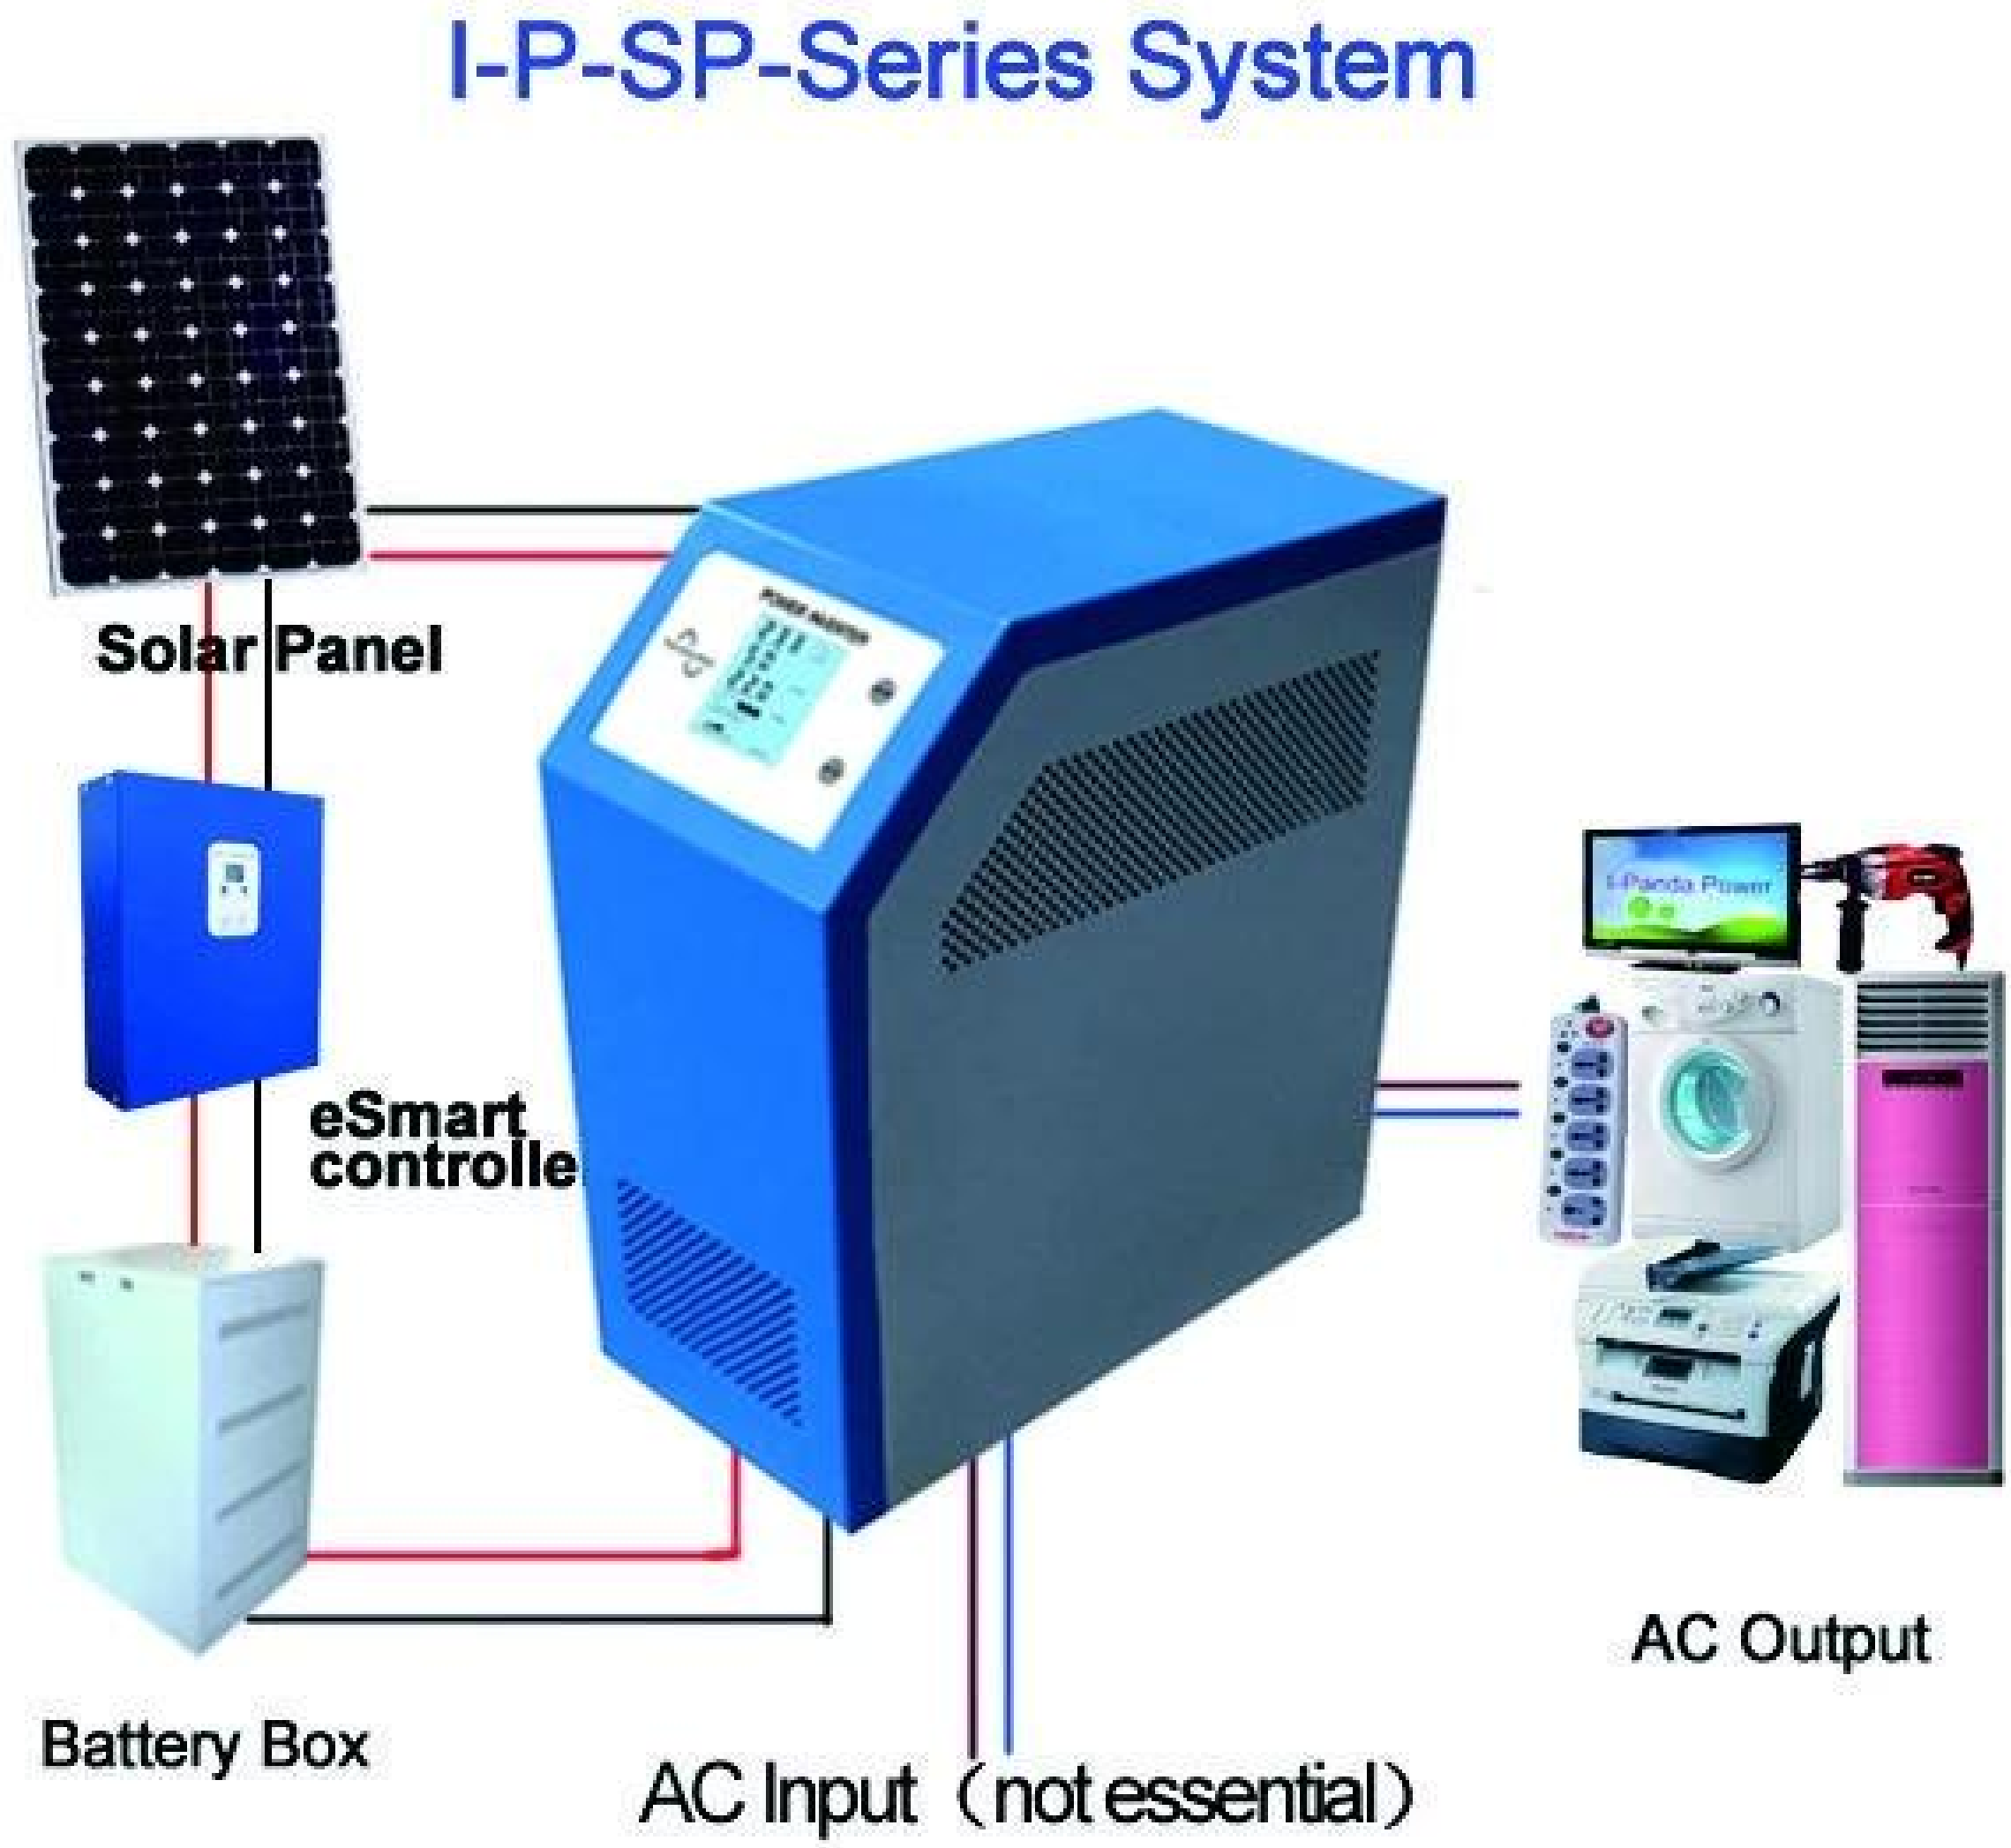

接続図

すべての電子のスマートMPPTソーラーコントローラーは、こちらをクリックしてください。

アプリケーション

工業用、商業用、家庭用などのために1。バックアップUPSシステム

2。モバイルパワーと有用性の欠如であるエリアの待機電力。

3オフグリッドソーラー&風力発電システム

特長

1純粋な正弦波出力、フルパワー

2 CPUの管理と制御、モジュール設計

3 LCDディスプレイは、視覚的に各種パラメータを表示することができる

4。多機能の設計は、作業モードのさまざまな設定ができます

5□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□6;□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5□□□□□□□□□□□□□

8□□

9□CE / EMC / LVD / RoHS□□□□□

10□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□		1500VA
□□□□ □□		1000W
□□□□□		2000W
□□□□□ □□□DC□		24V
□□□W×D×H□mm□□		335 * 165 * 375
□□□□□□□□ W×D×H□mm□□		355 * 185 * 395
□□□□ □□kg□		14
□□□ □□kg□		16
□□ □□□□□□		
□□□□□□□□□	1	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
	2	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□5□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
	3	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
AC□□	□□	220V□□□□□□□35□□□□110V + 35□±
	□□□	3□□□□60Hz±3□±50Hz□□□□□□□□
AC□□	□□	220V±3□□□□±230V 3□□□240V±3□□□□100V±3□
		□□□110V□±3□□□□□□□□
	□□□	0.5±0.5□□□60Hz±50Hz□□□□□□□□
□□	AC□□ □□□	0□15A
	□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
	□□□□□ □□	□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	□□□□□	LCD
	□□□□□□ □□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □□□		□□□□□□□□□□□□□rate≤3
□□□ □□		> 120□□1□□> 130□□10S
□□□ □□	□□□□□□□	1□6W
	□□□□□	1□3A
□□ □□		80□□90□
□□□□		<5ms□□DC / DC□□AC□AC□
□□		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□	-10℃□50℃
	□□	10□□90□
	□□	≤4000m

□□□□□

POWER INVERTER

POWER INVERTER

RS232
WARNING
AC INPUT
AC OUTPUT 220V