


# I-P-SP-Series System

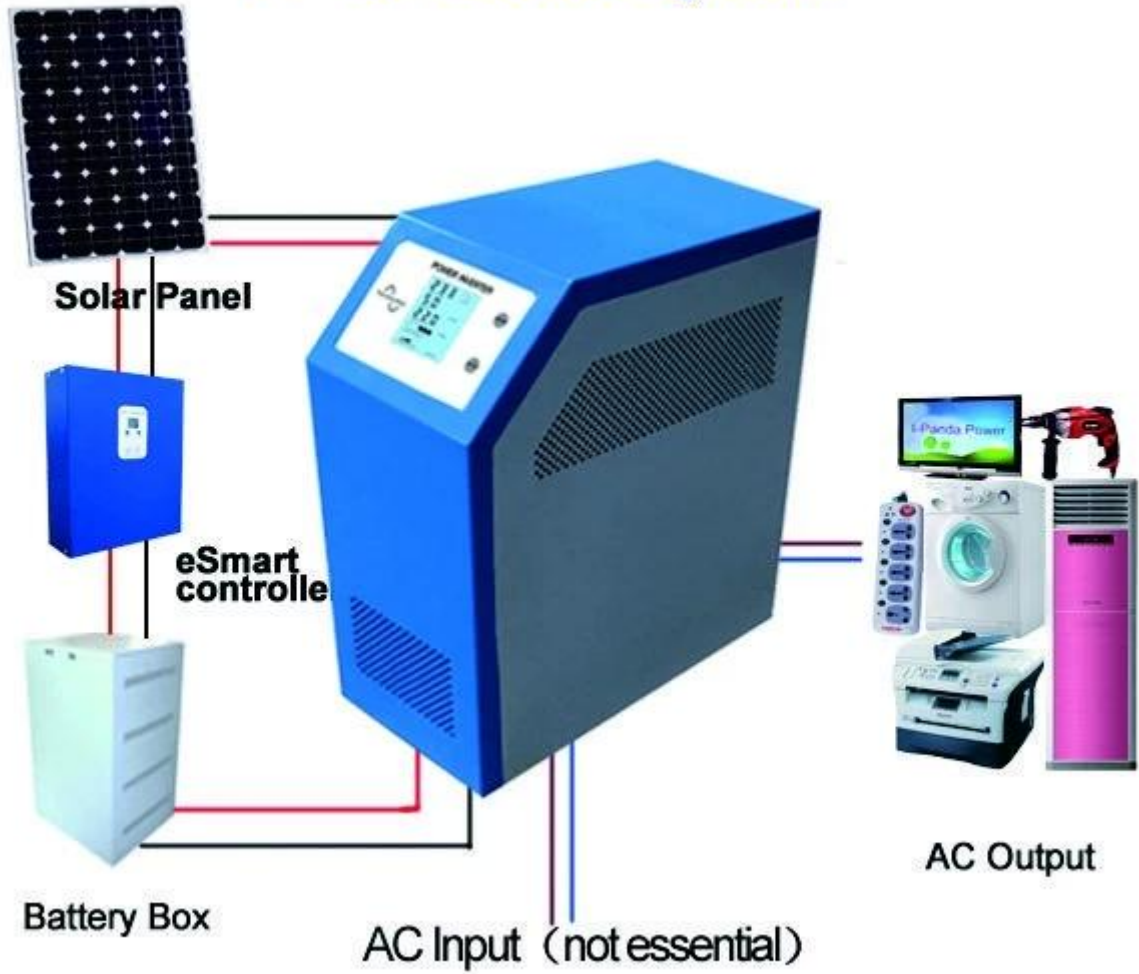

MPPT

□□□□□□

1 UPS

2

3 & 038;

□□

1

2 CPU

3 LCD

4

5 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

6 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

7 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

8 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

9 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

10 符合 CE / EMC / LVD / RoHS 指令

规格

额定功率		500VA
额定功率		350W
额定功率		700W
输出电压DC		12V / 24V
尺寸WxDxHmm		335 * 165 * 375
尺寸WxDxHmm		355 * 185 * 395
重量kg		7
重量kg		8
接口		
接口	1	USB
接口	2	USB
接口	3	USB
AC输入	电压	220V±3% 110V±3%
	频率	50Hz±0.5% 60Hz±0.5%
AC输出	电压	220V±3% 230V±3% 240V±3% 100V±3%
	频率	50Hz±0.5% 60Hz±0.5%
保护	AC输入	15A
	短路保护	短路保护
	过载保护	过载保护
显示	显示	LCD
	显示	显示
效率		效率≤3
待机功耗		> 120mW 10S > 130mW
功耗	功耗	16W
	功耗	3A
启动时间		80ms~90ms
启动时间		<5ms DC / DC AC AC
启动时间		启动时间
温度	温度	-10°C~50°C
	温度	10~90
	温度	≤4000m

规格





