

Εισαγωγή

Αυτό το e-SMART MPPT (μέγιστη Tracking το Power Point) ηλιακή ρυθμιστής φόρτισης είναι μια έξυπνη ηλιακή ελεγκτή με λειτουργία αυτόματης αναγνώρισης, έξυπνη φόρτισης και αποφόρτισης λειτουργία, τρία στάδια λειτουργίας φόρτισης για την προστασία της μπαταρίας. Μπορεί να αυξήσει 30% ~ 60% απόδοση από τα παραδοσιακά ελεγκτή PWM. Υποστηρίζει πολλά είδη batteries.It επίσης έχουν [Επικοινωνίας RS232](#) λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

- 1 MPPT λειτουργία φόρτισης, η μέγιστη απόδοση έως και 99%, εξοικονομώντας 30% ~ 60% ηλιακά πάνελ από τα παραδοσιακά ελεγκτή PWM.
2. DC12V / 24V / 48V σύστημα μπαταρίας αυτόματης αναγνώρισης, οι χρήστες μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σε διαφορετικό σύστημα εύκολα.
- 3 Μέγιστη φωτοβολταϊκή τάση εισόδου μέχρι DC100V.
4. Τρία στάδια χρέωση: γρήγορη φόρτιση (MPPT), σταθερή χρέωση τάσης, κυμαινόμενο φορτίο, αυτό μπορεί να προστατεύσει τις μπαταρίες καλά.
5. Τρεις επιλογή της απαλλαγής: σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας (ηλιακή) λειτουργία ελέγχου λειτουργίας και φωτοβολταϊκής τάσης.
- 6 χρήστες μπορούν να επιλέξουν 4 είδη συνήθως τυποποιημένες μπαταρίες (σφραγισμένα μολύβδου οξέος, Εξαεριζόμενα, Gel, NiCd). Άλλα είδη μπαταριών μπορούν να οριστούν από τους χρήστες.
7. Digital σωλήνα μπορεί να εμφανίσει την τάση της μπαταρίας και ρεύματος φόρτισης. Το λογισμικό μπορεί να εμφανίσει διάφορες παραμέτρους, όπως τον αριθμό μοντέλου, PV τάσης εισόδου, τον τύπο της μπαταρίας, τάση μπαταρίας, ρεύμα φόρτισης, η φόρτιση δύναμη, συνθήκες εργασίας.
8. RS232 επικοινωνία, μπορούμε να προσφέρουμε το πρωτόκολλο επικοινωνίας, επίσης, είναι βολικό για τη διαχείριση της ολοκλήρωσης του χρήστη.
- 9 Αυτός ο ελεγκτής μπορεί να παραλληλιστεί απείρως.
10. [CE και RoHS Πιστοποιήσεις](#) Οι approved.We μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να εγκρίνει άλλες πιστοποιήσεις.
- 11 2 χρόνια εγγύηση? 3 ~ 10 χρόνια επεκτάθηκε τεχνική υπηρεσία.

Παράμετροι

Επιλέξιμες Μπαταρία Τύποι (Προεπιλογή Gel μπαταρία)	12V / 24V / 48V σύστημα	Σφραγισμένο μολύβδου οξέος, Εξαεριζόμενα, Gel, NiCd μπαταρία (Άλλο τύποι μπαταριών μπορούν επίσης να οριστεί)				
Σταθερή Τάση	12V / 24V / 48V σύστημα	Παρακαλώ Ελέγξτε την τάση φόρτισης σύμφωνα με το έντυπο τύπο μπαταρίας.				
Κυμαινόμενο Χρέωση τάσης	12V / 24V / 48V σύστημα					
Ονομαστική Τρέχουσα Είσοδος	12V / 24V / 48V σύστημα	15A	20A	25A	30A	40A
Τρέχουσα όριο Προστασία	12V / 24V / 48V σύστημα	20A	25A	30A	35A	45A
Θερμοκρασία Παράγοντας	12V / 24V / 48V σύστημα	± 0,02% / °C				
Θερμοκρασία Αποζημίωση	12V / 24V / 48V σύστημα	14.2V- (Η υψηλότερη θερμοκρασία 25 °C) * 0.3				


Έξοδος Οι κυματισμοί (κορυφή)	12V / 24V / 48V σύστημα	200mV
Τάση εξόδου Σταθερότητας Ακρίβεια	12V / 24V / 48V σύστημα	$\leq \pm 1.5\%$
Χαρακτηριστικά Απαλλαγή εξόδου		
Τάση εξόδου	Βάση για την τάση της μπαταρίας	
Εξόδου χαμηλής τάσης Σημείο Προστασίας	Προεπιλογή 10.5V? Ανάκτηση 11V? Αυτό μπορεί να είναι ρυθμιζόμενο.	
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου	30A	
Ο έλεγχος της παραγωγής	Σε λειτουργία, λειτουργία Off, λειτουργία ελέγχου τάσης PV	
Σύνολο ελέγχου Λειτουργία εξόδου	Κουμπί ελεγκτή ή το λογισμικό PC	
Οθόνη		
LED οθόνη ψηφιακή σωλήνα	Η τάση της μπαταρίας, Ρεύμα φόρτισης	
LED φωτισμό της οθόνης	Φόρτιση ενδεικτική λυχνία, λυχνία LOAD	
Υ (θύρα επικοινωνίας)	RS232	
Προστασία		
Προστασία χαμηλής τάσης εισόδου	Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά εισόδου	
Προστασία υψηλής τάσης εισόδου	Ελέγξτε τα χαρακτηριστικά εισόδου	
Προστασία overpower Χρέωση	ναι	
Απαλλαγή προστασία χαμηλής τάσης	ναι	
Απαλλαγή υψηλή προστασία ρεύματος	ναι	
Προστασία θερμοκρασίας	ναι	
Άλλες παράμετροι		
Θόρυβος	$\leq 40\text{dB}$	
Θερμική θερμότητα διαλύσεως Μέθοδος	Η ίδια ψύξη	Ανεμιστήρα ψύξης
Εξαρτήματα	Τα εισαγόμενα υλικά με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	
Πιστοποίηση	CE FCC RoHS	
Φυσική		
Μέτρηση D x Π x Υ (mm)	205 * 168 * 60	
το μέγεθος της συσκευασίας D x Π x Υ (mm)	265 * 196 * 110	
N.G (KG)	1.8kg	
G.N (KG)	2kg	
Μηχανική προστασία	IP25	
Περιβάλλον		
Υγρασία	0 ~ 90% RH (χωρίς συμπυκνώνονται)	
Απόκτηση	0 ~ 3000m	
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 °C ~ + 50 °C	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40 °C ~ + 75 °C	
Ατμοσφαιρική πίεση	70 ~ 106KPa	

Προϊόντα Πακέτο

Αριθμός	ποσότητα	Στοιχεία που περιλαμβάνονται
---------	----------	------------------------------

1	1 pc	Χρώμα Controller (μπλε ή πράσινο είναι προαιρετική για OEM ODM είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη)
2	2 pc	Κρεμάστρες (που χρησιμοποιείται για τον ελεγκτή κρέμεται στον τοίχο)
3	4 σετ	Βίδα
4	1 pc	RJ45 για καλώδιο RS232
5	1 pc	Καλώδιο του αισθητήρα θερμοκρασίας συσσωρευτή
6	2 pc	Ασφάλεια (έξοδος DC)
7	1 pc	Οδηγίες χρήσης (manual)
8	1 pc	CD



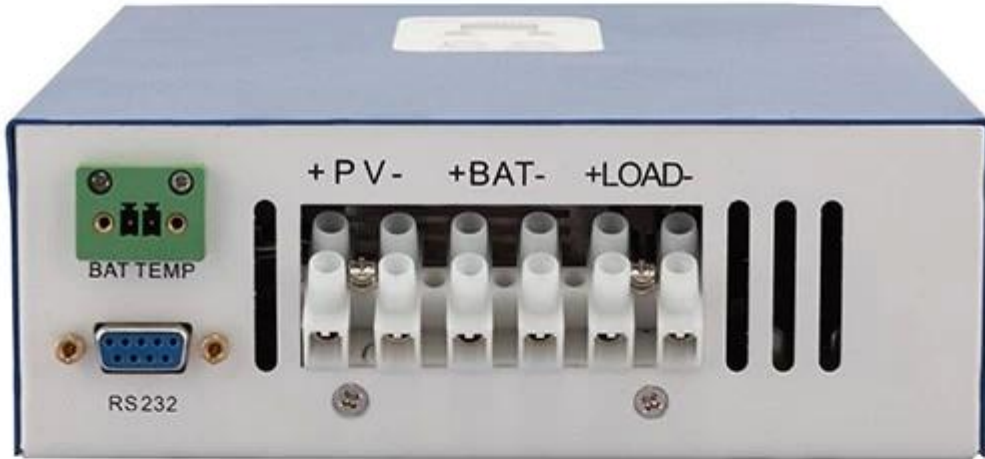






Solar Eagle

Solar Eagle
Professional MPPT solar charge
controller manufacturer



Controller PC ανώτερο λογισμικού και δοκιμές

- 1 Η πρώτη εικόνα παρουσιάζει η ηλιακή ελεγκτή εργασίας κατάσταση (φόρτισης και αποφόρτισης), φωτοβολταϊκή τάση, τάση φόρτισης, ρεύμα φόρτισης χρήστες κλπ μπορούν να επιλέξουν τον τύπο των μπαταριών, η μέθοδος ελέγχου εξόδου DC-φορτίου.
2. Παρέχουμε PC ανώτερο λογισμικό. Λογισμικού δοκιμές δεν είναι συμπεριλαμβανομένου. (PC του χρήστη διαθέτει πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού, εάν χρειάζεται, μπορείτε να απευθυνθείτε για αυτό)

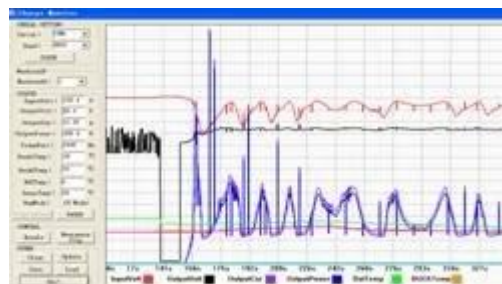

Οθόνη πληροφοριών και τη ρύθμιση των παραμέτρων

1. ENTER1 κουμπί: πατήστε αριστερά ENTER1 δείχνουν 2 ψηφιακή τάση της μπαταρίας (αν φορτίζει, τότε δείχνει 2 ψηφιακές τάση φόρτισης), για παράδειγμα, η ηλεκτρική τάση της μπαταρίας ή η επιβάρυνση είναι 13.5V, αυτό shows13, παρακαλούμε δείτε Σχήμα 2.1? Press ENTER1 & nbsp ? λίγο περισσότερο, οι χρήστες μπορούν να ορίσετε τους τύπους μπαταριών.
 2. ENTER2 πλήκτρο πατήστε το δεξί ENTER2 δείχνουν 2 ψηφιακή ρεύμα της μπαταρίας (αν δεν φορτίζεται, τότε εμφανίζει 00, εάν η τρέχουσα χρέωση είναι 22.5A, τότε αυτό δείχνει 22, ανατρέξτε Εικόνα 2.2)? πατήστε το κουμπί ENTER2 λίγο περισσότερο, & nbsp? Ελέγχου φορτίου DC μπορεί να ρυθμιστεί (Σε λειτουργία, λειτουργία Off, λειτουργία ελέγχου τάσης PV)
- Παρακαλώ δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο χρήσης.



Εφαρμογές



