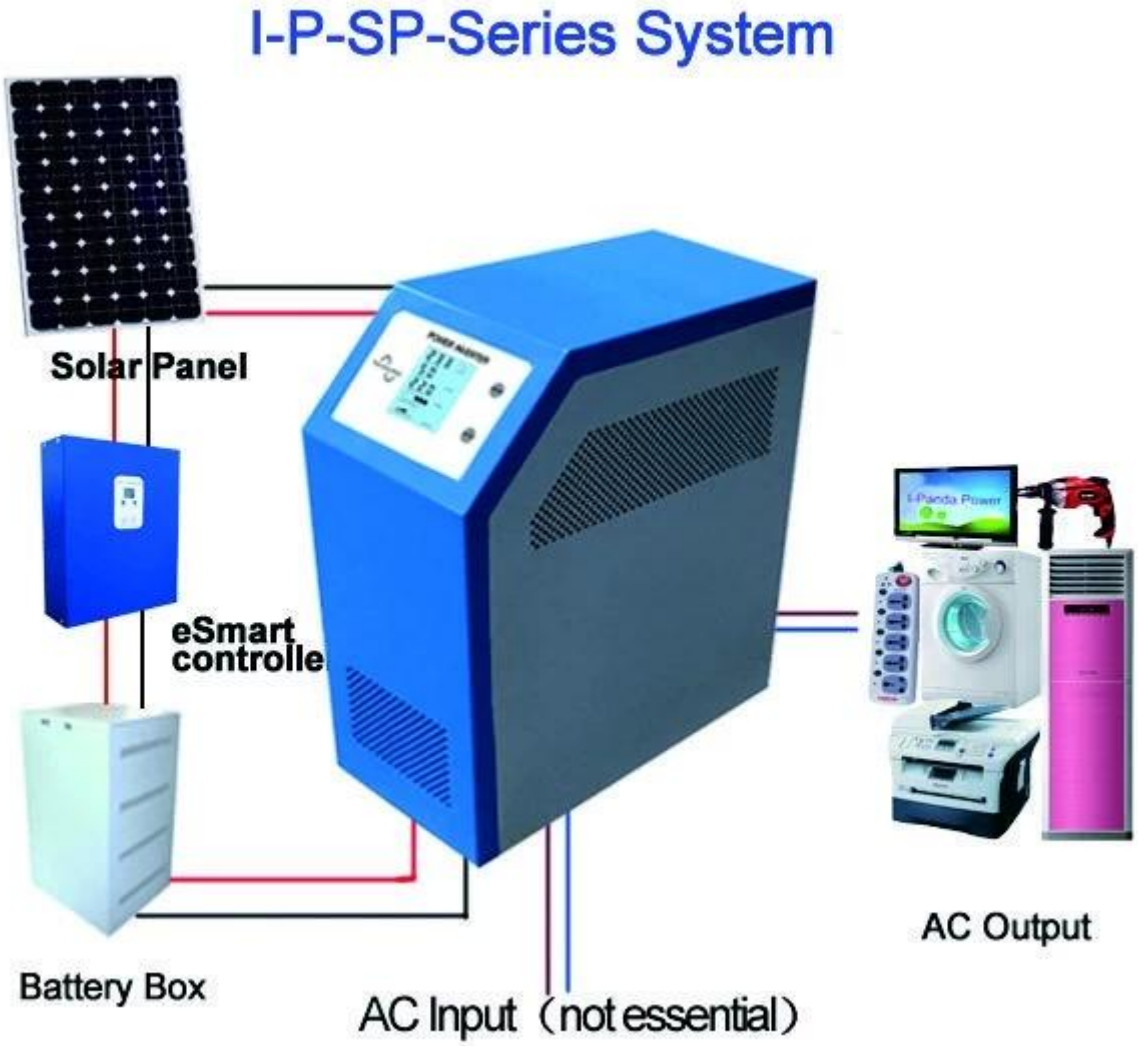

接続図

機能

1。AVR機能

2のAC充電機能

3反転モード

1）通常反転モード

2）スリープモード

4.UPS機能

1）ACまず、直流バックアップモード

2）直流まず、交流バックアップモード

アプリケーション

工業用1。バックアップUPSシステム、コマーシャル、世帯、など

2。モバイルパワーと有用性の欠如であるエリアの待機電力。

3オフグリッドソーラー&風力発電システム

特長

1純粋な正弦波出力、フルパワー

2 CPU管理や制御、モジュラーデザイン

3 LCDディスプレイは、ディスプレイを視覚することができ各種パラメータ

4。多機能の設計は、さまざまな設定ができます作業モード

5。外部バッテリー接続、利用時間を拡大し、バックアップ電源の時間をするのに便利。ユーザは、必要な数の電池を接続して

スーパー荷重運搬能力と負荷の高い6。容量、&NBSPは、このシリーズ;インバータができます抵抗負荷を駆動するだけでなく、誘導性負荷だけでなく、各種のようなモータ等、空調、電気ドリル、蛍光ランプ、ガス灯のようなそれ負荷のほとんどすべての種類を駆動することができます

7低周波回路設計、良いシステム安定性、低い故障率および長寿命（適切な動作の下で、それは5年ほどの長さであってよい）

8。パーフェクト保護：過電圧保護、低電圧保護、過熱保護、短絡保護は、保護をオーバーロード。アラーム警告

9 ◦CE / EMC / LVD / RoHS指令の承認

10二年保証、生涯技術支援

技術的パラメータ

モデル		500VA
定格出力容量		350W
ピーク電力		700W
バッテリ電圧（DC）		12V / 24V（オプション）
サイズW×D×H（mm）の		335 * 165 * 375
パッキングサイズW×D×H（mm）の		355 * 185 * 395
質量（kg）		7
総重量（kg）		8
一般的指標		
作業モード	1	ユーティリティまず、バッテリー スタンバイ
（設定）	2	スリープモード、無ユーティリティ、負荷の力 定格電力の5%よりも高く、自動的に動作を開始する
	3	まずバッテリー、ユーティリティ スタンバイ
AC入力	電圧	220V（オプション）35%または110V + 35%±
	周波数	3%または60Hz±3%±50Hzの（オプション）
AC出力	電圧	220V±3%または230V±3か 240V±3%または100V±3%
		または110Vの±3%（オプション）
	周波数	0.5または60Hz±0.5±50Hzの（オプション）
充電	AC充電電流	0~15A
	充電時間	バッテリー容量に依存と量
	バッテリ保護	自動検出は、充放電保護、インテリジェント・マネジメント
ディスプレイ	表示モード	LCD
	情報の表示	入力電圧、出力電圧、出力周波数、バッテリー容量、負荷条件、ステータス情報
出力波形タイプ		純粋な正弦波出力、波形歪みrate≤3
過負荷能力		> 120%で1分、> 130%の10S
消費電力	スリープモード	1~6W
	通常モード	1~3A
変換効率		80%~90%
転送時間		<5msの（DC / DCへのACにAC）
保護		過出力短絡、高電圧入力、低電圧入力、過熱
環境	温度	-10℃~50℃
	湿度	10%~90%
	標高	≤4000m

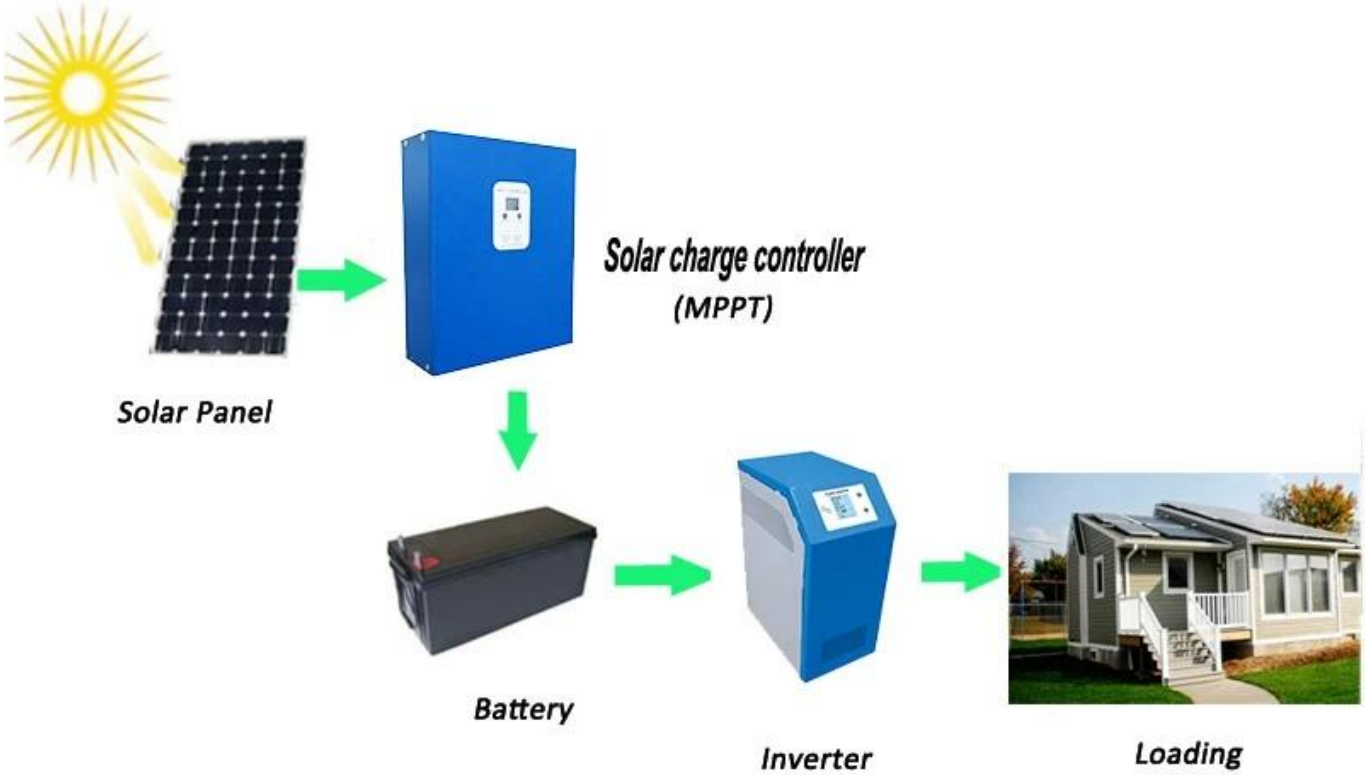
Solar charge controller
(MPPT)
Solar Panel
Battery
Inverter
Loading