

Hoge kwaliteit Intelligente Inverter met ingebouwde MPPT Controller IP-HPC-serie

I-P-HPC-Series System



I-P-HPC-Series Inverter+Solar Controller

Inleiding

[Zuivere sinus omvormer met ingebouwde MPPT controller](#) I-P-HPC-serie is een module-ontwerp. Het heeft de voordelen van hoge conversie-efficiëntie, laag energieverbruik en een sterke laadvermogen. Met intelligente controle, kunnen gebruikers het opladen modus (Utility als aanvullende voeding) AC eerste modus of DC eerste modus ingesteld, timing inversie modus en timing nut modus, aan / uit-stand. Het is een van de geavanceerde hybride inverter & amp; controller in de wereld.

Toepassing

1. [Off-grid zonne-energie systeem](#)
2. Solar en het nut complementaire energie systeem



Feature

1. Easy om install. To configureren van een zonnestelsel, gebruikers hoeven alleen maar aan te sluiten met zonnepanelen en batterijen
2. CPU management, intelligente controle, modulair ontwerp, LCD-display
3. [Ingebouwde MPPT controller](#), Hoge laad efficiëntie
4. Low energieverbruik, een hogere conversie-efficiëntie
5. Intellectual, multi-functie, het is handig voor gebruikers om volledig gebruik te maken van zonne-energie in de andere situatie te maken
6. Externe verbinding met de accu, het is handig voor gebruikers om back-up power tijd uitbreiden
7. Strong laadvermogen, laag uitvalpercentage, gemakkelijk onderhoud en lange levensduur (onder de juiste werking, het kan duren minstens 5 jaar)
8. Perfect bescherming: lage spanning bescherming, hoge bescherming spanning, te hoge temperatuur bescherming, bescherming tegen kortsluiting, overbelasting
9. [CE / EMC / LVD / RoHS Keurmerken](#)
10. Two jaar garantie, levenslange technische ondersteuning

Functie

1. Charging functie

Er zijn 2 modi, zoals hieronder afgebeeld:

1.1 PV-only mode: wanneer PV en het nut zijn beide aangesloten op de omvormer, alleen de PV zal de batterij op te laden tijdens het nut van de batterij niet op te laden.

1.2 PV + AC hybride modus: wanneer PV en het nut zijn beide aangesloten op de omvormer, zal zowel de PV en het nut van de batterij op te laden.

2. Utility als aanvullende voeding UPS functie

Er zijn 2 soorten complementaire modi, getoond zoals hieronder:

2.1 AC eerste, DC UPS standby modus

Als nut en de accu zijn aangesloten op de omvormer, levert netvoeding om de belastingen voorkeur. Als nutsbedrijf is afgesneden, wordt de accu automatisch verder voor de voeding van de belastingen.

Stappen zijn als volgt:

Stap 1: Als er netspanning aanwezig is, zal het de lasten direct nadat de spanning wordt gestabiliseerd en de batterijen opladen rijden op hetzelfde moment.

Stap 2: Als de netstroom plotseling wordt onderbroken, zal de omvormer automatisch omzetten DC naar AC om ononderbroken stroomvoorziening binnen 5ms zorgen.

Stap 3: Als de netspanning weer beschikbaar is, wordt deze automatisch naar nut voeding van ladingen en batterijen opladen op hetzelfde moment.

Zie Workflow zoals hieronder:

3. Timing functie

Er zijn 2 soorten timing mode:

3.1 Aan / uit-stand: Gebruikers kunnen een specifieke tijd instellen van de uitgang van de omvormer aan / uit te schakelen.

3.2 Het werk wijze: Batterij of bruikbaarheid schakelbare modus. Gebruikers kunnen specifieke tijd instellen wanneer de accu of het hulpprogramma leveren van stroom gebruiken (geschikt voor ruimtes waar elektrische vergoeding anders wordt gebracht in andere periode)

4. Recording / controleren van de functie


4.1 Inverter fout controle: Gebruikers kunnen de omvormer fout informatie te controleren

4.2 Decharge tijd controleren: Gebruikers kunnen de ontlading van de batterij controleren

De "optionele" parameter kan worden ingesteld als per eis van de klant

Het bovenstaande is onze standaard parameter. Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij hebben onze eigen professionele omvormer en controller R & amp; D team en wij zorgen voor technische ondersteuning en OEM ODM service

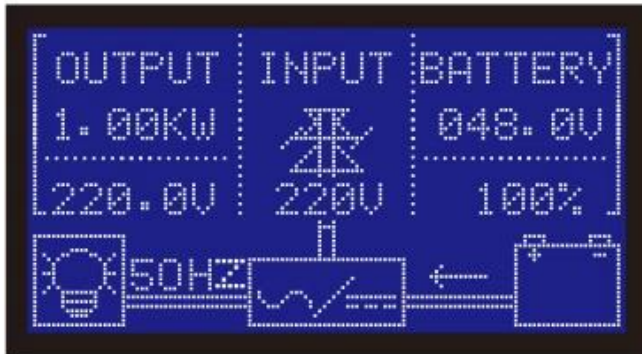

Foto's







Parameter

| | | | | | | | |
|--|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------|--------|
| Parameter Model | | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Nominaal uitgangsvermogen | | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W |
| Piekvermogen | | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Batterij (Lood-zuur batterij) | | 24V | 24V / 48V (optioneel) | | | 48V | |
| Opladen Parameter | | | | | | | |
| Charge-modus (instelling) | | PV lading | | | | | |
| | | PV lading + nut lading | | | | | |
| MPPT Solar Controller | Voltage | 24V | 24V / 48V | | | 48V | |
| | Huidige | 20A | 25A | 30A | 40A | 40A | 40A |
| | Max PV ingangsspanning | 100V | | | | | |
| | PV Charge Efficiency | 95% ~ 99% | | | | | |
| | Max PV ingangsvermogen | 568W | 24V: 710W 48V: 1420W | 24V: 852W 48V: 1704W | 24V: 1136W 48V: 2272W | 2272W | 2272W |
| Utility | AC laadstroom | 0 ~ 15A | | | | | |
| | Charge Mode | 3-Stage opladen | | | | | |
| Inversie parameter | | | | | | | |
| AC-uitgang | Voltage | 220V ± 3% of 230V ± 3% of 240V ± 3% of 100V ± 3% of 110V ± 3% (optioneel) | | | | | |
| | Frequentie | 50Hz ± 0.5 of 60Hz ± 0.5 (optioneel) | | | | | |
| Outputgolf soort | | Zuivere sinus output, Totale harmonische vervorming THD ≤ 3 | | | | | |
| Overbelasting vermogen | | & Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s | | | | | |
| Stroomverbruik (Onder normale werkmodus) | | 0.4A | 24V: 0.5A 48V: 0.4A | 24V: 0.7A 48V: 0.45A | 24V: 0.7A 48V: 0.5A | 0.6A | 0.65A |

| | | | | | | |
|---|---|--|----|-----------------|----|----|
| Stroomverbruik (Onder slaapstand) | 1-6W | | | | | |
| Omvormer Conversion Efficiency | 85% ~ 92% | | | | | |
| Utility Mode | | | | | | |
| AC Input | Voltage | 220V ± 35% of 110V + 35% (optioneel) | | | | |
| | Frequentie | Hetzelfde als frequentie hulpprogramma's | | | | |
| AC-uitgang | Voltage | 220V ± 5% of 110V + 5% (optioneel) | | | | |
| | Frequentie | Hetzelfde als frequentie hulpprogramma's | | | | |
| Overbelasting Ability (AC eerste of DC eerste) prioriteit | & Gt; 120% 1 min, & gt; 130% 10s | | | | | |
| UPS Output (instelling) | Eerste AC, DC standby Eerst DC, AC standby | | | | | |
| Switch Time | & Lt; 5ms (AC DC / DC naar AC) | | | | | |
| Power On (Instelling) | Ingesteld door gebruikers Getimed aan / uit AC-uitgang automatisch | | | | | |
| Algemeen Parameter | | | | | | |
| Beeldscherm | Display Mode | LCD + LED | | | | |
| | Display Informatie | Ingangsspanning, uitgangsspanning, output frequentie, capaciteit van de batterij, de belasting staat, de status van informatie | | | | |
| Bescherming | Overbelasting, kortsluiting, hoge spanning input, low-voltage input, oververhitting | | | | | |
| Milieu | Temperatuur | -10 °C ~ 50 °C | | | | |
| | luchtvochtigheid | 10% ~ 90% | | | | |
| | Hoogte | ≤4000m | | | | |
| Maat B x D x H (mm) | 438 * 208 * 413 | | | 450 * 246 * 468 | | |
| Grootte van de verpakking B x D x H (mm) | 520 * 310 * 460 | | | 540 * 300 * 518 | | |
| Net Gewicht (kg) | 15 | 17 | 19 | 25 | 34 | 35 |
| Bruto Gewicht (kg) | 16 | 18 | 20 | 27 | 40 | 41 |