Diagrama de conexão

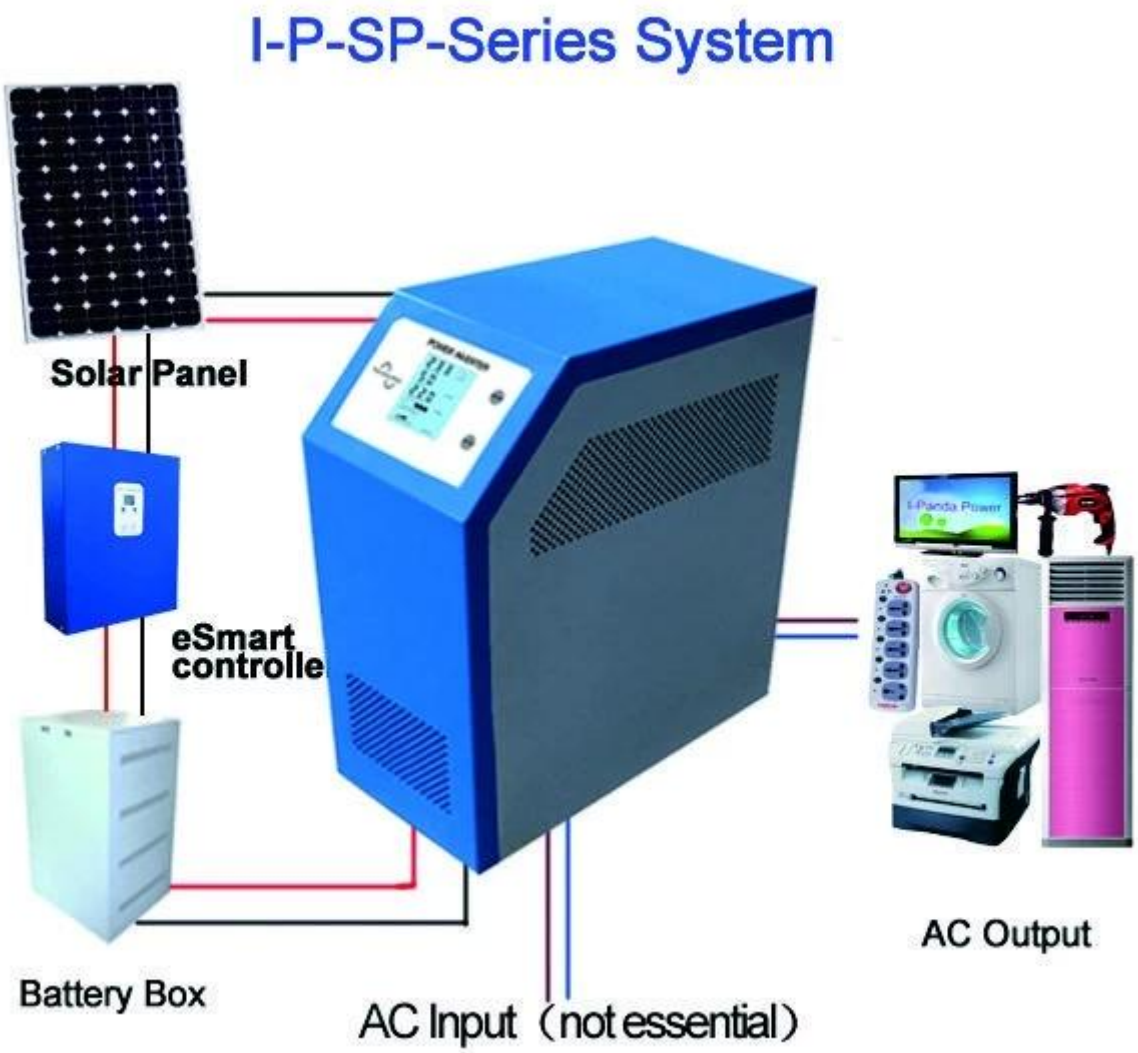

qualquer MPPT controlador solar e-inteligente por favor clique aqui

Aplicação

1. Sistema de Back-up UPS para uso industrial, comercial, doméstico, etc

2. energia móvel e de energia de reserva para áreas que são falta de utilidade.

3. Off-grid Solar & sistema de energia eólica

Características

1. saída de onda senoidal pura, plena potência

2. Gestão de CPU e controle, design modular

3. visor LCD, pode visualmente exibir vários parâmetros

4. O projeto Multifuncional, pode definir uma variedade de modo de trabalho

5. conexão de bateria externa, conveniente para expandir tempo de uso e back-up time poder; usuário pode conectar o maior número de baterias, conforme necessário

6. Com a capacidade de carga de super transporte e alta capacidade de carga, esta série de inversores não só pode conduzir carga de resistência; mas também vários tipos de cargas indutivas, tais como motor, ar condicionado, furadeiras elétricas, lâmpadas fluorescentes, de gás, etc. Pode dirigir quase todos os tipos de carga

projeto 7. baixa frequência circuito, boa estabilidade do sistema, baixa taxa de falhas e longa vida útil (em operação adequada, pode ser tão longo quanto cinco anos)

8. Proteção perfeita: proteção de baixa tensão, sobre a proteção da tensão, proteção do superaquecimento, proteção contra curto-circuito, sobrecarga de proteção; alerta de alarme

9. CE / EMC / LVD / RoHS Aprovações

garantia de 10. Dois anos, suporte técnico ao longo da vida

parâmetros

Parâmetro		1000VA
Capacidade nominal de saída		700W
Pico de energia		1500W
Tensão da bateria (DC)		24V
Tamanho W × D × H (mm)		335 * 165 * 375
Tamanho da embalagem W × D × H (mm)		355 * 185 * 395
Peso Líquido (kg)		12
Peso bruto (kg)		13
geral Parâmetro		
Modo de Trabalho (Setting)	1	Utility Primeiro, Standby Bateria
	2	Sleep Mode, nenhuma utilidade, o poder de carga superior a 5% da potência nominal, começa a funcionar automaticamente
	3	Bateria em primeiro lugar, espera utilitário
Entrada AC	Voltagem	220V ± 35% ou 110V + 35% (opcional)
	Freqüência	50Hz ± 3% ou 60Hz ± 3% (opcional)
saída AC	Voltagem	220V ± 3% ou 230 V ou 240 V ± 3 ± 3% ou 100V ± 3% ou 110V ± 3% (opcional)
	Freqüência	50Hz ou 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (opcional)
carga da bateria	AC Corrente de carga	0 ~ 15A
	Hora de carregar	Dependem da capacidade e quantidade de bateria
	Proteção da bateria	A detecção automática, proteção de carga e descarga, Gestão Inteligente
Exibição	Modo de exibição	LCD
	Apresentação de Informações	tensão de entrada, tensão de saída, freqüência de saída, capacidade da bateria, condição de carga, informações de status
Tipo de saída Onda		saída de onda senoidal pura, a distorção de forma de onda rate≤3
sobrecarga Ability		> 120%, um mínimo de 130%> 10s
Consumo de energia	Modo dormir	1 ~ 6W
	Modo normal	1 ~ 3A
Eficiência de conversão		80% ~ 90%
Tempo de transferência		<5ms (AC para DC / DC para AC)
proteção		saída de sobrecarga, curto-circuito, a entrada de alta tensão, a entrada de baixa tensão, superaquecimento
Meio Ambiente	Temperatura	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Umidade	10% ~ 90%
	Altitude	≤4000m

produtos Fotos

POWER INVERTER

POWER INVERTER

RS232
WARNING
AC INPUT
AC OUTPUT 220V