

LCD MPPT 50A laadcontroller 12v 24v USB zonnestysteemcontroller

WISER-serie is goedgekeurd met automatische afkoeling, hoge conversie-efficiëntie, LCD-scherm en gratis pc-software. Het beschikt over een efficiënte [MPPT controller](#) algoritme om het maximale vermogen van de PV-generator in elke omgeving te volgen. Sterk verbeteren van het gebruik van zonnepanelen. Heeft ook de uitvoerfunctie toegevoegd (USB 5V 3A). Voor de mppt-controller kan op grote schaal worden gebruikt in [off-grid zonnestelsel](#), Communicatiebasisstationzonnestelsel, huishoudelijke zonnestelsels, straatlantaarnzonnestelsels, veldbewaking en andere velden.





Kenmerken

1. Het heeft een efficiënte MPPT-algoritme, MPPT efficiëntie $\geq 99.5\%$, en converter efficiëntie tot 98%
2. Ladingsmodus: drie fasen (constante stroom, constante spanning, zwevende lading), verlengt de levensduur van de batterijen.
3. Vier soorten selectie van de laadmodus: AAN / UIT, PV-spanningsregeling, Dual Time-regeling, PV + Tijdregeling.
4. Batterijspanning automatische herkenning.
5. Drie soorten veelgebruikte loodzuuraccu's (Seal \ Gel \ Flooded) kunnen door de gebruiker worden geselecteerd en de gebruiker kan ook de parameters voor het opladen van andere accu's aanpassen.
6. Natuurlijke koeling ontwerp is aangenomen om de betrouwbaarheid van het product te verbeteren en de levensduur van het product te verlengen.
7. De invoer en uitvoer van alle soorten beveiligingsfuncties zijn voltooid om het systeem te beschermen.
8. Het gebruik van hoge sterkte plastic schaal ontwerp maakt de vorm mooi, en de effectieve vermindering van het productgewicht kan de transportkosten besparen.
9. Uitgerust met 5V3A USB dual output voeding functie, ondersteuning mobiele telefoon en tablet opladen producten etc ..
10. Het heeft een stroombeperkende laadfunctie. Wanneer de kracht van PV te groot is, houdt de controller automatisch het laadvermogen en de laadstroom zal de nominale waarde niet overschrijden.
11. High-definition LCD-display functie om het apparaat met gegevens en werkstatus te controleren, kan ook ondersteuning wijzigen van de display parameter van de controller.
12. RS485-communicatie, we kunnen een communicatieprotocol bieden voor comfortabel


gebruikersintegratiebeheer en secundaire ontwikkeling.

13. Ondersteuning pc software monitoring en WiFi module om APP cloud monitoring te realiseren.

14.CE, RoHS, FCC-goedgekeurde certificaties, wij kunnen cliënten helpen om diverse certificatie over te gaan.

15.3 jaar garantie, en 3 ~ 10 jaar verlengde garantieservice kan ook worden verstrekt.














MPPT-controller verbindingsdiagram

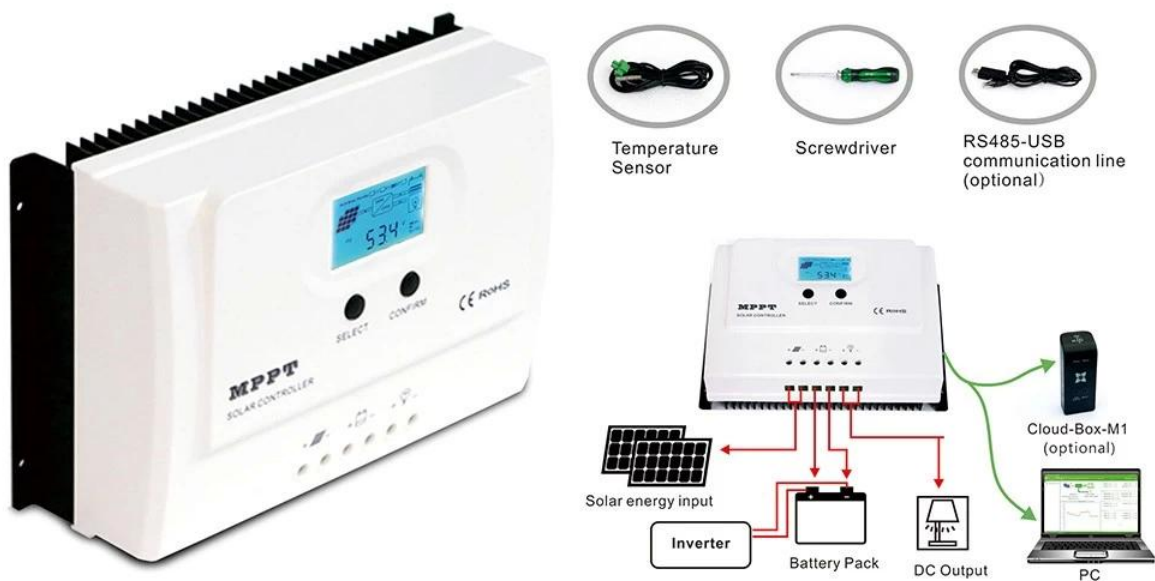

Parameters Weergave & Informatie instellen

<p>Date 1.106 24V Sys Volt</p>	<p>Realtime 15:00 24V Sys Volt</p>		
<p>PV 66.8 V 24V Sys Volt</p>	<p>PV 9.5 A 24V Sys Volt</p>	<p>PV 634.6 W 24V Sys Volt</p>	<p>Total 56.8 WH 24V Sys Volt</p>
<p>Bat 25.2 V 24V Sys Volt</p>	<p>Bat 25.8 A 24V Sys Volt</p>	<p>Bat 624 W 24V Sys Volt</p>	
<p>Load 25.0 V 24V Sys Volt</p>	<p>Load 5.8 A 24V Sys Volt</p>	<p>Load 6.8 W 24V Sys Volt</p>	<p>Total 6.8 WH 24V Sys Volt</p>
<p>LoadType OFF 24V Sys Volt</p>	<p>Bat Type GEL 24V Sys Volt</p>	<p>Bat 25 °C 24V Sys Volt</p>	


Informatie op het LCD-scherm



On	Mean "ON"	FLD	Mean "FLD"
OFF	Mean "OFF"	GEL	Mean "GEL"
USER	Mean "USER"	SEL	Mean "SEL"

Stel het batterijtype en de LOAD-regelmodus in

Bovenste computersoftware en testsoftware

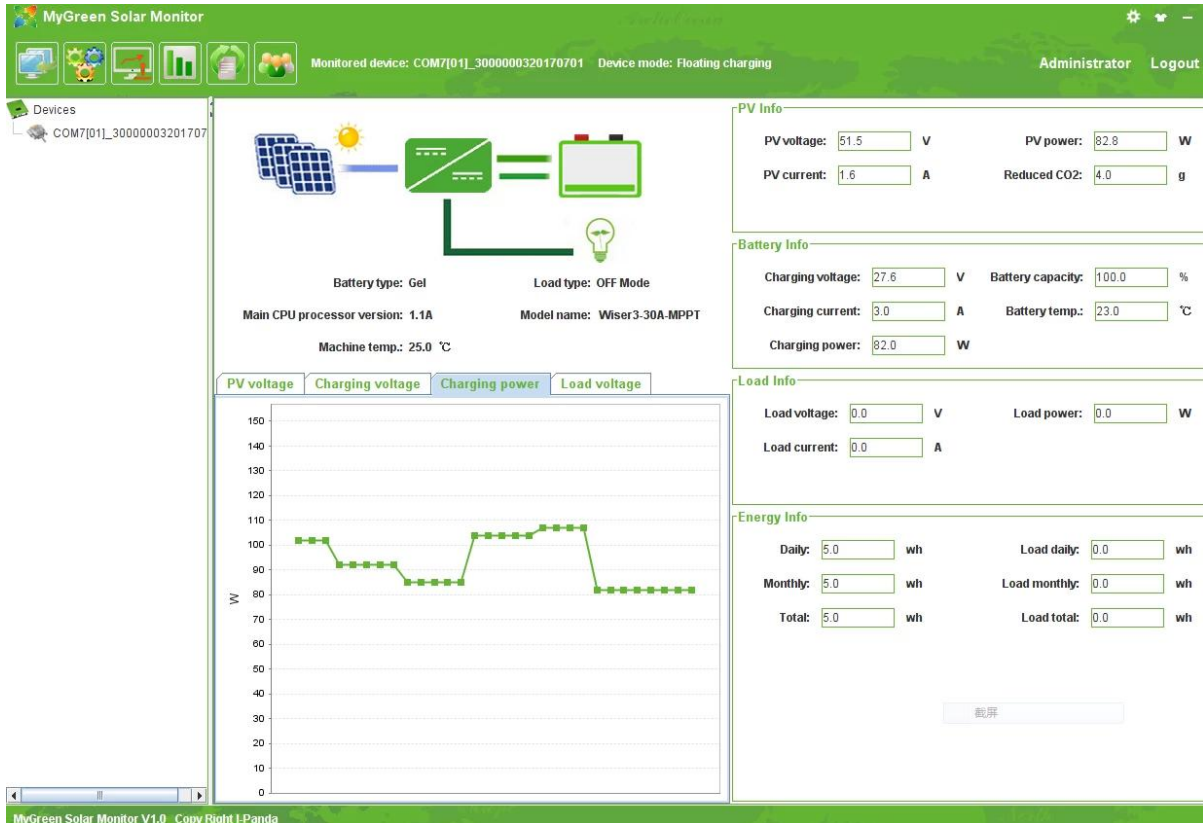

PC-software_SolarEagle

Visuele weergave van laad- en ontladstatus, PV-spanning, laadspanning, laadstroom, en kan het batterijtype instellen, LOAD-uitgangsregeling;

Parameter

WISER-series		50A
Product categorie	Controller Eigenschappen	MPPT (maximale powerpoint tracking)
	MPPT-efficiëntie	≥99.5%
	Stand-by vermogen	0.5W ~ 1.2W
	Systeemsparing	Automatische herkenning
	Warmtedissiperende methode	Intelligente koeling van de ventilator
Invoer		
Kenmerken	Max.PV ingangsspanning (VOC)	DC150V
	Start het laadspanningspunt	Accuspanning + 3V
	Laag ingangsspanningsbeveiligingspunt	Accuspanning + 2V
	Overspanningsbeveiligingspunt	DC150V
Nominaal PV-vermogen	12V-systeem	650W
	24V-systeem	1300W

Laad kenmerken	Selecteerbare batterijtypen	Verzegeld loodzuur, gelbatterij, overstroomd
	(Standaard Gel-batterij)	(Andere soorten batterijen kunnen ook worden gedefinieerd)
	Laadstroom laden	50A
	Opladmethode	3-Stage: constante stroom (snel opladen) -constante spanning-zwevende lading
LOAD Kenmerken	Laad spanning	Hetzelfde als de batterijspanning
	Laststroom laden	50A
	Laad controle modus	Aan / uit-modus, PV-spanningsregelingsmodus, Dual-time besturingsmodus, PV + tijdbesturingsmodus
Display &	Weergavemodus	High-definition LCD-achtergrondverlichting met achtergrondverlichting
Communicatie	Communicatiemodus	8-pins RJ45-poort / RS485 / ondersteuning pc-softwaremonitoring /
		ondersteuning van WiFi-module om APP-cloudmonitoring te realiseren
Andere parameters	Bescherm de functie	Input-output over \ onder spanning bescherming, Voorkoming van omgekeerde bescherming van de verbinding, bescherming tegen batterijschudding enz.
	Operatie temperatuur	-20 °C ~ +50 °C
	Bewaar temperatuur	-40 °C ~ +75 °C
	IP (Ingress-bescherming)	IP43
	Max. verbindingsgrootte	30mm ²
	Netto gewicht / kg)	1.65
	Bruto gewicht (kg)	1.95
	Productgrootte (mm)	243 * 155 * 80
Verpakkingsgrootte (mm)	290 * 190 * 113	

Opmerking;

1, hierboven is de standaardparameters van het bedrijf; eventuele wijzigingen, kijk op onze officiële website;

2, We kunnen aanpassen 72 V / 96 V en andere onconventionele MPPT controller om speciale klanten, bieden OEM en ODM diensten.