


## off grid lcd-scherm 12v 24v 30a MPPT zonne-energie 150 V voor zonnepaneelsysteem



WISER-serie is goedgekeurd met automatische afkoeling, hoge conversie-efficiëntie, LCD-scherm en gratis pc-software. Het beschikt over een efficiënt MPPT-controllier-algoritme om het maximale vermogen van de PV-generator in elke omgeving te volgen. Sterk verbeteren van het gebruik van zonnepanelen. Heeft ook de uitvoerfunctie toegevoegd (USB 5V 3A). Voor de mppt-controller kan op grote schaal worden gebruikt in off-grid zonnestelsel, Communicatie basisstation zonnestelsel, huishoudelijke zonne-systemen, straatlantaarn zonnestelsels, veldmonitoring en andere gebieden.

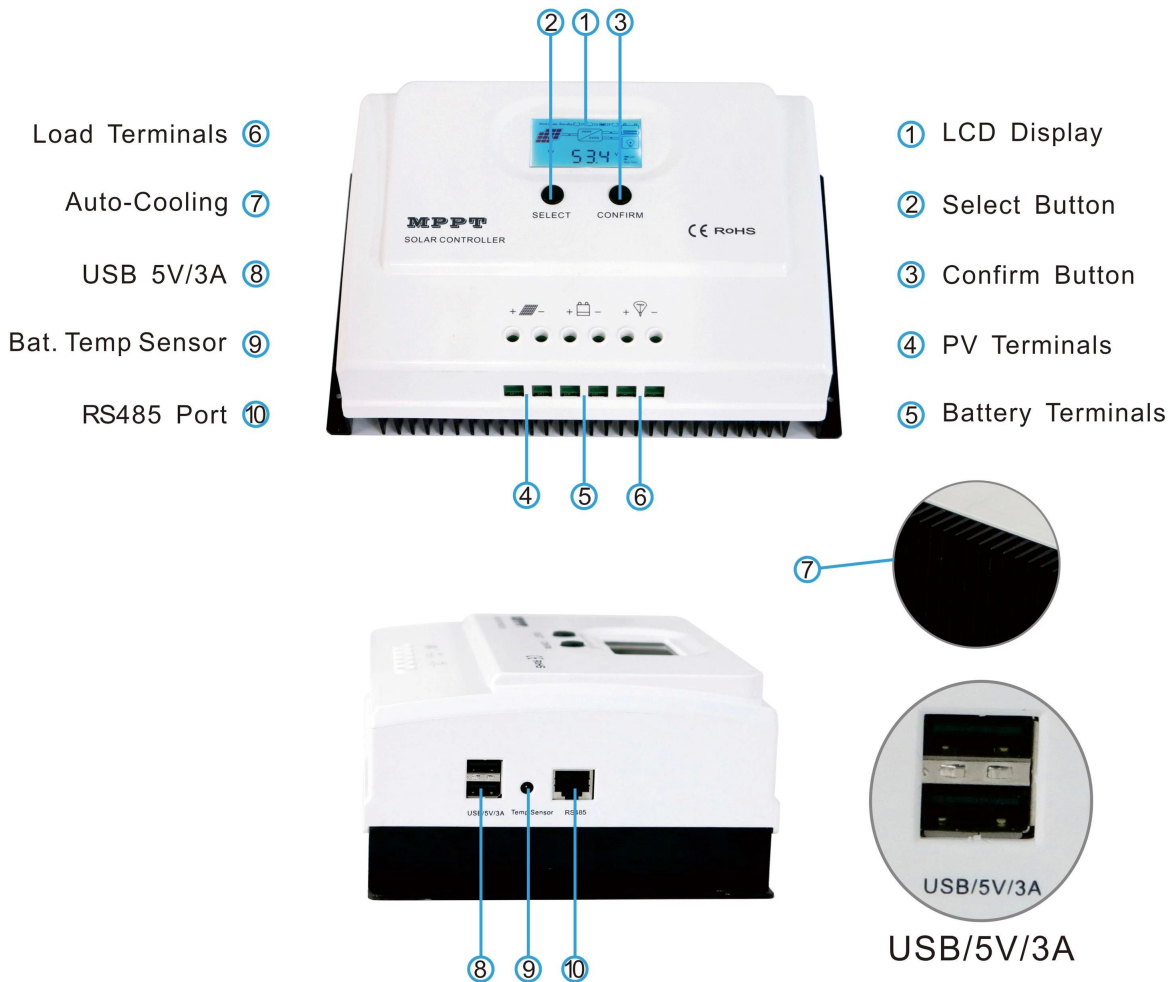


## Kenmerken

1. Het heeft een efficiënte MPPT-algoritme, MPPT efficiëntie  $\geq 99.5\%$ , en converter efficiëntie tot 98%
2. Ladingsmodus: drie fasen (constante stroom, constante spanning, zwevende lading), verlengt de levensduur van de batterijen.
3. Vier soorten selectie van de laadmodus: AAN / UIT, PV-spanningsregeling, Dual Time-regeling, PV + Tijdregeling.
4. Batterijspanning automatische herkenning.
5. Drie soorten veelgebruikte loodzuuraccu's (Seal \ Gel \ Flooded) kunnen door de gebruiker worden geselecteerd en de gebruiker kan ook de parameters voor het opladen van andere accu's aanpassen.
6. Natuurlijke koeling ontwerp is aangenomen om de betrouwbaarheid van het product te verbeteren en de levensduur van het product te verlengen.
7. De invoer en uitvoer van alle soorten beveiligingsfuncties zijn voltooid om het systeem te beschermen.
8. Het gebruik van hoge sterkte plastic schaal ontwerp maakt de vorm mooi, en de effectieve vermindering van het productgewicht kan de transportkosten besparen.
9. Uitgerust met 5V3A USB dual output voeding functie, ondersteuning mobiele telefoon en tablet opladen producten etc ..
10. Het heeft een stroombeperkende laadfunctie. Wanneer de kracht van PV te groot is, houdt de controller automatisch het laadvermogen en de laadstroom zal de nominale waarde niet overschrijden.
11. High-definition LCD-display functie om het apparaat met gegevens en werkstatus te controleren, kan ook ondersteuning wijzigen van de display parameter van de controller.
12. RS485-communicatie, we kunnen een communicatieprotocol bieden voor comfortabel gebruikersintegratiebeheer en secundaire ontwikkeling.
13. Ondersteuning pc software monitoring en WiFi module om APP cloud monitoring te realiseren.
14. CE, RoHS, FCC-goedgekeurde certificaties, wij kunnen cliënten helpen om diverse certificatie over te

gaan.



















15.3 jaar garantie, en 3 ~ 10 jaar verlengde garanteservice kan ook worden verstrekt.

### Aansluitschema van de MPPT-controller

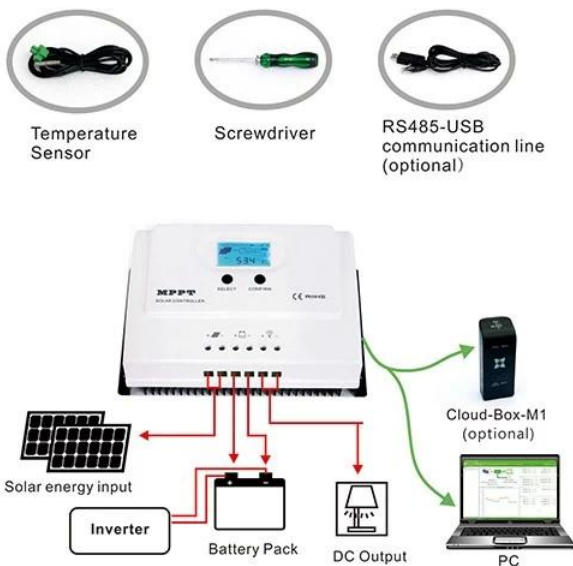

### Parameters Weergave & Informatie instellen



Informatie op het LCD-scherm



On	-----	Mean "ON"	FLD	-----	Mean "FLD"
OFF	-----	Mean "OFF"	GEL	-----	Mean "GEL"
USER	-----	Mean "USER"	SEL	-----	Mean "SEL"

Stel het batterijtype en de LOAD-regelmodus in

### Bovenste computersoftware en testsoftware

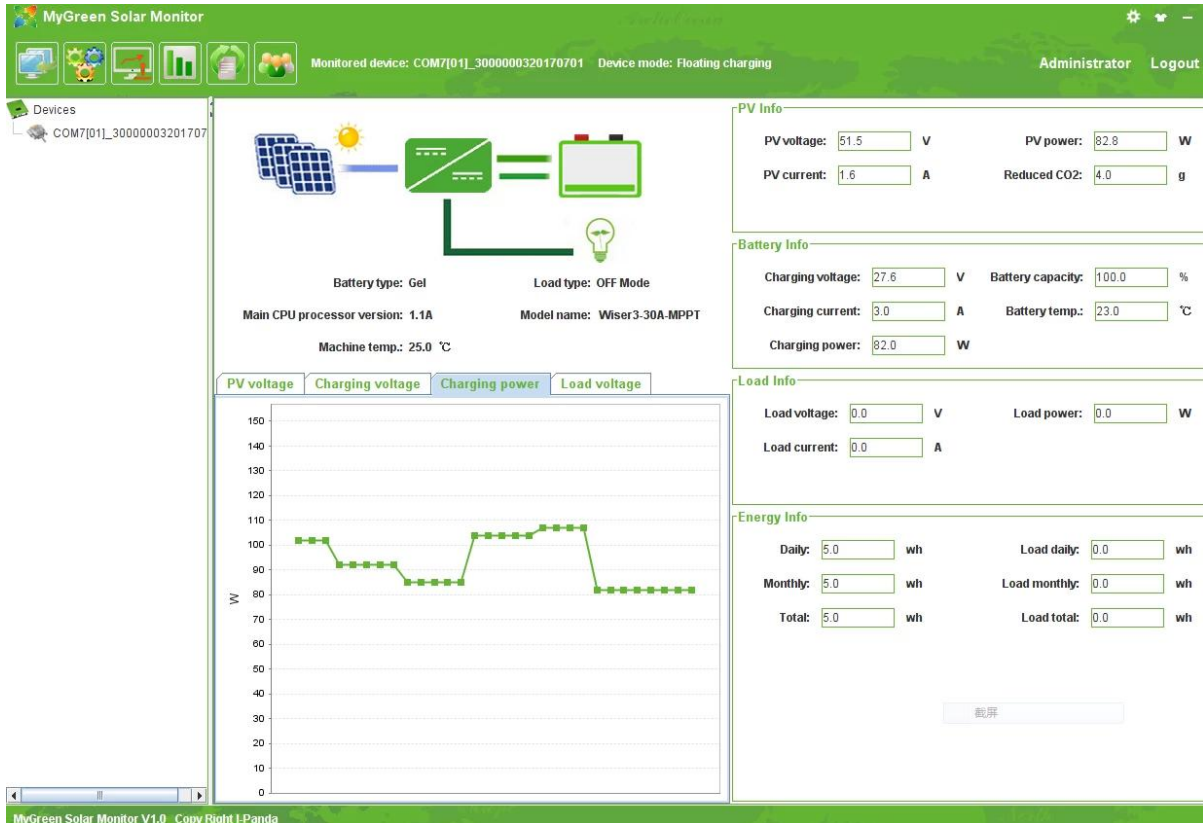

PC-software\_SolarEagle

Visuele weergave van laad- en ontladstatus, PV-spanning, laadspanning, laadstroom, en kan het batterijtype instellen, LOAD-uitgangsregeling;

### Parameter

WISER-series		15A	20A	30A	40A	50A
Product categorie	Controller Eigenschappen	MPPT (maximale powerpoint tracking)				
	MPPT-efficiëntie	≥99.5%				
	Stand-by vermogen	0.5W ~ 1.2W				
	Systeemspanning	Automatische herkenning				
	Warmtedissiperende methode	Intelligente koeling van de ventilator				

Invoer							
Kenmerken	Max.PV ingangsspanning (VOC)	DC100V		DC150V			
	Start het laadspanningspunt	Accuspanning + 3V					
	Laag ingangsspanningsbeveiligingspunt	Accuspanning + 2V					
	Overspanningsbeveiligingspunt	DC100V		DC150V			
	Nominaal PV-vermogen	12V-systeem	195W	260W	390W	520W	650W
	24V-systeem	390W	520W	780W	1040W	1300W	
Laad kenmerken	Selecteerbare batterijtypen	Verzegeld loodzuur, gelbatterij, overstroomd					
	(Standaard Gel-batterij)	(Andere soorten batterijen kunnen ook worden gedefinieerd)					
	Laadstroom laden	15A	20A	30A	40A	50A	
	Oplaadmethode	3-Stage: constante stroom (snel opladen) - constante spanning-zwevende lading					
LOAD Kenmerken	Laad spanning	Hetzelfde als de batterijspanning					
	Laststroom laden	20A		50A			
	Laad controle modus	Aan / uit-modus, PV-spanningsregelingsmodus, Dual-time besturingsmodus, PV + tijdbesturingsmodus					
Display &	Weergavemodus	High-definition LCD-achtergrondverlichting met achtergrondverlichting					
Communicatie	Communicatiemodus	8-pins RJ45-poort / RS485 / ondersteuning pc-softwaremonitoring /					
		ondersteuning van WiFi-module om APP-cloudmonitoring te realiseren					
Andere parameters	Bescherm de functie	Input-output over \ onder spanning bescherming, Voorkoming van omgekeerde bescherming van de verbinding, bescherming tegen batterijschudding enz.					
	Operatie temperatuur	-20 °C ~ +50 °C					
	Bewaar temperatuur	-40 °C ~ +75 °C					
	IP (Ingress-bescherming)	IP43					
	Max. verbindingsgrootte	12mm2		30mm2			
	Netto gewicht / kg)	0,83		1.65			
	Bruto gewicht (kg)	1		1.95			
	Productgrootte (mm)	200 * 110 * 68		243 * 155 * 80			
Verpakkingsgrootte (mm)	250 * 145 * 105		290 * 190 * 113				

### Opmerking:

1. Boven zijn de standaardparameters van het bedrijf; eventuele wijzigingen, kijk op onze officiële website;
2. We kunnen 72V / 96V en andere onconventionele MPPT-regelaars aanpassen aan speciale klanten, OEM- en ODM-services bieden.