مخطط اتصال

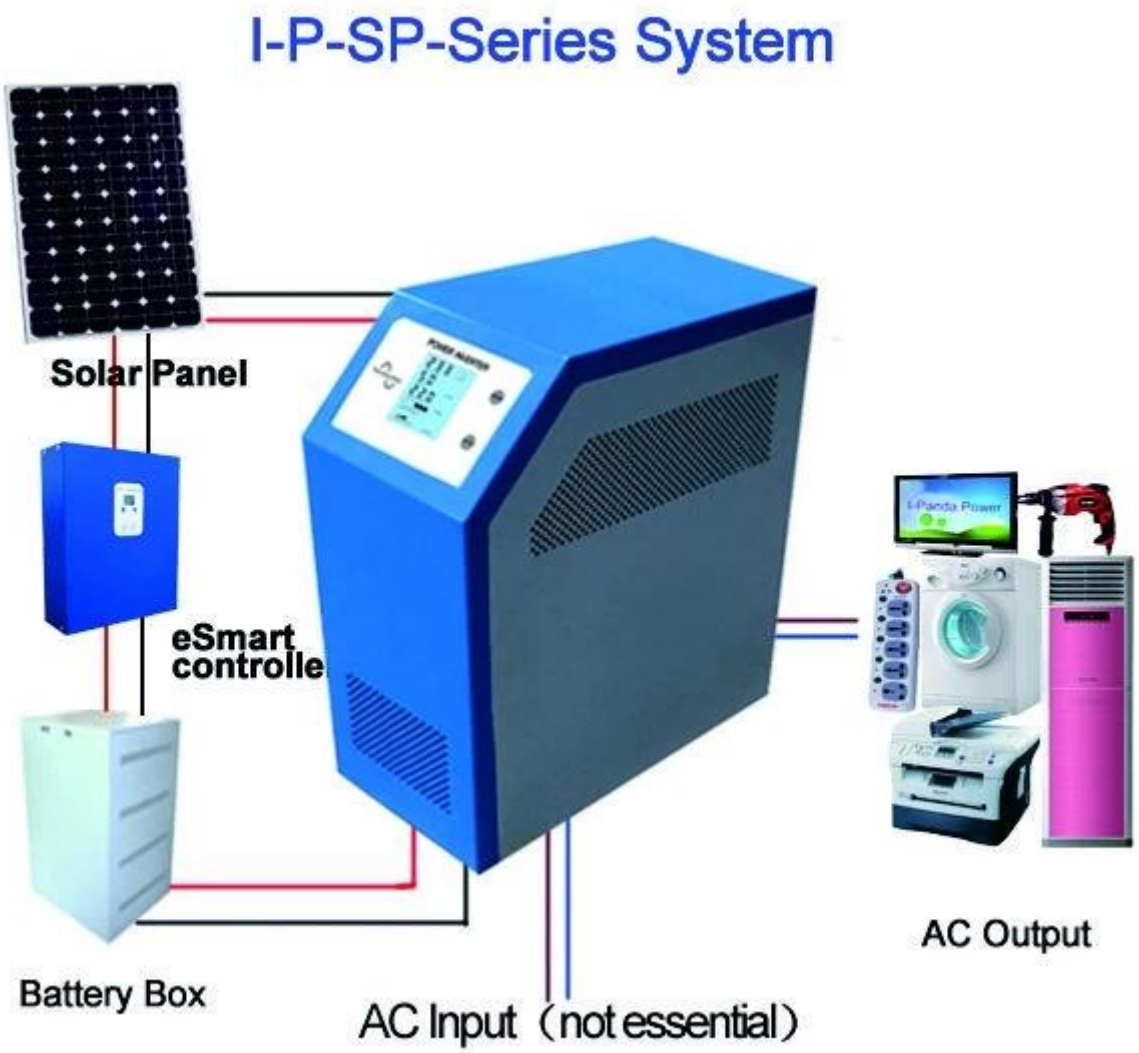

الشمسية تحكم الإلكترونية الذكية يرجى الضغط هنا MPPT أي

تطبيق

للأغراض الصناعية والتجارية والمنزلية، الخ UPS 1. احتياطية نظام

2. قوة متحركة والطاقة الاحتياطية للمناطق التي هي عدم وجود فائدة.

3. خارج الشبكة الشمسية & أمبير؛ الرياح نظام السلطة

الميزات

1. محض الناتج موجة جيبية، السلطة الكاملة

2. إدارة وحدة المعالجة المركزية والسيطرة، تصميم وحدات

ويمكن عرض مرئي معايير مختلفة ،LCD 3. عرض

4. تصميم متعددة الوظائف، يمكن أن يحدد مجموعة متنوعة من طريقة العمل

5. اتصال البطارية الخارجي، ومريحة لتوسيع استخدام الوقت واحتياطية الوقت السلطة؛ يمكن للمستخدم الاتصال والعديد من البطاريات حسب الحاجة

6. مع سوبر قدرة حمولة الدفترية والحمولة العالية، وهذه السلسلة من العاكسون لا يمكن أن تدفع فقط تحميل المقاومة. ولكن أيضا أنواع مختلفة من حثي الأحمال، مثل السيارات، وتكييف الهواء، والمثقاب الكهربائي، مصباح الفلورسنت، مصباح الغاز، وما يمكن أن تدفع ما يقرب من أي من أنواع الحمل

7. انخفاض التردد تصميم الدوائر، واستقرار النظام الجيد، وانخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، فإنه قد يكون ما دام 5 سنوات)

8. حماية كاملة: حماية الجهد المنخفض، أكثر من حماية الجهد، الحماية من الحرارة الزائدة، وحماية ماس كهربائى، والزائدة الحماية؛ تنبيه إنذار

9. CE / EMC / LVD / بنفايات الموافقات

10. ضمان سنتين، الدعم الفني مدى الحياة

المعلمات

المعلمة		1000VA
تصنيف سعة إخراج		700W
ذروة السلطة		1500W
بطارية الجهد (DC)		24V
حجم W × D × H (مم)		335 * 165 * 375
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		355 * 185 * 395
(الوزن الصافي (كلغ		12
(الوزن الإجمالي (كجم		13
عام معلمة		
(طريقة العمل (إعداد	1	فائدة أولا، الاستعداد للبطارية
	2	وضع السكون، لا فائدة، تحميل السلطة لأعلى من 5٪ من قوة التصويت، وبدء العمل تلقائيا
	3	البطارية الأولى، والمرافق الاستعداد
الإدخال AC	الجهد االكهربى	220V ± 35٪ 110 أوV + 35٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 3٪ 60 أوHz ± 3٪ (اختياري)
الناتج AC	الجهد االكهربى	220V ± 3٪ 230 أوV ± 3 240 أوV ± 3٪ 100 أوV ± 3٪ (اختياري) 110 أوV ± 3٪
	تردد	50HZ ± 0.5 60 أوHz ± 0.5 (اختياري)
شحن البطارية	المسؤول الحالي AC	0 ~ 15A
	تهمة الوقت	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	حماية البطارية	الكشف التلقائي، شحن والتفريغ الحماية، وإدارة ذكية
عرض	طريقة العرض	LCD
	معلومات الشاشة	الجهد المدخلات والمخرجات الجهد والتردد الناتج، قدرة البطارية، وحالة الحمل، ومعلومات الحالة
خرج الموجة نوع		محض الناتج موجة جيبية، وتشويه الموجي rate≤3
القدرة الزائد		> 120٪ 1 10 ٪130 <،دقيقةS
استهلاك الطاقة	وضع السكون	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
كفاءة التحويل		80٪ ~ 90٪
نقل الوقت		<5MS (AC إلى DC / DC إلى AC)
حماية		الانتاج الزائد، ماس كهربائى، ومدخلات ذات الجهد العالي، ومدخلات ذات الجهد المنخفض، اسخن
بيئة	درجة الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃
	رطوبة	10٪ ~ 90٪
	ارتفاع	≤4000m

المنتجات صور

POWER INVERTER

POWER INVERTER

RS232
WARNING
AC INPUT
AC OUTPUT 220V