

Introdução

Este é um [solar, controlador de carga 20A ~ 30A](#) que tem no máximo automático. função de rastreamento de ponto de energia de alta eficiência que quase 30% ~ 60% superior ao controlador de carga tradicional. Ele também possui as funções de reconhecimento automático de tensão do sistema, ampla tocou de entrada PV, taxa para todos os tipos de bateria, controle de descarga automática, RS 232 função de comunicação / LAN e assim por diante. É muito produto high-end para o mercado de energia solar com o seu melhor parceiro [I-P-TPI2 modelo Inverter / Charger / UPS](#).

Aplicação

1. industrial, doméstico fora da grade sistema de geração de energia solar comercial
2. Movable off grade sistema de geração de energia solar
3. estações de base de comunicação
- 4 Novos negócios educação para a energia
5. [Sistema de Monitoramento Solar](#)

Sistema de Iluminação Solar 6 Rua







Características

1. [Carga MPPT](#) modo, a eficiência de conversão de até 99%
- 2 12V / 24V / 48V sistema de auto reconhecer;
3. Vasta gama de entrada PV com max. é DC150V.
4. Ilimitado paralelo conexão
5. função Jornal, Save set função, data, hora, capacidade e assim por diante gerando.
- Modo 6.Charge: três fases (carga rápida, carga constante, carga de flutuação) .It prolonga a vida útil das baterias.
- Modo 7.Discharge: ON / OFF, modo de controle de tempo duplo, modo de controle de tensão PV, tensão PV + modo de atraso de tempo e assim por diante.
- Tipos de baterias 8.Recommended: seladas de chumbo-ácido, ventilado, gel, bateria de NiCd. Outros tipos de baterias podem também ser definidos.
- Informações 9.Most poderia ser fornecida pelo LCD e LED como:. Modelo não, tensão PV de entrada, tipo de bateria, tensão da bateria, corrente de carga, potência de carga, status de trabalho e assim por diante. Também a informação do cliente, como nome da empresa, site e logotipo pode ser adicionado em software Solar Águia.
- 10.RS232 e LAN porta de comunicação. Endereço IP e porta poderia ser utilizador definir satisfazer protocolo de comunicação area.And global pode ser fornecido para ajudar o cliente a gerenciar todas as informações.
- 11.O software superior é exibido em 11 idiomas, pode mostrar parâmetros de status de trabalho e conjunto do sistema de descarga.
- 12.With design inteligente, o dispositivo pode ser atualizado ao longo da vida on-line.

13. Adopting os componentes de marcas bem conhecidas, os dispositivos podem sofrer a temperatura não inferior a 105 ° C.
A vida útil foi projetado para usar por 10 anos em teoria.
14. Compliance com o meio ambiente 2002/95 / CE protegendo demanda, não inclui o cádmio, hidreto e material de flúor etc
15. Equipment integridade: controlador + CD-ROM (software de microcomputadores) + fio de comunicação + sensor de temperatura do fio + terminais Anderson;
16. CE, ROHS aprovado.

Parâmetro

MODELO: I-P-SMART2-20A / 25A / 30A - Series	20A	25A	30A	
Modo de Carga	Rastreamento ponto de potência máxima			
Modo de descarga	Controle inteligente			
Tipo de sistema	12V 24V 48V reconhecimento automático			
Soft Start Tempo	≤10S			
Dynamic Response Tempo de recuperação	500us			
Eficiência de conversão	≥96.5%,% ≤99			
PV Modules Taxa de Utilização	≥99%			
Características a introduzir				
MPPT Tensão de Trabalho e Gama	Sistema de 12V Sistema de 24V Sistema de 48V	DC18V ~ DC150V DC34 ~ DC150V DC65 ~ DC150V		
Baixa Tensão Ponto Proteção de Entrada	Sistema de 12V Sistema de 24V Sistema de 48V	DC16V DC30V DC60V		
Low Voltage Recovery Point entrada	Sistema de 12V Sistema de 24V Sistema de 48V	DC22V DC34V DC65V		
Max. Tensão DC		DC160V		
Entrada sobretensão Pontos de Proteção		DC150		
Entrada sobretensão ponto de recuperação		DC145V		
Max. PV Poder	Sistema de 12V Sistema de 24V Sistema de 48V	286W 572W 1144W	357W 715W 1430W	429W 858W 1716W
Características de carga				
Tipos selecionável Bateria		De chumbo-ácido selada, ventilada, Gel, bateria NiCd (tipo padrão é bateria GEL)		
Outros tipos de configuração da bateria	Carga constante Garantia flutuante		Intervalo de tensão de carga definida pelo usuário constante / flutuante entre DC10V ~ DC15 (baseado em 1 pcs bateria de 12V)	
Tipo de Bateria Setting	12V / 24V / 48V SYS		Controlador eo monitor superior	
Carga Tipo	12V / 24V / 48V SYS		Três fases: Fast Charge / carga Constante / garantia flutuante	
Corrente nominal de saída	20A	25A	30A	
De limitação atual de proteção	25A	30A	35A	
Fator de temperatura	± 0,02% / °C			
Compensação de temperatura	14.2V- (A mais alta temperatura-25 °C) * 0.3			
Saída Ripples (pico)	200mV			
Saída de tensão Estabilidade Precision	≤ ± 1,5%			
Peak-Peak tensão de carga Ripple	200mV			
Precisão de tensão Charger	≤ ± 1,5%			
Características de descarga				
Controle de Configuração	Controlador ou LAN			
Corrente de descarga máxima	30A			
Poder de descarga Max	420W	840W	1680W	
Proteção contra descarga	fusível 40A * 2			
Controle em tempo duplo	No de manhã, fora de manhã / On na noite, fora de noite			
ON / modo OFF	ON / OFF			
Controle de tensão PV	Tensão PV em, tensão PV off			
Controle de atraso / hora Tensão PV	Tensão PV em, atraso off tempo			

A proteção da tensão de descarga	Saída de fora quando sob tensão ajuste; Configuração de fábrica é de 10,5 (Nota: O jogo baseado em uma bateria).
PORTA DE COMUNICAÇÃO	
Comunicação RS232	Escolheu comunicação COM
Comunicação LAN	Defina o endereço IP e porta para o controlador e águia solar, então escolheu comunicação TCP
PROTEÇÕES	
Input Low Voltage Protection	
Entrada Proteção contra sobretensão	
Entrada de Proteção de inversão de polaridade	Verifique as características de entrada / saída
Saída de Proteção contra sobretensão	
Saída de proteção de inversão de polaridade	
Proteção contra curto-círcuito	Recuperar depois de eliminar a falha de curto-círcito, não há problema de curto-círcito a longo prazo
Proteção de temperatura	95 °C
Proteção de temperatura	Acima de 85 °C, diminuir a potência de saída, diminuir 3A por grau.
Outros parâmetros	
Ruído	≤40dB
Os métodos térmicos	Ventilação forçada de ar, ventilador de taxa de velocidade regulada pela temperatura, quando a temperatura interna é muito baixo, fã correu lentamente ou parar; quando o controlador parar de trabalhar, fã também parar ran.
Proteção ao Meio Ambiente	Marca mundial de matérias-primas. A conformidade com as normas da UE. Conheça o 2002/95 / CE, sem hidreto de cádmio, flúor, cheiro peculiar e substâncias. All temperatura nominal tóxica de capacitores eletrolíticos não inferior a 105 °C
FÍSICA	
Medição DxWxH (mm)	270 * 185 * 90
N.G (kg)	2.1
G.N (kg)	2.4
Cor	Azul / verde (opcional)
Segurança	CE, RoHS, PSE, FCC
EMC	EN61000
Tipo de proteção mecânica	IP21
AMBIENTE	
Umidade	0 ~ 90% RH (sem condensar)
Altitude	0 ~ 3000m
Temperatura de Operação	-20 °C ~ + 40 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C ~ + 75 °C
Pressão atmosférica	70 ~ 106kPa

Nota: OEM e ODM são fornecidos. O modelo 36V / 72V / 96V também pode ser feito sob medida para você.

Componentes do produto

NO.	Quantidade	Descrição
1	1 pc	Controlador de carga
2	2 pc	Gallow polia (Para instalar o controlador na parede)
3	4 set	Parafuso (Para instalar o controlador na parede)
4	1 pc	232 vez de cabo de comunicação RJ45
5	1 pc	Manual de instruções
6	1 pc	Fio sensor de temperatura
7	2 pc	Fio do fusível



Blue



Green



Upper Computer



Package

Superior Software Informática e Software de Teste




The interface of upper computer software working state



The interface of upper computer software parameter setting state



Upper computer software on/off interface and generating capacity record clean interface

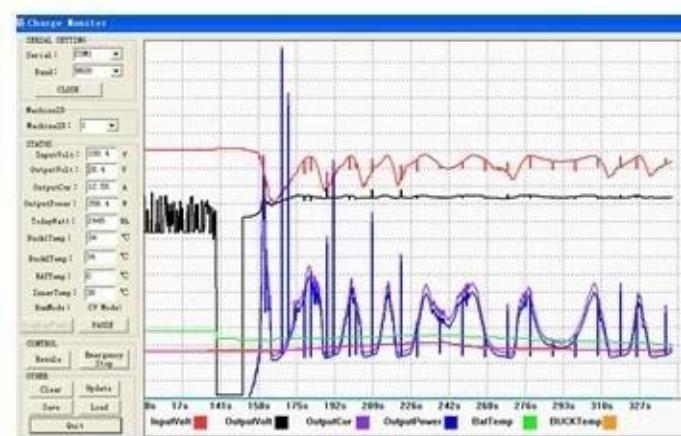

Conexão MPPT



Certificados

[ISO2008](#)
[ISO2004](#)
[CE](#)
[FCC](#)
[ROHS](#)

Serviço e Contato

1. Garantia

1,2 anos de garantia, assistência técnica ao longo da vida.

2. Condições e Termos

2.1 A garantia começa a partir da data de entrega de nossa fábrica.

2.2 Durante a garantia, qualquer produto defeituoso será reparado ou substituído gratuitamente.

2.3 A garantia não está disponível para os produtos que são quebrados pela violência ou a falta de cuidado ou reparados ou alterados sem autorização.

3 Prazo de execução

3.1 ordens da amostra será entregue a partir de nossa fábrica dentro de 5-7 dias úteis.

3.2 ordens gerais serão entregues a partir de nossa fábrica dentro de 7-15 dias úteis.

3.3 ordens grandes serão entregues a partir de nossa fábrica dentro de 25 dias úteis, no máximo.

4. Envio

4.1 Amostras por EMS, DHL, FedEx ou outro expresso.

4.2 ordens Wholesale por nosso despachante (pelo ar ou pelo mar).

4.3 ordens por atacado por seu próprio despachante.

5. OEM e ODM

5.1 Esta página mostra os dados básicos, podemos fornecer OEM, ODM serviço para você.