مخطط اتصال

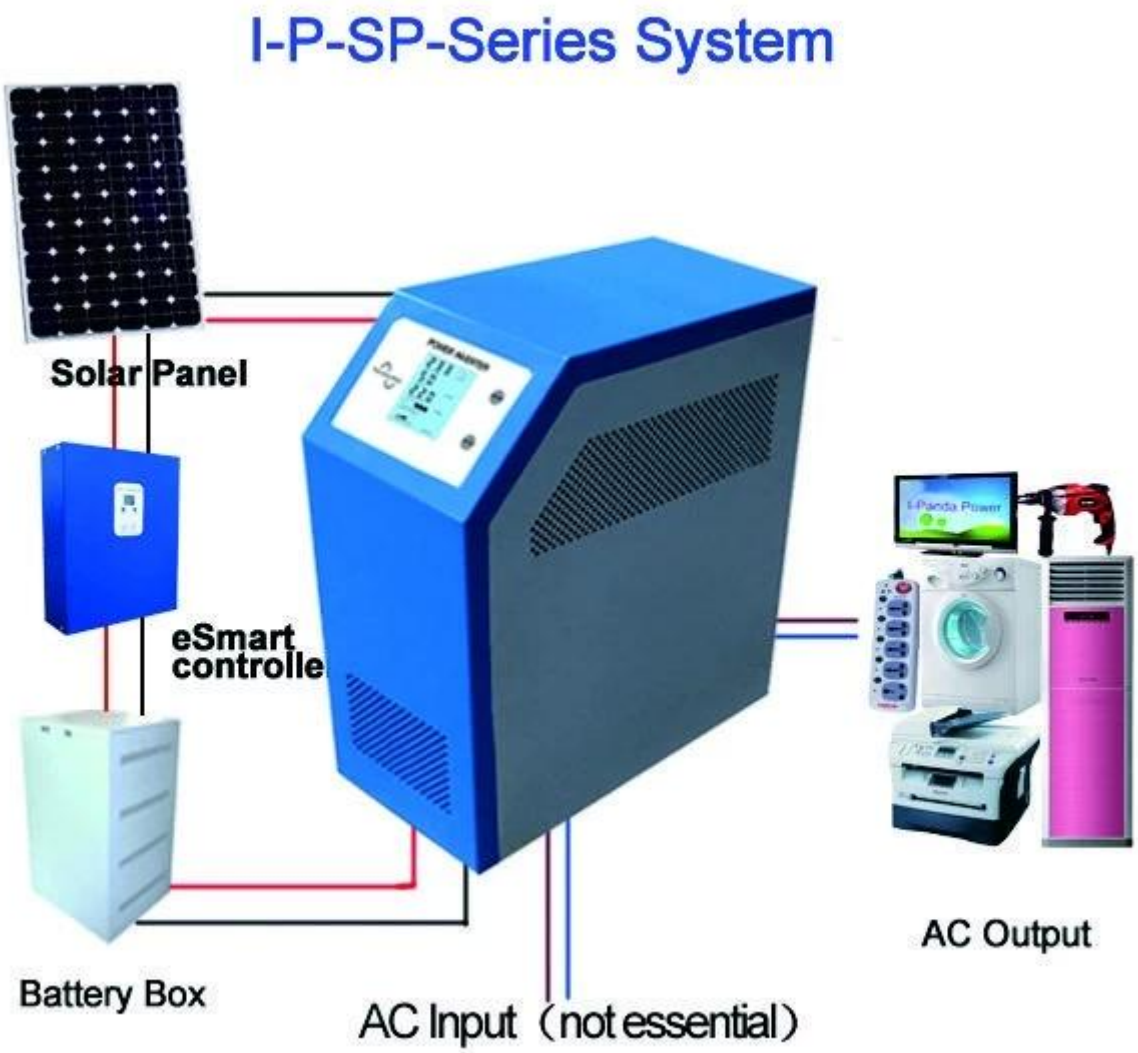

وظيفة

1. وظيفة AVR

2. ظيفة المسؤول AC

3. وضع عكس

1) وضع انعكاس عادي

2) وضع النوم

4 وظيفة.UPS

1) الوضع النسخ الاحتياطي DC ،أولا AC

2) النسخ الاحتياطي AC أولا، الوضع DC

تطبيق

للأغراض الصناعية والتجارية والمنزلية، الخ UPS 1. احتياطية نظام

2. قوة متحركة والطاقة الاحتياطية للمناطق التي هي عدم وجود فائدة.

3. خارج الشبكة الشمسية & أمبير؛ الرياح نظام الطاقة

ميزات

1. محض الناتج موجة جيبية، السلطة الكاملة

2. إدارة وحدة المعالجة المركزية والتحكم، تصميم وحدات

3. بتقنية الكريستال السائل، ويمكن عرض مرئي مختلف المعالم

4. تصميم متعددة الوظائف، يمكن أن يحدد مجموعة متنوعة من طريقة العمل

5. اتصال بطارية الخارجية، ومريحة لتوسيع استخدام الوقت والوقت احتياطية السلطة؛ يمكن للمستخدم ربط العديد من البطاريات حسب الحاجة

6. مع الحمولة الفائقة القدرة وتحمل الحمولة العالية، وهذه السلسلة من ونبسب؛ يمكن العاكسون تدفع ليس فقط تحميل المقاومة. ولكن أيضا أنواع مختلفة من حثي الأحمال، مثل السيارات، وتكييف الهواء، المثقاب الكهربائي، مصباح فلوري، مصباح الغاز، وما يمكن أن تدفع ما يقرب من أي من أنواع الحمل

7. انخفاض التردد تصميم الدوائر، واستقرار نظام جيد، انخفاض معدل الفشل والخدمة الطويلة في الحياة (تحت التشغيل السليم، قد يكون ما دام 5 سنوات)

8. حماية كاملة: حماية الجهد المنخفض، أكثر من حماية الجهد، الحماية من الحرارة الزائدة، وحماية ماس كهربائى، والزائدة الحماية؛ تنبيه إنذار

9. CE / EMC / بنفايات الموافقات / لفد

10. ضمان سنتين، الدعم الفني مدى الحياة

المعلمة الفنية

المعلمة		30KVA
تقييم المخرجات القدرة		20000W
قمة الطاقة		40000W
البطارية الجهد (DC)		192V
حجم W × D × H (مم)		420 * 280 * 625
التعبئة الحجم W × D × H (مم)		440 * 300 * 645
الوزن الصافي (كجم)		125
الوزن الإجمالي (كجم)		135
عام معلمة		
طريقة العمل	1	فائدة أولا، الاستعداد للبطارية
(إعداد)	2	وضع السكون، لا فائدة، تحميل السلطة مرتفعا من 5٪ من تصنيف السلطة، وتبدأ في العمل تلقائيا
	3	البطارية الأولى، والمرافق الاستعداد
الإدخال AC	الجهد	220V ± 35٪ 110 أوV + 35٪ (اختياري)
	تردد	50HZ ± 3٪ 60 أوHz ± 3٪ (اختياري)
الإخراج AC	الجهد	220V ± 3٪ 230 أوV ± 3 240 أوV ± 3٪ 100 أوV ± 3٪
		110 أوV ± 3٪ (اختياري)
	تردد	50HZ 60 أوHz ± 0.5 ± 0.5 (اختياري)
شحن البطارية	AC المسؤول التيار	0 ~ 15A
	تهمة الوقت	تعتمد على قدرة البطارية وكمية
	البطارية الحماية	الكشف التلقائي، المسؤول وحماية التفريغ، ذكي إدارة
عرض	طريقة العرض	LCD
	عرض معلومات	الجهد المدخلات والمخرجات الجهد والتردد الناتج، بطارية القدرة، حالة حمل، معلومات الحالة
موجة الإخراج نوع		نقي الناتج موجة جيبية، الموجي معدل تشويه ≤3
الزائد القدرة		> 120٪ 1 10 ٪130 <،دقيقةS
السلطة استهلاك	وضع السكون	1 ~ 6W
	الوضع العادي	1 ~ 3A
تحويل الكفاءة		80٪ ~ 90٪
نقل التوقيت		<5MS (AC إلى DC / DC لAC)
الحماية		الانتاج الزائد، ماس كهربائى، ومدخلات ذات الجهد العالي، ومدخلات ذات الجهد المنخفض، اسخن
البيئة	درجات الحرارة	-10 ℃ ~ 50 ℃
	الرطوبة	10٪ ~ 90٪
	ارتفاع	≤4000m

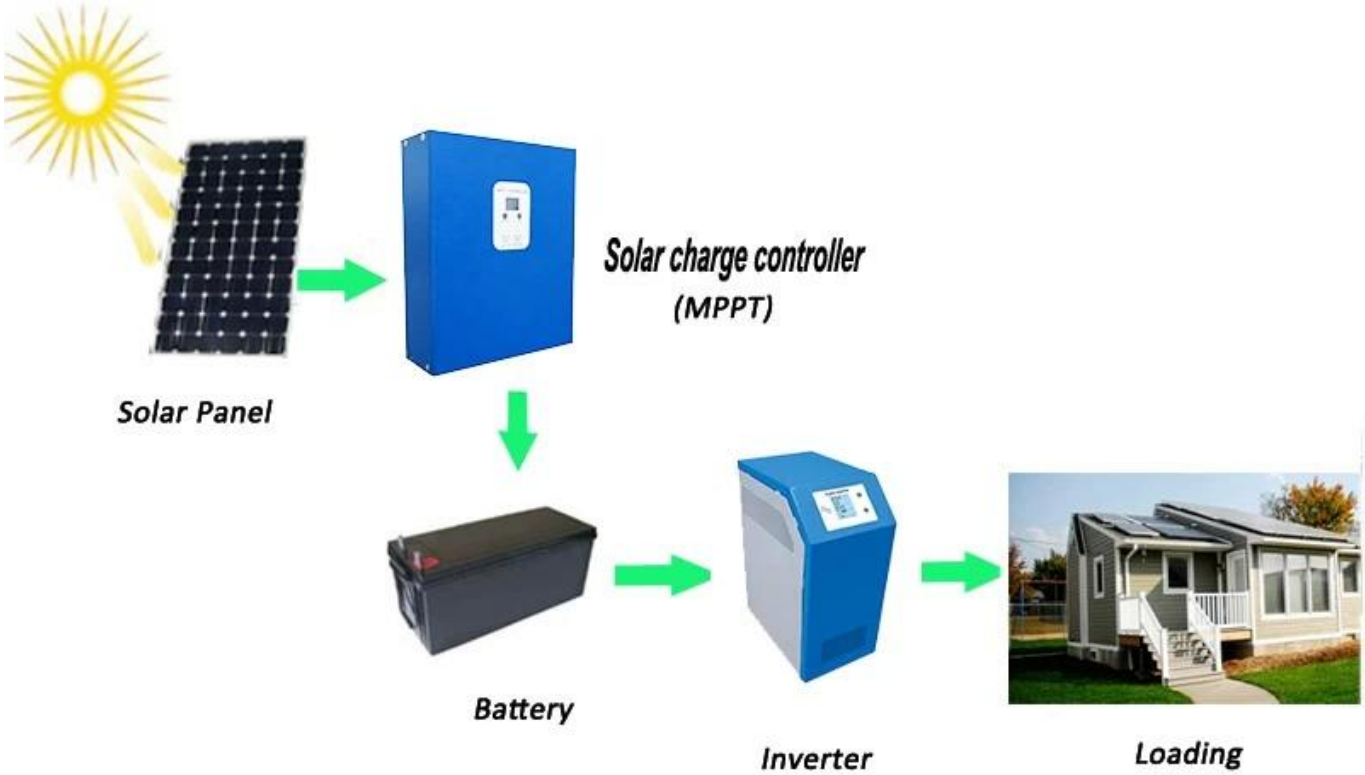

مرحبا بكم، كتالوج المنتجات والتحقق من الاتصال بنا الرجاء معلوماتأكثر.