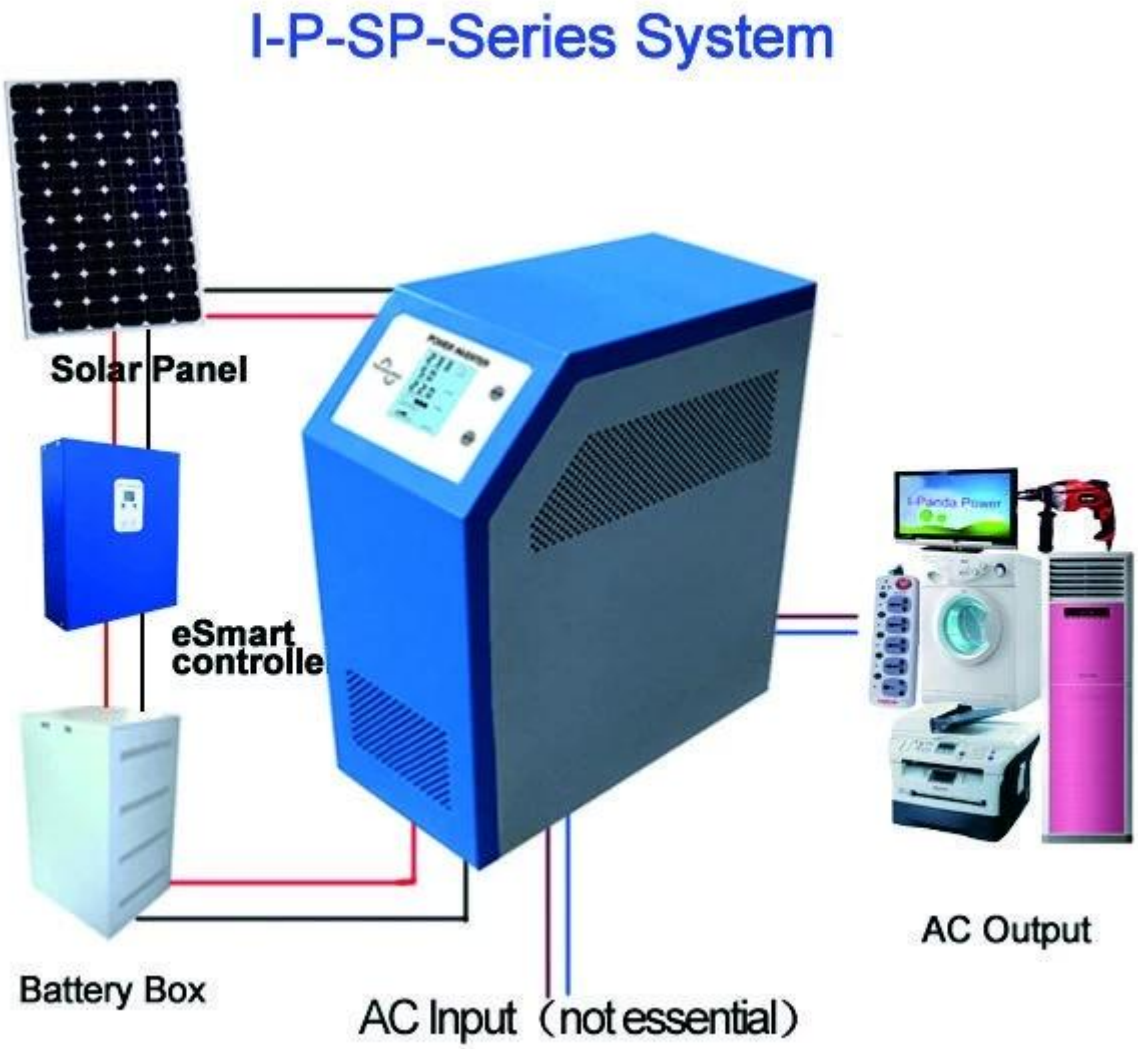

连接图

功能

1. AVR功能

2.交流充电功能

3.反转模式

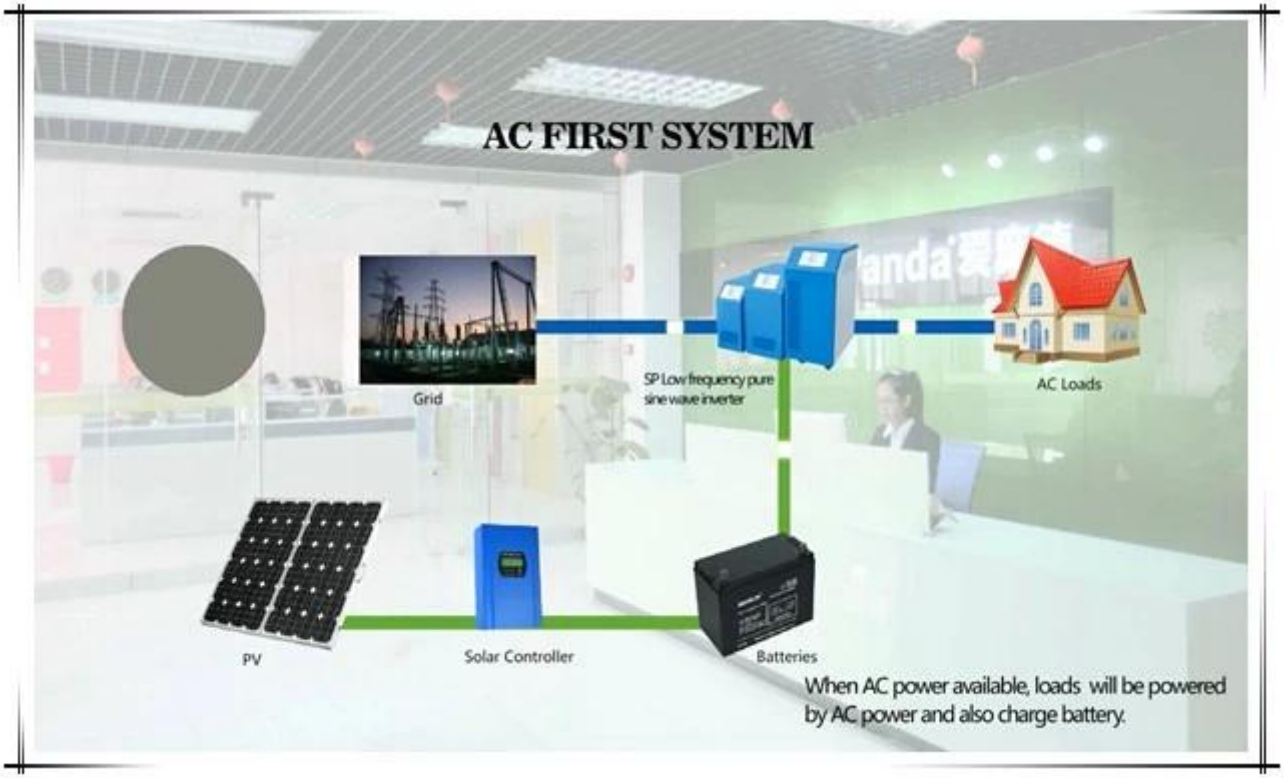

1）正常反转模式

2）睡眠模式

4.UPS功能

1）AC首先，DC备份模式

2）DC First，AC备份模式

特征

1.纯正弦波输出，全功率

2. CPU管理和控制，模块化设计

3.液晶显示，可直观显示各种参数

4.多功能设计，可设定多种工作模式

5.外接电池连接，方便扩展使用时间和备用电源时间;用户可以根据需要连接多个电池

6.具有超强承载能力和高负载能力，这一系列的逆变器不仅可以驱动电阻负载;还有各种电感负载，如电机，空调，电钻，荧光灯，煤气灯等。几乎可以驱动各种负载

7.低频电路设计，系统稳定性好，故障率低，使用寿命长（正常运行，可能长达5年）

8.完善的保护：低压保护，过压保护，过热保护，短路保护，过载保护;警报提醒

9. CE / EMC / LVD / RoHS认证

10.两年保修，终身技术支持

技术参数

模型参数	500VA	700VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	4000VA
额定输出功率	350W	500W	700W	1000W	1500W	2000W	3000W
峰值功率	700W	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	6000W
电池电压（DC）	12V / 24V（可选）		24V		24V / 48V / 96V（可选）		
尺寸W×D×H（mm）	335 * 165 * 375				350 * 220 * 460		

包装尺寸W×D×H (mm)	355 * 185 * 395				370 * 240 * 480		
净重/公斤)	7	8	12	14	20	23	29
毛重 (kg)	8	9	13	16	22	25	31
模型 参数	5000VA	6000VA	7000VA	在10kVA	15KVA	20kVA的	30KVA
额定输出功率	3500W	4000W	5000W	7000W	10000W	15000W	20000W
峰值功率	7000W	8000W	10000W	14000W	20000W	30000W	40000W
电池电压 (DC)	48V / 96V / 192V (可选)			96V / 192 (可选)		192V	
尺寸W×D×H (mm)	420 * 260 * 605					420 * 280 * 625	
包装尺寸W×D×H (mm)	440 * 280 * 625					440 * 300 * 645	
净重/公斤)	31	50	50	55	85	105	125
毛重 (kg)	33	55	60	65	95	115	135
一般参数							
工作模式	1	Utility First (AC first) 电池待机模式					
(设置)	2	睡眠模式，没有效用，负载功率高于变频器额定输出功率的5%，它将自动开始工作					
	3	电池先 (DC优先) 实用待机UPS模式					
交流输入	电压	220V±35%或110V + 35% (可选)					
	频率	50Hz±3%或60Hz±3% (可选)					
交流输出	电压	220V±3%或230V±3或240V±3%或100V±3%或110V±3% (可选)					
	频率	50Hz±0.5或60Hz±0.5 (可选)					
电池充电	交流充电电流	0~15A					
	充电时间	取决于电池容量和数量					
	电池保护	自动检测，充放电保护，智能管理					
显示	显示模式	液晶显示					
	显示信息	输入电压，输出电压，输出频率，电池容量，负载条件，状态信息					
输出波形类型		纯正弦波输出，总谐波失真THD≤3					
超载能力		> 120%1分钟，> 130%10s					
能量消耗	睡眠模式	1~6W					
	正常模式	1~3A					
转换效率		80%~90%					
转移时间		<5ms (AC到DC / DC到AC)					
保护		过载，短路，高输入电压，低输入电压，过热					
环境	温度	-10℃~50℃					
	湿度	10%~90%					
	高度	≤4000m					

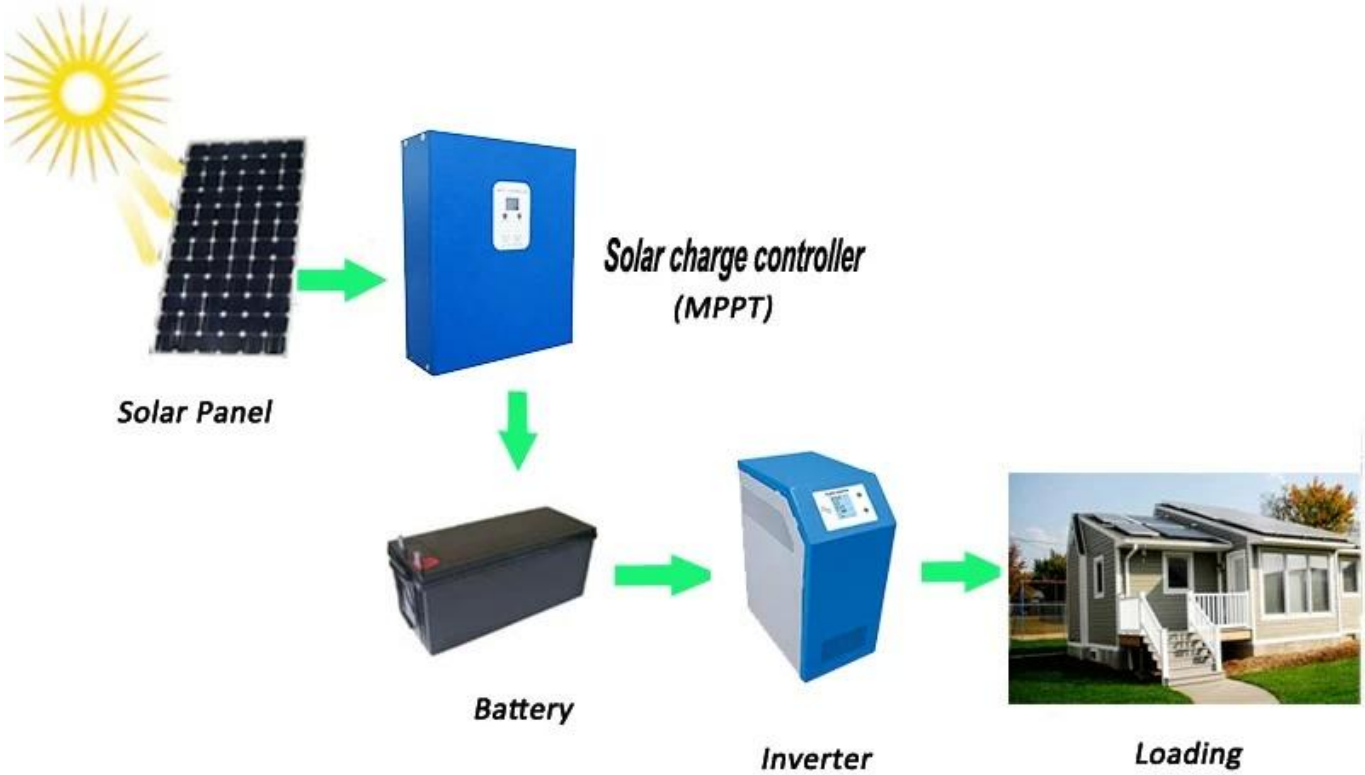

更多信息，请联系我们并检查产品目录，欢迎光临。