


## Anschlussbild

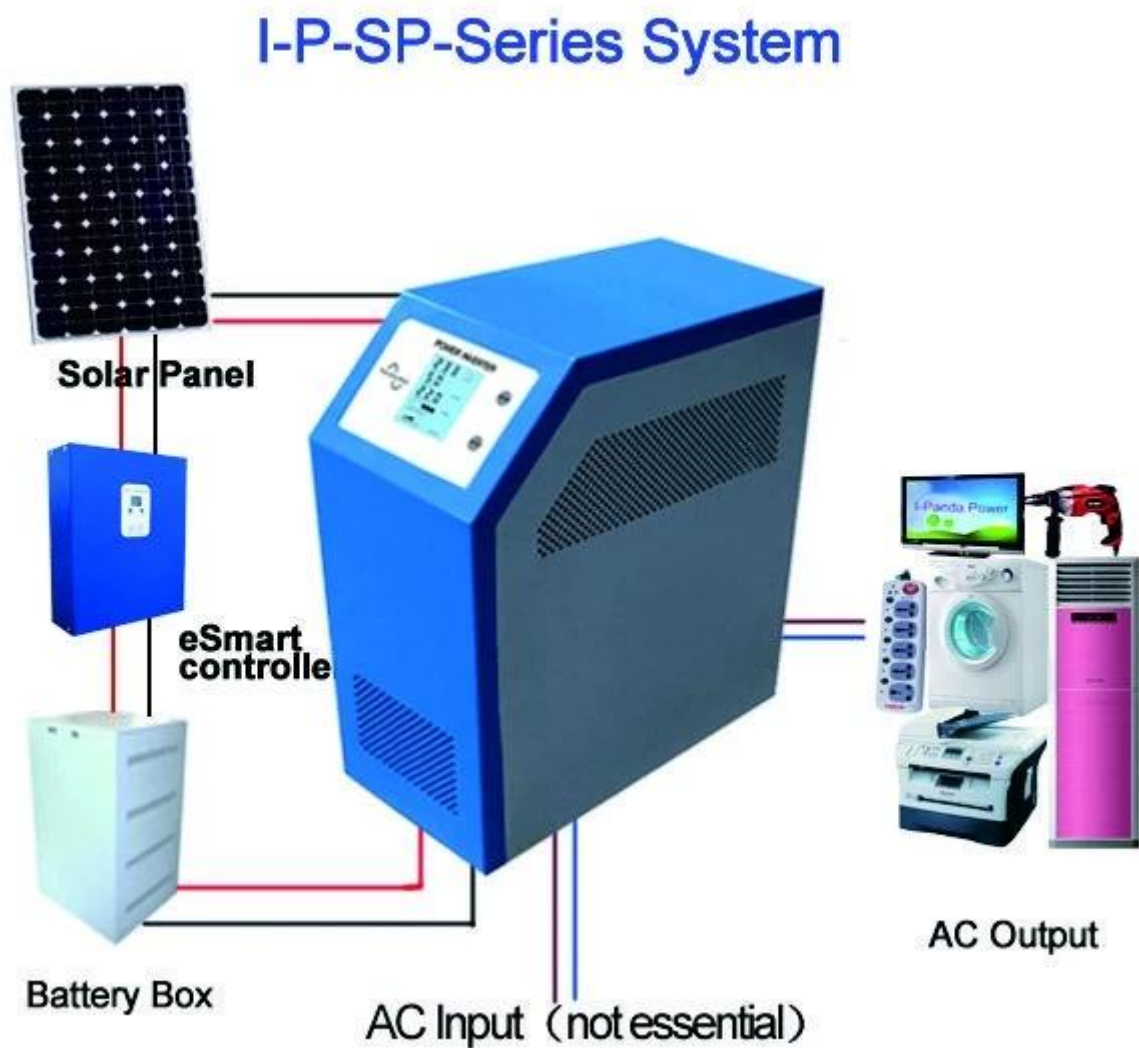

Jede E-Smart-MPPT-Solarregler klicken Sie bitte hier

## Anwendung

1. Back-up-USV-System für Industrie, Gewerbe, Haushalt, etc.
2. Mobile Stromversorgung und Standby-Strom für Bereiche, die fehlende Nutzen sind.
3. Off-Grid-Solar & Windkraftanlage

## Features

1. reine Sinuswelle, volle Leistung
2. CPU-Management und Kontrolle, modulares Design
3. LCD-Display, visuell verschiedene Parameter angezeigt
4. Multifunktions-Design, können eine Vielzahl von Arbeitsmodus

5. Externe Batterieanschluss, bequem zu bedienen Zeit zu erweitern und Back-up-Strom Zeit; Benutzer können so viele Batterien bei Bedarf anschließen
6. Mit super Belastbarkeit und hohe Belastbarkeit, diese Reihe von & nbsp; Wechselrichter können nicht nur fahren Widerstandslast; sondern auch verschiedene Arten von induktiven Lasten, wie Motor, Klimaanlage, elektrische Bohrmaschinen, Leuchtstofflampe, Gaslampe, etc. Es kann fast jede Art von Last zu treiben
7. Niederfrequenz-Schaltungsdesign, gute Systemstabilität, geringe Ausfallrate und eine lange Lebensdauer (unter der korrekten Betrieb kann es so lange wie 5 Jahren)
8. Perfekter Schutz: Unterspannungsschutz, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlusschutz, Überlasten Schutz; alarm
9. CE / EMC / LVD / RoHS Zulassungen
10. Zwei Jahre Garantie, ein Leben lang technische Unterstützung

### Parameter

Parameter	1500VA	
Nennausgangs Kapazität	1000W	
Peak Power	2000W	
Batterie Spannung (DC)	24V	
Größe B x T x H (mm)	335 * 165 * 375	
Verpackungs-Größe B x T x H (mm)	355 * 185 * 395	
Reingewicht (Kg)	14	
Bruttogewicht (Kg)	16	
General Parameter		
Arbeitsmodus (Einstellung)	1	Dienstprogramm Erste, Batterie Standby
	2	Sleep-Modus, kein Nutzen, Strombelastung der mehr als 5% der Nennleistung, beginnen, automatisch zu arbeiten
	3	Batterie zuerst, Gebrauchs Standby
AC-Eingang	Spannung	220V ± 35% oder 110 V + 35% (optional)
	Frequenz	50Hz ± 3% oder 60 Hz ± 3% (optional)
AC-Ausgang	Spannung	220V ± 3% oder 230 ± 3 V oder 240 V ± 3% oder 100 V ± 3% oder 110 V ± 3% (optional)
	Frequenz	50Hz oder 60Hz ± 0,5 ± 0,5 (optional)
Akku-Ladung	AC-Lade Strom	0 ~ 15A
	Ladezeit	Abhängig von der Batteriekapazität und Menge
	Batterie Schutz	Automatische Erkennung, Ladung und Entladung Schutz, Intelligent Management
Anzeige	Anzeige-Modus	LCD
	Anzeige Informationen	Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Akkukapazität, Lastzustand, Statusinformationen
Ausgangswellen Art	Reine Sinuswelle, Wellenformverzerrung rate≤3	
Überlastung Fähigkeit	> 120% 1 min,> 130% 10s	
Macht Verbrauch	Sleep-Modus	1 ~ 6W
	Normal-Modus	1 ~ 3A
Umwandlung Leistungsfähigkeit	80% ~ 90%	
Transferzeit	<5 ms (AC zu DC / DC-AC)	
Schutz	Überlast-Ausgang, Kurzschluss, Hochspannungseingang, Niederspannungs-Eingang, überhitzen	

Umwelt	Temperatur	-10 °C ~ 50 °C
	Luftfeuchtigkeit	10% ~ 90%
	Höhe	≤4000m

## Produkte Fotos





