

Fora da grade 12v / 24v / 36v / 48v controlador solar 20A do carregador da CC



MPPT SOLAR CHARGE CONTROLLER

eSmart3 20A-40A

- Day/Month/Total power generation
- Low consumption
- 3 years warranty
- Mobile APP/PC remote control

OEM /ODM SERVICE TO CREATE EXCLUSIVE BRANDS

eSmart3 série é a terceira geração do controlador eSmart mppt, combinado com a segunda geração de alta eficiência de conversão, display LCD de luz de fundo, modo de controle, conectar caminho, estrutura interna etc. recursos, também otimizado os seguintes pontos:

1. Aumentar todos os tipos de função de proteção para ser usado mais tranquilizador.
2. Adicione a amostragem LOAD para ser usada mais claramente da carga de saída.
3. Wider PV Tensão de entrada que eSmart2, por isso é adequado para mais tipos de módulos fotovoltaicos
4. Reduzir o autoconsumo em standby estático, economia de energia e mais simplesmente para o sistema pequeno.

Escolha eSmart3, mais inteligente na vida!







Características:

1. Ele tem um algoritmo MPPT eficiente, eficiência MPPT $\geq 99,5\%$ e eficiência do conversor de até 98%.
2. Modo 2.Charge: três estágios (corrente constante, tensão constante, carga flutuante), prolonga a vida útil das baterias.
3. quatro tipos de seleção de modo de carga: ON / OFF, controle de tensão PV, controle de tempo duplo, PV + controle de tempo.
4. Reconhecimento automático da tensão do sistema 4.Battery.
5. Três tipos de ajustes de parâmetro comumente usados da bateria acidificada ao chumbo (selo \ Gel \ Inundada) fcan selecionados pelo usuário, e o usuário pode igualmente personalizar os parâmetros para o outro carregamento de bateria.
6. Ele tem uma função de carregamento de limitação de corrente. Quando a potência da PV é muito grande, o controlador mantém automaticamente a carga e a corrente de carga não excederá o valor nominal.
7. A função da exposição do LCD da definição High para verificar o dispositivo que funciona dados e o status de trabalho, igualmente pode apoiar modifica o parâmetro da exposição do controlador.
8. Comunicação RS485, podemos oferecer protocolo de comunicação para gerenciamento integrado do usuário conveniente e desenvolvimento secundário.
9. Monitoração do software do PC e módulo de WiFi para realizar a monitoração da nuvem de APP.
10. CE, RoHS, certificações FCC aprovado, nós podemos ajudar os clientes a passar várias certificações.
11. 3 anos de garantia, e 3 ~ 10 anos de serviço de garantia estendida também pode ser fornecido.










Diagrama de conexão do controlador MPPT

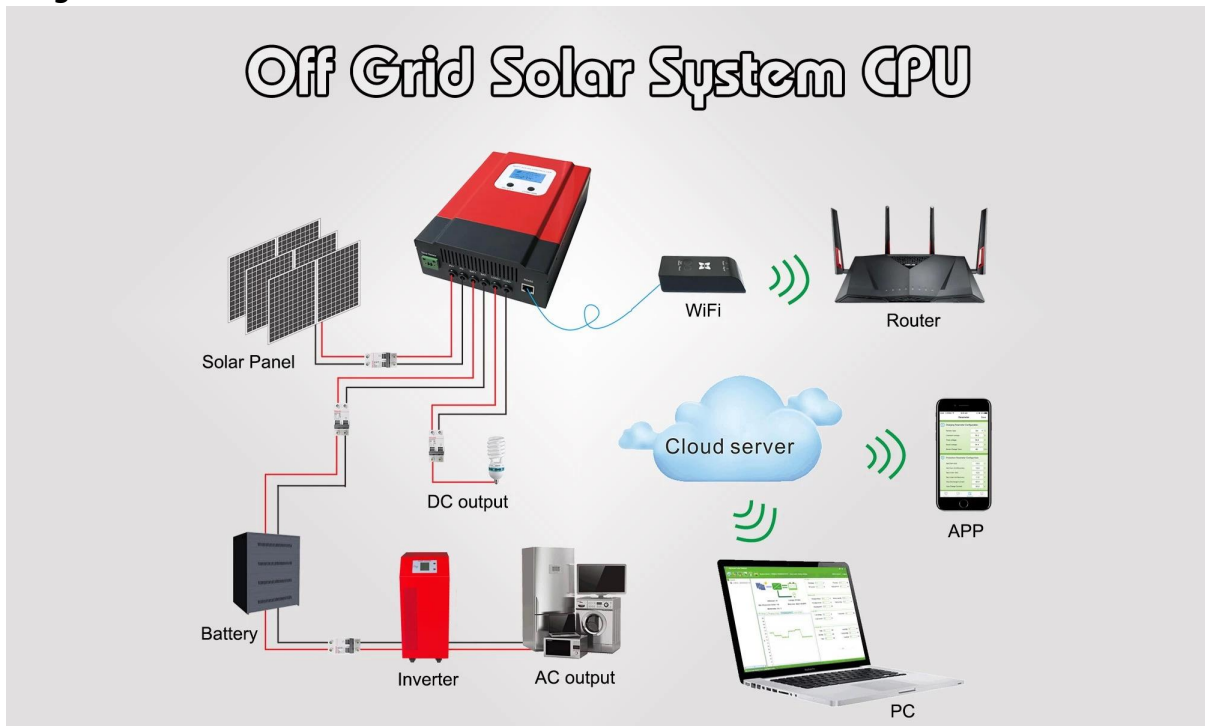

Parâmetros Exibir & Configurando informações

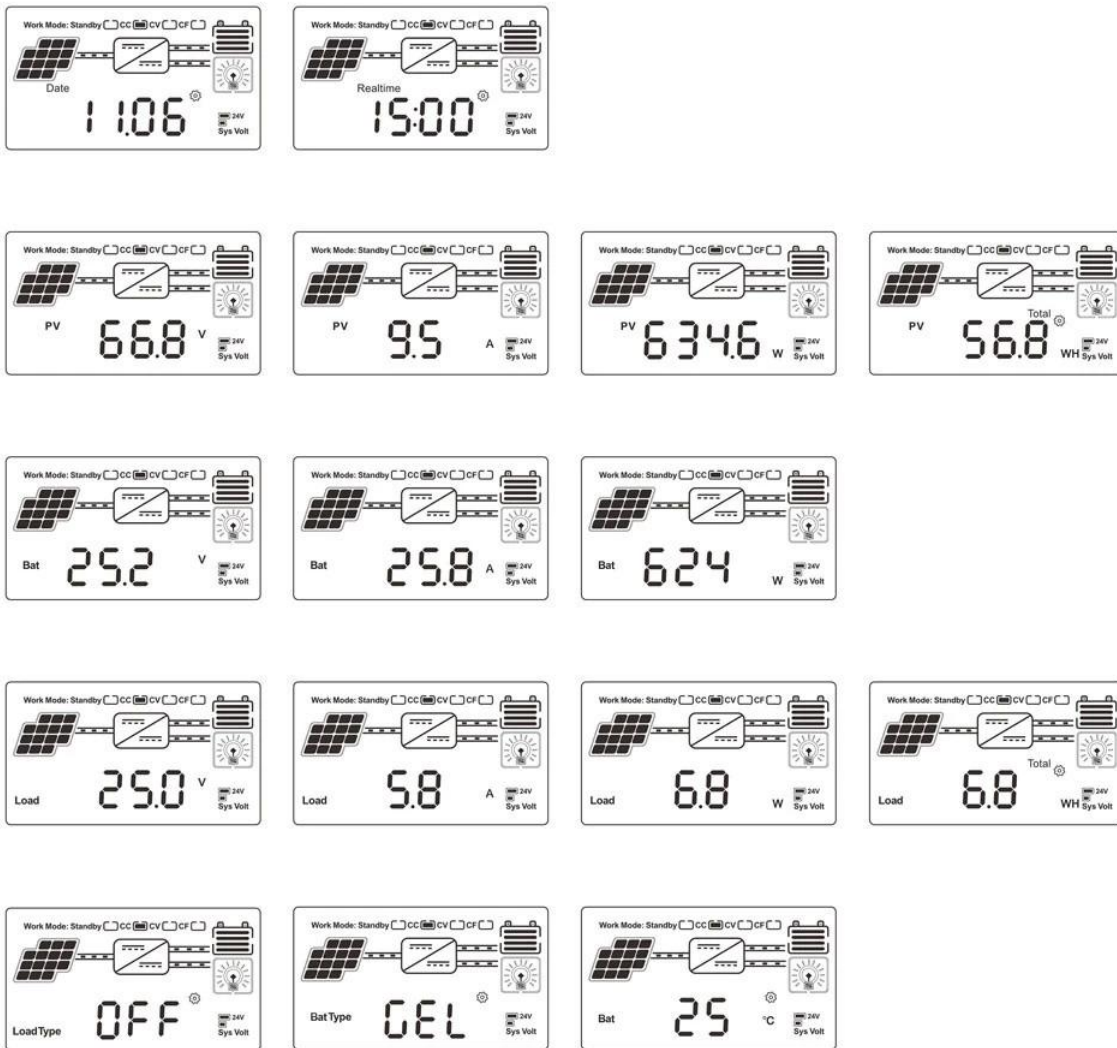


Informação da exposição do LCD



On	Mean "ON"	FLD	Mean "FLD"
OFF	Mean "OFF"	GEL	Mean "GEL"
USER	Mean "USER"	SEL	Mean "SEL"

Defina o tipo de bateria e o modo de controle LOAD

Software de computador superior & Software de teste

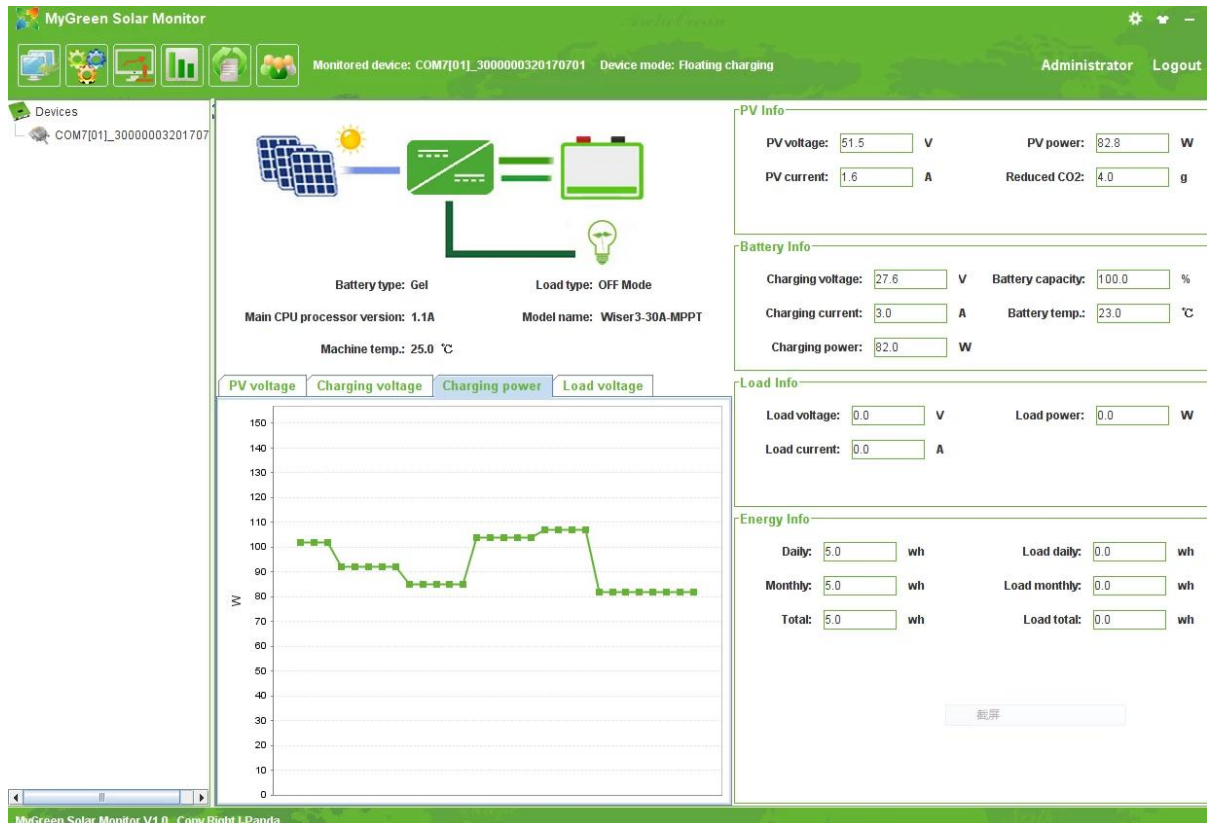

Software para PC_SolarEagle

Parâmetro

série eSmart3		20A		
Categoria de Produto	Propriedades do Controlador	MPPT (rastreamento do ponto de potência máxima)		
	Eficiência MPPT	≥99,5%		
	Potência de espera	0,5 W ~ 1,2 W		
	Tensão do sistema	Reconhecimento automático		
	Método de dissipação de calor	Refrigeração Inteligente por Ventilador		
Características de entrada	Tensão de entrada Max.PV (VOC)	DC150V		
	Ponto de proteção de baixa tensão de entrada	Tensão da bateria + 2V		
	Ponto de proteção contra sobretensão	DC150V		
	Potência PV nominal	Sistema de 12V	260W	
		Sistema de 24V	520W	
Sistema de 36V		780W		
Sistema de 48V		1040W		
	Tipos de bateria selecionáveis	Chumbo-ácido selado, bateria de gel, Inundado (Outros tipos de baterias também podem ser definidos)		
(Bateria Gel- Padrão)				
Corrente nominal de carga	20A			
Método de carregamento	3 estágios: corrente constante (carga rápida) - carga flutuante de tensão constante			
CARACTERÍSTICAS	Tensão de carga	O mesmo que a voltagem da bateria		
	Corrente nominal de carga	40A		
	Modo de controle de carga	Modo On \ Off, modo de controle de voltagem PV, modo de controle de tempo duplo, PV + Modo de controle de tempo		
Exibir & Comunicação	Modo de exibição	Display de retroiluminação com código de segmento de LCD de alta definição		
	Modo de comunicação	Porta RJ45 de 8 pinos / RS485 / suporte a software PC monitoramento / suporte módulo WIFI para realizar o monitoramento de nuvem APP		
Outros parâmetros	Proteger a função	Proteção de entrada / saída de sobretensão, Prevenção de proteção reversa de conexão, proteção contra derramamento de bateria, etc.		
	Temperatura de Operação	-20 °C ~ + 50 °C		
	Temperatura de armazenamento	-40 °C ~ + 75 °C		
	IP (proteção de ingresso)	IP21		
	Max. tamanho da conexão	20mm ²		
	Peso Líquido (kg)	2,3		
	Peso bruto (kg)	3		
Tamanho do produto [mm]	240 * 168 * 66			
Tamanho da embalagem (mm)	289 * 204 * 101			

Observação:

1. Acima é os parâmetros padrão da empresa; qualquer modificação, por favor, verifique o nosso site oficial;
2. Nós podemos personalizar 72V / 96V e outro controlador MPPT não convencional para clientes especiais, fornecer serviços de OEM e ODM.

