

12v 24v система 48v опционально 3000 ватт пиковой [МОЩНОСТЬ](#)
[инвертора](#) 12v 220v 1000w заряд



DC-



DC INPUT		
12V	24V	48V
	✓	

DC+



Remote Port



PP2012201+001502



AC OUTPUT



MAX 5A

AC INPUT | AC OUTPUT



L N E | L N E

Inverter Output Protect



Charger Input Protect






Ключевая особенность

1. Пульсация мощность инвертора до 3 раз
2. Выходная частота: 50 Гц или 60 Гц регулируется пользователями
3. Режимы работы: DC первый / AC первый регулируемые пользователями
4. Низкая Потребляемая мощность при спящем режиме, 1-6w
5. Три заряда этапа к батарее: CC, CV, CF

Чтобы получить спецификацию, пожалуйста [Скачать здесь](#).

функция

Функция 1.DC / AC преобразования

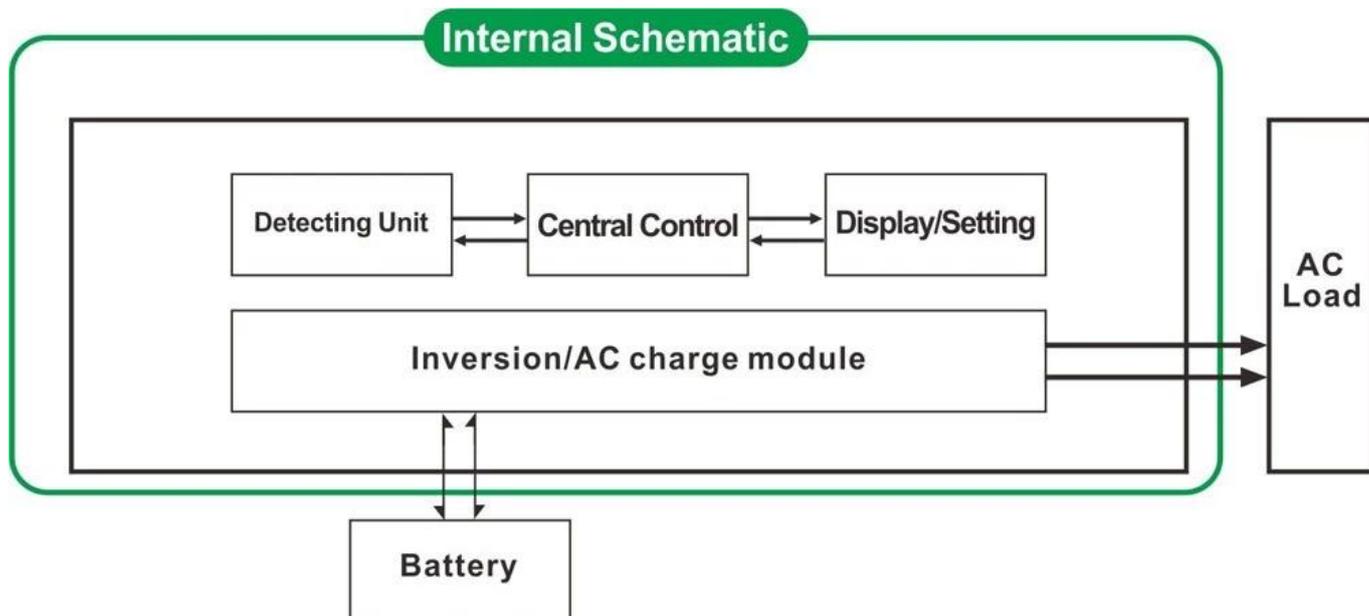


2. Мощные функции интеллектуальная зарядка

- 1) Может заряжать 8 видов аккумуляторов (деталь, пожалуйста, проверьте параметр)
- 2) Высокая мощность зарядки (подробно пожалуйста, проверьте параметр)
- 3) трехступенчатый режим зарядки: постоянный ток зарядки стадии (CC), Постоянное напряжение зарядки стадии (CV), подзаряд этап (CF)



3. Функция ИБП

Он может быть установлен в качестве утилиты первый (AC первый) в режиме ожидания батареи или батареи первого режима ожидания утилиты (первый DC).

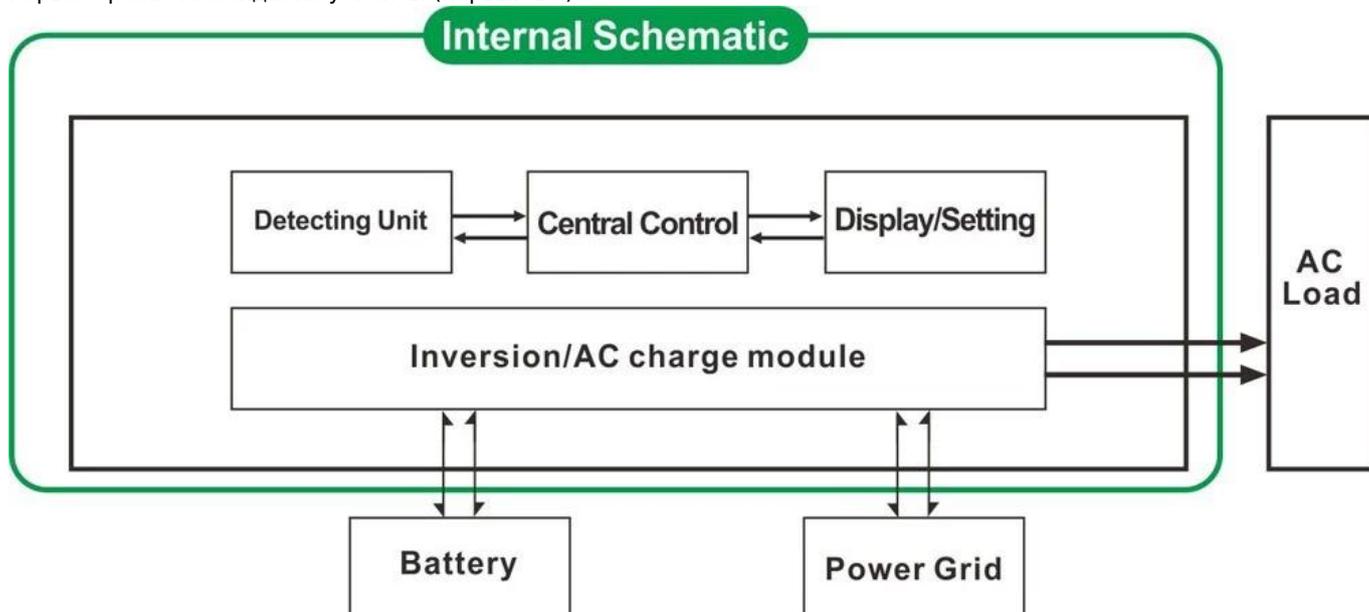

- 3.1. Утилита во-первых, в режиме ожидания батареи ИБП (на панели включить кнопку "AC")
- 3.2. Батарея во-первых, утилита режима ожидания ИБП (на панели включить кнопку "DC").

Особенности

1. Чисто выход волны синуса

2. Управление CPU, интеллектуальное управление, модульная конструкция
3. ЖК-дисплей и светодиодный дисплей может отображать параметры и рабочее состояние инвертора.
4. Пользователи могут установить его в спящий режим или нормальный рабочий режим и установить выходной приоритет (первый переменный или постоянный ток первого). Выходная частота (50 Гц или 60 Гц) могут быть выбраны.
5. Высокая эффективность преобразования (87% -98%), низкое энергопотребление (1W ~ 6W при спящем режиме). Это лучший выбор для преобразователей системы солнечной энергии
6. Инвертор может заряжать 8 видов батарей, таких, как герметичного кислотного аккумулятора свинца, открытого свинцово-кислотных аккумуляторов, гель аккумулятора. Пожалуйста, обратите внимание: батарея лития может заряжаться также, соответствующие параметры должны быть установлены на заводе-изготовителе.
7. Высокая мощность зарядки и функция зарядки может быть закрыта
8. Эта серия инверторов имеют сильную несущую способность и перегрузочную способность. Пиковая мощность в 3 раза номинальной выходной мощности. Например, 1KW модель может управлять кондиционер 1HP, 2KW модель может управлять кондиционер 2hp, 3KW может управлять 3HP кондиционер.
9. Принятие последней американской дизайн низкой частоты цепи, новые импортные электрические материалы, чистый медный трансформатор, и система очень стабильна длительный срок службы (более 5 лет при нормальных условиях эксплуатации)
10. Идеальная защита (защита от низкого входного напряжения, защита от высокого входного напряжения, защита от перегрева, защита от короткого замыкания, защита от перегрузки)
11. EMC, LVD, RoHS утверждения сертификации
12. 2-летняя гарантия и срок службы технической помощи.

Спецификация

параметр Модель	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
Номинальная выходная мощность	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
Пиковая мощность	3000W	6000W	9000W	12000W	15000W	18000W
Напряжение аккумулятора (DC)	12В или 24В или 48В (по желанию)			24В или 48В (опция)		
Размер Ш × Г × В (мм)	* 218 318 * 368			* 218 440 * 400		
Размер упаковки Ш × Г × В (мм)	* 275 395 * 520			* 275 520 * 520		
Вес нетто (кг)	27	28	30	39	40	51
Вес брутто (кг)	29	30	32	43	48	53
Рабочий режим (Настройка)	NA	Нормальный рабочий режим				
	СЫН	Сон Mode.1-6W Расход При мощности нагрузки выше чем на 5% номинальной выходной мощности, он начнет работать автоматически				
	OFF	Полностью выключен				
вход переменного тока	напряжение	220V ± 35% или 110V + 35% (по желанию)				
	частота	50Hz или 60Hz				
Выход переменного тока	напряжение	220V ± 3% или 230 В ± 3 или 240V ± 3% или 100V ± 3%				
	частота	или 110V ± 3% (по желанию)				
		Частота такой же, как частота утилиты в режиме утилит. Частота 50 Гц или 60 Гц (опционально) в DC / AC режим преобразования				

	АС ток заряда (Максимум)	ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ	1000W	2000W	3000W	4000W	5000W	6000W
Утилита	12V		35A	65A	75A	/	/	/
Тарификация (Тип батареи "0" означает, что функция зарядки АС закрыта)	24V		20A	35A	45A	65A	70A	75A
	48V		10A	15A	30A	35A	40A	50A
UPS приоритет	Тип батареи	Американский гель батареи, Шерсть батареи 1, Шерсть Battery2, герметичная свинцово-кислотная батарея, Европа Гель батареи, Открытый свинцово-кислотных батарей, кальция батареи, Де-кислотный аккумулятор или OEM батареи						
дисплей	Зарядка режим	Трехступенчатая зарядки: CC, CV, CF						
	Время зарядки	Решил по мощности и количества батарей						
	Защита батареи	Автоматическое обнаружение, заряда и разряда защита, интеллектуальное управление						
Тип волны выхода	переменный ток	Утилита во-первых, батареи в режиме ожидания						
Возможность перегрузки	ОКРУГ КОЛУМБИЯ	Батарея первых, утилита ожидания						
потребляемая мощность	Режим отображения	LCD + LED						
Эффективность преобразования	Отображение информации	Входное напряжение, выходное напряжение, выходная частота, емкость батареи, состояние нагрузки, информации о состоянии						
Время передачи		Чистая синусоида						
защита		> 120% 1 мин, > 130% 10s						
		1 ~ 6W						
	Режим сна	1 ~ 3A						
	Нормальный режим	87% ~ 98%						
Окружающая среда	температура	<5мс (АС к DC / DC к сети переменного тока)						
	влажность	Выход от перегрузки, короткого замыкания, вход высокого напряжения, вход низкого напряжения, перегревается						
	высота над уровнем моря	-10 °C ~ 50 °C						
		10% ~ 90%						
		≤4000m						

Сертификаты

ISO2008

ISO2004

CE-EMC

CE-LVD

FCC

RoHS

Сервис и контакт

1. OEM и ODM заказы предоставлены.
2. решение питания консультации доступны на основе технической группы
3. 24 месяца гарантированности; на протяжении всей жизни время продлен техническое обслуживание.
4. Любой из ваших вопросов будет руководствоваться профессиональной технической командой.
5. Свободное техническое исследование и обсуждение продуктов предоставляются каждый год.

Один из наших других ключевых продукта: [I-P-Master MPPT контроллер заряда](#),