Schéma de connexion

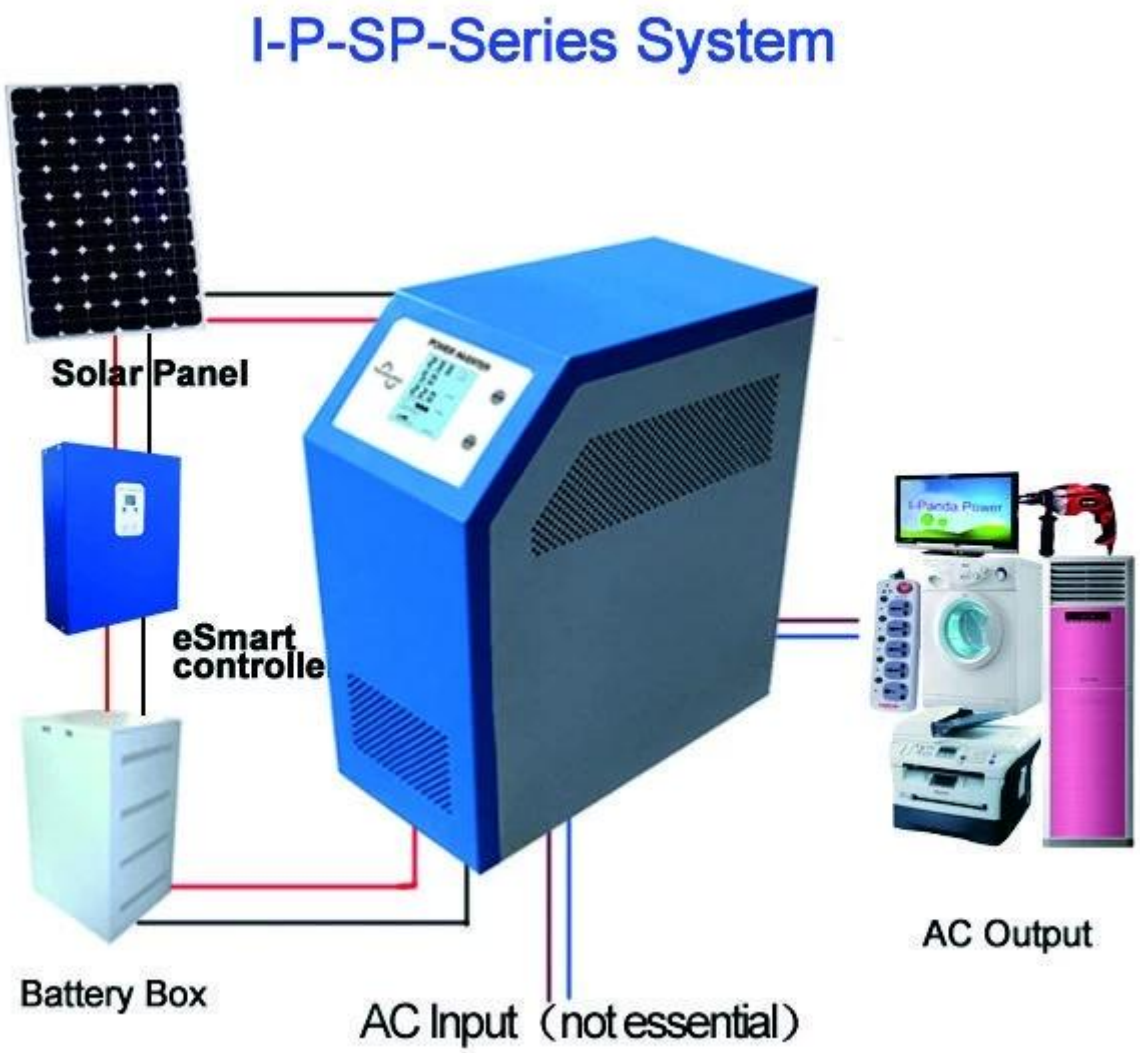

Fonction

1. fonction AVR

2. fonction de charge AC

3. Mode Inversion

1) le mode d'inversion normale

2) le mode de couchage

Fonction 4.UPS

1) AC premier mode de sauvegarde DC

2) DC abord, le mode de sauvegarde AC

Caractéristiques

1. sortie d'onde sinusoïdale pure, pleine puissance

2. La gestion de CPU et de contrôle, conception modulaire

3. écran LCD, peut afficher visuellement différents paramètres

4. Conception multifonction, peut définir une variété de mode de fonctionnement

5. connexion batterie externe, pratique d'étendre l'utilisation du temps et de back-up temps de pouvoir; utilisateur peut se connecter autant de piles au besoin

6. Avec de super capacité de charge et la capacité de charge élevée, cette série d'onduleurs peut non seulement conduire charge de résistance; mais aussi différents types de charges inductives, tels que le moteur, l'air conditionné, perceuses électriques, lampes fluorescentes, lampes à gaz, etc. Il peut piloter presque tous les types de charge

7. conception basse fréquence de circuit, une bonne stabilité du système, faible taux d'échec et de longue durée de vie (en vertu de son bon fonctionnement, il peut être aussi longue que cinq années)

8. Protection parfaite: une protection basse tension, protection de surtension, protection contre la surchauffe, protection contre les courts-circuits, les surcharges protection; Alerte d'alarme

9. CE / EMC / LVD / RoHS approbations

10. Deux ans de garantie, des supports techniques long de la vie

Paramètre technique

Paramètre du modèle	500VA	700VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	4000VA
Puissance de sortie nominale	350W	500W	700W	1000W	1500W	2000W	3000W
Power Peak	700W	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	6000W
Tension de la batterie (DC)	12V / 24V (facultatif)		24V		24V / 48V / 96V (facultatif)		
Taille L × P × H (mm)	335 * 165 * 375				350 * 220 * 460		
Emballage Taille L × P × H (mm)	355 * 185 * 395				370 * 240 * 480		
Poids net (kg)	7	8	12	14	20	23	29
Poids brut (kg)	8	9	13	16	22	25	31
Modèle Paramètre	5000VA	6000VA	7000VA	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA
Puissance de sortie nominale	3500W	4000W	5000W	7000W	10000W	15000W	20000W
Power Peak	7000W	8000W	10000W	14000W	20000W	30000W	40000W
Tension de la batterie (DC)	48V / 96V / 192V (en option)			96V / 192 (en option)		192V	
Taille L × P × H (mm)	420 * 260 * 605					420 * 280 * 625	
Emballage Taille L × P × H (mm)	440 * 280 * 625					440 * 300 * 645	
Poids net (kg)	31	50	50	55	85	105	125
Poids brut (kg)	33	55	60	65	95	115	135

Paramètres généraux		
Mode de fonctionnement	1	Utilitaire premier (AC premier) mode veille batterie
(Réglage)	2	Mode veille, aucune utilité, la charge de puissance plus élevée que 5% de l'inverseur classé puissance de sortie, il va commencer à fonctionner automatiquement
	3	Batterie premier (DC premier) utilitaire mode veille UPS
Entrée CA	Tension	220V ± 35% ou 110V + 35% (facultatif)
	Fréquence	50Hz ± 3% ou de 60 Hz ± 3% (facultatif)
Sortie AC	Tension	220V ± 3% ou ± 230 V ou 240 V 3 ± 3% ou 100V ± 3% ou 110V ± 3% (facultatif)
	Fréquence	50 Hz ou 60 Hz ± 0,5 ± 0,5 (Facultatif)
charge de la batterie	AC Courant de charge	0 ~ 15A
	Temps de charge	Dépendra de la capacité de la batterie et quantité
	Protection Batterie	Détection automatique, Charge et protection contre la décharge, gestion intelligente
Exposition	Mode d'affichage	LCD
	Informations sur l'affichage	La tension d'entrée, de sortie tension, la fréquence de sortie, capacité de la batterie, l'état de charge, des informations d'état
Type de sortie Vague		Sortie à onde sinusoïdale pure, Total Distorsion harmonique THD≤3
Capacité de surcharge		> 120% 1 min,> 130% 10s
Consommation	Mode Veille	1 ~ 6W
	Mode Normal	1 ~ 3A
Efficacité de conversion		80% ~ 90%
Temps de transfert		< ms (AC-DC / DC à AC)

Protection		Surcharge, court-circuit, haute tension d'entrée, faible tension d'entrée, surchauffe
Environnement	Température	-10 ℃ ~ 50 ℃
	Humidité	10% ~ 90%
	Altitude	≤4000m

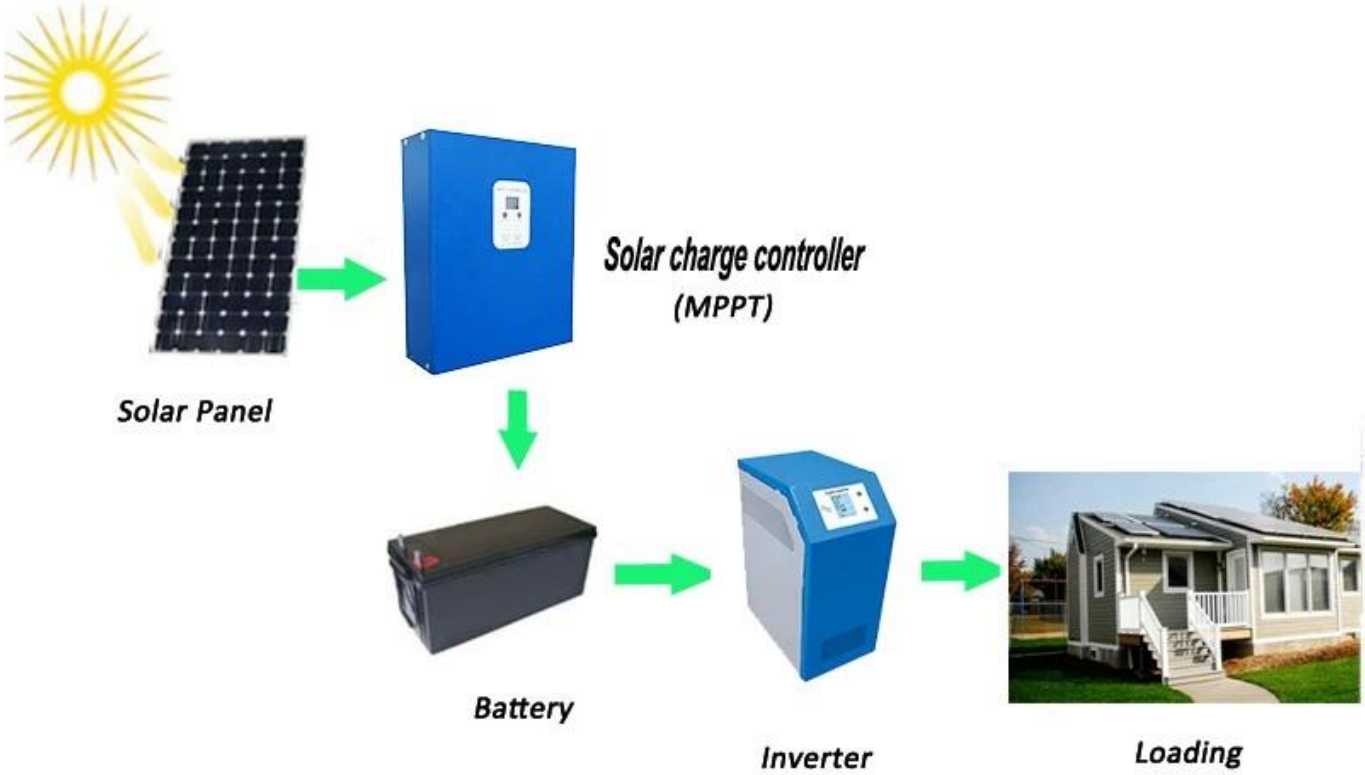

Plus informations, se il vous plaît contactez-nous et vérifier le catalogue de produits, bienvenue.