


## Schéma de connexion

### I-P-SP-Series System

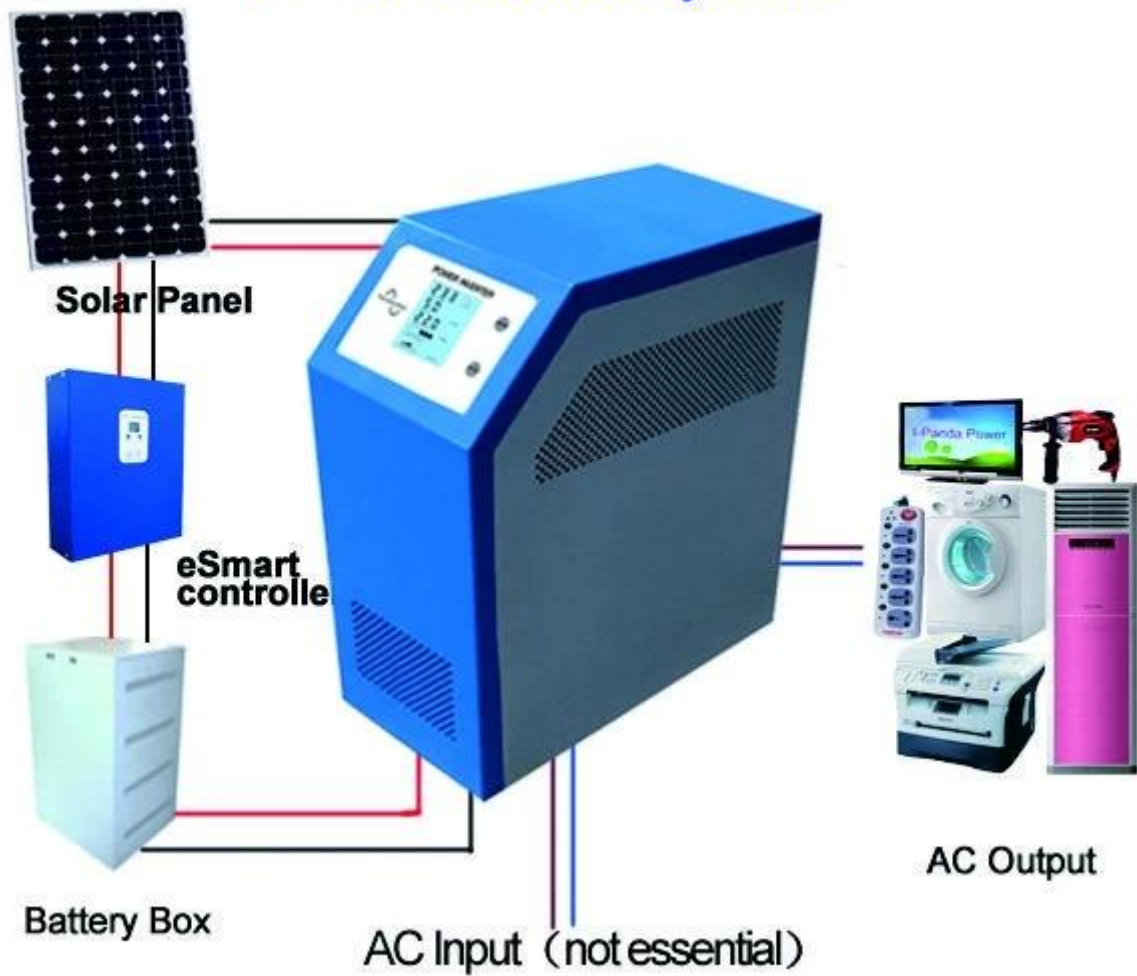

## Fonction

### 1. Fonction AVR



### 2. fonction de charge AC



### 3. Mode Inversion

#### 1) le mode d'inversion normale



2) le mode de couchage



Fonction 4. UPS

1) AC abord, le mode de sauvegarde DC



2) DC abord, le mode de sauvegarde CA



## Application

- 1 Back-up système UPS à usage industriel, commercial, ménage, etc
2. puissance mobile et alimentation de secours pour les zones qui sont le manque d'utilité.
3. hors réseau solaire & amp; système d'énergie éolienne

## Traits

- 1 sortie à onde sinusoïdale pure, pleine puissance
2. gestion de CPU et de contrôle, la conception modulaire
3. écran LCD peut afficher visuellement différents paramètres
4. conception multifonction, peut définir une variété de mode de fonctionnement
5. connexion de la batterie externe, pratique pour étendre l'utilisation du temps et de back-up de temps de puissance; utilisateur peut connecter autant de batteries au besoin
6. super-capacité de charge et la capacité de charge élevée, cette série de & nbsp; onduleurs peuvent non seulement conduire charge de résistance; mais aussi différents types de charges inductives, comme moteur, l'air conditionné, des perceuses électriques, lampes fluorescentes, lampes à gaz, etc Il peut piloter presque tous les types de charge
- Conception 7. basse fréquence de circuit, une bonne stabilité du système, faible taux d'échec et longue durée de vie (sous un bon fonctionnement, il peut être aussi longtemps que 5 ans)
8. protection parfaite: protection de basse tension, protection de surtension, protection contre la

surchauffe, protection contre les courts-circuits, les surcharges protection; alerte d'alarme

9 CE / EMC / LVD / RoHS approbations

10. Deux ans de garantie, supports techniques long de la vie

### Paramètre technique

Modèle	700VA	
Capacité nominale de sortie	500W	
Puissance de crête	1000W	
Tension de la batterie (DC)	12V / 24V (en option)	
Taille L x P x H (mm)	335 * 165 * 375	
Taille d'emballage L x P x H (mm)	355 * 185 * 395	
Poids net (kg)	8	
Poids brut (kg)	9	
Paramètres généraux		
Mode de travail (seting)	1	Utilitaire d'abord, la batterie Veille
	2	Mode veille, aucune utilité, la puissance de charge supérieure à 5% de la puissance nominale, commencer à travailler automatiquement
	3	Batterie d'abord, l'utilité veille
Entrée CA	Tension	220V ± 35% ou 110V + 35% (en option)
	Fréquence	50 Hz ± 60 Hz ou 3% ± 3% (en option)
Sortie AC	Tension	220V ± 3% ou ± 3 ou 230V 240V ± 3% ou 100 V à ± 3% ou 110V ± 3% (en option)
	Fréquence	50 Hz ou 60 Hz ± 0,5 ± 0,5 (Facultatif)
charge de la batterie	AC Courant de charge	0 ~ 15A
	Temps de charge	Dépendra de la capacité de la batterie et la quantité
	Protection de batterie	Détection automatique, Charge et la protection de décharge, de gestion intelligente
Affichage	Mode d'affichage	LCD
	Informations sur l'affichage	La tension d'entrée, tension de sortie, la sortie fréquence, la capacité de la batterie, l'état de charge, de la Condition Informations
Type de sortie d'onde	Sortie d'une onde sinusoïdale pure, la forme d'onde distorsion rate ≤ 3	
Capacité de surcharge	> 120% 1 min, > 130% 10s	
Consommation	Mode veille	1 ~ 6W
	Mode Normal	1 ~ 3
Efficacité de conversion	80% ~ 90%	
Temps de transfert	< 5 ms (AC-DC / DC AC)	
Protection	sortie de surcharge, court-circuit, haute-tension entrée, entrée basse tension, surchauffe	
Environnement	Température	-10 °C ~ 50 °C
	Humidité	10% à 90%
	Altitude	≤ 4000m

