

## Διάγραμμα σύνδεσης

### I-P-SP-Series System



## Λειτουργία

### 1. λειτουργία AVR



### 2. λειτουργία φόρτισης AC



### 3. Λειτουργία αναστροφής

1) Κανονική λειτουργία αναστροφής



2) Λειτουργία ύπνου



Λειτουργία 4. UPS

1) AC πρώτα, DC εφεδρική λειτουργία



2) DC Πρώτον, Λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα αντιγράφων ασφαλείας




## Χαρακτηριστικά

1. καθαρή παραγωγή ημιτονοειδούς κύματος, η πλήρης ισχύς
2. Διαχείριση της CPU και ελέγχου, αρθρωτή σχεδίαση
3. LCD οθόνη, μπορεί να εμφανίζει οπτικά διάφορες παραμέτρους
4. Πολυλειτουργική σχεδίασμο, να ορίσετε μια ποικιλία του τρόπου εργασίας
5. Εξωτερική σύνδεση μπαταρίας, βολικό για την επέκταση του χρόνου χρήσης και back-up του χρόνου ισχύος? χρήστης μπορεί να συνδεθεί όσες μπαταρίες όπως απαιτείται
6. Με σούπερ φέρουσα ικανότητα και υψηλή χωρητικότητα φορτίου, [Αυτή η σειρά των μετατροπέων](#) δεν μπορούν να οδηγήσουν μόνο φορτίο αντίστασης? αλλά και διάφορα είδη επαγωγικά φορτία, όπως κινητήρας, κλιματιστικό, ηλεκτρικά τρυπάνια, λάμπα φθορισμού, λάμπα αερίου, κ.λπ. μπορεί να οδηγήσει σχεδόν κάθε είδους φορτίο
7. Χαμηλή συχνότητα κυκλώματος, καλή σταθερότητα του συστήματος, χαμηλό ποσοστό αποτυχίας και μεγάλη διάρκεια ζωής (κάτω από τη σωστή λειτουργία, μπορεί να είναι για όσο διάστημα 5 ετών)
8. Τέλεια προστασία: προστασία χαμηλής τάσης, πέρα από την προστασία τάσης, προστασία από υπερθέρμανση, προστασία βραχυκυκλώματος, υπερφόρτωσης προστασία? ειδοποίησης έκτακτης ανάγκης
9. CE / EMC / LVD / RoHS Εγκρίσεις
10. Δύο χρόνια εγγύηση, δια βίου τεχνική υποστήριξη

## Τεχνική παράμετρος

Μοντέλο Παράμετρος	500VA	700VA	1000VA	1500VA	2000VA	3000VA	4000VA
Ονομαστική ισχύς εξόδου	350W	500W	700W	1000W	1500W	2000W	3000W
Ισχύς κορυφής	700W	1000W	1500W	2000W	3000W	4000W	6000W
Τάση μπαταρίας (DC)	12V / 24V (προαιρετικό)		24V		24V / 48V / 96V (προαιρετικό)		
Μέγεθος Π x Β x Υ (mm)	335 * 165 * 375				350 * 220 * 460		
Συσκευασία Μέγεθος Π x Β x Υ (mm)	355 * 185 * 395				370 * 240 * 480		
Καθαρό Βάρος (kg)	7	8	12	14	20	23	29
Μεικτό βάρος (kg)	8	9	13	16	22	25	31
<b>Γενικά Παράμετρος</b>							
Μοντέλο	5000VA	6000VA	7000VA	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA
Παράμετρος							
Ονομαστική ισχύς εξόδου	3500W	4000W	5000W	7000W	10000W	15000W	20000W
Ισχύς κορυφής	7000W	8000W	10000W	14000W	20000W	30000W	40000W
Τάση μπαταρίας (DC)	48V / 96V / 192V (προαιρετικό)			96V / 192 (προαιρετικό)		192V	
Μέγεθος Π x Β x Υ (mm)	420 * 260 * 605					420 * 280 * 625	
Συσκευασία Μέγεθος Π x Β x Υ (mm)	440 * 280 * 625					440 * 300 * 645	
Καθαρό Βάρος (kg)	31	50	50	55	85	105	125
Μεικτό βάρος (kg)	33	55	60	65	95	115	135
<b>Γενικά Παράμετρος</b>							
Τρόπος εργασίας	1	Χρησιμότητα πρώτα (AC πρώτα) Μπαταρία αναμονής					
(Περιβάλλον)	2	Κατάσταση νάρκης, δεν έχει αξία, το φορτίο του ισχύος άνω των 5% του μετατροπέα βαθμολογία ισχύ εξόδου, θα αρχίσει να λειτουργεί αυτόματα					
	3	Μπαταρία πρώτη (DC πρώτα) χρησιμότητα λειτουργία αναμονής UPS					
Είσοδος AC	Δυναμικό	220V ± 35% ή 110V + 35% (προαιρετικό)					
	Συχνότητα	50Hz ± 3% ή 60 Hz ± 3% (προαιρετικό)					
Έξοδος AC	Δυναμικό	220V ± 3% ή 230V ± 3 ή 240V ± 3% ή 100V ± 3% ή 110V ± 3% (προαιρετικό)					
	Συχνότητα	50Hz ± 0.5 ή 60Hz ± 0.5 (Προαιρετικό)					
Φόρτισης της μπαταρίας	AC Ρεύμα φόρτισης	0 ~ 15A					
	Χρόνος φόρτισης	Εξαρτηθεί από την ικανότητά της μπαταρίας και ποσότητα					
	Προστασία μπαταρίας	Αυτόματη ανίχνευση, Χρέωση και Προστασία κατά της αποφόρτισης, Έξυπνη Διαχείριση					
Επίδειξη	Τρόπος Εμφάνισης	LCD					
	Οθόνη Πληροφοριών	Τάση εισόδου, εξόδου τάση, η συχνότητα εξόδου, η χωρητικότητα της μπαταρίας, την κατάσταση φορτίου, πληροφορίες κατάστασης					
Έξοδος Κύμα Τύπος	Καθαρή παραγωγή κυμάτων ημιτόνου, Σύνολο Αρμονική παραμόρφωση THD≤3						
Ικανότητα υπερφόρτωσης	> 120% 1 λεπτό,> 130% 10s						
Κατανάλωση ρεύματος	Κατάσταση νάρκης	1 ~ 6W					
	Κανονική λειτουργία	1 ~ 3A					
Απόδοση μετατροπής	80% ~ 90%						

Χρόνος μεταφοράς		
Προστασία	Υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, υψηλής τάση εισόδου, χαμηλή τάση εισόδου, υπερθέρμανση	
Περιβάλλον	Θερμοκρασία	-10 °C ~ 50 °C
	Υγρασία	10% ~ 90%
	Υψόμετρο	≤4000m

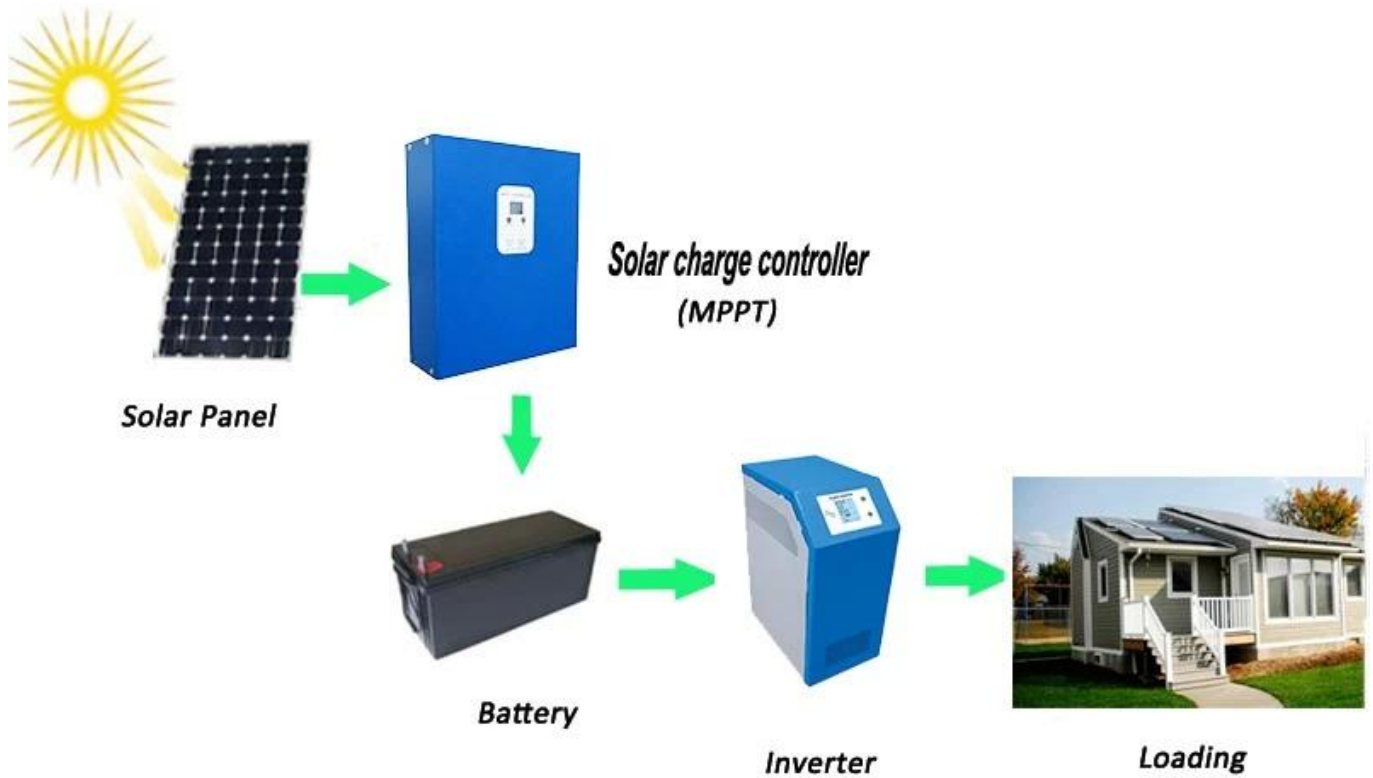

Περισσότερο [πληροφορίες](#), παρακαλώ [Επικοινωνήστε μαζί μας](#) και ελέγξτε το κατάλογος προϊόντων, ευπρόσδεκτη.